

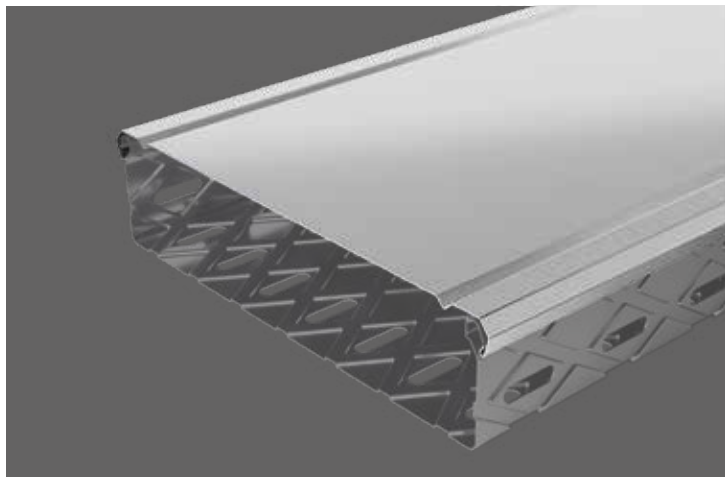
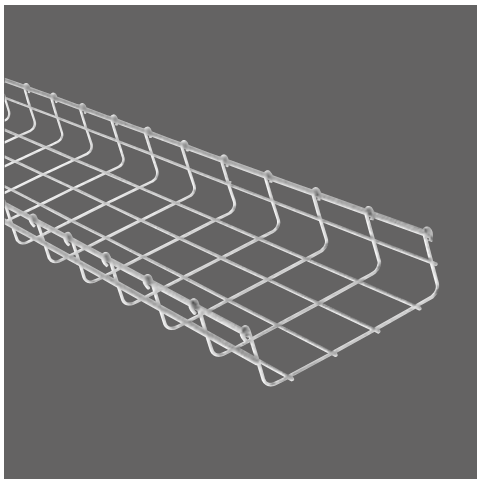




CATALOGO

MAVIL

powered by
GEWISS

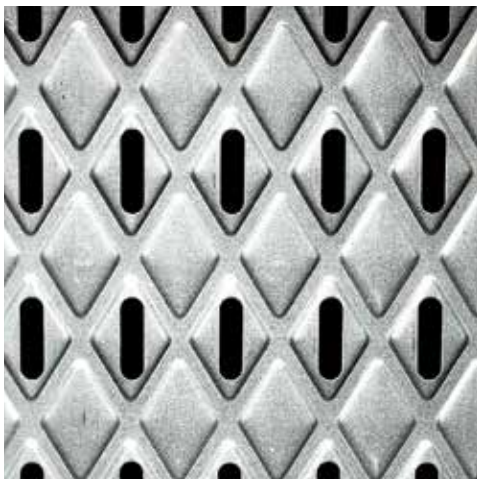

2023
2024



SEDE CENTRALE GEWISS - ITALIA

INFORMAZIONI

PAG. 3



Serie **BFR**

PASSERELLE PORTACAVI IN FILO DI ACCIAIO SALDATO

PAG. 19

- Schema grafico 21
- Guida alla scelta 23
- Tabelle dettagliate dei codici 25
- Dati tecnici 47

Serie **BRX**

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE IN LAMIERA DI ACCIAIO

PAG. 51

- Schema grafico 53
- Guida alla scelta 55
- Tabelle dettagliate dei codici 64
- Dati tecnici 74

Serie **BRN HL**

PASSERELLE PORTACAVI HEAVY LOAD IN LAMIERA DI ACCIAIO

PAG. 77

- Schema grafico 79
- Guida alla scelta 81
- Tabelle dettagliate dei codici 86
- Dati tecnici 89

Serie **BRN PP**

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

PAG. 91

Serie **BRN NP**

PASSERELLE PORTACAVI CHIUSE IN LAMIERA DI ACCIAIO

PAG. 93

- Schema grafico 95
- Guida alla scelta 97
- Tabelle dettagliate dei codici 102
- Dati tecnici 105

Serie **SP**

SUPPORTI

PAG. 109

- Guida alla scelta 111
- Tabelle dettagliate dei codici 117
- Raccomandazioni di montaggio 155

INDICE

PAG. 159



powered by
GEWISS

GEWISS: tutte le passerelle portacavi portano a MAVIL®

L'incontro di due imprenditori con valori condivisi di innovazione e crescita.

Mavil è nata da un successo imprenditoriale familiare negli anni '30 a Villeurbanne e poi a Liernais, paese classificato Zona di rivitalizzazione rurale (ZRR, Zone de Revitalisation Rurale) in Côte d'Or nella regione della Borgogna.

Specializzata nell'offerta di passerelle portacavi metalliche sin dagli anni '70 Mavil ha continuato a innovare e ad ampliare la propria offerta di passerelle portacavi con soluzioni rapide da installare e robuste, con differenti gradi di resistenza alla corrosione.

Gewiss è un gruppo creato nel 1970 dal Cav. Domenico BOSATELLI e rimane un'azienda a conduzione familiare che continua a crescere in Italia e poi a livello internazionale nell'offerta di soluzioni di apparecchiature elettriche a bassa tensione.

Nel 2000 l'incontro di due aziende a conduzione familiare ha permesso di apprezzare i valori comuni. È in questo contesto che Mavil si è unita al gruppo Gewiss per ampliare la sinergia delle offerte, rafforzare il know-how industriale del gruppo nel campo delle apparecchiature elettriche e accelerare la sua diffusione internazionale.

Il know-how delle passerelle portacavi metalliche Mavil è ancorato nel cuore della Borgogna, dove si trova il centro di ricerca e sviluppo e lo stabilimento di produzione.

Lo spazio progettato in un ambiente rurale permette di aumentare il benessere e l'efficienza dei nostri collaboratori, l'agilità industriale e i servizi per i nostri clienti partner.

Le certificazioni ISO e l'impegno in un processo QSE per soddisfare i requisiti di qualità, sicurezza e sostenibilità, contribuiscono all'obiettivo di ridurre l'emissione di gas ad effetto serra dei nostri prodotti. Al di là della crescita organica, Gewiss mira attraverso Mavil a fornire soluzioni durature per semplificare la gestione e la messa in opera dell'impianto e sviluppare un contributo sociale nel lungo periodo.



GEWISS Il gruppo

2023

Lancio della nuova passerella portacavi BRX

2022



Acquisizione di Performance In Lighting

2021

Lancio della gamma Joinon
Colonnina di ricarica per veicoli elettrici

2021

Certificazione ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001

2014

Lancio della gamma Smart 4
Illuminazione LED ad alto rendimento vincitrice
del primo premio del concorso per l'innovazione del
Mondial du bâtiment 2015

2008

Inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo Mavil

2000

Acquisizione di Mavil France

1980

Creazione di GEWISS France

1970

Fondazione di Gewiss SPA da parte di
Domenico BOSATELLI
Gewiss ha ottenuto notorietà grazie all'uso
e all'integrazione dei tecnopolimeri negli
impianti elettrici



2431 dipendenti
all'interno del gruppo



Presente in 100 Paesi
con 13 società commerciali/di servizi,
sedi, filiali, agenzie e fabbriche



6 stabilimenti di produzione
3 in Italia, 1 in Germania, 1 in Portogallo
e 1 in Francia

MAVIL | powered by **GEWISS**

1992

Lancio di BFR e BRN con le rispettive giunzioni
automatiche al salone ELEC 1992

1990

Lancio della nuova passerella portacavi in filo e del
sistema di supporto "senza viti né bulloni"

1973

Lancio della nuova passerella portacavi con i bordi
arrotondati
Brevetto dell'attacco rapido
Brevetto del profilo trisigma

1936

Creazione di Mavil
Ripresa di un'attività di produzione a Villeurbannes



LIERNAIS - PRODUZIONE MAVIL

60 dipendenti
Passerelle portacavi/ricerca e sviluppo/servizio tecnico
12500 m² a terra (produzione, area logistica, uffici)

L'impegno di Gewiss

per la qualità, la sicurezza
e l'ambiente



CERTIFICAZIONI

ISO 9001

(gestione della qualità),
dal 2003

ISO 45001

(gestione della salute
e della sicurezza) e

ISO 14001

(gestione dell'ambiente)
dal 2016.



QUALITÀ

Al di là dell'aspetto normativo
e regolamentare, GEWISS
France vuole inserirsi in **un
vero e proprio approccio** per
i suoi collaboratori e
per i suoi clienti.



SALUTE E SICUREZZA

Vogliamo realizzare un
posto di lavoro sicuro e sano per tutti:
dipendenti, fornitori, parti interessate
esterne, visitatori, ma anche
per i nostri clienti e installatori.





AMBIENTE

Dal 2016 GEWISS France è certificata ISO 14001. Da allora l'obiettivo è sempre lo stesso: **andare oltre i requisiti normativi** e costruire un approccio in linea con le preoccupazioni ambientali di oggi.



RESPONSABILITÀ SOCIALE

Oggi le aziende devono tenere conto degli impatti sociali, ambientali ed economici delle loro attività.

GEWISS France si impegna in questo processo contribuendo allo sviluppo sostenibile della sua azienda.

Nel 2022 il gruppo GEWISS ha ottenuto la **medaglia di bronzo per la sostenibilità** di EcoVadis.




**Prodotti
riciclabili al
100%**

99%

**di scarti
riciclati**

Principali ambiti applicativi

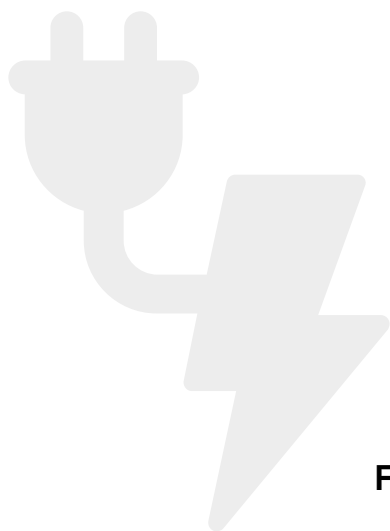

ENERGIA

Fotovoltaico

Eolico

Centrali di produzione



INDUSTRIA

Industria alimentare

Industria petrolchimica

Industria farmaceutica





INFRASTRUTTURE

Tunnel

Aeroporti

Metropolitane



TERZIARIO

Stadi

Ospedali

Magazzini e Uffici

Hotel

Datacenter



Servizi


● SERVIZIO TECNICO

Poiché i cantieri elettrici sono sempre più complessi, l'ufficio di progettazione tecnica MAVIL vi accompagna in ogni fase dei progetti. Può progettare prodotti e soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche. Usa la loro competenza !



Ufficio di progettazione Mavil per accompagnarvi nel corso dei progetti:

- Misurazione e calcolo dei supporti
- Supporto alla documentazione di installazione
- Supporto alla redazione delle specifiche
- Supporto alla progettazione

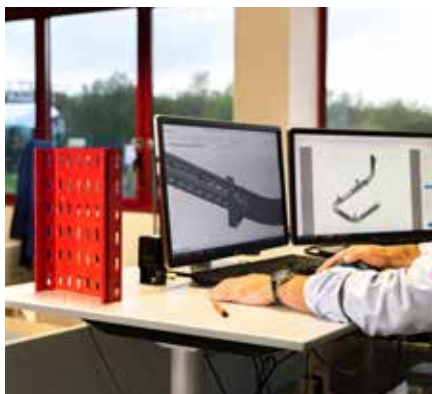

Progettazione su misura per esigenze specifiche:

- Progettazione del prodotto/della soluzione per esigenze specifiche
- Realizzazione di prototipi
- Certificazione dei prodotti

● SERVIZIO COMMERCIALE

Progetti del settore terziario e industrie locali:

Il nostro team tecnico-commerciale è a vostra disposizione sul territorio con un unico obiettivo: la vostra soddisfazione.


Progetti specifici ed esportazioni:

- Soluzioni tecniche su misura
- Sistema di gestione globale della qualità al centro del nostro processo
- Tracciabilità e conformità del prodotto garantite
- Organizzazione logistica efficiente, in grado di gestire le problematiche di spedizione a livello internazionale



● VERNICIATURA ●

Rivestimento a spruzzo di polvere epossidica, con una linea di rivestimento permanente. Per applicazioni architettoniche o per la protezione anticorrosione negli ambienti interni. Tutte le gamme possono essere verniciate con tutte le tonalità di colore RAL. Tempistiche in base alla gamma e al RAL richiesti.

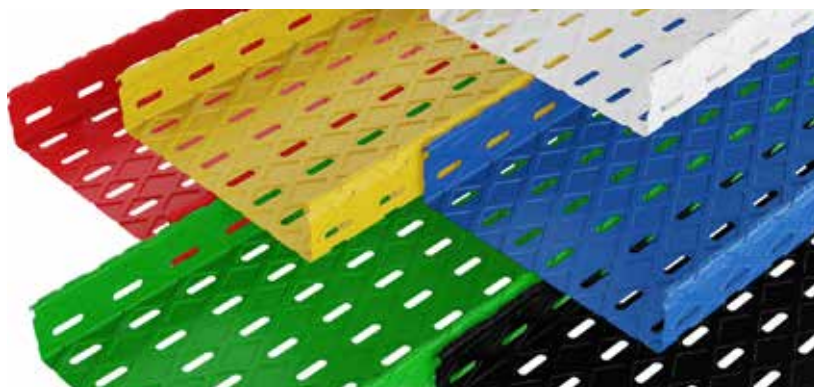

● STRUMENTI DIGITALI

Il sito web

Ricerca semplificata e intuitiva

- Albero prodotti per gamma
- Ricerca prodotto per parola chiave e per codice
- Catalogo cliente personalizzabile

Configuratore

Definizione rapida e intuitiva dell'esigenza
identificazione semplice dei codici



● FORMAZIONE CLIENTI

Un importante valore aggiunto per conoscere i prodotti, i benefici applicativi ed entrare nel mondo Gewiss.

Centri di formazione Cenate Sotto (BG) e Liernais (Francia)

Showrooms dedicati alla presentazione e manipolazione dell'offerta Gewiss.



Guida alla scelta

				
BFR	BRX	BRN PP	BRN HL	BRN NP
Ventilazione naturale dei cavi Visibilità dei cavi Facilità di manutenzione e pulizia	Buona compatibilità elettromagnetica Protezione meccanica contro gli urti Estetica delle canalizzazioni Capacità di carico rinforzata per HL			Protezione meccanica

Scelta dei supporti

Supporti mensola

FISSAGGIO A PARETE

	▲ Mensola Omega fino a 300 mm		
	Filmatic		Bullone MV66X01 *2
	▲▲ Mensola CSU fino a 600 mm		
	A innesto fino a 400 mm inclusi		Bullone MV66X01 *2
	▲▲▲ Mensola fino a 600 mm		
	A innesto		Bullone MV66X01 *2
	▲▲▲▲ Mensola 41 x 2141 x 41 fino a 600 mm		
Filmastrut		Bullone (MV66X73+MV66X46+MV66X75)*2	

FISSAGGIO A SOFFITTO A C

	▲ Mensola Omega a C fino a 300 mm	
	Filmatic	Bullone MV66X01 * 2
	▲▲ Mensola CSU fino a 600 mm	
	A innesto fino a 400 mm inclusi	Bullone MV66X01 * 2

Supporti sospesi (a soffitto)

Supporto sospeso Omega	Supporto sospeso CSUM	Supporto sospeso CSUG		Supporto sospeso Mavistrut		Supporto sospeso Strut	
H. da 400 a 600 mm	H. da 400 a 600 mm	H. da 400 a 1000 mm		H. da 400 a 1500 mm		H. da 400 a 2000 mm	
Pronto per l'uso	Pronto per l'uso	Pronto per l'uso	Da assemblare	Pronto per l'uso	Da assemblare	Pronto per l'uso	Da assemblare
							
1 supporto sospeso 1 bullone 1 mensola omega	1 supporto sospeso 1 bullone 1 mensola CSUM	1 supporto sospeso C40 1 mensola CSUG	1 guida C40 2 semiflange 1 mensola CSUG	1 supporto sospeso dentellato 1 mensola Mavistrut	1 flangia da imbullonare 1 kit di bulloneria 1 guida dentellata 1 mensola mavistrut	1 supporto sospeso liscio 1 kit di bulloneria 1 mensola 41	1 flangia da imbullonare 1 guida strut liscia 2 kit di bulloneria 1 mensola 41

Guida alla scelta

Tabella di scelta del materiale e del rivestimento o della finitura

AMBIENTI	Z100 ACCIAIO ZINCATO	EZ ACCIAIO ELETTROZINCATO	Z275 ACCIAIO ZINCATO	GAC ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE 45 µm	GAC ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE 85 µm Su richiesta	HP ACCIAIO ZINCATO AD ALTA PROTEZIONE	INOX 304 ACCIAIO INOSSIDABILE 304L	INOX 304 ACCIAIO INOSSIDABILE 304L passivato Su richiesta	INOX316 ACCIAIO INOSSIDABILE 316L	INOX316 ACCIAIO INOSSIDABILE 316L passivato Su richiesta	EPOXY VERNICE IN POLVERE IN POLIESTERE EPOSSIDICO SU Z100/Z275
Interno: atmosfera secca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interno: condensazione occasionale Esterno: esposizione rurale nell'entroterra	●	●	● Spess. lamiera ≤ 1,5 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Interno: umidità elevata, aria leggermente inquinata. Esterno: ambiente industriale e urbano nell'entroterra o costiero mite	● Solo su prodotto a filo	●	● Spess. lamiera ≤ 1,5 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Interno: piscine, stabilimenti chimici, ecc. Esterno: ambiente industriale nell'entroterra o urbano costiero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esterno: ambiente industriale molto umido o costiero, molto salino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente alimentare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Atmosfera alcalina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Atmosfera acida	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Atmosfera con cloro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Legenda: ● Sconsigliato ● Consigliato ● Possibile

Descrizione delle finiture

Finitura	Norma di riferimento	Descrizione
Z100 Acciaio zincato	NF EN 10244-2	Rivestimento continuo di zinco o lega di zinco mediante immersione a caldo (noto anche con il nome Sendzimir, prezincato o zincato a caldo prima della lavorazione). La zincatura viene eseguita mediante immersione del filo d'acciaio in un bagno di zinco fuso. La massa di zinco (100 g/m²) depositata sulla superficie del filo nudo corrisponde a uno spessore di rivestimento di circa 14 µm. La finitura Z100 è di colore grigio.
EZ Acciaio elettrozincato	NF EN ISO 2081	Zincatura elettrolitica dopo la fabbricazione. Uno strato di zinco viene applicato sull'acciaio mediante elettrolisi dopo le operazioni di formatura e di saldatura. Lo spessore dello strato protettivo è dell'ordine di 10 micron. L'aspetto è trasparente con una tendenza bluastra o gialla.
Z275 Acciaio zincato	NF EN 10346	Rivestimento continuo di zinco mediante immersione a caldo (noto anche con il nome Sendzimir o zincato a caldo prima della lavorazione). La zincatura viene eseguita mediante immersione della lamiera d'acciaio in un bagno in fusione contenente come minimo il 99% di zinco. La massa di zinco (275 g/m²) depositata sulle due superfici della lamiera corrisponde ad uno spessore di rivestimento di circa 20 µm. L'aspetto grigio della finitura Z275 è spiegato dalla cristallizzazione dello zinco a contatto con l'aria, chiamata fioritura. La qualità della superficie è normale, la presenza di segni, di sovraspessori o di graffi non altera le prestazioni del rivestimento.
GAC Acciaio zincato a caldo per immersione 45 µm	NF EN ISO 1461	Zincatura a caldo. La zincatura viene eseguita nella fase finale mediante immersione del prodotto d'acciaio in un bagno di zinco fuso. La massa media dello zinco depositata sul prodotto dipende dallo spessore del prodotto. Più spesso è il prodotto, maggiore può essere la copertura, quindi maggiore è la massa del rivestimento. Nel caso più sfavorevole la massa media del rivestimento è di almeno 325 g/m² su entrambe le superfici, cioè uno spessore medio dello strato protettivo corrispondente a un minimo di 45 micron. La possibile comparsa di tracce di deposito bianco o nero (ossido di zinco) è legata alla reazione naturale del rivestimento di zinco con l'ossigeno presente nell'ambiente. Queste tracce non influiscono sulla resistenza alla corrosione del prodotto, se lo spessore del rivestimento è identico al resto della superficie del prodotto. L'aspetto è opaco. Il dimensionale dei pezzi è garantito prima della zincatura.
HP Acciaio zincato ad alta protezione	NF EN 10346	Rivestimento metallico continuo in lega di zinco mediante immersione a caldo della lamiera d'acciaio in un bagno di lega di zinco fuso. La finitura HP (High Protection, ad alta protezione) ha un aspetto metallico uniforme che, con l'invecchiamento, può diventare eterogeneo e assumere una tonalità più scura. L'invecchiamento normale della finitura comporta effetti di rossore transitorio dei tagli e dei bordi tagliati senza alterare le prestazioni anticorrosione di 850 h di nebbia salina. Questa finitura è un'alternativa vantaggiosa alla finitura GAC.
EPOXY Vernice in polvere di poliester e epossidico su Z100/Z275	/	Rivestimento a spruzzo con vernice a polvere epossipoliester e. Grazie alla sua linea di verniciatura completamente integrata nello stabilimento di produzione, GEWISS offre il suo marchio MAVIL (passerelle portacavi in lamiera d'acciaio zincata Z275, passerelle portacavi in filo d'acciaio zincato Z100 e accessori di supporto in lamiera d'acciaio zincata Z275) rivestito con vernice in polvere termoindurente a base di resina epossidica e poliester e. Il rivestimento viene applicato per mezzo di pistole elettrostatiche automatiche dopo la lavorazione dei prodotti e la preparazione della superficie idonea per garantire una presa ottimale. I colori standard sono bianco RAL9010, rosso RAL3020, giallo RAL1021, blu RAL5015 e nero opaco RAL9005M. (altri colori su richiesta secondo RAL) Le vernici in polvere a base di resina epossidica e poliester e sono utilizzate per la decorazione e il design d'interni e per la protezione anticorrosione di pezzi o di prodotti finiti. Possibilità di utilizzare il materiale epossidico come il GAC 85 µm.
GEOMET	NF EN ISO 10683	Rivestimento non elettrolitico di lamine di zinco. Il rivestimento è ottenuto mediante applicazione di lamine di zinco ed eventualmente alluminio con apporto di calore. Questa finitura viene utilizzata principalmente per i bulloni per le applicazioni che utilizzano le finiture GAC e HP. L'aspetto è grigio argento. Geomet sostituisce Dacromet in seguito al divieto di utilizzo del cromo 6 in Francia.
INOX 304L Acciaio inossidabile 304L	NF EN 10088/ AISI 304L	Acciaio inossidabile X2CrNi 18-9 (1.4307) austenitico amagnetico a basso tenore di carbonio. Adatto per ambienti industriali chimici poco aggressivi, alimentari ed esterni.
INOX 316L Acciaio inossidabile 316L	NF EN 10088/ AISI 316L	Acciaio inossidabile X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) austenitico amagnetico a basso tenore di carbonio arricchito con molibdeno. Adatto per ambienti industriali chimici e alimentari molto aggressivi, per la costruzione navale, nonché per ambienti con cloro e marini.
DELTATONE®	BS 7371 pt. 1, 2 e 11 (1991)	Questa finitura è costituita da particelle di zinco e di alluminio tenute insieme da un legame organico. Adatto per l'uso all'aperto.
MAGNI®	/	Rivestimento Magni® 2 strati (min. 600 h di resistenza alla nebbia salina)

La tabella seguente riporta a titolo indicativo la velocità teorica di corrosione per tipologia ambientale.

Categorie ambientali e velocità di corrosione dei prodotti zincati allo zinco puro

AMBIENTE	Velocità di corrosione* µm/anno
Interno: secco	<0,1
Interno: condensazione occasionale Esterno: esposizione rurale nell'entroterra	0,1-0,7
Interno: umidità elevata, aria leggermente inquinata Esterno: ambiente industriale e urbano nell'entroterra o costiero mite	0,7-2
Interno: piscine, stabilimenti chimici Esterno: ambiente industriale nell'entroterra o urbano costiero	2-4
Esterno: ambiente industriale molto umido o costiero, molto salino	4-8

* La velocità di corrosione è solo un'indicazione e non è una garanzia per la stima della durata prevista del materiale di rivestimento

Fonte = CEI EN 61537

La norma CEI EN 61537 definisce la classificazione del materiale di rivestimento in base alla sua resistenza alla corrosione. Per gli ambienti molto aggressivi come quelli salini, la norma ISO 9227 definisce le modalità di test con nebbia salina i cui risultati sono espressi in numero di ore.

Classe di resistenza alla corrosione in conformità a CEI EN 61537	Finiture	Spessore del rivestimento	Norma di riferimento	Durata della prova in nebbia salina
0				-
1	EZ - Fe/Zn10/A	10 µm	EN ISO 2081	24
2	Z100 su FILO	14 µm	EN 10244-2	96
3	Z275 su lamiera	20 µm	EN10346	155
4				195
5	GAC 45 µm	45 µm	ISO 1461	450
6				550
7				700
8	GAC 85 µm	85 µm	ISO 1461	850
9A	INOX304L - Sgrassato/lisciato		EN 10088	-
9B	INOX316L - Sgrassato/lisciato		EN 10088	-
9C	INOX304L - Decapato/passivato		EN 10088	-
9D	INOX316L - Decapato/passivato		EN 10088	-


Finitura HP

AMBIENTI AGGRESSIVI




Resistenza alla corrosione elevata: 850 H IN NEBBIA SALINA

Lo strato compatto di rivestimento superficiale HP funge da barriera alla corrosione, impedendo all'acciaio sottostante di entrare a contatto con l'ambiente circostante grazie alla formazione di uno strato protettivo di idrossicloruro di magnesio.

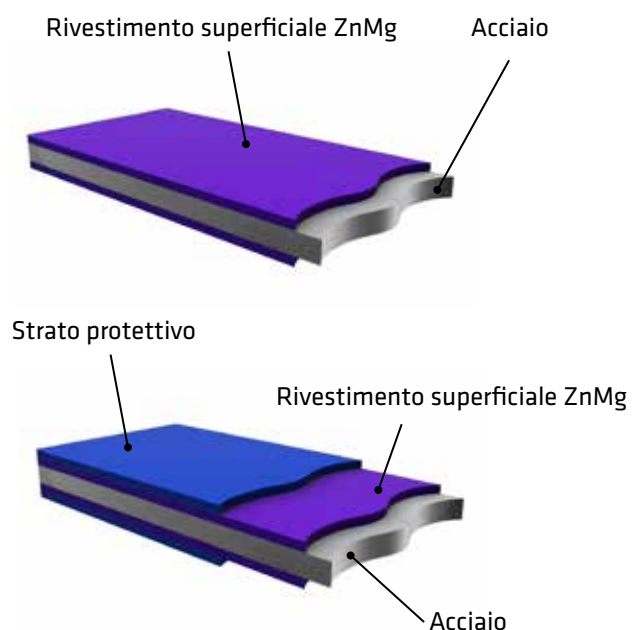

Barriera contro la corrosione

Il risultato è una protezione molto efficace contro la corrosione, anche negli ambienti più difficili.



Un rivestimento **autocatrizzante**

Quando esposto all'ambiente, il rivestimento HP forma uno strato protettivo denso a base di zinco, più resistente del trattamento di zincatura tradizionale caratterizzato da una superficie più porosa.

È quasi impossibile per l'ambiente penetrare questo strato che copre perfettamente l'intera struttura, inclusi i bordi, oltre che offrire protezione anche in caso di graffi e tagli.



Un processo **produttivo virtuoso** PER L'AMBIENTE

Il rivestimento HP viene ottenuto con un processo produttivo snello e non richiede il trattamento di zincatura in bagno caldo post-profilatura.

Il rivestimento HP garantisce la conservazione delle risorse naturali riducendo la dispersione dello zinco e fornendo una protezione superiore contro la corrosione.

Processo di zincatura a caldo



Lavorazione del prodotto in acciaio con rivestimento HP



● Regole da rispettare per un'installazione corretta delle passerelle portacavi

- **Continuità elettrica:** le passerelle portacavi Mavil con le giunzioni assicurano la continuità elettrica in conformità alle disposizioni normative.
- **Messa a terra:** installare i terminali equipotenziali necessari in conformità alle disposizioni normative per collegare la treccia di rame lungo la passerella portacavi.
- **Separazione tra i cavi di segnale e i cavi di potenza:** utilizzare gli appositi separatori in conformità alle disposizioni normative per evitare le interferenze elettromagnetiche.
- Tutti gli elementi del sistema devono essere collegati ed installati da personale qualificato secondo quanto prescritto dalle Norme tecniche (CEI 64-8) ed in conformità alle leggi vigenti.








**BORDO ARRO-
TONDATO**



SICUREZZA

Nessun rischio di danni
per gli operatori e i cavi

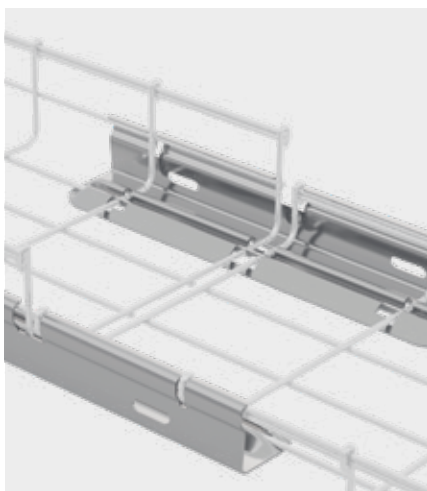

**PRODOTTO
ADATTABILE**

Taglio e pezzi di forma semplice
da realizzare



**TRAMA A
FILO DOPPIO
=
SICUREZZA**




FACILITÀ

Prodotti semplici e adattabili

**GIUNZIONE
AUTOMATICA SU
TUTTE LE
ALTEZZE**

Senza viti né bulloni









Serie BFR






Passerelle portacavi
in filo di acciaio saldato

CERTIFICATO 

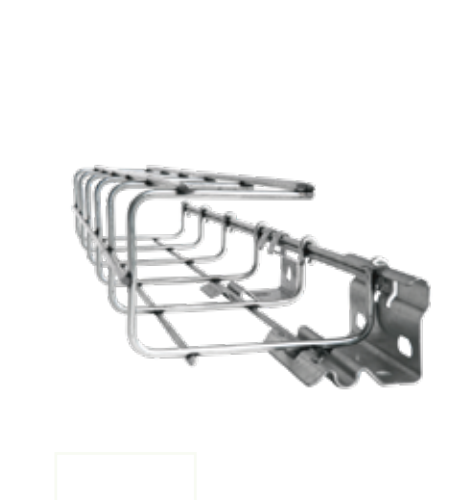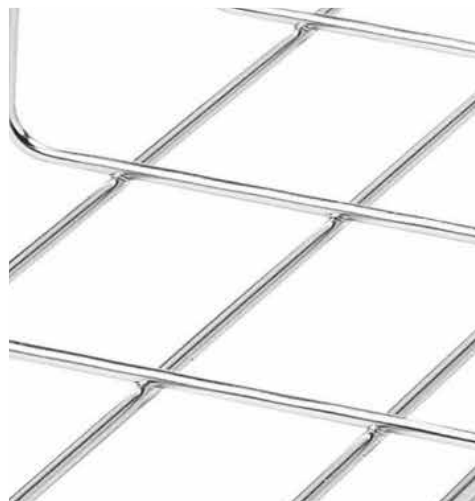

Schema grafico BFR

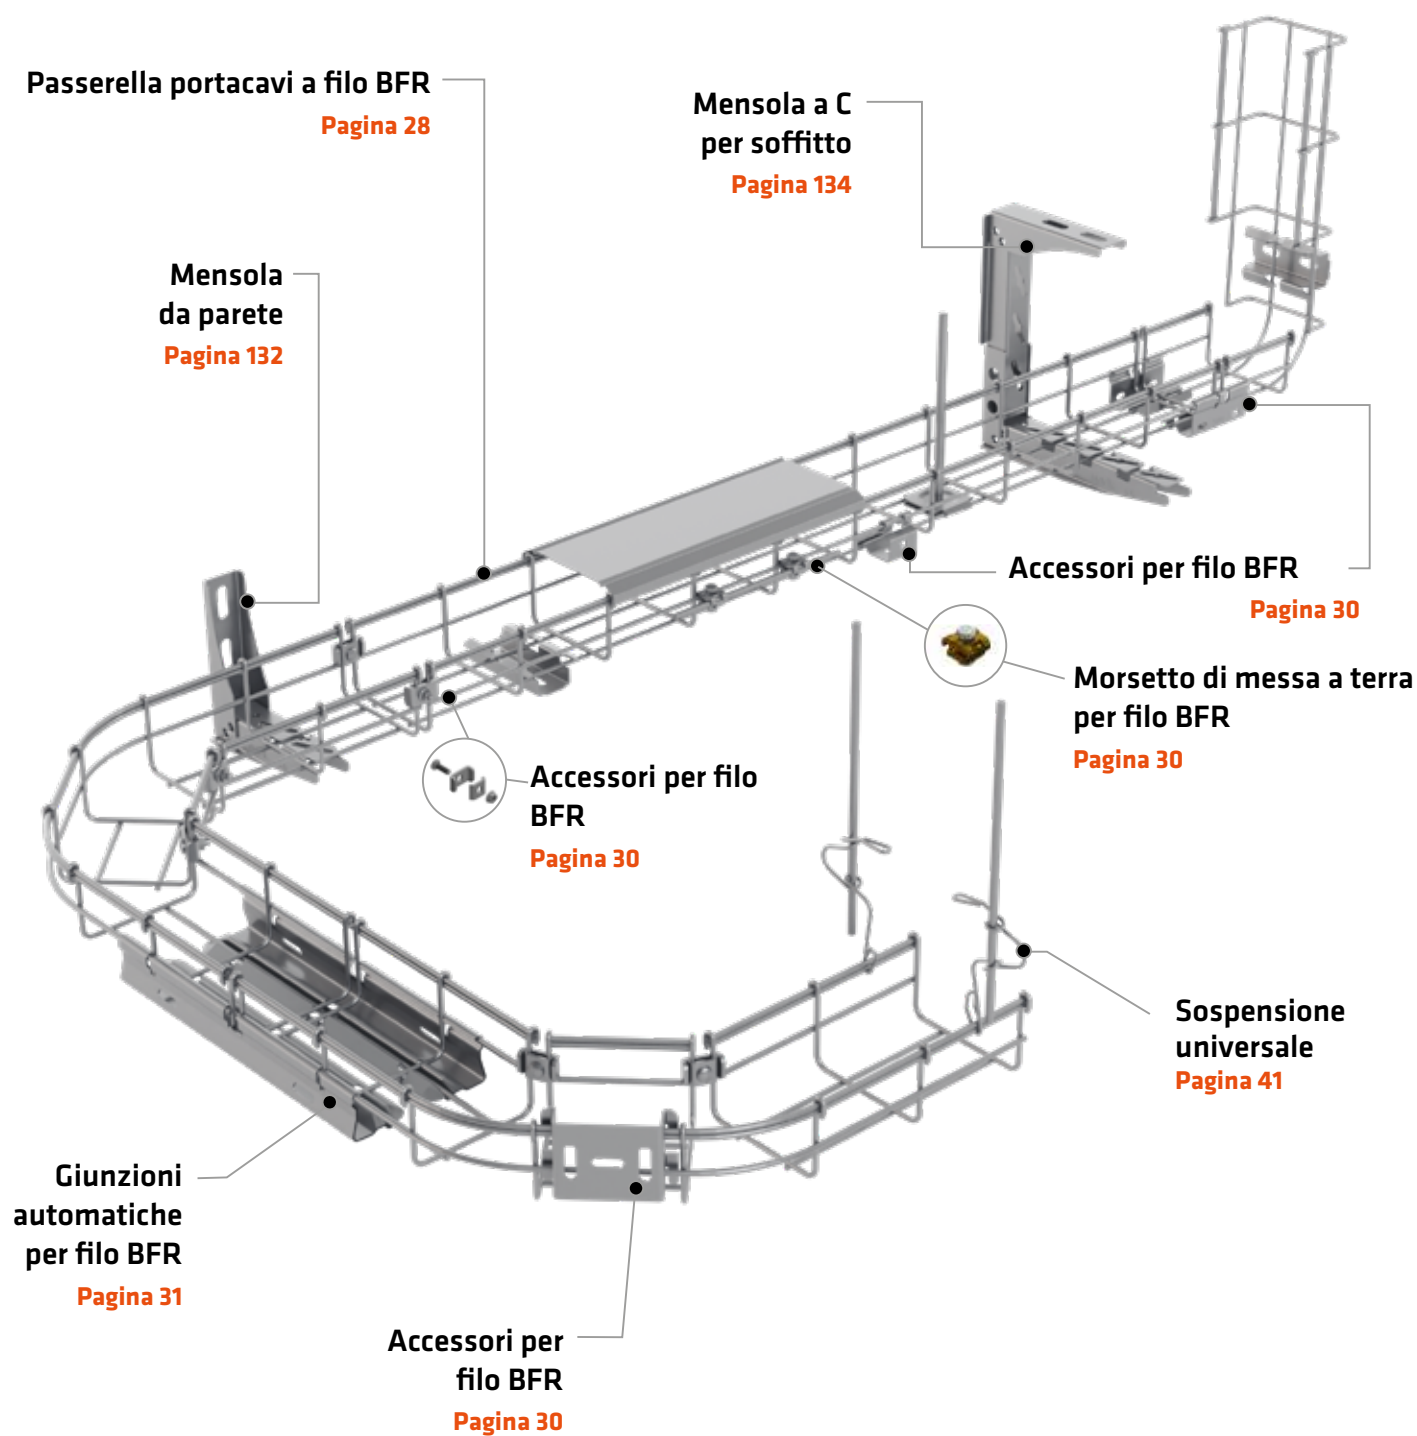





Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

Guida alla scelta BFR e accessori



Passerelle portacavi
(lunghezza 3 m)



Coperchi a scatto
(lunghezza 3 m)

(per posa in costa e in verticale utilizzare la clip per coperchio)



Separatore
(lunghezza 3 m)

	L x H (mm)	Z100	EZ	GAC	HP	Inox 304L	Inox 316L	Z275	GAC	HP	Inox 304L	Inox 316L	Z275	GAC	HP	Inox 316L
BFR30	50 x 30	MV50520	MV50420	MV50220	MV50720	MV50620	MV50820	MV50150	MV50250	MV50750	MV50650	MV50850				
	100 x 30	MV50521	MV50421	MV50221	MV50721	MV50621	MV50821	MV50151	MV50251	MV50751	MV50651	MV50851				
	150 x 30	MV50522	MV50422	MV50222	MV50722	MV50622	MV50822	MV50152	MV50252	MV50752	MV50652	MV50852				
	200 x 30	MV50523	MV50423	MV50223	MV50723	MV50623	MV50823	MV50153	MV50253	MV50753	MV50653	MV50853	MV65110X	MV65210X	MV65710X	MV65810X
	300 x 30	MV50525	MV50425	MV50225	MV50725	MV50625	MV50825	MV50155	MV50255	MV50755	MV50655	MV50855				
	400 x 30	MV50526	MV50426	MV50226	MV50726	MV50626	MV50826	MV50156	MV50256	MV50756	MV50656	MV50856				
	500 x 30	MV50527	MV50427	MV50227	MV50727	MV50627	MV50827	MV50157	MV50257	MV50757	MV50657	MV50857				
BFR60	50 x 60	MV50530	MV50430	MV50230	MV50730	MV50630	MV50830	MV50150	MV50250	MV50750	MV50650	MV50850				
	100 x 60	MV50531	MV50431	MV50231	MV50731	MV50631	MV50831	MV50151	MV50251	MV50751	MV50651	MV50851				
	150 x 60	MV50532	MV50432	MV50232	MV50732	MV50632	MV50832	MV50152	MV50252	MV50752	MV50652	MV50852				
	200 x 60	MV50533	MV50433	MV50233	MV50733	MV50633	MV50833	MV50153	MV50253	MV50753	MV50653	MV50853				
	250 x 60	MV50534	MV50434	MV50234	MV50734	MV50634	MV50834	MV50154	MV50254	MV50754	MV50654	MV50854	MV65111X	MV65211X	MV65711X	MV65811X
	300 x 60	MV50535	MV50435	MV50235	MV50735	MV50635	MV50835	MV50155	MV50255	MV50755	MV50655	MV50855				
	400 x 60	MV50536	MV50436	MV50236	MV50736	MV50636	MV50836	MV50156	MV50256	MV50756	MV50656	MV50856				
	500 x 60	MV50537	MV50437	MV50237	MV50737	MV50637	MV50837	MV50157	MV50257	MV50757	MV50657	MV50857				
BFR110	150 x 110	MV50542	MV50442	MV50242	MV50742	MV50642	MV50842	MV50152	MV50252	MV50752	MV50652	MV50852				
	200 x 110	MV50543	MV50443	MV50243	MV50743	MV50643	MV50843	MV50153	MV50253	MV50753	MV50653	MV50853				
	300 x 110	MV50545	MV50445	MV50245	MV50745	MV50645	MV50845	MV50155	MV50255	MV50755	MV50655	MV50855				
	400 x 110	MV50546	MV50446	MV50246	MV50746	MV50646	MV50846	MV50156	MV50256	MV50756	MV50656	MV50856	MV65113X	MV65213X	MV65713X	MV65813X
	500 x 110	MV50547	MV50447	MV50247	MV50747	MV50647	MV50847	MV50157	MV50257	MV50757	MV50657	MV50857				
	600 x 110	MV50548	MV50448	MV50248	MV50748	MV50648	MV50848	MV50158	MV50258	MV50758	MV50658	MV50858				

Giunzioni automatiche



EZ/Z275	GAC	HP
MV51110	MV51210	MV51710

Utensili da taglio



Cesoia per taglio

MV51904

Individuazione e identificazione delle passerelle a filo

Colore		Bianco	Blu	Rosso	Verde
Porta etichette		MV51947	MV51947B	MV51947R	MV51947G

Messa a terra

		Sezione cavo di terra in mm²								
		4	10	16	25	30	35	50	70	95
Morsetto di terra	MV51949	Sì								
	MV51948	Sì								
Terminale bimetallico	MV41940			Sì						
	MV41941					Sì				
	MV41942						Sì			
Clip BFR	MV51950	Sì								

CURVE



Curva a 90°



Curva a 45°

	Larghezza	EZ	Z100	GAC	HP	Inox 304L	EZ	Z100	GAC	HP	Inox 304L
BFR30	50	MV 52 420	MV 52 520	MV 52 220	MV 52 720	MV 52 620	MV 53 420	MV 53 520	MV 53 220	MV 53 720	MV 53 620
	100	MV 52 421	MV 52 521	MV 52 221	MV 52 721	MV 52 621	MV 53 421	MV 53 521	MV 53 221	MV 53 721	MV 53 621
	150	MV 52 422	MV 52 522	MV 52 222	MV 52 722	MV 52 622	MV 53 422	MV 53 522	MV 53 222	MV 53 722	MV 53 622
	200	MV 52 423	MV 52 523	MV 52 223	MV 52 723	MV 52 623	MV 53 423	MV 53 523	MV 53 223	MV 53 723	MV 53 623
	300	MV 52 425	MV 52 525	MV 52 225	MV 52 725	MV 52 625	MV 53 425	MV 53 525	MV 53 225	MV 53 725	MV 53 625
	400	MV 52 426	MV 52 526	MV 52 226	MV 52 726	MV 52 626	MV 53 426	MV 53 526	MV 53 226	MV 53 726	MV 53 626
	500	MV 52 427	MV 52 527	MV 52 227	MV 52 727	MV 52 627	MV 53 427	MV 53 527	MV 53 227	MV 53 727	MV 53 627
BFR60	50	MV 52 430	MV 52 530	MV 52 230	MV 52 730	MV 52 630	MV 53 430	MV 53 530	MV 53 230	MV 53 730	MV 53 630
	100	MV 52 431	MV 52 531	MV 52 231	MV 52 731	MV 52 631	MV 53 431	MV 53 531	MV 53 231	MV 53 731	MV 53 631
	150	MV 52 432	MV 52 532	MV 52 232	MV 52 732	MV 52 632	MV 53 432	MV 53 532	MV 53 232	MV 53 732	MV 53 632
	200	MV 52 433	MV 52 533	MV 52 233	MV 52 733	MV 52 633	MV 53 433	MV 53 533	MV 53 233	MV 53 733	MV 53 633
	250	MV 52 434	MV 52 534	MV 52 234	MV 52 734	MV 52 634	MV 53 434	MV 53 534	MV 53 234	MV 53 734	MV 53 634
	300	MV 52 435	MV 52 535	MV 52 235	MV 52 735	MV 52 635	MV 53 435	MV 53 535	MV 53 235	MV 53 735	MV 53 635
	400	MV 52 436	MV 52 536	MV 52 236	MV 52 736	MV 52 636	MV 53 436	MV 53 536	MV 53 236	MV 53 736	MV 53 636
BFR110	500	MV 52 437	MV 52 537	MV 52 237	MV 52 737	MV 52 637	MV 53 437	MV 53 537	MV 53 237	MV 53 737	MV 53 637
	150 x 110	MV 52 442	MV 52 542	MV 52 242	MV 52 742	MV 52 642	MV 53 442	MV 53 542	MV 53 242	MV 53 742	MV 53 642
	200 x 110	MV 52 443	MV 52 543	MV 52 243	MV 52 743	MV 52 643	MV 53 443	MV 53 543	MV 53 243	MV 53 743	MV 53 643
	300 x 110	MV 52 445	MV 52 545	MV 52 245	MV 52 745	MV 52 645	MV 53 445	MV 53 545	MV 53 245	MV 53 745	MV 53 645
	400 x 110	MV 52 446	MV 52 546	MV 52 246	MV 52 746	MV 52 646	MV 53 446	MV 53 546	MV 53 246	MV 53 746	MV 53 646
	500 x 110	MV 52 447	MV 52 547	MV 52 247	MV 52 747	MV 52 647	MV 53 447	MV 53 547	MV 53 247	MV 53 747	MV 53 647




Vite a nasello

	EZ	GEOMET
6x10	MV 66 100	MV 66 200
6x14	MV 66 101	MV 66 201
6x20	MV 66 403	MV 66 203

Tabelle dettagliate dei codici

BFR 30



MV 50 520

PASSERELLA PORTACAVI IN FILO - 3 METRI - ALTEZZA 30

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z 100				
MV 50 520	•	50	0,386	30
MV 50 521	•	100	0,515	30
MV 50 522	•	150	0,822	18
MV 50 523	•	200	0,951	12
MV 50 525	•	300	1,768	6
MV 50 526		400	2,288	6
MV 50 527		500	3,02	6
FINITURA: EZ				
MV 50 420	•	50	0,386	30
MV 50 421	•	100	0,515	30
MV 50 422	•	150	0,822	18
MV 50 423	•	200	0,951	12
MV 50 425		300	1,768	6
MV 50 426		400	2,288	6
MV 50 427		500	3,02	6
FINITURA: GAC				
MV 50 220	•	50	0,386	30
MV 50 221	•	100	0,515	30
MV 50 222	•	150	0,822	18
MV 50 223	•	200	0,951	12
MV 50 225	•	300	1,768	6
MV 50 226		400	2,288	6
MV 50 227		500	3,02	6
FINITURA: HP				
MV 50 720		50	0,386	30
MV 50 721		100	0,515	30
MV 50 722		150	0,822	18
MV 50 723		200	0,951	12
MV 50 725		300	1,768	6
MV 50 726		400	2,288	6
MV 50 727		500	3,02	6
FINITURA: INOX 304L				
MV 50 620		50	0,386	30
MV 50 621		100	0,515	30
MV 50 622		150	0,822	18
MV 50 623		200	0,951	12
MV 50 625		300	1,768	6
MV 50 626		400	2,288	6
MV 50 627		500	3,02	6
FINITURA: INOX 316L				
MV 50 820		50	0,386	30
MV 50 821		100	0,515	30
MV 50 822		150	0,822	18
MV 50 823		200	0,951	12
MV 50 825		300	1,768	6
MV 50 826		400	2,288	6
MV 50 827		500	3,02	6

NOTA: su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

NOTA: altezza interna: 33 mm.

Altezza totale: 41 mm.

GIUNZIONE AUTOMATICA BFR 30-60-110

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 110	•	0,34	50
FINITURA: GAC			
MV 51 210	•	0,34	50
FINITURA: HP			
MV 51 710		0,34	50

NOTA: giunto conforme alla direttiva CEI EN 61537 per la continuità elettrica.


Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Utilizzare 2 giunzioni automatiche per unire 2 passerelle portacavi (ad eccezione delle passerelle portacavi BFR larghezza 50:1 solo giunzione per giunto).

Inox: Giunzione automatica ECO BFR30-60 vedere pag. 34



MV 51 110



PASSERELLA PORTACAVI IN FILO PRE-GIUNTATA - 3 METRI - ALTEZZA 30

Codice	Larghezza interna (mm)	Kg/m	Condiz. lmb.
FINITURA: Z100			
MV 50 570	50	0,443	30
MV 50 571	100	0,572	30
MV 50 572	150	0,878	18
MV 50 573	200	1,008	12
MV 50 575	300	1,821	6
MV 50 576	400	2,341	6
MV 50 577	500	3,073	6
FINITURA: EZ			
MV 50 470	50	0,443	30
MV 50 471	100	0,572	30
MV 50 472	150	0,878	18
MV 50 473	200	1,008	12
MV 50 475	300	1,821	6
MV 50 476	400	2,341	6
MV 50 477	500	3,073	6
FINITURA: GAC			
MV 50 270	50	0,443	30
MV 50 271	100	0,572	30
MV 50 272	150	0,878	18
MV 50 273	200	1,008	12
MV 50 275	300	1,821	6
MV 50 276	400	2,341	6
MV 50 277	500	3,073	6
FINITURA: HP			
MV 50 770	50	0,443	30
MV 50 771	100	0,572	30
MV 50 772	150	0,878	18
MV 50 773	200	1,008	12
MV 50 775	300	1,821	6
MV 50 776	400	2,341	6
MV 50 777	500	3,073	6
FINITURA: INOX 304L			
MV 50 670	50	0,443	3/30
MV 50 671	100	0,572	3/30
MV 50 672	150	0,878	3/18
MV 50 673	200	1,008	3/12
MV 50 675	300	1,821	3/6
MV 50 676	400	2,341	6
MV 50 677	500	3,073	6
FINITURA: INOX 316L			
MV 50 870	50	0,443	3/30
MV 50 871	100	0,572	3/30
MV 50 872	150	0,878	3/18
MV 50 873	200	1,008	3/12
MV 50 875	300	1,821	3/6
MV 50 876	400	2,341	6
MV 50 877	500	3,073	6

NOTA: ogni lunghezza di 3 m viene fornita con il suo sistema di attacco.
Lo spostamento delle giunzioni a livello del giunto assicura l'attacco.
Continuità elettrica dell'attacco assicurata.

Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

BFR 60



PASSERELLA PORTACAVI IN FILO - 3 METRI - ALTEZZA 60

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z 100				
MV 50 530	•	50	0,614	24
MV 50 531	•	100	0,744	24
MV 50 532	•	150	0,873	12
MV 50 533	•	200	1,178	12
MV 50 534	•	250	1,489	6
MV 50 535	•	300	1,809	6
MV 50 536	•	400	2,865	6
MV 50 537	•	500	3,686	6
MV 50 538	•	600	4,135	6
FINITURA: EZ				
MV 50 430	•	50	0,614	24
MV 50 431	•	100	0,744	24
MV 50 432	•	150	0,873	12
MV 50 433	•	200	1,178	12
MV 50 434	•	250	1,489	6
MV 50 435	•	300	1,809	6
MV 50 436	•	400	2,865	6
MV 50 437	•	500	3,686	6
MV 50 438	•	600	4,135	6
FINITURA: GAC				
MV 50 230	•	50	0,614	24
MV 50 231	•	100	0,744	24
MV 50 232	•	150	0,873	12
MV 50 233	•	200	1,178	12
MV 50 234	•	250	1,489	6
MV 50 235	•	300	1,809	6
MV 50 236	•	400	2,865	6
MV 50 237	•	500	3,686	6
MV 50 238	•	600	4,135	6
FINITURA: HP				
MV 50 730	•	50	0,614	24
MV 50 731	•	100	0,744	24
MV 50 732	•	150	0,873	12
MV 50 733	•	200	1,178	12
MV 50 734	•	250	1,489	6
MV 50 735	•	300	1,809	6
MV 50 736	•	400	2,865	6
MV 50 737	•	500	3,686	6
MV 50 738	•	600	4,135	6
FINITURA: INOX 304L				
MV 50 630	•	50	0,614	24
MV 50 631	•	100	0,744	24
MV 50 632	•	150	0,873	12
MV 50 633	•	200	1,178	12
MV 50 634	•	250	1,489	3/6
MV 50 635	•	300	1,809	6
MV 50 636	•	400	2,865	6
MV 50 637	•	500	3,686	6
MV 50 638	•	600	4,135	6
FINITURA: INOX 316L				
MV 50 830	•	50	0,614	24
MV 50 831	•	100	0,744	24
MV 50 832	•	150	0,873	12
MV 50 833	•	200	1,178	12
MV 50 834	•	250	1,489	3/6
MV 50 835	•	300	1,809	6
MV 50 836	•	400	2,865	6
MV 50 837	•	500	3,686	6
MV 50 838	•	600	4,135	6

NOTA: su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

NOTA: altezza interna: 66 mm.

Altezza totale: 75 mm.

GIUNZIONE AUTOMATICA BFR 30-60-110

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 110	•	0,34	50
FINITURA: GAC			
MV 51 210	•	0,34	50
FINITURA: HP			
MV 51 710	•	0,34	50

NOTA: giunto conforme alla direttiva CEI EN 61537 per la continuità elettrica.


Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Utilizzare 2 giunzioni automatiche per unire 2 passerelle portacavi (ad eccezione delle passerelle portacavi BFR larghezza 50:1 solo giunzione per giunto).

Inox: Giunzione automatica ECO BFR30-60 vedere pag. 34



MV 51 110



MV 50 580

PASSERELLA PORTACAVI IN FILO PRE-GIUNTATA - 3 METRI - ALTEZZA 60

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Kg/m	Condiz. lmb.
FINITURA: Z100				
MV 50 580	•	50	0,671	24
MV 50 581	•	100	0,8	24
MV 50 582	•	150	0,93	12
MV 50 583	•	200	1,235	12
MV 50 584		250	1,546	6
MV 50 585	•	300	1,868	6
MV 50 586		400	2,918	6
MV 50 587	•	500	3,739	6
MV 50 588		600	4,188	6
FINITURA: EZ				
MV 50 480	•	50	0,671	24
MV 50 481	•	100	0,8	24
MV 50 482	•	150	0,93	12
MV 50 483	•	200	1,235	12
MV 50 484		250	1,546	6
MV 50 485	•	300	1,868	6
MV 50 486	•	400	2,918	6
MV 50 487	•	500	3,739	6
MV 50 488		600	4,188	6
FINITURA: GAC				
MV 50 280		50	0,671	24
MV 50 281		100	0,8	24
MV 50 282		150	0,93	12
MV 50 283		200	1,235	12
MV 50 284		250	1,546	6
MV 50 285		300	1,868	6
MV 50 286		400	2,918	6
MV 50 287		500	3,739	6
MV 50 288		600	4,188	6
FINITURA: HP				
MV 50 780		50	0,671	24
MV 50 781		100	0,8	24
MV 50 782		150	0,93	12
MV 50 783		200	1,235	12
MV 50 784		250	1,546	6
MV 50 785		300	1,868	6
MV 50 786		400	2,918	6
MV 50 787		500	3,739	6
MV 50 788		600	4,188	6
FINITURA: INOX 304L				
MV 50 680		50	0,671	3/24
MV 50 681		100	0,8	3/24
MV 50 682		150	0,93	3/12
MV 50 683		200	1,235	3/12
MV 50 684		250	1,546	3/6
MV 50 685		300	1,868	3/6
MV 50 686		400	2,918	3/6
MV 50 687		500	3,739	3/6
MV 50 688		600	4,188	3/6
FINITURA: INOX 316L				
MV 50 880		50	0,671	3/24
MV 50 881		100	0,8	3/24
MV 50 882		150	0,93	3/12
MV 50 883		200	1,235	3/12
MV 50 884		250	1,546	3/6
MV 50 885		300	1,868	3/6
MV 50 886		400	2,918	3/6
MV 50 887		500	3,739	3/6
MV 50 888		600	4,188	3/6

NOTA: Ogni lunghezza di 3 m viene fornita con il suo sistema di attacco.
Lo spostamento delle giunzioni a livello del giunto assicura l'attacco.
Continuità elettrica dell'attacco assicurata.

Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

BFR 110



MV 50 543

PASSERELLA PORTACAVI IN FILO - 3 METRI - ALTEZZA 110

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z 100				
MV 50 542		150	1,488	12
MV 50 543		200	1,809	6
MV 50 545		300	2,865	6
MV 50 546		400	3,686	6
MV 50 547		500	4,135	6
MV 50 548		600	4,584	6
FINITURA: EZ				
MV 50 442		150	1,488	12
MV 50 443	•	200	1,809	6
MV 50 445	•	300	2,865	6
MV 50 446		400	3,686	6
MV 50 447	•	500	4,135	6
MV 50 448		600	4,584	6
FINITURA: GAC				
MV 50 242		150	1,488	12
MV 50 243		200	1,809	6
MV 50 245		300	2,865	6
MV 50 246		400	3,686	6
MV 50 247		500	4,135	6
MV 50 248		600	4,584	6
FINITURA: HP				
MV 50 742		150	1,488	12
MV 50 743		200	1,809	6
MV 50 745		300	2,865	6
MV 50 746		400	3,686	6
MV 50 747		500	4,135	6
MV 50 748		600	4,584	6
FINITURA: INOX 304L				
MV 50 642		150	1,488	12
MV 50 643		200	1,809	6
MV 50 645		300	2,865	6
MV 50 646		400	3,686	6
MV 50 647		500	4,135	6
MV 50 648		600	4,584	6
FINITURA: INOX 316L				
MV 50 842		150	1,488	12
MV 50 843		200	1,809	6
MV 50 845		300	2,865	6
MV 50 846		400	3,686	6
MV 50 847		500	4,135	6
MV 50 848		600	4,584	6

NOTA: su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

NOTA: Altezza interna: 115 mm.

Altezza totale: 125 mm.


GIUNZIONE AUTOMATICA BFR 30-60-110

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 110	•	0,34	50
FINITURA: GAC			
MV 51 210	•	0,34	50
FINITURA: HP			
MV 51 710		0,34	50

NOTA: giunto conforme alla direttiva CEI EN 61537 per la continuità elettrica.

Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Utilizzare 2 giunzioni automatiche per unire 2 passerelle portacavi (ad eccezione delle passerelle portacavi BFR larghezza 50: 1 solo giunzione per giunto).

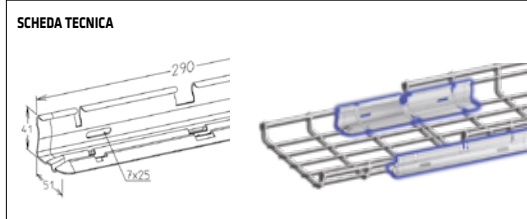

MV 51 110

MESSA A TERRA



MV 51 949

MORSETTO DI MESSA A TERRA

Codice	Prodotto a stock	Per cavi Ø (mm)	Peso (kg)	Condiz. Imb.
MV 51 949	•	Da 4 a 8	0,03	50
MV 51 948	•	Da 10 a 50	0,05	25



MV 41 940

TERMINALI DI MESSA A TERRA

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Ø (mm)	Altezza (mm)	Sezione nominale in mm ²	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 41 940	•	Kit morsetto + 2 rondelle	17	20	16-25	0,48	10/250
MV 41 941	•	Kit morsetto + 2 rondelle	21	26	25-70	0,7	10
MV 41 942	•	Kit morsetto + 2 rondelle	24	30	25-95	0,94	10/200
MV 41 943		Solo morsetto	17	20	16-25	0,382	10/250
MV 41 944		Solo morsetto	21	26	25-70	0,606	10/200
MV 41 945		Solo morsetto	24	30	25-95	0,845	10/200
MV 41 947		Rondella bimetallo	-	-	-	0,005	100

NOTA: Per evitare rischi di corrosione dovuti ad accoppiamento elettrochimico tra i terminali di terra e il rivestimento delle passerelle portacavi, è obbligatorio usare due rondelle bimetalliche per ogni terminale posizionando la superficie grigia delle rondelle a contatto con la passerella portacavi.



MV 51 950

CLIP BFR

Codice	Sezione nominale in mm ²	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 51 950	16-35	0,18	40

SCHEMA TECNICA



Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

GIUNZIONI



MV 51 110

GIUNZIONE AUTOMATICA BFR 30-60-110


Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 110	•	0,34	50
FINITURA: GAC			
MV 51 210	•	0,34	50
FINITURA: HP			
MV 51 710		0,34	50

NOTA: giunto conforme alla direttiva CEI EN 61537 per la continuità elettrica.

Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Utilizzare 2 giunzioni automatiche per unire 2 passerelle portacavi (ad eccezione delle passerelle portacavi BFR larghezza 50: 1 solo giunzione per giunto).

SCHEDA TECNICA




MV 51 113

GIUNZIONE AUTOMATICA ECO BFR 30-60

Codice	Larghezza passerella portacavi compatibile	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 113	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 114	250/300/600	0,08	50
MV 51 115	400/500	0,08	50
FINITURA: GAC			
MV 51 213	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 214	250/300/600	0,08	50
MV 51 215	400/500	0,08	50
FINITURA: HP			
MV 51 713	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 714	250/300/600	0,08	50
MV 51 715	400/500	0,08	50
FINITURA: INOX 316L			
MV 51 813	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 814	250/300/600	0,08	50
MV 51 815	400/500	0,08	50

NOTA: Giunzione conforme alla direttiva CEI EN 61537 sulla continuità elettrica.

SCHEDA TECNICA





MV 51 110

GIUNZIONE COLORATA

Codice	Colore	Condiz. Imb.
MV 51 310 W	Bianco RAL 9010	50
MV 51 310 R	Rosso RAL 3020	50
MV 51 310 Y	Giallo RAL 1021	50
MV 51 310 B	Blu RAL 5015	50
MV 51 310 N	Nero RAL 9005 opaco	50

NOTA: giunto conforme alla direttiva CEI EN 61537 per la continuità elettrica.

Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Utilizzare 2 giunzioni automatiche per unire 2 passerelle portacavi (ad eccezione delle passerelle portacavi BFR larghezza 50: 1 solo giunzione per giunto).

SCHEDA TECNICA



MV 51 420

GIUNZIONE UNIVERSALE

Codice	Prodotto a stock	Descrizione	Dimensioni	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 51 420	•	Giunzione universale (B)		100
MV 51 421	•	Contro piastrina per giunzione (C)		100
MV 66 403	•	Vite a nasello (A)	M6x20	100
FINITURA: GEOMET				
MV 51 220	•	Giunzione universale (B)		100
MV 51 221	•	Contro piastrina per giunzione (C)		100
MV 66 203	•	Vite a nasello (A)	M6x20	100
FINITURA: INOX 316L				
MV 51 820	•	Giunzione universale (B)		50
MV 51 821	•	Contro piastrina per giunzione (C)		50
MV 66 820	•	Vite a nasello (A)	M6x20	100

NOTA: due giunzioni per la larghezza 200, tre giunzioni per la larghezza 300, quattro giunzioni per la larghezza 400 e cinque giunzioni per le larghezze 500 e 600.

Per ulteriori informazioni: Utilizzare con la contro piastrina per giunzione a perno saldato MV51422 (Z275) o MV51222 (GAC) o MV51822 (Inox).

SCHEDA TECNICA



MV 51 123


GIUNZIONE A VITE BFR 30 - 60 - 110

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV 51 123	0,096	100
FINITURA: GAC		
MV 51 223	0,096	30
FINITURA: INOX 316L		
MV 51 823	0,096	100

NOTA: due giunzioni per la larghezza 200, tre giunzioni per la larghezza 300, quattro giunzioni per la larghezza 400 e cinque giunzioni per le larghezze 500 e 600.


Per ulteriori informazioni: Utilizzare con la contro piastrina per giunzione a perno saldato MV51422 (Z275) o MV51222 (GAC) o MV51822 (Inox).

SCHEDA TECNICA



Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

BFRG 50




MV 52 400

PASSERELLE PORTACAVI BFR G A FISSAGGIO DIRETTO - 3 METRI - ALTEZZA 50

Codice	Larghezza (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z100			
MV 52 500	50	0,52	6
FINITURA: EZ			
MV 52 400	50	0,52	6
FINITURA: GAC			
MV 52 200	50	0,52	6
FINITURA: HP			
MV 52 700	50	0,52	6
FINITURA: INOX 304L			
MV 52 600	50	0,52	6
FINITURA: INOX 316L			
MV 52 800	50	0,52	6

NOTA: Fissaggio diretto a parete con multi-uso BFR: MV 51 101 Ez o MV 51 201 GAC.

BFRG 60



MV 52 501

PASSERELLE PORTACAVI BFR G A FISSAGGIO DIRETTO - 3 METRI - ALTEZZA 60

Codice	Larghezza (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z100			
MV 52 501	100	0,929	6
MV 52 502	200	1,036	6
FINITURA: EZ			
MV 52 401	100	0,929	6
MV 52 402	200	1,036	6
FINITURA: GAC			
MV 52 201	100	0,929	6
MV 52 202	200	1,036	6
FINITURA: HP			
MV 52 701	100	0,929	6
MV 52 702	200	1,036	6
FINITURA: INOX 304L			
MV 52 601	100	0,929	6
MV 52 602	200	1,036	6
FINITURA: INOX 316L			
MV 52 801	100	0,929	6
MV 52 802	200	1,036	6

NOTA: fissaggio con piastra di sospensione MV 51 102 Z275 o MV 51 202 GAC.

BFRG 110



MV 52 503

PASSERELLE PORTACAVI BFR G A FISSAGGIO DIRETTO - 3 METRI - ALTEZZA 110

Codice	Larghezza (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z100			
MV 52 503	150	1,764	6
FINITURA: EZ			
MV 52 403	150	1,764	6
FINITURA: GAC			
MV 52 203	150	1,764	6
FINITURA: HP			
MV 52 703	150	1,764	6
FINITURA: INOX 304L			
MV 52 603	150	1,764	6
FINITURA: INOX 316L			
MV 52 803	150	1,764	6

NOTA: fissaggio con piastra di sospensione MV 51 102 Z275 o MV 51 202 Gc.




MV 51 113

GIUNZIONE AUTOMATICA ECO BFR 30-60

Codice	Larghezza passerella portacavi compatibile	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 113	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 114	250/300/600	0,08	50
MV 51 115	400/500	0,08	50
FINITURA: GAC			
MV 51 213	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 214	250/300/600	0,08	50
MV 51 215	400/500	0,08	50
FINITURA: HP			
MV 51 713	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 714	250/300/600	0,08	50
MV 51 715	400/500	0,08	50
FINITURA: INOX 316L			
MV 51 813	50/100/150/200	0,08	50
MV 51 814	250/300/600	0,08	50
MV 51 815	400/500	0,08	50

NOTA: Giunzione conforme alla direttiva CEI EN 61537 sulla continuità elettrica.


SCHEDA TECNICA



Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

COPERCHIO BFR



MV 50 153


COPERCHIO A SCATTO - 3 METRI

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 50 150	•	50	0,621	30
MV 50 151	•	100	0,87	18
MV 50 152	•	150	1,118	18
MV 50 153	•	200	1,367	18
MV 50 154	•	250	1,616	18
MV 50 155	•	300	1,864	12
MV 50 156	•	400	2,984	12
MV 50 157	•	500	3,612	6
MV 50 158	•	600	4,24	6
FINITURA: GAC				
MV 50 250	•	50	0,621	30
MV 50 251	•	100	0,87	18
MV 50 252	•	150	1,118	18
MV 50 253	•	200	1,367	18
MV 50 254	•	250	1,616	18
MV 50 255	•	300	1,864	12
MV 50 256	•	400	2,984	12
MV 50 257	•	500	3,612	6
MV 50 258	•	600	4,24	6
FINITURA: HP				
MV 50 750	•	50	0,621	3/30
MV 50 751	•	100	0,87	3/18
MV 50 752	•	150	1,118	3/18
MV 50 753	•	200	1,367	3/18
MV 50 754	•	250	1,616	3/18
MV 50 755	•	300	1,864	3/12
MV 50 756	•	400	2,984	3/12
MV 50 757	•	500	3,612	3/6
MV 50 758	•	600	4,24	6
FINITURA: INOX 304L				
MV 50 650	•	50	0,621	30
MV 50 651	•	100	0,87	18
MV 50 652	•	150	1,118	18
MV 50 653	•	200	1,367	18
MV 50 654	•	250	1,616	3/18
MV 50 655	•	300	1,864	12
MV 50 656	•	400	2,984	12
MV 50 657	•	500	3,612	6
MV 50 658	•	600	4,24	6
FINITURA: INOX 316L				
MV 50 850	•	50	0,621	30
MV 50 851	•	100	0,87	18
MV 50 852	•	150	1,118	18
MV 50 853	•	200	1,367	18
MV 50 854	•	250	1,616	3/18
MV 50 855	•	300	1,864	12
MV 50 856	•	400	2,984	12
MV 50 857	•	500	3,612	6
MV 50 858	•	600	4,24	6

NOTA: su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

NOTA: Il coperchio si fissa con una semplice pressione. Per i tratti di risalita in verticale >45° o la posa in costa o l'installazione esterna è obbligatoria l'installazione di clip (4 clip per coperchio).

ACCESSORI PER COPERCHIO



MV 41 603

CLIP PER COPERCHIO BFR

Codice	Prodotto a stock	Per BFR	Condiz. Imb.
FINITURA: INOX 304L			
MV 41 601	•	30	10
MV 41 603	•	60-110	10
FINITURA: INOX 316L			
MV 41 801	•	30	10/500
MV 41 803	•	60-110	10/500

IMPORTANTE: La clip è obbligatoria:

- 1) Nella posizione verticale della passerella portacavi.
- 2) Durante una posa in costa.
- 3) In caso di installazione esterna

SEPARATORI BFR




MV 65 110 X

SEPARATORE - 3 METRI

Codice	Prodotto a stock	Per BFR	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 65 110 X		30	0,484	30
MV 65 111 X	•	60	0,571	30
MV 65 113 X		110	0,741	30
FINITURA: GAC				
MV 65 210 X		30	0,484	30
MV 65 211 X	•	60	0,571	30
MV 65 213 X		110	0,741	30
FINITURA: HP				
MV 65 710 X		30	0,484	30
MV 65 711 X		60	0,571	30
MV 65 713 X		110	0,741	30
FINITURA: INOX 304L				
MV 65 610 X		30	0,484	30
MV 65 611 X		60	0,571	30
MV 65 613 X		110	0,741	30
FINITURA: INOX 316L				
MV 65 810 X		30	0,484	30
MV 65 811 X		60	0,571	30
MV 65 813 X		110	0,741	30

NOTA: su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

SCHEDA TECNICA




GIUNZIONE ANGOLARE

Codice	Finitura	Condiz. Imb.
MV 65 719	PVC	50

Installazione senza attrezzi per garantire un allineamento perfetto del bordo arrotondato dei separatori tra due lunghezze.

SCHEDA TECNICA



MV 65 719

Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

ELEMENTI PER DERIVAZIONI

ATTREZZATURA



MV 51 943

SPEEDYCURVA AUTOMATICA

Codice	Descrizione	Peso (kg)	Condiz. Imb.
MV 51 943	Macchina automatica per taglio e piegatura delle curve orizzontali	340	1

CARATTERISTICHE: dimensioni chiuse (LxHxP) 800x900x900 mm, dimensioni aperte (LxHxP) 1400x900x900 mm, alimentazione 400 V - 3P+T, consumo 1,1 kW, con ruote.

Norme di riferimento: direttiva macchine CEE 392/89 norma di sicurezza EN 294, EN 349.

2 funzioni in un'unica macchina:


- Stazione di piegatura;
- Stazione di taglio.

Resistenza meccanica superiore delle curve realizzate a macchina (nessun taglio multiplo).

L'assenza di tagli aumenta la resistenza alla corrosione ed evita lesioni ai montatori e la distruzione degli isolamenti dei cavi.

Aspetto estetico delle curve migliore.

PEZZI DI RICAMBIO



MV 51 945

KIT STRUMENTI

Codice	Descrizione	Adatto per	Condiz. Imb.
MV 51 945	Kit strumenti di sostituzione	Speedycurva automatica	1

ACCESSORI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE

STRISCIA PIATTA [1]X[2]




MV 65 124

STRISCIA PIATTA - 1 METRO

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 65 124	•	19	0,256	30
FINITURA: GAC				
MV 65 224		19	0,256	30

NOTA: possibilità di creare giunzioni a raggio variabile.



CONTRO PIASTRINA



MV 51 422

CONTRO PIASTRINA CON BULLONE SALDATO E DADO

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 51 422	•	0,018	100
FINITURA: GEOMET			
MV 51 222	•	0,018	100
FINITURA: INOX 316L			
MV 51 822		0,018	50


FILMATIC



MV 51 100

FISSAGGIO SU MENSOLA OMEGA - FILMATIC

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 100	•	0,009	10
FINITURA: HP			
MV 51 700		0,009	10
FINITURA: INOX 316L			
MV 51 800		0,009	10



Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

FILMASTRUT



MV 51 704

FISSAGGIO SU MENSOLA A BASE PIATTA - FILMASTRUT


Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: HP			
MV 51 704	•	0,018	10/1000

Su mensola a base piatta e/o guide STRUT e MAVISTRUT. FILMASTRUT consente il fissaggio senza viti né bulloni delle passerelle BFR sulle guide tipo STRUT o MAVISTRUT 41x41, sulle mensole a base piatta 41 x 41 e 41 x 21.

SCHEDA TECNICA



ACCESSORI DI FISSAGGIO



MV 51 101

FISSAGGIO MULTI USO BFR

Codice	Prodotto a stock	Finitura	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 51 101	•	Z275	0,044	100
FINITURA: GAC				
MV 51 201	•	GAC	0,044	100
FINITURA: INOX 304L				
MV 51 601	•	Inox 304L	0,044	100
FINITURA: INOX 316L				
MV 51 801		Inox 316L	0,044	100

NOTA: 1. Ideale per il fissaggio economico del BFR sul pavimento (montare prima il fissaggio e poi fissare il gruppo attraverso l'asola di 13 x 7 mm). Indispensabile per fissare i CDC BFR larghezza 50 alle mensole.


2. Fissaggio staffa per BFR Larghezza 50 mm.

3. Staffa per scatola di derivazione.

4. Supporto per terminale di messa a terra.

Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

SCHEDA TECNICA

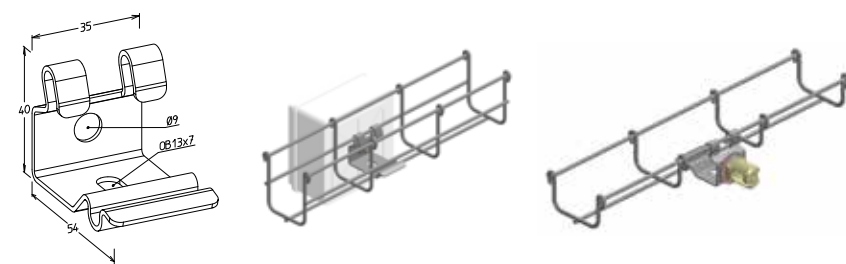




MV 51 103

FISSAGGIO MULTI USO BFR 60-110

Codice	Prodotto a stock	Finitura	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 51 103	•	Z275	100	0,101	100
FINITURA: GAC					
MV 51 203	•	GAC	100	0,101	100

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.
Staffa a parete per BFR larghezza 50 o supporto per scatola di derivazione.

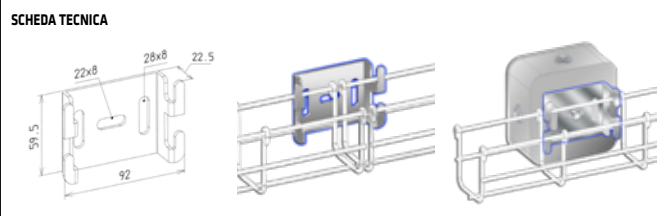


MV 51 149

SCIVOLO DI USCITA CAVI BFR

Codice	Finitura	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 149	Z275	0,005	10

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.




MV 51 148

SUPPORTO ESTERNO PER GUAINA

Codice	Finitura	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 148	Z275	0,064	10

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.
Fornito piatto.



Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

ACCESSORI DI SOSPENSIONE



MV 51 105

GRAFFA DI SOSPENSIONE


Codice	Prodotto a stock	Descrizione	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 51 105	•	Graffa di sospensione	100	0,051	100
FINITURA: GAC					
MV 51 205		Graffa di sospensione	100	0,051	100
FINITURA: INOX 304L					
MV 51 605		Graffa di sospensione	100	0,051	100
FINITURA: INOX 316L					
MV 51 805		Graffa di sospensione	100	0,051	100
MV 51 806		Rivetto di sicurezza		0,002	100

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy. Il rivetto MV51806 è compatibile con tutte le finiture.

Per la sospensione di BFR larghezza 150/200 max con barra filettata di diametro 8 mm.

Il rivetto MV51806 è compatibile con tutte le finiture

SCHEDA TECNICA

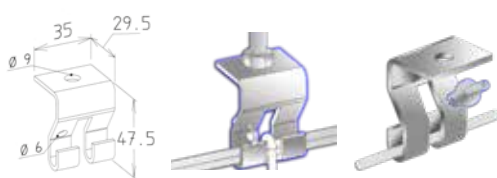

MV 64 126



SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIVERSALE


Codice	Prodotto a stock	Per asta filettata	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 64 126	•	M6	47	0,013	10/1000
MV 64 127	•	M8	47	0,013	10/1000
MV 64 128		M10	47	0,013	10/1000
FINITURA: HP					
MV 64 726		M6	47	0,013	10/1000
MV 64 727		M8	47	0,013	10/1000
MV 64 728		M10	47	0,013	10/1000
FINITURA: INOX 316L					
MV 64 826		M6	47	0,013	10/1000
MV 64 827		M8	47	0,013	10/1000
MV 64 828		M10	47	0,013	10/1000

NOTA: Regolazione precisa dell'altezza di installazione utilizzando l'effetto molla.

Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

SCHEDA TECNICA






MV 51 102

PIASTRA DI SOSPENSIONE

Codice	Prodotto a stock	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 51 102	•	100	0,042	100
FINITURA: GAC				
MV 51 202	•	100	0,042	100
FINITURA: INOX 304L				
MV 51 602	•	100	0,042	100
FINITURA: INOX 316L				
MV 51 802		100	0,042	100

NOTA: Raccomandata per sospendere il BFR larghezza 100 con asta filettata MV66161 diam 6 + dado con colletto dentellato MV66141 diam 6.

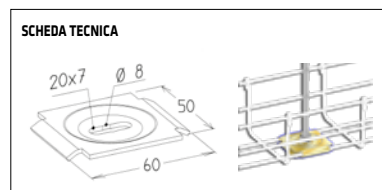


MV 64 161

GANCIO SOSPENSIONE BFR LARGHEZZA 50/100

Codice	Prodotto a stock	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 64 161	•	22	0,328	50
FINITURA: GAC				
MV 64 261		22	0,328	50
FINITURA: INOX 304L				
MV 64 661		22	0,328	50
FINITURA: INOX 316L				
MV 64 861		22	0,328	50

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

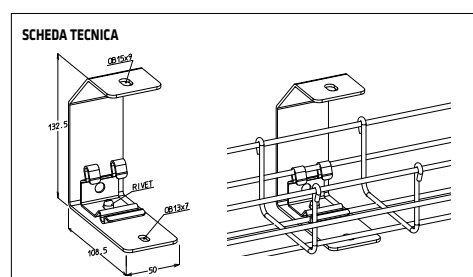

Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR



MV 51 107


SOSPENSIONE CENTRALE BFR LARGHEZZA 50

Codice	Prodotto a stock	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 51 107	•	150	0,171	100
FINITURA: GAC				
MV 51 207		150	0,171	100
FINITURA: INOX 304L				
MV 51 607		150	0,171	100
FINITURA: INOX 316L				
MV 51 807		150	0,171	100

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

È da utilizzare con un'asta filettata di diametro 6 mm. Può servire come supporto per lampade.

SCHEMA TECNICO

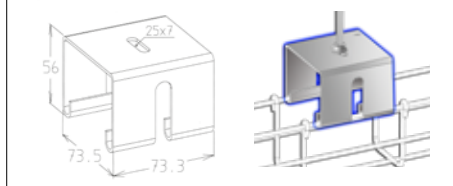

MV 51 108


SUPPORTO PER LAMPADE BFR LARGHEZZA 100

Codice	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 108	150	0,141	100
FINITURA: GAC			
MV 51 208	150	0,141	100
FINITURA: INOX 304L			
MV 51 608	150	0,141	100
FINITURA: INOX 316L			
MV 51 808	150	0,141	100

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Il supporto per lampade può essere usato per passerelle portacavi di larghezza da 100 a 600 mm.

SCHEMA TECNICO

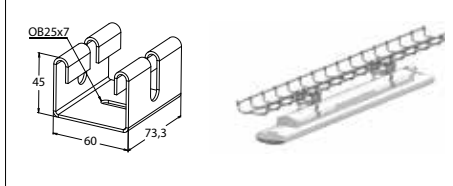



MV 51 150

SOSPENSIONE CENTRALE MULTI-FUNZIONE

Codice	Prodotto a stock	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 51 150	•	30	0,09	100
FINITURA: GAC				
MV 51 250		30	0,09	100
FINITURA: INOX 304L				
MV 51 650		30	0,09	100
FINITURA: INOX 316L				
MV 51 850		30	0,09	100

NOTA: Per passerelle portacavi fino a 300 mm.

SCHEDA TECNICA

Ø6 maxi
Ø10 maxi
Ø9
Ø7
ØB13x7

Sospensione centrale di montaggio longitudinale e trasversale per una buona stabilità
Sospensione centrale giunzione
Piastra multifunzione di supporto scatola, lampada, ecc...



MV 51 151

SOSPENSIONE CENTRALE ECO MULTIFUNZIONE

Codice	Finitura	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 51 151	Z275	30	0,042	46

SCHEDA TECNICA

170
20
Ø9
Ø7
ØB13x7

ATTACCHI UNIVERSALI BFR



Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 51 130	●	100	110	0,131	100
MV 51 131	●	150	110	0,197	70
MV 51 132	●	200	110	0,264	50
MV 51 133		300	110	0,394	40
MV 51 134		400	110	0,524	25
MV 51 135		500	110	0,655	25
MV 51 139		600	180	0,726	25
MV 51 136		1000	110	1,31	10
MV 51 138		2000		2,62	10
MV 51 129		3000		3,93	1
FINITURA: GAC					
MV 51 230	●	100	110	0,131	100
MV 51 231		150	110	0,197	70
MV 51 232	●	200	110	0,264	50
MV 51 233		300	110	0,394	40
MV 51 234		400	110	0,524	25
MV 51 235		500	110	0,655	25
MV 51 239		600	180	0,726	25
MV 51 236		1000	110	1,31	10
MV 51 238		2000		2,62	10
MV 51 229		3000		3,93	1
FINITURA: HP					
MV 51 730		100	110	0,131	100
MV 51 731		150	110	0,197	70
MV 51 732		200	110	0,264	50
MV 51 733		300	110	0,394	40
MV 51 734		400	110	0,524	25
MV 51 735		500	110	0,655	25
MV 51 739		600	180	0,726	25
MV 51 736		1000	110	1,31	10
MV 51 738		2000		2,62	10
MV 51 729		3000		3,93	1
FINITURA: INOX 304L					
MV 51 630	●	100	200	0,131	100
MV 51 631		150	200	0,197	70
MV 51 632	●	200	200	0,264	50
MV 51 633		300	200	0,394	40
MV 51 634		400	153	0,524	25
MV 51 635		500	118	0,655	25
MV 51 639		600	100	0,726	25
FINITURA: INOX 316L					
MV 51 830		100	200	0,131	100
MV 51 831		150	200	0,197	70
MV 51 832		200	200	0,264	50
MV 51 833		300	200	0,394	40
MV 51 834		400	153	0,524	25
MV 51 835		500	118	0,655	25
MV 51 839		600	100	0,726	25


NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

SCHEDA TECNICA

Solo per Z275/GAC

Prodotto su richiesta

Esempi di fissaggio



1 - Montaggio in canalina



2 - Tratto di risalita verticale



3 - Montaggio in bilancella. Aggiungere almeno 150 mm al dimensionamento della piastra. ad es.:
piastra L 100 mm > attacco MV 51133 L 300 mm



4 - In costa lungo una parete



5 - Sospensione centrale

ACCESSORI




MV 51 947

PORTA ETICHETTE

Codice	Materiale	Dimensioni	Colore	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 51 947	PVC	45x80 mm	Bianco	0,008	50/500
MV 51 947 R	PVC	45x80 mm	Rosso	0,008	50/500
MV 51 947 B	PVC	45x80 mm	Blu	0,008	50/500
MV 51 947 G	PVC	45x80 mm	Verde	0,008	50/500

NOTA: sistema rapido ad innesto senza attrezzi.
Sistema universale per entrambe le gamme BFR e BRN.
Può essere utilizzato con il coperchio. I colori possono consentire l'individuazione delle passerelle a filo.



SCHEDA TECNICA

ATTREZZATURA



MV 51 904

CESOIA PER TAGLIO

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 51 904	1,75	1



MV 51 334 R

CHIAVE MULTIFUNZIONE BFR

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 51 344 R	0,36	24

NOTA: funzione "Bloccaggio BFR su mensola universale".
Funzione "Deformazione BFR per installazione diretta a pavimento o a parete".

SCHEDA TECNICA

Funzione "Bloccaggio BFR su mensola universale".

Fase 1:

Fase 2:

Bloccaggio completato:

Fase 1: inserire la chiave alla fine della mensola universale in modo da pizzicare il filo e la mensola nell'apposito intaglio.

Fase 2: premere verso il basso per deformare l'estremità della mensola.
>>> La passerella portacavi è bloccata.

Funzione "Deformazione BFR per installazione diretta a"

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:


Fase 4:

La deformazione ottenuta consente di sollevare i fili della catena dal fondo della passerella portacavi rispetto al pavimento (+/-5 mm). Ciò per lasciare il passaggio per i collari in poliammide.

I passaggi da 1 a 4 devono essere ripetuti in base al numero di punti di fissaggio da realizzare. Montaggio consigliato con la piastra tipo "MV51x02" (4 deformazioni del filo per piastra).

Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

DATI TECNICI

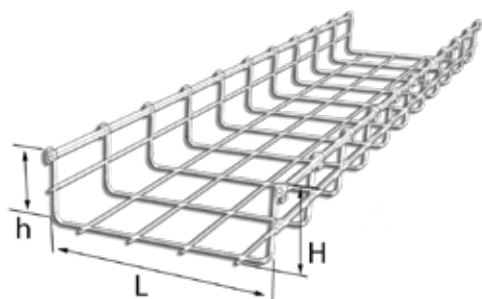

Passerelle portacavi a filo con bordo arrotondato:

Norma prodotto: CEI EN 61537

Marcatura



Certificazione

Materiale: ACCIAIO (metallico)

Propagazione della fiamma: NON PROPAGATORE

Continuità elettrica: SÌ (con tutte le giunzioni MAVIL della serie BFR)

Conduttività elettrica: SÌ

Finiture: RIVESTIMENTO METALLICO E ACCIAIO INOSSIDABILE

Opzione: colore vernice EPOXY

Temperatura d'uso: da -15 °C a +40 °C

Perforazione: classe D (superiore al 30%)

Resistenza agli urti: 20J


	BFR30 e BFR30 PRE-GIUNTATA	BFR60 e BFR60 PRE-GIUNTATA	BFR110 e BFR110 PRE-GIUNTATA
Altezza totale (mm)	41	75	125
Altezza utile (mm)	34	70	117
Larghezza utile (mm)	Sezioni utili (mm ²)		
50	1700	3500	
100	3400	7000	
150	5100	10500	17550
200	6800	14000	23400
250	8500	17500	29250
300	10200	21000	35100
400	13600	28000	46800
500	17000	35000	58500
600		42000	70200

CAPACITÀ* (kg/m)


Larghezze (mm)	Cavi di segnale d=0,15 kg/cm ² /m			Cavi di potenza d=0,25 kg/cm ² /m		
	BFR30	BFR60	BFR110	BFR30	BFR60	BFR110
50	2,1	4,6	-	3,5	7,7	-
100	4,3	9,2	-	7,2	15,4	-
150	6,5	14	25,1	10,8	23,4	41,8
200	8,7	18,7	33,5	14,5	31,2	55,9
250	-	23,1	-	-	38,5	-
300	12,9	27,7	49,5	21,5	46,2	82,5
400	19,3	36	65,6	32,2	60	109,4
500	23,6	44,6	82,1	39,3	74,3	136,8
600	-	53,5	98,5	-	89,2	164,2

* Capacità di riempimento della passerella portacavi al 100%


BFR30 - SWL**

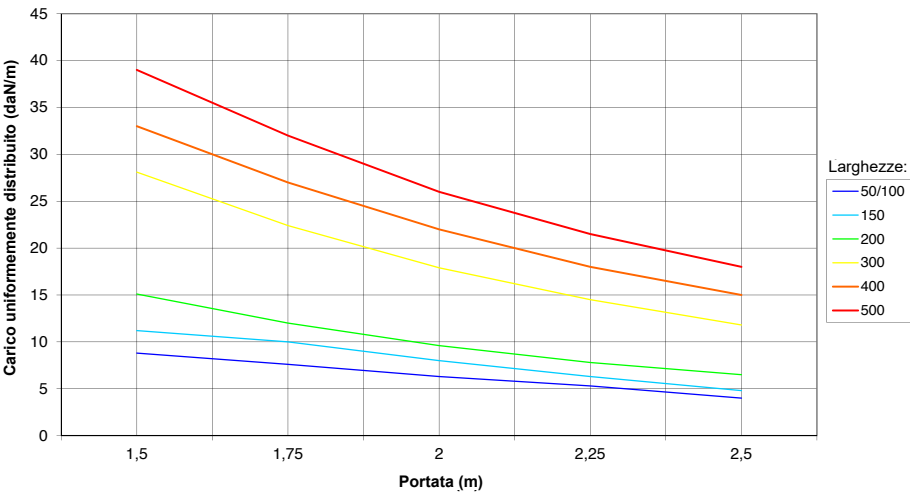

BFR60 - SWL**

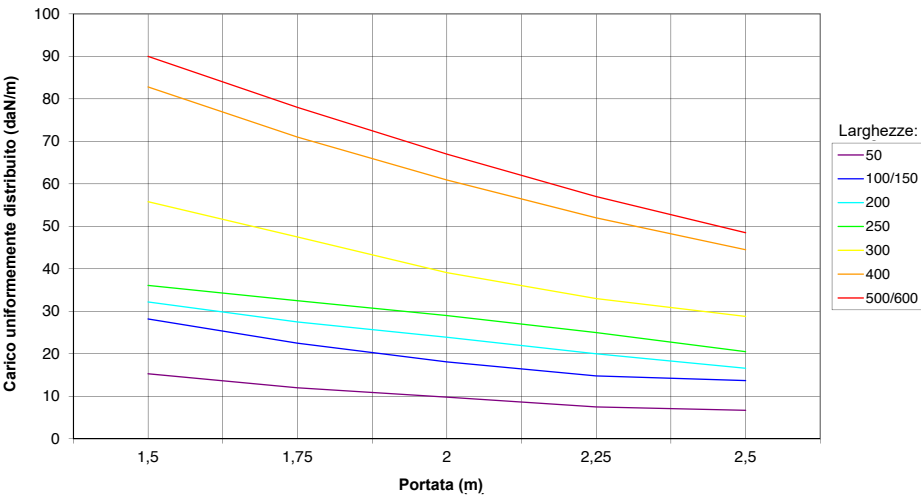

BFR110 - SWL**

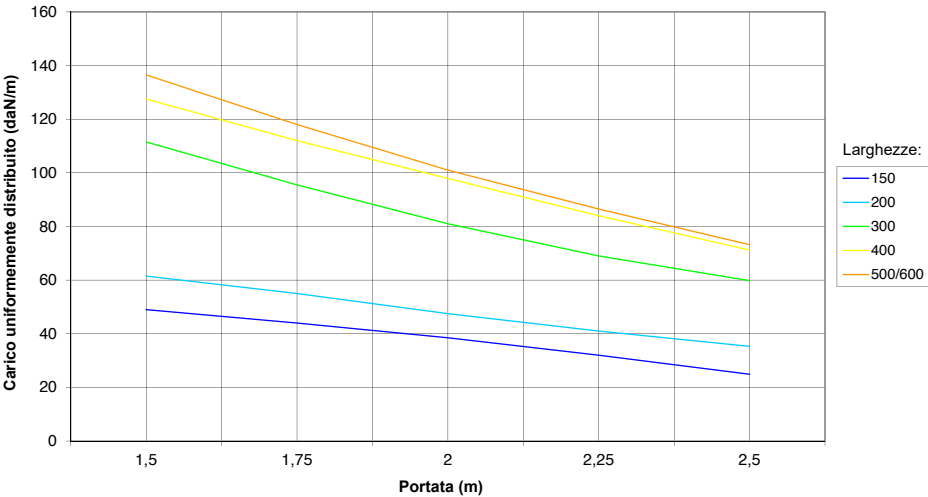

**SWL = Safety Working Load (Carico utile di sicurezza)


Carico in daN/m

Serie BFR Passerelle portacavi in filo di acciaio saldato

Serie BFR

SPECIALE CANTIERE: BFR G A FISSAGGIO DIRETTO


BFR G A FISSAGGIO DIRETTO

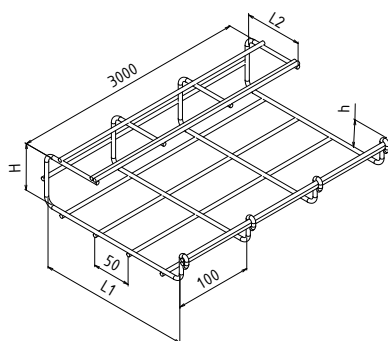

PASSERELLE PORTACAVI BFR G A FISSAGGIO DIRETTO - 3 M

Caratteristiche						EZ	Z100	GAC	HP
H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	h (mm)	kg/m	m	Codice	Codice	Codice	Codice
50	50	34	34	0,520	6	MV 52 400	MV 52 500	MV 52 200	MV 52 700
60	100	75	34	0,929	6	MV 52 401	MV 52 501	MV 52 201	MV 52 701
60	200	75	34	1,036	6	MV 52 402	MV 52 502	MV 52 202	MV 52 702
110	150	75	34	1,764	6	MV 52 403	MV 52 503	MV 52 203	MV 52 703


Fissaggio diretto a parete o sul soffitto. La forma del BFRG con i suoi fili semplici su 3 lati ne permette il fissaggio in un gran numero di posizioni. La presenza dell'accessorio MAVIL sul lato aperto garantisce qualità e sicurezza: nessuna rottura della saldatura, nessun bordo sporgente o tagliente per la massima sicurezza di uomini e cavi.




Per il fissaggio del BFRG 50x50 utilizzare il fissaggio a doppio uso MV51101



Per il fissaggio di altri BFRG utilizzare la piastra di serraggio MV51102



CC 50 BFRG50




CC 100 BFRG60



CC 200 BFRG60



CC 150 BFRG110



Continuità elettrica garantita con la giunzione classica MV51x10 o la giunzione economica MV51x13

Codici in grassetto = prodotti a stock

L x H (mm)	CAPACITÀ (Kg/m)	
	Cavi di segnale d=0,15 Kg/cm ² /m	Cavi di potenza d=0,25 kg/cm ² /m
50 x 50	2,6	4,3
100 x 60	4,9	8,2
200 x 60	10,5	17,5
150 x 110	7,8	13,0




Sezione utilizzata per il calcolo della capacità

Posizioni di installazione e accessori:

CC 50 BFRG50 		
CC 100 BFRG60 		
CC 200 BFRG60 		
CC 150 BFRG110 		

Carico utile di sicurezza BFR G

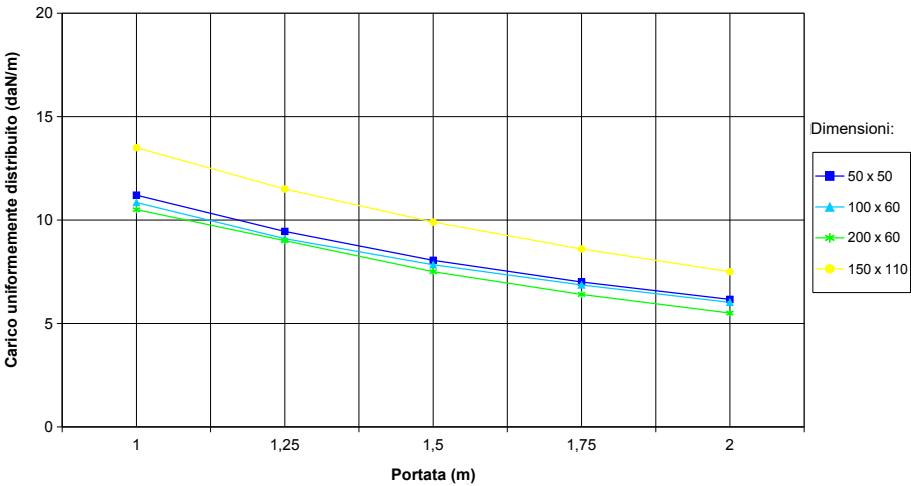

Serie BRX

Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio

Serie BRX




**BORDO
ARROTONDATO
=
SICUREZZA**

Nessun rischio di danni
per gli operatori e i cavi



**PRONTA PER
LA POSA**

+ facile da ordinare, da trasportare,
da stoccare e da installare.

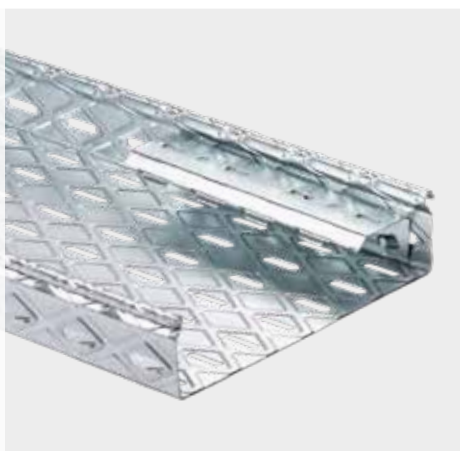

**DESIGN
UNICO**

**DISPONIBILE
IN
HP
ALTA PROTEZIONE**

**PROTEZIONE
ELETTO-
MECCANICA**

Migliore protezione
elettromeccanica da polvere e
liquidi, specialmente quando
utilizzata con i coperchi.





**GIUNZIONE
AUTOMATICA IN
4 ALTEZZE**




Serie **BRX**


Passerelle portacavi asolate
in lamiera di acciaio

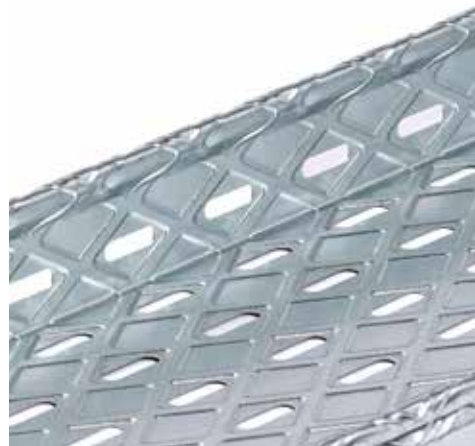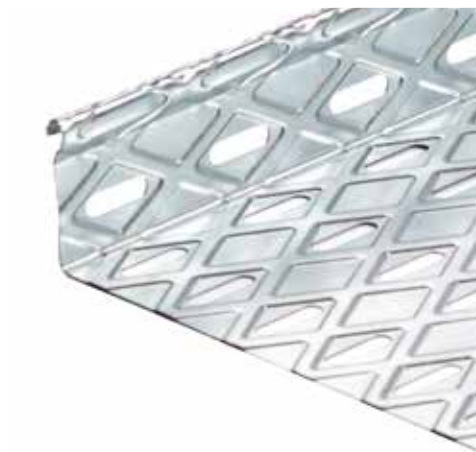






Schema grafico BRX

Serie BRX

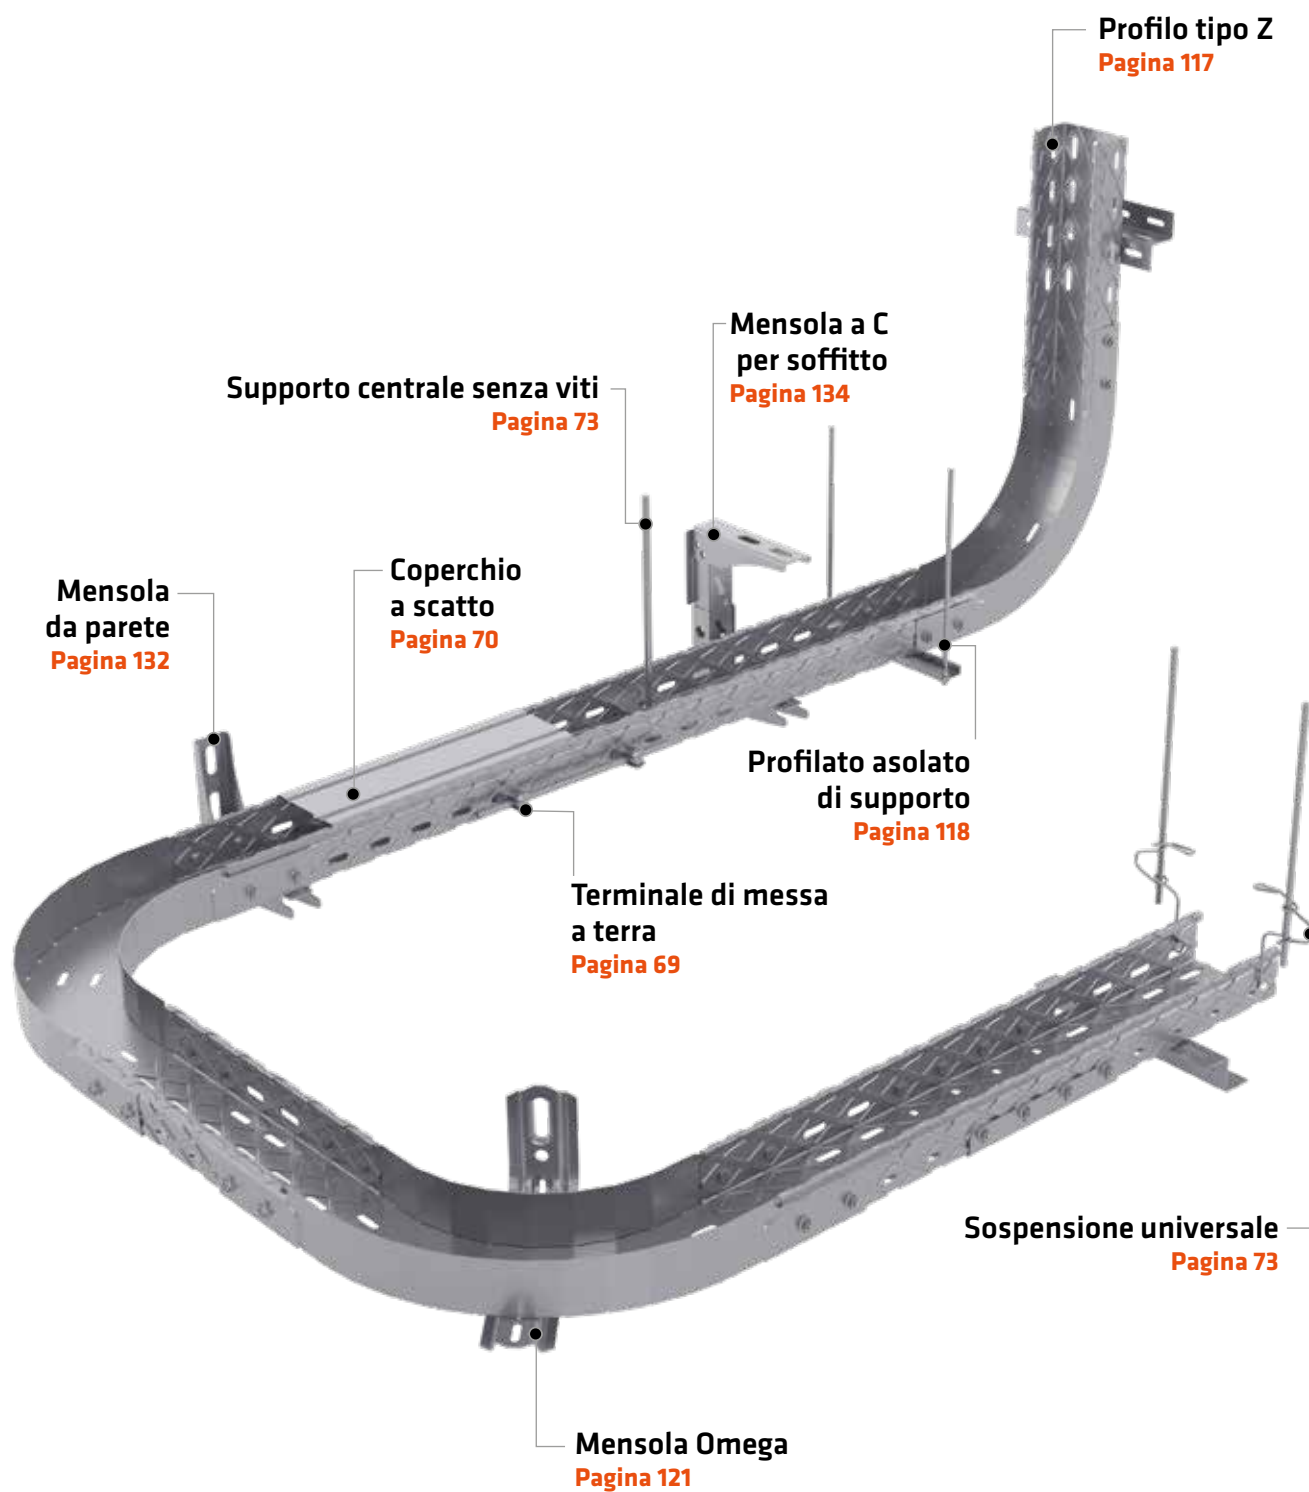



Serie BRX



Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio

Guida alla scelta BRX e accessori

Serie BRX



Passerella



Passerella con giunti inclusi

B x H (mm)	Z275	GAC	HP	Z275	HP
65 x 35	MVX40100	MVX40200		MVX0213EC	
95 x 35	MVX40101	MVX40201		MVX0213ED	
155 x 35	MVX40103	MVX40203		MVX0213EF	
215 x 35	MVX40105	MVX40205		MVX0213EH	
305 x 35	MVX40108	MVX40208		MVX0213EL	
395 x 35	MVX40111	MVX40211		MVX0213EP	
515 x 35	MVX40115	MVX40215		MVX0213EU	
605 x 35	MVX40117	MVX40217		MVX0213EX	
65 x 50	MVX40120	MVX40220	MVX40720	MVX0213GC	MVX0273GC
95 x 50	MVX40121	MVX40221	MVX40721	MVX0213GD	MVX0273GD
155 x 50	MVX40123	MVX40223	MVX40723	MVX0213GF	MVX0273GF
215 x 50	MVX40125	MVX40225	MVX40725	MVX0213GH	MVX0273GH
305 x 50	MVX40128	MVX40228	MVX40728	MVX0213GL	MVX0273GL
395 x 50	MVX40131	MVX40231	MVX40731	MVX0213GP	MVX0273GP
515 x 50	MVX40135	MVX40235	MVX40735	MVX0213GU	MVX0273GU
605 x 50	MVX40137	MVX40237	MVX40737	MVX0213GX	MVX0273GX
95 x 80	MVX0013LD	MVX0023LD		MVX0213LD	
155 x 80	MVX0013LF	MVX0023LF		MVX0213LF	
215 x 80	MVX0013LH	MVX0023LH		MVX0213LH	
305 x 80	MVX0013LL	MVX0023LL		MVX0213LL	
395 x 80	MVX0013LP	MVX0023LP		MVX0213LP	
515 x 80	MVX0013LU	MVX0023LU		MVX0213LU	
605 x 80	MVX0013LX	MVX0023LX		MVX0213LX	
95 x 95	MVX0013ND	MVX0023ND	MVX0073ND	MVX0213ND	MVX0273ND
155 x 95	MVX0013NF	MVX0023NF	MVX0073NF	MVX0213NF	MVX0273NF
215 x 95	MVX0013NH	MVX0023NH	MVX0073NH	MVX0213NH	MVX0273NH
305 x 95	MVX0013NL	MVX0023NL	MVX0073NL	MVX0213NL	MVX0273NL
395 x 95	MVX0013NP	MVX0023NP	MVX0073NP	MVX0213NP	MVX0273NP
515 x 95	MVX0013NU	MVX0023NU	MVX0073NU	MVX0213NU	MVX0273NU
605 x 95	MVX0013NX	MVX0023NX	MVX0073NX	MVX0213NX	MVX0273NX


Coperchio

B (mm)	Z275	GAC	HP
65	MVC0013AC	MVC0023AC	MVC0073AC
95	MVC0013AD	MVC0023AD	MVC0073AD
155	MVC0013AF	MVC0023AF	MVC0073AF
215	MVC0013AH	MVC0023AH	MVC0073AH
305	MVC0013AL	MVC0023AL	MVC0073AL
395	MVC0013AP	MVC0023AP	MVC0073AP
515	MVC0013AU	MVC0023AU	MVC0073AU
605	MVC0013AX	MVC0023AX	MVC0073AX


Separatore

	Z275	GAC	HP
BRX35	MV65110X	MV65210X	MV65710X
BRX50	MV65111X	MV65211X	MV65711X
BRX80	MV65113X	MV65213X	MV65713X
BRX95	MV65113X	MV65213X	MV65713X


Vite a nasello

	EZ	GEOMET
6x10	MV 66 100	MV 66 200
6x14	MV 66 101	MV 66 201
6x20	MV 66 403	MV 66 203


Giunzioni automatiche
Giunzioni a vite
Giunzioni pieghevoli
Giunzioni ad angolo variabile

	Z275	HP	Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP
BRX35	MVX41110		MVC0710EA	MVC0720EA		MVC0810EA	MVC0820EA		MV41120	MV41222	
BRX50	MVX41111	MVX0670GA	MVC0710GA	MVC0720GA	MVC0770GA	MVC0810GA	MVC0820GA	MVC0870GA	MV41120	MV41222	MV41720
BRX80	MVX0610LA		MVC0710LA	MVC0720LA		MVC0810LA	MVC0820LA		MV41140	MV41240	
BRX95	MVX0610NA	MVX0670NA	MVC0710NA	MVC0720NA	MVC0770NA	MVC0810NA	MVC0820NA	MVC0870NA	MV41140	MV41240	MV41740

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio



Curva piana 90°

Coperchio curva piana 90°

Serie BRX

B x H (mm)	Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP
65 x 35	MVN1110EC	MVN1120EC		MVC1110AC	MVC1120AC	
95 x 35	MVN1110ED	MVN1120ED		MVC1110AD	MVC1120AD	
155 x 35	MVN1110EF	MVN1120EF		MVC1110AF	MVC1120AF	
215 x 35	MVN1110EH	MVN1120EH		MVC1110AH	MVC1120AH	
305 x 35	MVN1110EL	MVN1120EL		MVC1110AL	MVC1120AL	
395 x 35	MVN1110EP	MVN1120EP		MVC1110AP	MVC1120AP	
515 x 35	MVN1110EU	MVN1120EU		MVC1110AU	MVC1120AU	
605 x 35	MVN1110EX	MVN1120EX		MVC1110AX	MVC1120AX	
65 x 50	MVN1110GC	MVN1120GC	MVN1170GC	MVC1110AC	MVC1120AC	MVC1170AC
95 x 50	MVN1110GD	MVN1120GD	MVN1170GD	MVC1110AD	MVC1120AD	MVC1170AD
155 x 50	MVN1110GF	MVN1120GF	MVN1170GF	MVC1110AF	MVC1120AF	MVC1170AF
215 x 50	MVN1110GH	MVN1120GH	MVN1170GH	MVC1110AH	MVC1120AH	MVC1170AH
305 x 50	MVN1110GL	MVN1120GL	MVN1170GL	MVC1110AL	MVC1120AL	MVC1170AL
395 x 50	MVN1110GP	MVN1120GP	MVN1170GP	MVC1110AP	MVC1120AP	MVC1170AP
515 x 50	MVN1110GU	MVN1120GU	MVN1170GU	MVC1110AU	MVC1120AU	MVC1170AU
605 x 50	MVN1110GX	MVN1120GX	MVN1170GX	MVC1110AX	MVC1120AX	MVC1170AX
95 x 80	MVN1110LD	MVN1120LD		MVC1110AD	MVC1120AD	
155 x 80	MVN1110LF	MVN1120LF		MVC1110AF	MVC1120AF	
215 x 80	MVN1110LH	MVN1120LH		MVC1110AH	MVC1120AH	
305 x 80	MVN1110LL	MVN1120LL		MVC1110AL	MVC1120AL	
395 x 80	MVN1110LP	MVN1120LP		MVC1110AP	MVC1120AP	
515 x 80	MVN1110LU	MVN1120LU		MVC1110AU	MVC1120AU	
605 x 80	MVN1110LX	MVN1120LX		MVC1110AX	MVC1120AX	
95 x 95	MVN1110ND	MVN1120ND	MVN1170ND	MVC1110AD	MVC1120AD	MVC1170AD
155 x 95	MVN1110NF	MVN1120NF	MVN1170NF	MVC1110AF	MVC1120AF	MVC1170AF
215 x 95	MVN1110NH	MVN1120NH	MVN1170NH	MVC1110AH	MVC1120AH	MVC1170AH
305 x 95	MVN1110NL	MVN1120NL	MVN1170NL	MVC1110AL	MVC1120AL	MVC1170AL
395 x 95	MVN1110NP	MVN1120NP	MVN1170NP	MVC1110AP	MVC1120AP	MVC1170AP
515 x 95	MVN1110NU	MVN1120NU	MVN1170NU	MVC1110AU	MVC1120AU	MVC1170AU
605 x 95	MVN1110NX	MVN1120NX	MVN1170NX	MVC1110AX	MVC1120AX	MVC1170AX


Curva piana 45°

Coperchio curva piana 45°

Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP	B x H (mm)
MVN1210EC	MVN1220EC		MVC1210AC	MVC1220AC		65 x 35
MVN1210ED	MVN1220ED		MVC1210AD	MVC1220AD		95 x 35
MVN1210EF	MVN1220EF		MVC1210AF	MVC1220AF		155 x 35
MVN1210EH	MVN1220EH		MVC1210AH	MVC1220AH		215 x 35
MVN1210EL	MVN1220EL		MVC1210AL	MVC1220AL		305 x 35
MVN1210EP	MVN1220EP		MVC1210AP	MVC1220AP		395 x 35
MVN1210EU	MVN1220EU		MVC1210AU	MVC1220AU		515 x 35
MVN1210EX	MVN1220EX		MVC1210AX	MVC1220AX		605 x 35
MVN1210GC	MVN1220GC	MVN1270GC	MVC1210AC	MVC1220AC	MVC1270AC	65 x 50
MVN1210GD	MVN1220GD	MVN1270GD	MVC1210AD	MVC1220AD	MVC1270AD	95 x 50
MVN1210GF	MVN1220GF	MVN1270GF	MVC1210AF	MVC1220AF	MVC1270AF	155 x 50
MVN1210GH	MVN1220GH	MVN1270GH	MVC1210AH	MVC1220AH	MVC1270AH	215 x 50
MVN1210GL	MVN1220GL	MVN1270GL	MVC1210AL	MVC1220AL	MVC1270AL	305 x 50
MVN1210GP	MVN1220GP	MVN1270GP	MVC1210AP	MVC1220AP	MVC1270AP	395 x 50
MVN1210GU	MVN1220GU	MVN1270GU	MVC1210AU	MVC1220AU	MVC1270AU	515 x 50
MVN1210GX	MVN1220GX	MVN1270GX	MVC1210AX	MVC1220AX	MVC1270AX	605 x 50
MVN1210LD	MVN1220LD		MVC1210AD	MVC1220AD		95 x 80
MVN1210LF	MVN1220LF		MVC1210AF	MVC1220AF		155 x 80
MVN1210LH	MVN1220LH		MVC1210AH	MVC1220AH		215 x 80
MVN1210LL	MVN1220LL		MVC1210AL	MVC1220AL		305 x 80
MVN1210LP	MVN1220LP		MVC1210AP	MVC1220AP		395 x 80
MVN1210LU	MVN1220LU		MVC1210AU	MVC1220AU		515 x 80
MVN1210LX	MVN1220LX		MVC1210AX	MVC1220AX		605 x 80
MVN1210ND	MVN1220ND	MVN1270ND	MVC1210AD	MVC1220AD	MVC1270AD	95 x 95
MVN1210NF	MVN1220NF	MVN1270NF	MVC1210AF	MVC1220AF	MVC1270AF	155 x 95
MVN1210NH	MVN1220NH	MVN1270NH	MVC1210AH	MVC1220AH	MVC1270AH	215 x 95
MVN1210NL	MVN1220NL	MVN1270NL	MVC1210AL	MVC1220AL	MVC1270AL	305 x 95
MVN1210NP	MVN1220NP	MVN1270NP	MVC1210AP	MVC1220AP	MVC1270AP	395 x 95
MVN1210NU	MVN1220NU	MVN1270NU	MVC1210AU	MVC1220AU	MVC1270AU	515 x 95
MVN1210NX	MVN1220NX	MVN1270NX	MVC1210AX	MVC1220AX	MVC1270AX	605 x 95

Serie BRX

Serie BRX

Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio



Uscita laterale

Coperchio uscita laterale

Serie BRX

B x H (mm)	Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP
65 x 35	MVN1410EC	MVN1420EC		MVC1410AC	MVC1420AC	
95 x 35	MVN1410ED	MVN1420ED		MVC1410AD	MVC1420AD	
155 x 35	MVN1410EF	MVN1420EF		MVC1410AF	MVC1420AF	
215 x 35	MVN1410EH	MVN1420EH		MVC1410AH	MVC1420AH	
305 x 35	MVN1410EL	MVN1420EL		MVC1410AL	MVC1420AL	
395 x 35	MVN1410EP	MVN1420EP		MVC1410AP	MVC1420AP	
515 x 35	MVN1410EU	MVN1420EU		MVC1410AU	MVC1420AU	
605 x 35	MVN1410EX	MVN1420EX		MVC1410AX	MVC1420AX	
65 x 50	MVN1410GC	MVN1420GC	MVN1470GC	MVC1410AC	MVC1420AC	MVC1470AC
95 x 50	MVN1410GD	MVN1420GD	MVN1470GD	MVC1410AD	MVC1420AD	MVC1470AD
155 x 50	MVN1410GF	MVN1420GF	MVN1470GF	MVC1410AF	MVC1420AF	MVC1470AF
215 x 50	MVN1410GH	MVN1420GH	MVN1470GH	MVC1410AH	MVC1420AH	MVC1470AH
305 x 50	MVN1410GL	MVN1420GL	MVN1470GL	MVC1410AL	MVC1420AL	MVC1470AL
395 x 50	MVN1410GP	MVN1420GP	MVN1470GP	MVC1410AP	MVC1420AP	MVC1470AP
515 x 50	MVN1410GU	MVN1420GU	MVN1470GU	MVC1410AU	MVC1420AU	MVC1470AU
605 x 50	MVN1410GX	MVN1420GX	MVN1470GX	MVC1410AX	MVC1420AX	MVC1470AX
95 x 80	MVN1410LD	MVN1420LD		MVC1410AD	MVC1420AD	
155 x 80	MVN1410LF	MVN1420LF		MVC1410AF	MVC1420AF	
215 x 80	MVN1410LH	MVN1420LH		MVC1410AH	MVC1420AH	
305 x 80	MVN1410LL	MVN1420LL		MVC1410AL	MVC1420AL	
395 x 80	MVN1410LP	MVN1420LP		MVC1410AP	MVC1420AP	
515 x 80	MVN1410LU	MVN1420LU		MVC1410AU	MVC1420AU	
605 x 80	MVN1410LX	MVN1420LX		MVC1410AX	MVC1420AX	
95 x 95	MVN1410ND	MVN1420ND	MVN1470ND	MVC1410AD	MVC1420AD	MVC1470AD
155 x 95	MVN1410NF	MVN1420NF	MVN1470NF	MVC1410AF	MVC1420AF	MVC1470AF
215 x 95	MVN1410NH	MVN1420NH	MVN1470NH	MVC1410AH	MVC1420AH	MVC1470AH
305 x 95	MVN1410NL	MVN1420NL	MVN1470NL	MVC1410AL	MVC1420AL	MVC1470AL
395 x 95	MVN1410NP	MVN1420NP	MVN1470NP	MVC1410AP	MVC1420AP	MVC1470AP
515 x 95	MVN1410NU	MVN1420NU	MVN1470NU	MVC1410AU	MVC1420AU	MVC1470AU
605 x 95	MVN1410NX	MVN1420NX	MVN1470NX	MVC1410AX	MVC1420AX	MVC1470AX



Derivazione a T

Coperchio derivazione a T

Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP	B x H (mm)
MVN1510EC	MVN1520EC		MVC1310AC	MVC1320AC		65 x 35
MVN1510ED	MVN1520ED		MVC1310AD	MVC1320AD		95 x 35
MVN1510EF	MVN1520EF		MVC1310AF	MVC1320AF		155 x 35
MVN1510EH	MVN1520EH		MVC1310AH	MVC1320AH		215 x 35
MVN1510EL	MVN1520EL		MVC1310AL	MVC1320AL		305 x 35
MVN1510EP	MVN1520EP		MVC1310AP	MVC1320AP		395 x 35
MVN1510EU	MVN1520EU		MVC1310AU	MVC1320AU		515 x 35
MVN1510EX	MVN1520EX		MVC1310AX	MVC1320AX		605 x 35
MVN1510GC	MVN1520GC	MVN1570GC	MVC1310AC	MVC1320AC	MVC1370AC	65 x 50
MVN1510GD	MVN1520GD	MVN1570GD	MVC1310AD	MVC1320AD	MVC1370AD	95 x 50
MVN1510GF	MVN1520GF	MVN1570GF	MVC1310AF	MVC1320AF	MVC1370AF	155 x 50
MVN1510GH	MVN1520GH	MVN1570GH	MVC1310AH	MVC1320AH	MVC1370AH	215 x 50
MVN1510GL	MVN1520GL	MVN1570GL	MVC1310AL	MVC1320AL	MVC1370AL	305 x 50
MVN1510GP	MVN1520GP	MVN1570GP	MVC1310AP	MVC1320AP	MVC1370AP	395 x 50
MVN1510GU	MVN1520GU	MVN1570GU	MVC1310AU	MVC1320AU	MVC1370AU	515 x 50
MVN1510GX	MVN1520GX	MVN1570GX	MVC1310AX	MVC1320AX	MVC1370AX	605 x 50
MVN1510LD	MVN1520LD		MVC1310AD	MVC1320AD		95 x 80
MVN1510LF	MVN1520LF		MVC1310AF	MVC1320AF		155 x 80
MVN1510LH	MVN1520LH		MVC1310AH	MVC1320AH		215 x 80
MVN1510LL	MVN1520LL		MVC1310AL	MVC1320AL		305 x 80
MVN1510LP	MVN1520LP		MVC1310AP	MVC1320AP		395 x 80
MVN1510LU	MVN1520LU		MVC1310AU	MVC1320AU		515 x 80
MVN1510LX	MVN1520LX		MVC1310AX	MVC1320AX		605 x 80
MVN1510ND	MVN1520ND	MVN1570ND	MVC1310AD	MVC1320AD	MVC1370AD	95 x 95
MVN1510NF	MVN1520NF	MVN1570NF	MVC1310AF	MVC1320AF	MVC1370AF	155 x 95
MVN1510NH	MVN1520NH	MVN1570NH	MVC1310AH	MVC1320AH	MVC1370AH	215 x 95
MVN1510NL	MVN1520NL	MVN1570NL	MVC1310AL	MVC1320AL	MVC1370AL	305 x 95
MVN1510NP	MVN1520NP	MVN1570NP	MVC1310AP	MVC1320AP	MVC1370AP	395 x 95
MVN1510NU	MVN1520NU	MVN1570NU	MVC1310AU	MVC1320AU	MVC1370AU	515 x 95
MVN1510NX	MVN1520NX	MVN1570NX	MVC1310AX	MVC1320AX	MVC1370AX	605 x 95

Serie BRX

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio



Derivazione a croce

Coperchio derivazione a croce

Serie BRX

B x H (mm)	Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP
65 x 35	MVN1310EC	MVN1320EC		MVC1310AC	MVC1320AC	
95 x 35	MVN1310ED	MVN1320ED		MVC1310AD	MVC1320AD	
155 x 35	MVN1310EF	MVN1320EF		MVC1310AF	MVC1320AF	
215 x 35	MVN1310EH	MVN1320EH		MVC1310AH	MVC1320AH	
305 x 35	MVN1310EL	MVN1320EL		MVC1310AL	MVC1320AL	
395 x 35	MVN1310EP	MVN1320EP		MVC1310AP	MVC1320AP	
515 x 35	MVN1310EU	MVN1320EU		MVC1310AU	MVC1320AU	
605 x 35	MVN1310EX	MVN1320EX		MVC1310AX	MVC1320AX	
65 x 50	MVN1310GC	MVN1320GC	MVN1370GC	MVC1310AC	MVC1320AC	MVC1370AC
95 x 50	MVN1310GD	MVN1320GD	MVN1370GD	MVC1310AD	MVC1320AD	MVC1370AD
155 x 50	MVN1310GF	MVN1320GF	MVN1370GF	MVC1310AF	MVC1320AF	MVC1370AF
215 x 50	MVN1310GH	MVN1320GH	MVN1370GH	MVC1310AH	MVC1320AH	MVC1370AH
305 x 50	MVN1310GL	MVN1320GL	MVN1370GL	MVC1310AL	MVC1320AL	MVC1370AL
395 x 50	MVN1310GP	MVN1320GP	MVN1370GP	MVC1310AP	MVC1320AP	MVC1370AP
515 x 50	MVN1310GU	MVN1320GU	MVN1370GU	MVC1310AU	MVC1320AU	MVC1370AU
605 x 50	MVN1310GX	MVN1320GX	MVN1370GX	MVC1310AX	MVC1320AX	MVC1370AX
95 x 80	MVN1310LD	MVN1320LD		MVC1310AD	MVC1320AD	
155 x 80	MVN1310LF	MVN1320LF		MVC1310AF	MVC1320AF	
215 x 80	MVN1310LH	MVN1320LH		MVC1310AH	MVC1320AH	
305 x 80	MVN1310LL	MVN1320LL		MVC1310AL	MVC1320AL	
395 x 80	MVN1310LP	MVN1320LP		MVC1310AP	MVC1320AP	
515 x 80	MVN1310LU	MVN1320LU		MVC1310AU	MVC1320AU	
605 x 80	MVN1310LX	MVN1320LX		MVC1310AX	MVC1320AX	
95 x 95	MVN1310ND	MVN1320ND	MVN1370ND	MVC1310AD	MVC1320AD	MVC1370AD
155 x 95	MVN1310NF	MVN1320NF	MVN1370NF	MVC1310AF	MVC1320AF	MVC1370AF
215 x 95	MVN1310NH	MVN1320NH	MVN1370NH	MVC1310AH	MVC1320AH	MVC1370AH
305 x 95	MVN1310NL	MVN1320NL	MVN1370NL	MVC1310AL	MVC1320AL	MVC1370AL
395 x 95	MVN1310NP	MVN1320NP	MVN1370NP	MVC1310AP	MVC1320AP	MVC1370AP
515 x 95	MVN1310NU	MVN1320NU	MVN1370NU	MVC1310AU	MVC1320AU	MVC1370AU
605 x 95	MVN1310NX	MVN1320NX	MVN1370NX	MVC1310AX	MVC1320AX	MVC1370AX


Curva in salita a 90°

Coperchio curva in salita a 90°

Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP	B x H (mm)
MVN1710EC	MVN1720EC		MVC1710AC	MVC1720AC		65 x 35
MVN1710ED	MVN1720ED		MVC1710AD	MVC1720AD		95 x 35
MVN1710EF	MVN1720EF		MVC1710AF	MVC1720AF		155 x 35
MVN1710EH	MVN1720EH		MVC1710AH	MVC1720AH		215 x 35
MVN1710EL	MVN1720EL		MVC1710AL	MVC1720AL		305 x 35
MVN1710EP	MVN1720EP		MVC1710AP	MVC1720AP		395 x 35
MVN1710EU	MVN1720EU		MVC1710AU	MVC1720AU		515 x 35
MVN1710EX	MVN1720EX		MVC1710AX	MVC1720AX		605 x 35
MVN1710GC	MVN1720GC	MVN1770GC	MVC1710AC	MVC1720AC	MVC1770AC	65 x 50
MVN1710GD	MVN1720GD	MVN1770GD	MVC1710AD	MVC1720AD	MVC1770AD	95 x 50
MVN1710GF	MVN1720GF	MVN1770GF	MVC1710AF	MVC1720AF	MVC1770AF	155 x 50
MVN1710GH	MVN1720GH	MVN1770GH	MVC1710AH	MVC1720AH	MVC1770AH	215 x 50
MVN1710GL	MVN1720GL	MVN1770GL	MVC1710AL	MVC1720AL	MVC1770AL	305 x 50
MVN1710GP	MVN1720GP	MVN1770GP	MVC1710AP	MVC1720AP	MVC1770AP	395 x 50
MVN1710GU	MVN1720GU	MVN1770GU	MVC1710AU	MVC1720AU	MVC1770AU	515 x 50
MVN1710GX	MVN1720GX	MVN1770GX	MVC1710AX	MVC1720AX	MVC1770AX	605 x 50
MVN1710LD	MVN1720LD		MVC1710AD	MVC1720AD		95 x 80
MVN1710LF	MVN1720LF		MVC1710AF	MVC1720AF		155 x 80
MVN1710LH	MVN1720LH		MVC1710AH	MVC1720AH		215 x 80
MVN1710LL	MVN1720LL		MVC1710AL	MVC1720AL		305 x 80
MVN1710LP	MVN1720LP		MVC1710AP	MVC1720AP		395 x 80
MVN1710LU	MVN1720LU		MVC1710AU	MVC1720AU		515 x 80
MVN1710LX	MVN1720LX		MVC1710AX	MVC1720AX		605 x 80
MVN1710ND	MVN1720ND	MVN1770ND	MVC1710AD	MVC1720AD	MVC1770AD	95 x 95
MVN1710NF	MVN1720NF	MVN1770NF	MVC1710AF	MVC1720AF	MVC1770AF	155 x 95
MVN1710NH	MVN1720NH	MVN1770NH	MVC1710AH	MVC1720AH	MVC1770AH	215 x 95
MVN1710NL	MVN1720NL	MVN1770NL	MVC1710AL	MVC1720AL	MVC1770AL	305 x 95
MVN1710NP	MVN1720NP	MVN1770NP	MVC1710AP	MVC1720AP	MVC1770AP	395 x 95
MVN1710NU	MVN1720NU	MVN1770NU	MVC1710AU	MVC1720AU	MVC1770AU	515 x 95
MVN1710NX	MVN1720NX	MVN1770NX	MVC1710AX	MVC1720AX	MVC1770AX	605 x 95

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio



Curva in discesa a 90°



Coperchio curva in discesa 90°

Serie BRX

B x H (mm)	Z275	GAC	HP	Z275	GAC	HP
65 x 35	MVN1910EC	MVN1920EC		MVN1910EC	MVC1920EC	
95 x 35	MVN1910ED	MVN1920ED		MVN1910ED	MVC1920ED	
155 x 35	MVN1910EF	MVN1920EF		MVN1910EF	MVC1920EF	
215 x 35	MVN1910EH	MVN1920EH		MVN1910EH	MVC1920EH	
305 x 35	MVN1910EL	MVN1920EL		MVN1910EL	MVC1920EL	
395 x 35	MVN1910EP	MVN1920EP		MVN1910EP	MVC1920EP	
515 x 35	MVN1910EU	MVN1920EU		MVN1910EU	MVC1920EU	
605 x 35	MVN1910EX	MVN1920EX		MVN1910EX	MVC1920EX	
65 x 50	MVN1910GC	MVN1920GC	MVN1970GC	MVN1910GC	MVC1920GC	MVC1970GC
95 x 50	MVN1910GD	MVN1920GD	MVN1970GD	MVN1910GD	MVC1920GD	MVC1970GD
155 x 50	MVN1910GF	MVN1920GF	MVN1970GF	MVN1910GF	MVC1920GF	MVC1970GF
215 x 50	MVN1910GH	MVN1920GH	MVN1970GH	MVN1910GH	MVC1920GH	MVC1970GH
305 x 50	MVN1910GL	MVN1920GL	MVN1970GL	MVN1910GL	MVC1920GL	MVC1970GL
395 x 50	MVN1910GP	MVN1920GP	MVN1970GP	MVN1910GP	MVC1920GP	MVC1970GP
515 x 50	MVN1910GU	MVN1920GU	MVN1970GU	MVN1910GU	MVC1920GU	MVC1970GU
605 x 50	MVN1910GX	MVN1920GX	MVN1970GX	MVN1910GX	MVC1920GX	MVC1970GX
95 x 80	MVN1910LD	MVN1920LD		MVN1910LD	MVC1920LD	
155 x 80	MVN1910LF	MVN1920LF		MVN1910LF	MVC1920LF	
215 x 80	MVN1910LH	MVN1920LH		MVN1910LH	MVC1920LH	
305 x 80	MVN1910LL	MVN1920LL		MVN1910LL	MVC1920LL	
395 x 80	MVN1910LP	MVN1920LP		MVN1910LP	MVC1920LP	
515 x 80	MVN1910LU	MVN1920LU		MVN1910LU	MVC1920LU	
605 x 80	MVN1910LX	MVN1920LX		MVN1910LX	MVC1920LX	
95 x 95	MVN1910ND	MVN1920ND	MVN1970ND	MVN1910ND	MVC1920ND	MVC1970ND
155 x 95	MVN1910NF	MVN1920NF	MVN1970NF	MVN1910NF	MVC1920NF	MVC1970NF
215 x 95	MVN1910NH	MVN1920NH	MVN1970NH	MVN1910NH	MVC1920NH	MVC1970NH
305 x 95	MVN1910NL	MVN1920NL	MVN1970NL	MVN1910NL	MVC1920NL	MVC1970NL
395 x 95	MVN1910NP	MVN1920NP	MVN1970NP	MVN1910NP	MVC1920NP	MVC1970NP
515 x 95	MVN1910NU	MVN1920NU	MVN1970NU	MVN1910NU	MVC1920NU	MVC1970NU
605 x 95	MVN1910NX	MVN1920NX	MVN1970NX	MVN1910NX	MVC1920NX	MVC1970NX

Tabelle dettagliate dei codici

PASSERELLE PORTACAVI BRX IN LAMIERA DI ACCIAIO CON BORDI ARROTONDATI

PASSERELLE PORTACAVI BRX 35



MV X4 010 5

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE - 3 METRI - ALTEZZA 35

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condit. Imb.
FINITURA: Z275					
MVX40100	•	MV40100	62	5	30
MVX40101	•	MV40101	92	7,3	30
MVX40103	•	MV40103	152	12,5	18
MVX40105	•	MV40105	212	17,7	18
MVX40108	-	MV40108	302	25,4	6
MVX40111	-	MV40111	392	33,1	6
MVX40115	-	-	512	44,5	6
MVX40117	-	-	602	52,5	6
FINITURA: GAC					
MVX40200	-	MV40200	62	5	30
MVX40201	-	MV40201	92	7,3	30
MVX40203	-	MV40203	152	12,5	18
MVX40205	-	MV40205	212	17,7	18
MVX40208	-	MV40208	302	25,4	6
MVX40211	-	MV40211	392	33,1	6
MVX40215	-	-	512	44,5	6
MVX40217	-	-	602	52,5	6

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.



MV X0 213 EH

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE CON GIUNTI INCLUSI - 3 METRI - ALTEZZA 35

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condit. Imb.
FINITURA: Z275				
MVX0213EC	•	65	5	30
MVX0213ED	•	95	7,3	30
MVX0213EF	•	155	12,5	18
MVX0213EH	•	215	17,7	18
MVX0213EL	-	305	25,4	6
MVX0213EP	-	395	33,1	6
MVX0213EU	-	515	44,5	6
MVX0213EX	-	605	52,5	6

NOTA: Fornite con due giunzioni automatiche MVX41110. Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.



MV X4 111 0

GIUNZIONE AUTOMATICA BRX 35

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condit. Imb.
FINITURA: Z275					
MVX4111 0	•	MV41110	BRX 35	0,093	120

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy. Non compatibile con BRN



MV 07 10G A

GIUNZIONE A VITE BRX

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condit. Imb.
FINITURA: Z275					
MV C0 710 EA	•	MV41120	BRX 35	0,092	240
FINITURA: GAC					
MV C0 720 EA	-	-	BRX 35	0,096	240

NOTA: Utilizzare 4 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 35/50 e 8 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 80 695 disponibili nella versione Epoxy su richiesta. Non compatibile con BRN.

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio

PASSERELLE PORTACAVI BRX 50

Serie BRX



MV X4 012 5



MV X0 213 GH



MV X4 111 1



MV 07 10G A

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE - 3 METRI - ALTEZZA 50

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MOV40120	•	MV40120	65	7,3	24
MOV40121	•	MV40121	95	10,8	24
MOV40123	•	MV40123	155	18,2	12
MOV40125	•	MV40125	215	25,6	12
MOV40128	•	MV40128	305	36,7	6
MOV40131	•	MV40131	395	47,8	6
MOV40135	•	MV40135	515	62,6	6
MOV40137	-	-	605	73,7	6
FINITURA: GAC					
MOV40220	-	MV40220	65	7,3	24
MOV40221	-	MV40221	95	10,8	24
MOV40223	-	MV40223	155	18,2	12
MOV40225	-	MV40225	215	25,6	12
MOV40228	-	MV40228	305	36,7	6
MOV40231	-	MV40231	395	47,8	6
MOV40235	-	MV40235	515	62,6	6
MOV40237	-	MV40237	605	73,7	6
FINITURA: HP					
MOV40720	•	-	65	7,3	24
MOV40721	•	-	95	10,8	24
MOV40723	•	-	155	18,2	12
MOV40725	•	-	215	25,6	12
MOV40728	•	-	305	36,7	6
MOV40731	•	-	395	47,8	6
MOV40735	•	-	515	62,6	6
MOV40737	-	-	605	73,7	6

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE CON GIUNTI INCLUSI - 3 METRI - ALTEZZA 50

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MOV0213GC	•	65	7,3	24
MOV0213GD	•	95	10,8	24
MOV0213GF	•	155	18,2	12
MOV0213GH	•	215	25,6	12
MOV0213GL	•	305	36,7	6
MOV0213GP	•	395	47,8	6
MOV0213GU	•	515	62,6	6
MOV0213GX	-	605	73,7	6
FINITURA: HP				
MOV0273GC	•	65	7,3	24
MOV0273GD	•	95	10,8	24
MOV0273GF	•	155	18,2	12
MOV0273GH	•	215	25,6	12
MOV0273GL	•	305	36,7	6
MOV0273GP	•	395	47,8	6
MOV0273GU	•	515	62,6	6
MOV0273GX	-	605	73,7	6

NOTA: Fornite con due giunzioni automatiche MOV41111 per finitura Z275 e MOV0670GA per finitura HP. Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

GIUNZIONE AUTOMATICA BRX 50

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MOV41111	•	MV41111	BRX 50	0,115	100
FINITURA: HP					
MOV0670GA	•	-	BRX 50	0,115	100

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy. Non compatibile con BRN.

GIUNZIONE A VITE BRX

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV C0 710 GA	•	MV41120	BRX 50	0,114	200
FINITURA: GAC					
MV C0 720 GA	-	-	BRX 50	0,118	200
FINITURA: HP					
MV C0 770 GA	•	-	BRX 50	0,114	200

NOTA: Utilizzare 4 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 35/50 e 8 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 80 695 disponibili nella versione Epoxy su richiesta. Non compatibile con BRN.

PASSERELLE PORTACAVI BRX 80



MV X0 013 LH



MV X0 213 LH



MV X0 610 LA



MV 07 10G A

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE - 3 METRI - ALTEZZA 80

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condit. Imb.
FINITURA: Z275					
MVX0013LD	-	MVN0013LD	95	23,7	18
MVX0013LF	-	MVN0013LF	155	29,6	12
MVX0013LH	-	MVN0013LH	215	41,5	12
MVX0013LL	-	MVN0013LL	305	59,4	6
MVX0013LP	-	MVN0013LP	395	77,3	6
MVX0013LU	-	MVN0013LU	515	101,1	6
MVX0013LX	-	MVN0013LX	605	119	6
FINITURA: GAC					
MVX0023LD	-	MVN0023LD	95	23,7	18
MVX0023LF	-	MVN0023LF	155	29,6	12
MVX0023LH	-	MVN0023LH	215	41,5	12
MVX0023LL	-	MVN0023LL	305	59,4	6
MVX0023LP	-	MVN0023LP	395	77,3	6
MVX0023LU	-	MVN0023LU	515	101,1	6
MVX0023LX	-	MVN0023LX	605	119	6

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE CON GIUNTI INCLUSI - 3 METRI - ALTEZZA 80

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condit. Imb.
FINITURA: Z275				
MVX0213LD	-	95	23,7	18
MVX0213LF	-	155	29,6	12
MVX0213LH	-	215	41,5	12
MVX0213LL	-	305	59,4	6
MVX0213LP	-	395	77,3	6
MVX0213LU	-	515	101,1	6
MVX0213LX	-	605	119	6

NOTA: Fornite con due giunzioni automatiche MVX0610LA per finitura. Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

GIUNZIONE AUTOMATICA BRX 80

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Kg/u	Condit. Imb.
FINITURA: Z275				
MVX0610LA	-	BRX 80	0,156	60

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy. Non compatibile con BRN

GIUNZIONE A VITE BRX


Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condit. Imb.
FINITURA: Z275					
MV C0 710 LA	-	MVC0310XA	BRX 80	0,155	140
FINITURA: GAC					
MV C0 720 LA	-	-	BRX 80	0,162	140

NOTA: Utilizzare 4 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 35/50 e 8 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 80 G95 disponibili nella versione Epoxy su richiesta. Non compatibile con BRN.

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio

PASSERELLE PORTACAVI BRX 95

Serie BRX



MV X0 013 NH



MV X0 213 NH



MV X0 610 NA



MV 07 10G A

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE - 3 METRI - ALTEZZA 95

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MOV0013ND	•	MVN0013ND	95	22,2	12
MOV0013NF	•	MVN0013NF	155	36,5	12
MOV0013NH	•	MVN0013NH	215	50,7	6
MOV0013NL	•	MVN0013NL	305	72	6
MOV0013NP	•	MVN0013NP	395	93,3	6
MOV0013NU	•	MVN0013NU	515	121,8	6
MOV0013NX	-	MVN0013NX	605	143,1	6
FINITURA: GAC					
MOV0023ND	-	MVN0023ND	95	22,2	12
MOV0023NF	-	MVN0023NF	155	36,5	12
MOV0023NH	-	MVN0023NH	215	50,7	6
MOV0023NL	-	MVN0023NL	305	72	6
MOV0023NP	-	MVN0023NP	395	93,3	6
MOV0023NU	-	MVN0023NU	515	121,8	6
MOV0023NX	-	MVN0023NX	605	143,1	6
FINITURA: HP					
MOV0073ND	•	-	95	22,2	12
MOV0073NF	•	-	155	36,5	12
MOV0073NH	•	-	215	50,7	6
MOV0073NL	•	-	305	72	6
MOV0073NP	•	-	395	93,3	6
MOV0073NU	•	-	515	121,8	6
MOV0073NX	-	-	605	143,1	6

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

PASSERELLE PORTACAVI ASOLATE CON GIUNTI INCLUSI - 3 METRI - ALTEZZA 95

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Capacità del cavo di potenza (kg/m)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MOV0213ND	•	95	22,2	12
MOV0213NF	•	155	36,5	12
MOV0213NH	•	215	50,7	6
MOV0213NL	•	305	72	6
MOV0213NP	•	395	93,3	6
MOV0213NU	•	515	121,8	6
MOV0213NX	-	605	143,1	6
FINITURA: HP				
MOV0273ND	•	95	22,2	12
MOV0273NF	•	155	36,5	12
MOV0273NH	•	215	50,7	6
MOV0273NL	•	305	72	6
MOV0273NP	•	395	93,3	6
MOV0273NU	•	515	121,8	6
MOV0273NX	-	605	143,1	6

NOTA: Fornite con due giunzioni automatiche MOV0610NA per finitura Z275 e MOV0670NA per finitura HP. Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

GIUNZIONE AUTOMATICA BRX 95

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MOV0610NA	•	BRX 95	0,178	40
FINITURA: HP				
MOV0670NA	•	BRX 95	0,178	40

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy. Non compatibile con BRN.

GIUNZIONE A VITE BRX

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV C0 710 NA	•	MVC0310XA	BRN 95	0,177	120
FINITURA: GAC					
MV C0 720 NA	-	-	BRN 95	0,185	120
FINITURA: HP					
MV C0 770 NA	•	-	BRN 95	0,177	120

NOTA: Utilizzare 4 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 35/50 e 8 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 80 695 disponibili nella versione Epoxy su richiesta. Non compatibile con BRN.

GIUNZIONI



MV X0 610 LA

GIUNZIONE AUTOMATICA BRX

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV X4 111 0	•	MV41110	BRX 35	0,093	120
MV X4 111 1	•	MV41111	BRX 50	0,115	100
MV X0 610 LA	•	-	BRX 80	0,156	60
MV X0 610 NA	•	-	BRX 95	0,178	40
FINITURA: HP					
MV X0 670 GA	•	-	BRX 50	0,115	100
MV X0 670 NA	•	-	BRX 95	0,178	40

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy. Non compatibile con BRN.



MV 07 10G A

GIUNZIONE A VITE BRX

Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV C0 710 EA	•	MV41120	BRX 35	0,092	240
MV C0 710 GA	•	MV41120	BRX 50	0,114	200
MV C0 710 LA	-	MVC0310XA	BRX 80	0,155	140
MV C0 710 NA	•	MVC0310XA	BRN 95	0,177	120
FINITURA: GAC					
MV C0 720 EA	-	-	BRX 35	0,096	240
MV C0 720 GA	-	-	BRX 50	0,118	200
MV C0 720 LA	-	-	BRX 80	0,162	140
MV C0 720 NA	-	-	BRN 95	0,185	120
FINITURA: HP					
MV C0 770 GA	•	-	BRX 50	0,114	200
MV C0 770 NA	•	-	BRN 95	0,177	120

NOTA: Utilizzare 4 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 35/50 e 8 bulloni M6x14 per giunzione per BRX 80 695 disponibili nella versione Epoxy su richiesta. Non compatibile con BRN.



MB C0 810 GA

GIUNZIONE PIEGHEVOLE BRX


Codice	Prodotto a stock	BRN equivalente	Tipo	Kg/u	Condz. Imb.
FINITURA: Z275					
MVC0810EA	•	MV41130	BRX/BRN 35	0,076	240
MVC0 810GA	•	MV41130	BRX/BRN 50	0,097	200
MVC0810LA	-	MVC0410XA	BRX/BRN 80	0,139	140
MVC0810NA	•	MVC0410XA	BRX/BRN 95	0,16	120
FINITURA: GAC					
MVC0820EA	-	-	BRX/BRN 35	0,079	240
MVC0820GA	-	-	BRX/BRN 50	0,102	200
MVC0820LA	-	-	BRX/BRN 80	0,145	140
MVC0820NA	-	-	BRX/BRN 95	0,168	120
FINITURA: HP					
MVC0870GA	•	-	BRX/BRN 50	0,097	200
MVC0870NA	•	-	BRX/BRN 95	0,16	120

NOTA: Utilizzare uno spray per ritocco zincato dopo la piegatura per garantire la resistenza alla corrosione, per la versione GAC. Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

GIUNZIONE AD ANGOLO VARIABILE

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Condz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV41120	•	BRX/BRN 35-50	100
MV41 140	-	BRX/BRN 80-95	100
FINITURA: GAC			
MV41222	-	BRX/BRN 35-50	100
MV41240	-	BRX/BRN 80-95	100
FINITURA: HP			
MV41720	•	BRX/BRN 35-50	100
MV41740	-	BRX/BRN 80-95	100


NOTA: Il giunto snodabile consente un cambio di piano verticale ad angolo variabile. Su richiesta, disponibile in versione Epoxy.



MV 41 140
MV 41 120

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio



Serie BRX



MV C3 510 GA

GIUNZIONE UNIVERSALE

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MVC3510GA	•	BRX 35-50	40
MVC3510LA	-	BRX 80	25
MVC3510NA	•	BRX 95	40
FINITURA: GAC			
MVC3520GA	•	BRX 35-50	40
MVC3520LA	-	BRX 80	25
MVC3520NA	•	BRX 95	40



TERMINALI DI MESSA A TERRA

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Ø (mm)	Altezza (mm)	Sezione nominale in mm²	Kg/m	Condiz. Imb.
MV41940	•	Kit morsetto + 2 rondelle	17	20	16-25	0,48	10/250
MV41941	•	Kit morsetto + 2 rondelle	21	26	25-70	0,7	10
MV41942	-	Kit morsetto + 2 rondelle	24	30	25-95	0,94	10/200
MV41943	-	Solo morsetto	17	20	16-25	0,382	10/250
MV41944	-	Solo morsetto	21	26	25-70	0,606	10/200
MV41945	-	Solo morsetto	24	30	25-95	0,845	10/200
MV41947	-	Rondella bimetallica	-	-	-	0,005	100

Per evitare rischi di corrosione dovuti ad accoppiamento elettrochimico tra i terminali di terra e il rivestimento della passerella, è obbligatorio usare due rondelle bimetalliche per ogni terminale posizionando la superficie grigia delle rondelle a contatto della passerella portacavi.



MV 41 940

VITE A NASELLO

Codice	Prodotto a stock	Descrizione	Dimensioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ					
MV66100	•	Vite a nasello	M6x10	0,748	100
MV66101	•	Vite a nasello	M6x14	0,82	100
MV66403	•	Vite a nasello	M6x20	0,936	100
FINITURA: GEOMET					
MV66200	•	Vite a nasello	M6x10	0,82	100
MV66201	•	Vite a nasello	M6x14	0,748	100
MV66203	•	Vite a nasello	M6x20	0,936	100




MV 66 100

RONDELLA DENTELLATA

Codice	Ø (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV64179	6	0,005	100

Per assicurare la continuità elettrica con passerelle portacavi nella versione Epoxy.



MV 64 179

COPERCHI BRX



MVC0013AH

COPERCHIO A SCATTO BRX - 3 METRI BRX

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Kg/m	Condz. Imb.
FINITURA: Z275				
MVC0013AC	•	65	0,545	30
MVC0013AD	•	95	0,644	30
MVC0013AF	•	155	0,94	24
MVC0013AH	•	215	0,545	18
MVC0013AL	•	305	1,683	12
MVC0013AP	•	395	2,701	12
MVC0013AU	•	515	3,454	12
MVC0013AX	-	605	4,02	12
FINITURA: GAC				
MVC0023AC	-	65	0,545	30
MVC0023AD	-	95	3,454	30
MVC0023AF	-	155	0,94	24
MVC0023AH	-	215	1,236	18
MVC0023AL	-	305	1,683	12
MVC0023AP	-	395	2,701	12
MVC0023AU	-	515	3,454	12
MVC0023AX	-	605	4,02	12
FINITURA: HP				
MVC0073AC	•	65	0,545	30
MVC0073AD	•	95	0,644	30
MVC0073AF	•	155	0,94	24
MVC0073AH	•	215	1,236	18
MVC0073AL	•	305	1,683	12
MVC0073AP	•	395	2,701	12
MVC0073AU	•	515	3,454	12
MVC0073AX	-	605	4,02	12


NOTA: Il coperchio scatta in posizione con una semplice pressione (risparmio significativo sulle clip). Per i sollevamenti verticali e il montaggio sul bordo, è obbligatoria una clip (2 clip/m o 6 clip per coperchio).

Compatibile con BRN.

Fissaggio a scatto con semplice pressione

Serie BRX

ACCESSORI PER COPERCHIO BRX



MV 41 602

CLIP PER COPERCHIO BRX

Codice	Prodotto a stock	Per BRX	Condz. Imb.
FINITURA: INOX 304L			
MV41601	•	35	10
MV41602	•	50 - 80	10
MV41603	•	65 - 95	10

NOTA: Le clip per il fissaggio del coperchio sono obbligatorie per le passerelle portacavi installate in verticale o in costa.



MV 48 151

PIASTRA DI IRRIGIDIMENTO PER PASSERELLE BRX

Codice	Larghezza (mm)	Condz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV48151	395	10
MV48155	515	10
MV48157	605	10
FINITURA: GAC		
MV48251	395	10
MV48255	515	10
MV48257	605	10

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio

SEPARATORE BRX

Serie BRX



MV 65 110 X

SEPARATORE - 3 METRI

Codice	Prodotto a stock	Per BRX	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV65110X	-	35	0,484	30
MV65111X	•	50	0,571	30
MV65113X	•	80 - 95	0,741	30
FINITURA: GAC				
MV65210X	-	35	0,484	30
MV65211X	•	50	0,571	30
MV65213X	-	80 - 95	0,741	30
FINITURA: HP				
MV65711X	•	50	0,571	???
MV65713X	•	80 - 95	0,741	???

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

È possibile utilizzare il coperchio con modelli di larghezza a partire da 95.

Montaggio rapido su passerelle portacavi tramite linguetta deformabile.

Per maggior sicurezza può essere fissata con bulloni M6 attraverso l'asola 25x7.

GIUNZIONE ANGOLARE

Codice	Finitura	Condiz. Imb.
MV65719	PVC	50

Per assicurare la linearità della giunzione a livello del taglio usare il giunto angolare.

Installazione senza attrezzi per garantire un allineamento perfetto del bordo arrotondato dei separatori tra due lunghezze.



MV 65 719

ACCESSORI

PROFILATO DI SUPPORTO BRX



MV 65 100

PROFILATO DI SUPPORTO A BORDO DIRITTO - 3 METRI

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Kg/m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV65100	•	35	0,75	30
FINITURA: GAC				
MV65200	-	35	0,75	30


NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Dimensioni 27x36.

Profilo per supporto in sospensione.

MAVICURVE - CURVE RAPIDE A ANGOLO VARIABILE SENZA TAGLI

MAVICURVE



MV 12 120

CURVA RAPIDA AD ANGOLO VARIABILE SENZA TAGLI BRX 50

Codice	Larghezza (mm)	Kg/u	Condit. Imb.
FINITURA: Z275			
MV12120	65	0,512	2
MV12121	95	0,686	2
MV12123	155	1,068	2
MV12125	215	1,44	2
MV12128	305	2,839	2
MV12131	395	4,751	2
MV12135	515	7,031	2
MV12137	605	8,736	2

NOTA: 100% adattabile (un unico elemento dritto per tutte le curve orizzontali da 0° a 90°).
100% rapido ed efficace (è necessaria solo una pinza per realizzare la curva in meno di due minuti).
100% integrata nel range BRX50 (stesso design, giunzioni MAVIL, continuità elettrica e meccanica, protezione dei cavi).
Questo prodotto si fissa con giunzioni a vite BRX.

SCHEDA TECNICA

Linguette integrate per una buona ripresa meccanica del fondo e una finitura continua della passerella portacavi

Fondo pre-tagliato in settori


in 2 min. di tempo

Lavorazioni sull'ala per facilitare la deformazione durante la piegatura (è necessario solo un martello per iniziare la deformazione)

BREVETTO
MAVIL®

Possibilità di imbullonare le linguette o i separatori interni per bloccare il sistema in presenza di una curva a 90° per aumentare la rigidità del gruppo (utilizzare il bullone 6x14 perno + piastra MV 66 101 pagina 56).

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio

ACCESSORI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE

ACCESSORI DI SOSPENSIONE



MV 64 126


SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIVERSALE

Codice	Prodotto a stock	Per asta filettata	Kg/u	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV64126	•	M6	0,013	47	10/1000
MV64127	•	M8	0,013	47	10/1000
MV64128	-	M10	0,013	47	10/1000
FINITURA: HP					
MV64726	-	M6	0,013	47	10/1000
MV64727	-	M8	0,013	47	10/1000
MV64728	-	M10	0,013	47	10/1000
FINITURA: INOX 316L					
MV64826	-	M6	0,013	47	10/1000
MV64827	-	M8	0,013	47	10/1000
MV64828	-	M10	0,013	47	10/1000

NOTA: Montaggio rapido al 100% senza viti o bulloni.

Regolazione precisa dell'altezza di installazione utilizzando l'effetto molla.

Sospensione compatibile con BRN50/65/80/95/110.




SOSPENSIONE CENTRALE INTERNA BRX

Codice	Prodotto a stock	Larghezza	Kg/u	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV41160	-	65	0,042	14	128
MV41161	•	95	0,066	14	96
MV41163	•	155	0,112	23	56
MV41164	•	215	0,209	44	44
MV41165	•	305	0,371	50	40
FINITURA: GAC					
MV41260	-	65	0,042	14	128
MV41261	-	95	0,066	14	96
MV41263	-	155	0,112	23	56
MV41264	-	215	0,209	44	44
MV41265	-	305	0,371	50	74

NOTA: La sospensione non è visibile dall'esterno una volta installata.


Il montaggio della sospensione sulla passerella portacavi avviene senza viti o bulloni, ma con semplice aggancio a scatto.

Accetta aste filettate da M 6 a M10.

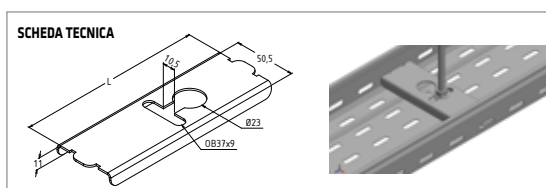

STAFFA DI SOSPENSIONE BRX LARGHEZZA 65/95

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV64160	•	0,45	22	50
FINITURA: GAC				
MV64260	-	0,45	22	50



MV 64 160

DATI TECNICI



Norma prodotto: CEI EN 61537

Marcatura CE

Materiale: ACCIAIO (metallico)

Propagazione della fiamma: NON PROPAGATORE

Continuità elettrica: SÌ (con tutte le giunzioni della serie)

Conduttività elettrica: SÌ

Finiture: RIVESTIMENTO METALLICO E ACCIAIO INOSSIDABILE

Opzione: colore vernice EPOXY

Temperatura di utilizzo: da -15 °C a +40 °C

Indice di protezione: IP20 (con coperchio)

Perforazione: classe B (superiore al 2% e fino al 15%)

Resistenza agli urti: 20J

Larghezza utile (mm)	Sezione utile (mm ²)			
	BRX35	BRX50	BRX80	BRX95
65	2275	3250	-	-
95	3325	4750	7485	8892
155	5425	7750	12273	14580
215	7525	10750	17061	20268
305	10675	15250	24243	28800
395	13825	19750	31425	37332
515	18025	25750	41001	48708
605	21175	30250	48183	57240

Spessore della lamiera: 1,5 mm


CAPACITÀ* (Kg/m)

Larghezza (mm)	Cavi di segnale d=0,15 kg/cm ² /m				Cavi di potenza d=0,25 kg/cm ² /m			
	BRX35	BRX50	BRX80	BRX95	BRX35	BRX50	BRX80	BRX95
65	3	4,4			5	7,3	-	-
95	4,4	6,4	11,2	13,3	7,3	10,8	18,7	22,2
155	7,5	10,9	18,4	21,9	12,5	18,2	30,7	36,5
215	10,6	15,3	25,6	30,4	17,7	25,6	42,7	50,7
305	15,2	22	36,4	43,2	25,4	36,7	60,6	72
395	19,9	28,7	47,1	56	33,1	47,8	78,6	93,3
515	25,9	37,6	61,5	73,1	43,2	62,6	102,5	121,8
605	30,4	44,2	72,3	85,9	50,7	73,7	120,5	143,1


*capacità di riempimento della passerella portacavi al 100%

Serie BRX Passerelle portacavi asolate in lamiera di acciaio


BRX35 - SWL**

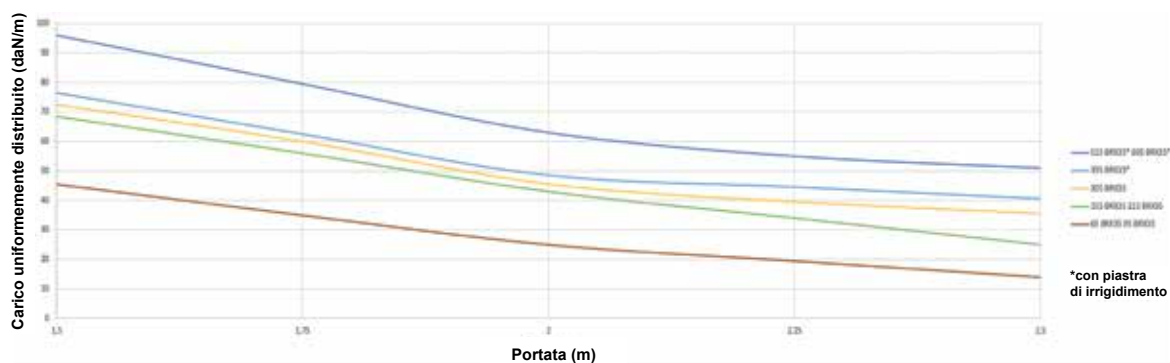


BRX50 - SWL**

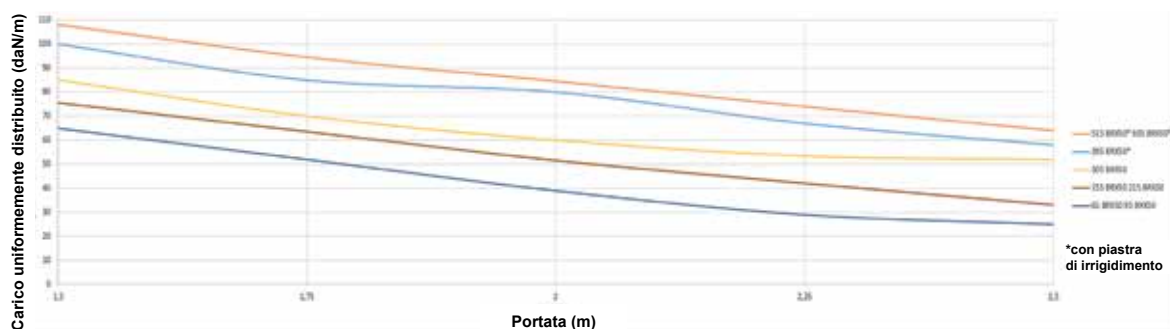

BRX80 - SWL**

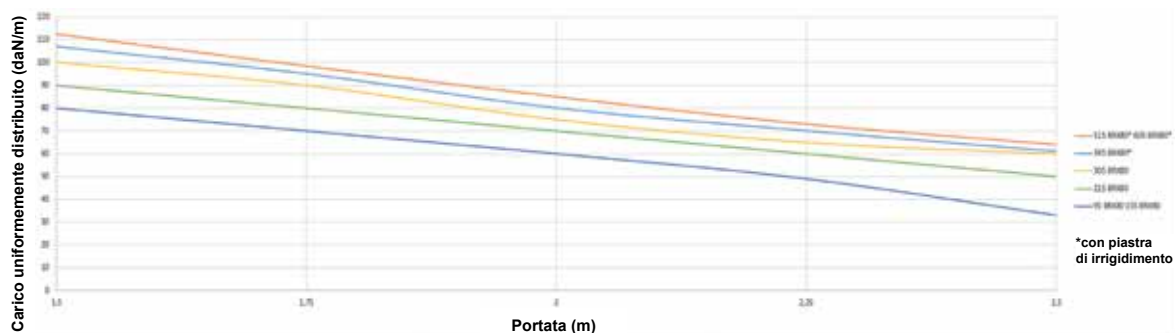

BRX95 - SWL**

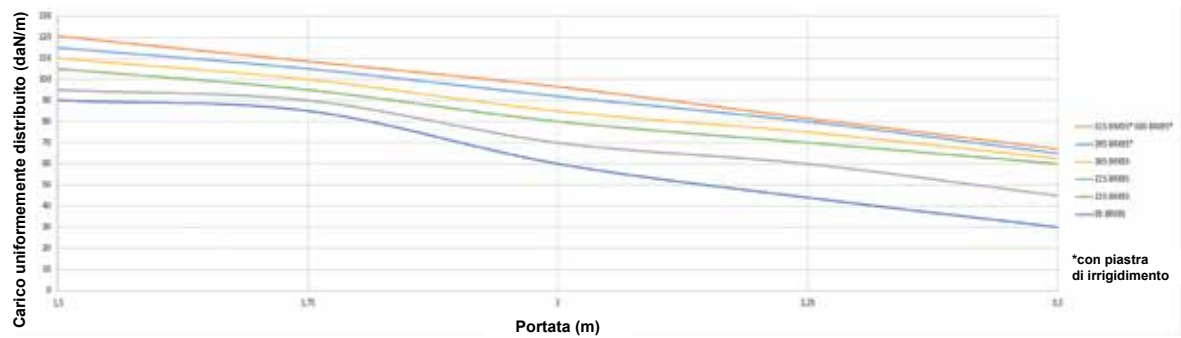


**SWL= Safety Working Load (Carico utile di sicurezza)



BORDI ARROTONDATI = SICUREZZA

Nessun rischio di danni
per gli operatori e i cavi

Serie BRN HL




GAMMA COMPLETA

con accessori e derivazioni



SUPPORTI

Sistema di supporto completo
STRUT e TRISIGMA adatto per
applicazioni gravose.



RESISTENZA ELEVATA

Spessore della lamiera maggiorato
1,5 mm (2 mm su richiesta).



COPERCHIO RAPIDO


Fissaggio a scatto
con una semplice pressione
sui bordi arrotondati
della passerella portacavi





Serie **BRN
HL**

Passerelle portacavi Heavy
Load in lamiera di acciaio

Schema grafico BRN HL


Serie BRN HL

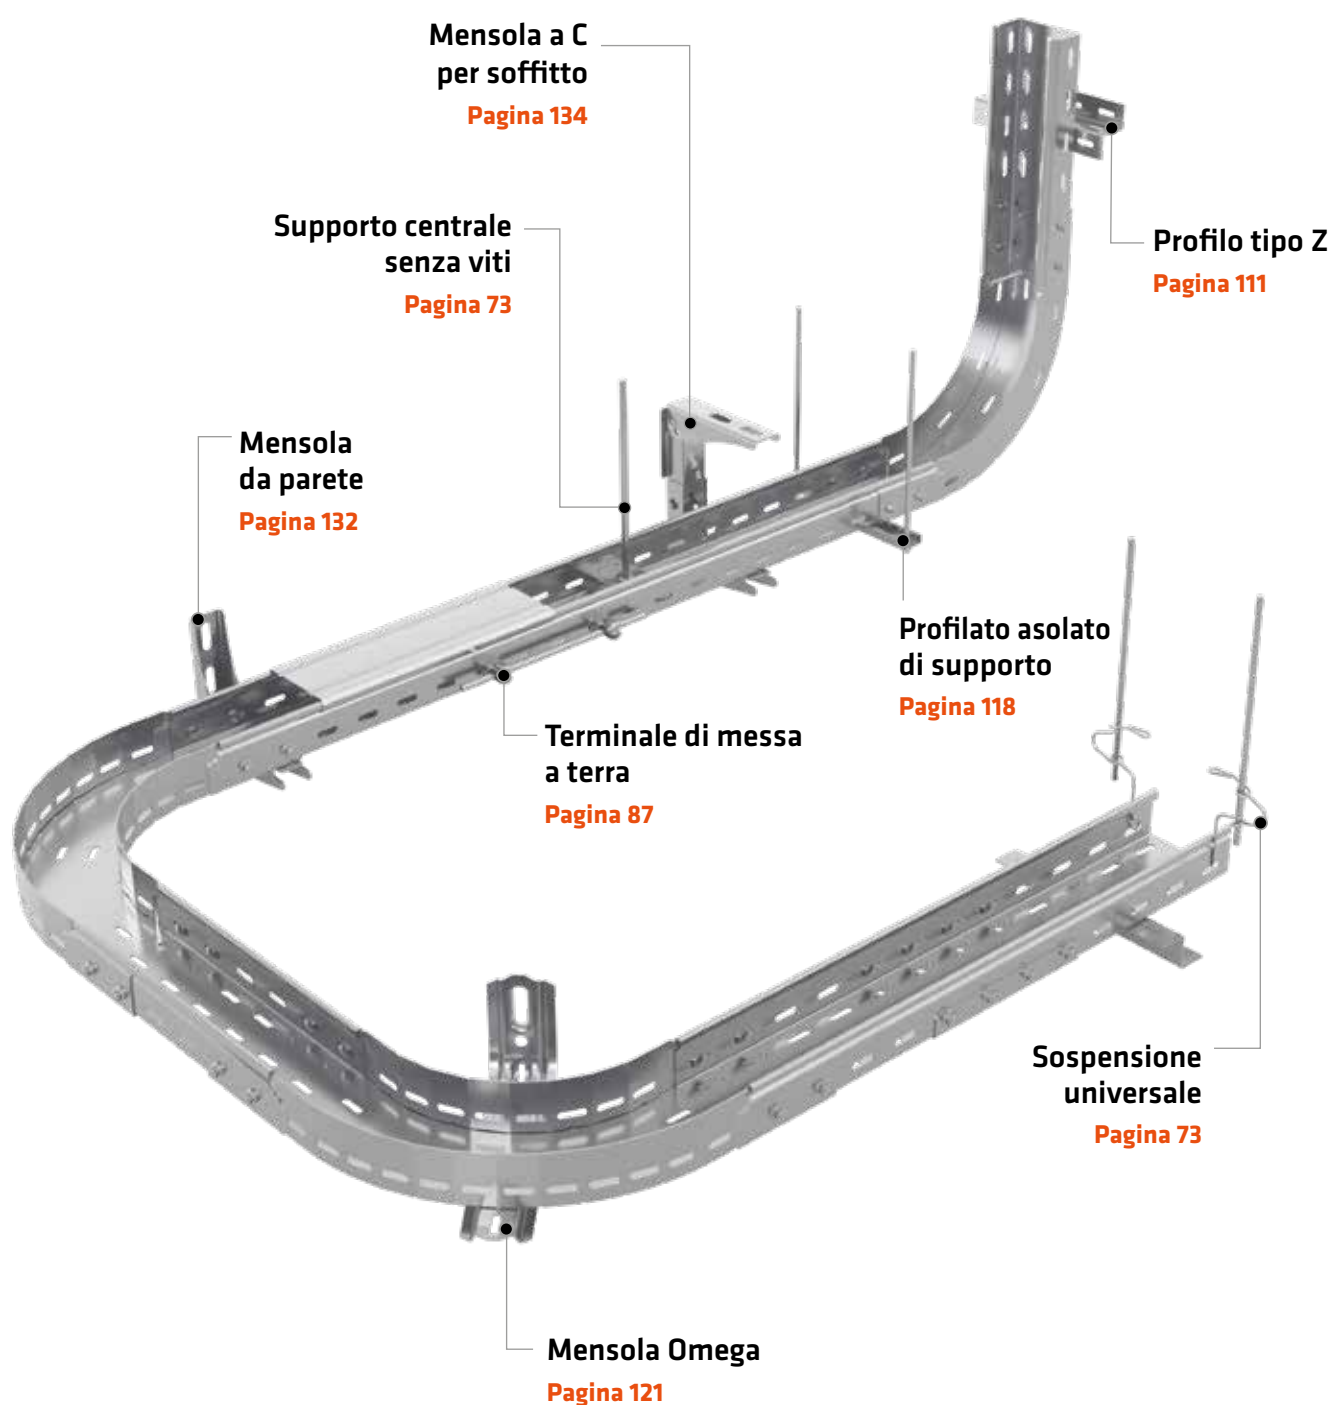



Serie BRN HL Passerelle portacavi Heavy Load in lamiera di acciaio

Guida alla scelta BRN HL e accessori



Passerella



Coperchio



Clip per coperchio

L x H (mm)	Z275	GAC	Z275	GAC	(per posa in costa e in verticale)
65 x 50	MVH0013GC	MVH0023GC	MVH0013AC	MVH0023AC	MV41602
95 x 50	MVH0013GD	MVH0023GD	MVH0013AD	MVH0023AD	
155 x 50	MVH0013GF	MVH0023GF	MVH0013AF	MVH0023AF	
215 x 50	MVH0013GH	MVH0023GH	MVH0013AH	MVH0023AH	
305 x 50	MVH0013GL	MVH0023GL	MVH0013AL	MVH0023AL	
395 x 50	MVH0013GP	MVH0023GP	MVH0013AP	MVH0023AP	
515 x 50	MVH0013GU	MVH0023GU	MVH0013AU	MVH0023AU	
605 x 50	MVH0013GX	MVH0023GX	MVH0013AX	MVH0023AX	
95 x 80	MVH0013LD	MVH0023LD	MVH0013AD	MVH0023AD	MV41602
155 x 80	MVH0013LF	MVH0023LF	MVH0013AF	MVH0023AF	
215 x 80	MVH0013LH	MVH0023LH	MVH0013AH	MVH0023AH	
305 x 80	MVH0013LL	MVH0023LL	MVH0013AL	MVH0023AL	
395 x 80	MVH0013LP	MVH0023LP	MVH0013AP	MVH0023AP	
515 x 80	MVH0013LU	MVH0023LU	MVH0013AU	MVH0023AU	
605 x 80	MVH0013LX	MVH0023LX	MVH0013AX	MVH0023AX	
95 x 95	MVH0013ND	MVH0023ND	MVH0013AD	MVH0023AD	MV41603
155 x 95	MVH0013NF	MVH0023NF	MVH0013AF	MVH0023AF	
215 x 95	MVH0013NH	MVH0023NH	MVH0013AH	MVH0023AH	
305 x 95	MVH0013NL	MVH0023NL	MVH0013AL	MVH0023AL	
395 x 95	MVH0013NP	MVH0023NP	MVH0013AP	MVH0023AP	
515 x 95	MVH0013NU	MVH0023NU	MVH0013AU	MVH0023AU	
605 x 95	MVH0013NX	MVH0023NX	MVH0013AX	MVH0023AX	



Separatore



Giunzione diritta a vite



Giunzione pieghevole a vite



Giunzione a compasso

	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC
BRN50	MV65111X	MV65211X	MVC0710GA	MVC0720GA	MVC0810GA	MVC0820GA	MV CO 510 EA	MV CO 520 EA
BRN80	MV65113X	MV65213X	MVC0710LA	MVC0720LA	MVC0810LA	MVC0820LA	MV CO 510 JA	MV CO 520 JA
BRN95	MV65113X	MV65213X	MVC0710NA	MVC0720NA	MVC0810NA	MVC0820NA	MV CO 510 NA	MV CO 520 NA


Curva piana 90°
Coperchio
Curva piana 45°
Coperchio


Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	L x H (mm)
MVN1110GC	MVN1120GC	MVC1110AC	MVC1120AC	MVN1210GC	MVN1220GC	MVC1210AC	MVC1220AC	65 x 50
MVN1110GD	MVN1120GD	MVC1110AD	MVC1120AD	MVN1210GD	MVN1220GD	MVC1210AD	MVC1220AD	95 x 50
MVN1110GF	MVN1120GF	MVC1110AF	MVC1120AF	MVN1210GF	MVN1220GF	MVC1210AF	MVC1220AF	155 x 50
MVN1110GH	MVN1120GH	MVC1110AH	MVC1120AH	MVN1210GH	MVN1220GH	MVC1210AH	MVC1220AH	215 x 50
MVN1110GL	MVN1120GL	MVC1110AL	MVC1120AL	MVN1210GL	MVN1220GL	MVC1210AL	MVC1220AL	305 x 50
MVN1110GP	MVN1120GP	MVC1110AP	MVC1120AP	MVN1210GP	MVN1220GP	MVC1210AP	MVC1220AP	395 x 50
MVN1110GU	MVN1120GU	MVC1110AU	MVC1120AU	MVN1210GU	MVN1220GU	MVC1210AU	MVC1220AU	515 x 50
MVN1110GX	MVN1120GX	MVC1110AX	MVC1120AX	MVN1210GX	MVN1220GX	MVC1210AX	MVC1220AX	605 x 50
MVN1110LF	MVN1120LF	MVC1110AF	MVC1120AF	MVN1210LF	MVN1220LF	MVC1210AF	MVC1220AF	155 x 80
MVN1110LH	MVN1120LH	MVC1110AH	MVC1120AH	MVN1210LH	MVN1220LH	MVC1210AH	MVC1220AH	215 x 80
MVN1110LL	MVN1120LL	MVC1110AL	MVC1120AL	MVN1210LL	MVN1220LL	MVC1210AL	MVC1220AL	305 x 80
MVN1110LP	MVN1120LP	MVC1110AP	MVC1120AP	MVN1210LP	MVN1220LP	MVC1210AP	MVC1220AP	395 x 80
MVN1110LU	MVN1120LU	MVC1110AU	MVC1120AU	MVN1210LU	MVN1220LU	MVC1210AU	MVC1220AU	515 x 80
MVN1110LX	MVN1120LX	MVC1110AX	MVC1120AX	MVN1210LX	MVN1220LX	MVC1210AX	MVC1220AX	605 x 80
MVN1110ND	MVN1120ND	MVC1110AD	MVC1120AD	MVN1210ND	MVN1220ND	MVC1210AD	MVC1220AD	95 x 95
MVN1110NF	MVN1120NF	MVC1110AF	MVC1120AF	MVN1210NF	MVN1220NF	MVC1210AF	MVC1220AF	155 x 95
MVN1110NH	MVN1120NH	MVC1110AH	MVC1120AH	MVN1210NH	MVN1220NH	MVC1210AH	MVC1220AH	215 x 95
MVN1110NL	MVN1120NL	MVC1110AL	MVC1120AL	MVN1210NL	MVN1220NL	MVC1210AL	MVC1220AL	305 x 95
MVN1110NP	MVN1120NP	MVC1110AP	MVC1120AP	MVN1210NP	MVN1220NP	MVC1210AP	MVC1220AP	395 x 95
MVN1110NU	MVN1120NU	MVC1110AU	MVC1120AU	MVN1210NU	MVN1220NU	MVC1210AU	MVC1220AU	515 x 95
MVN1110NX	MVN1120NX	MVC1110AX	MVC1120AX	MVN1210NX	MVN1220NX	MVC1210AX	MVC1220AX	605 x 95

Serie BRN HL

Vite a nasello

	EZ	GEOMET
6x10	MV 66 100	MV 66 200
6x14	MV 66 101	MV 66 201
6x20	MV 66 403	MV 66 203

Serie BRN HL Passerelle portacavi Heavy Load in lamiera di acciaio



Derivazione a T

Coperchio

Derivazione a croce

Coperchio

L x H (mm)	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC
65 x 50	MVN1510GC	MVN1520GC	MVC1510AC	MVC1520AC	MVN1310GC	MVN1320GC	MVC1310AC	MVC1320AC
95 x 50	MVN1510GD	MVN1520GD	MVC1510AD	MVC1520AD	MVN1310GD	MVN1320GD	MVC1310AD	MVC1320AD
155 x 50	MVN1510GF	MVN1520GF	MVC1510AF	MVC1520AF	MVN1310GF	MVN1320GF	MVC1310AF	MVC1320AF
215 x 50	MVN1510GH	MVN1520GH	MVC1510AH	MVC1520AH	MVN1310GH	MVN1320GH	MVC1310AH	MVC1320AH
305 x 50	MVN1510GL	MVN1520GL	MVC1510AL	MVC1520AL	MVN1310GL	MVN1320GL	MVC1310AL	MVC1320AL
395 x 50	MVN1510GP	MVN1520GP	MVC1510AP	MVC1520AP	MVN1310GP	MVN1320GP	MVC1310AP	MVC1320AP
515 x 50	MVN1510GU	MVN1520GU	MVC1510AU	MVC1520AU	MVN1310GU	MVN1320GU	MVC1310AU	MVC1320AU
605 x 50	MVN1510GX	MVN1520GX	MVC1510AX	MVC1520AX	MVN1310GX	MVN1320GX	MVC1310AX	MVC1320AX
95 x 80	MVN1510LF	MVN1520LF	MVC1510AD	MVC1520AD	MVN1310LD	MVN1320LD	MVC1310AD	MVC1320AD
155 x 80	MVN1510LH	MVN1520LH	MVC1510AF	MVC1520AF	MVN1310LF	MVN1320LF	MVC1310AF	MVC1320AF
215 x 80	MVN1510LL	MVN1520LL	MVC1510AH	MVC1520AH	MVN1310LH	MVN1320LH	MVC1310AH	MVC1320AH
305 x 80	MVN1510LP	MVN1520LP	MVC1510AL	MVC1520AL	MVN1310LL	MVN1320LL	MVC1310AL	MVC1320AL
395 x 80	MVN1510LU	MVN1520LU	MVC1510AP	MVC1520AP	MVN1310LP	MVN1320LP	MVC1310AP	MVC1320AP
515 x 80	MVN1510LX	MVN1520LX	MVC1510AU	MVC1520AU	MVN1310LU	MVN1320LU	MVC1310AU	MVC1320AU
605 x 80	MVN1510ND	MVN1520ND	MVC1510AX	MVC1520AX	MVN1310LX	MVN1320LX	MVC1310AX	MVC1320AX
95 x 95	MVN1510NF	MVN1520NF	MVC1510AD	MVC1520AD	MVN1310ND	MVN1320ND	MVC1310AD	MVC1320AD
155 x 95	MVN1510NH	MVN1520NH	MVC1510AF	MVC1520AF	MVN1310NF	MVN1320NF	MVC1310AF	MVC1320AF
215 x 95	MVN1510NL	MVN1520NL	MVC1510AH	MVC1520AH	MVN1310NH	MVN1320NH	MVC1310AH	MVC1320AH
305 x 95	MVN1510NP	MVN1520NP	MVC1510AL	MVC1520AL	MVN1310NL	MVN1320NL	MVC1310AL	MVC1320AL
395 x 95	MVN1510NU	MVN1520NU	MVC1510AP	MVC1520AP	MVN1310NP	MVN1320NP	MVC1310AP	MVC1320AP
515 x 95	MVN1510NX	MVN1520NX	MVC1510AU	MVC1520AU	MVN1310NU	MVN1320NU	MVC1310AU	MVC1320AU
605 x 95	MVC1510AX	MVC1520AX	MVC1510AX	MVC1520AX	MVN1310NX	MVN1320NX	MVC1310AX	MVC1320AX



Uscita laterale		Coperchio		Curva in salita a 90°		Coperchio		L x H (mm)
Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	
MVN1410GC	MVN1420GC	MVC1410AC	MVC1420AC	MVN1710GC	MVN1720GC	MVC1710AC	MVC1720AC	65 x 50
MVN1410GD	MVN1420GD	MVC1410AD	MVC1420AD	MVN1710GD	MVN1720GD	MVC1710AD	MVC1720AD	95 x 50
MVN1410GF	MVN1420GF	MVC1410AF	MVC1420AF	MVN1710GF	MVN1720GF	MVC1710AF	MVC1720AF	155 x 50
MVN1410GH	MVN1420GH	MVC1410AH	MVC1420AH	MVN1710GH	MVN1720GH	MVC1710AH	MVC1720AH	215 x 50
MVN1410GL	MVN1420GL	MVC1410AL	MVC1420AL	MVN1710GL	MVN1720GL	MVC1710AL	MVC1720AL	305 x 50
MVN1410GP	MVN1420GP	MVC1410AP	MVC1420AP	MVN1710GP	MVN1720GP	MVC1710AP	MVC1720AP	395 x 50
MVN1410GU	MVN1420GU	MVC1410AU	MVC1420AU	MVN1710GU	MVN1720GU	MVC1710AU	MVC1720AU	515 x 50
MVN1410GX	MVN1420GX	MVC1410AX	MVC1420AX	MVN1710GX	MVN1720GX	MVC1710AX	MVC1720AX	605 x 50
MVN1410LD	MVN1420LD	MVC1410AD	MVC1420AD	MVN1710LD	MVN1720LD	MVC1710AD	MVC1720AD	95 x 80
MVN1410LF	MVN1420LF	MVC1410AF	MVC1420AF	MVN1710LF	MVN1720LF	MVC1710AF	MVC1720AF	155 x 80
MVN1410LH	MVN1420LH	MVC1410AH	MVC1420AH	MVN1710LH	MVN1720LH	MVC1710AH	MVC1720AH	215 x 80
MVN1410LL	MVN1420LL	MVC1410AL	MVC1420AL	MVN1710LL	MVN1720LL	MVC1710AL	MVC1720AL	305 x 80
MVN1410LP	MVN1420LP	MVC1410AP	MVC1420AP	MVN1710LP	MVN1720LP	MVC1710AP	MVC1720AP	395 x 80
MVN1410LU	MVN1420LU	MVC1410AU	MVC1420AU	MVN1710LU	MVN1720LU	MVC1710AU	MVC1720AU	515 x 80
MVN1410LX	MVN1420LX	MVC1410AX	MVC1420AX	MVN1710LX	MVN1720LX	MVC1710AX	MVC1720AX	605 x 80
MVN1410ND	MVN1420ND	MVC1410AD	MVC1420AD	MVN1710ND	MVN1720ND	MVC1710AD	MVC1720AD	95 x 95
MVN1410NF	MVN1420NF	MVC1410AF	MVC1420AF	MVN1710NF	MVN1720NF	MVC1710AF	MVC1720AF	155 x 95
MVN1410NH	MVN1420NH	MVC1410AH	MVC1420AH	MVN1710NH	MVN1720NH	MVC1710AH	MVC1720AH	215 x 95
MVN1410NL	MVN1420NL	MVC1410AL	MVC1420AL	MVN1710NL	MVN1720NL	MVC1710AL	MVC1720AL	305 x 95
MVN1410NP	MVN1420NP	MVC1410AP	MVC1420AP	MVN1710NP	MVN1720NP	MVC1710AP	MVC1720AP	395 x 95
MVN1410NU	MVN1420NU	MVC1410AU	MVC1420AU	MVN1710NU	MVN1720NU	MVC1710AU	MVC1720AU	515 x 95
MVN1410NX	MVN1420NX	MVC1410AX	MVC1420AX	MVN1710NX	MVN1720NX	MVC1710AX	MVC1720AX	605 x 95

Serie BRN HL Passerelle portacavi Heavy Load in lamiera di acciaio



Curva in discesa a 90°


Coperchio

L x H (mm)	Z275	GAC	Z275	GAC
65 x 50	MVN1910GC	MVN1920GC	MVC1910GC	MVC1920GC
95 x 50	MVN1910GD	MVN1920GD	MVC1910GD	MVC1920GD
155 x 50	MVN1910GF	MVN1920GF	MVC1910GF	MVC1920GF
215 x 50	MVN1910GH	MVN1920GH	MVC1910GH	MVC1920GH
305 x 50	MVN1910GL	MVN1920GL	MVC1910GL	MVC1920GL
395 x 50	MVN1910GP	MVN1920GP	MVC1910GP	MVC1920GP
515 x 50	MVN1910GU	MVN1920GU	MVC1910GU	MVC1920GU
605 x 50	MVN1910GX	MVN1920GX	MVC1910GX	MVC1920GX
95 x 80	MVN1910LD	MVN1920LD	MVC1910LD	MVC1920LD
155 x 80	MVN1910LF	MVN1920LF	MVC1910LF	MVC1920LF
215 x 80	MVN1910LH	MVN1920LH	MVC1910LH	MVC1920LH
305 x 80	MVN1910LL	MVN1920LL	MVC1910LL	MVC1920LL
395 x 80	MVN1910LP	MVN1920LP	MVC1910LP	MVC1920LP
515 x 80	MVN1910LU	MVN1920LU	MVC1910LU	MVC1920LU
605 x 80	MVN1910LX	MVN1920LX	MVC1910LX	MVC1920LX
95 x 95	MVN1910ND	MVN1920ND	MVC1910ND	MVC1920ND
155 x 95	MVN1910NF	MVN1920NF	MVC1910NF	MVC1920NF
215 x 95	MVN1910NH	MVN1920NH	MVC1910NH	MVC1920NH
305 x 95	MVN1910NL	MVN1920NL	MVC1910NL	MVC1920NL
395 x 95	MVN1910NP	MVN1920NP	MVC1910NP	MVC1920NP
515 x 95	MVN1910NU	MVN1920NU	MVC1910NU	MVC1920NU
605 x 95	MVN1910NX	MVN1920NX	MVC1910NX	MVC1920NX

Tabelle dettagliate dei codici

PASSERELLE PORTACAVI E ACCESSORI

BRN50 HL



PASSERELLE PORTACAVI HL - 3 METRI - ALTEZZA 50

Codice	Larghezza interna (mm)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV HO 013 GC	65	3/12
MV HO 013 GD	95	3/6
MV HO 013 GF	155	3/6
MV HO 013 GH	215	3/6
MV HO 013 GL	305	3/6
MV HO 013 GP	395	3/6
MV HO 013 GU	515	3/6
MV HO 013 GX	605	3/6
FINITURA: GAC		
MV HO 023 GC	65	3/12
MV HO 023 GD	95	3/6
MV HO 023 GF	155	3/6
MV HO 023 GH	215	3/6
MV HO 023 GL	305	3/6
MV HO 023 GP	395	3/6
MV HO 023 GU	515	3/6
MV HO 023 GX	605	3/6

BRN80 HL



PASSERELLE PORTACAVI HL - 3 METRI - ALTEZZA 80

Codice	Larghezza interna (mm)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV HO 013 LD	95	3/6
MV HO 013 LF	155	3/6
MV HO 013 LH	215	3/6
MV HO 013 LL	305	3/6
MV HO 013 LP	395	3/6
MV HO 013 LU	515	3/6
MV HO 013 LX	605	3/6
FINITURA: GAC		
MV HO 023 LD	95	3/6
MV HO 023 LF	155	3/6
MV HO 023 LH	215	3/6
MV HO 023 LL	305	3/6
MV HO 023 LP	395	3/6
MV HO 023 LU	515	3/6
MV HO 023 LX	605	3/6

BRN95 HL



PASSERELLE PORTACAVI HL - 3 METRI - ALTEZZA 95

Codice	Larghezza interna (mm)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV HO 013 ND	95	3/6
MV HO 013 NF	155	3/6
MV HO 013 NH	215	3/6
MV HO 013 NL	305	3/6
MV HO 013 NP	395	3/6
MV HO 013 NU	515	3/6
MV HO 013 NX	605	3/6
FINITURA: GAC		
MV HO 023 ND	95	3/6
MV HO 023 NF	155	3/6
MV HO 023 NH	215	3/6
MV HO 023 NL	305	3/6
MV HO 023 NP	395	3/6
MV HO 023 NU	515	3/6
MV HO 023 NX	605	3/6

Serie BRN HL Passerelle portacavi Heavy Load in lamiera di acciaio

GIUNZIONI



GIUNZIONE DIRITTA A VITE BRN HL

Codice	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV C0 710 GA	BRN 50	200
MV C0 710 LA	BRN 80	140
MV C0 710 NA	BRN 95	120
FINITURA: GAC		
MV C0 720 GA	BRN 50	200
MV C0 720 LA	BRN 80	140
MV C0 720 NA	BRN 95	120



GIUNZIONE PIEGHEVOLE BRN HL

Codice	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV C0 810 GA	BRN 50	200
MV C0 810 LA	BRN 80	140
MV C0 810 NA	BRN 95	120
FINITURA: GAC		
MV C0 820 GA	BRN 50	200
MV C0 820 LA	BRN 80	140
MV C0 820 NA	BRN 95	120



GIUNZIONE A COMPASSO BRN HL

Codice	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV C0 510 EA	BRN 50	200
MV C0 510 JA	BRN 80	150
MV C0 510 NA	BRN 95	100
FINITURA: GAC		
MV C0 520 EA	BRN 50	200
MV C0 520 JA	BRN 80	150
MV C0 520 NA	BRN 95	100

MESSA A TERRA



MV 41 940

TERMINALI DI MESSA A TERRA

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Ø (mm)	Altezza (mm)	Sezione nominale in (mm²)	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 41 940	•	Kit morsetto + 2 rondelle	17	20	da 4 a 6	0,48	10/250
MV 41 941	•	Kit morsetto + 2 rondelle	21	26	da 6 a 10	0,7	10
MV 41 942	•	Kit morsetto + 2 rondelle	24	30	da 6 a 12	0,94	10/200
MV 41 943	•	Solo morsetto	17	20	da 4 a 6	0,382	10/250
MV 41 944	•	Solo morsetto	21	26	da 6 a 10	0,606	10/200
MV 41 945	•	Solo morsetto	24	30	da 6 a 12	0,845	10/200
MV 41 947	•	Rondella bimetallo				0,005	100

NOTA: Per evitare rischi di corrosione dovuti ad accoppiamento elettrochimico tra i terminali di terra e il rivestimento delle passerelle portacavi, è obbligatorio usare due rondelle bimetalliche per ogni terminale posizionando la superficie grigia delle rondelle a contatto con la passerella portacavi.

BULLONERIA

Codice	Prodotto a stock	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 66 100	•	Viti a nasello	M6x10	Dado a colletto	0,748	100
FINITURA: GEOMET						
MV 66 200	•	Viti a nasello	M6x10	Dado a colletto	0,82	100




COPERCHIO BRN HL



COPERCHIO A SCATTO - 3 METRI

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Kg/m	Conf. Imb.
FINITURA: Z275				
MV HO 013 AC	-	65	0,613	30
MV HO 013 AD	-	95	0,698	30
MV HO 013 AF	-	155	0,997	24
MV HO 013 AH	-	215	1,296	18
MV HO 013 AL	-	305	1,745	12
MV HO 013 AP	-	395	2,193	12
MV HO 013 AU	-	515	2,792	12
MV HO 013 AX	-	605	3,24	12
FINITURA: GAC				
MV HO 023 AC	-	65	0,756	30
MV HO 023 AD	-	95	0,861	30
MV HO 023 AF	-	155	1,229	24
MV HO 023 AH	-	215	1,598	18
MV HO 023 AL	-	305	2,151	12
MV HO 023 AP	-	395	2,704	12
MV HO 023 AU	-	515	3,442	12
MV HO 023 AX	-	605	3,995	12

ACCESSORI PER COPERCHIO



CLIP PER COPERCHIO BRN HL

Codice	Prodotto a stock	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: INOX 304L			
MV 41 602	•	BRN 50 - 80	10
MV 41 603	•	BRN 95	10

SEPARATORE



SEPARATORE

Codice	Prodotto a stock	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 65 111 X	•	BRN 50	30
MV 65 113 X		BRN 80 - 95	30
FINITURA: GAC			
MV 65 211 X	•	BRN 50	30
MV 65 213 X		BRN 80 - 95	30

Serie BRN HL

Passerelle portacavi Heavy Load in lamiera di acciaio

DATI TECNICI



Norma prodotto: CEI EN 61537	Finiture: RIVESTIMENTO METALLICO E ACCIAIO INOSSIDABILE
Marcatura CE	Opzione: colore vernice EPOXY
Materiale: ACCIAIO (metallico)	Temperatura di utilizzo: da -15 °C a +40 °C
Propagazione della fiamma: NON PROPAGATORE	Indice di protezione: IP20 (con coperchio)
Continuità elettrica: SÌ (con tutte le giunzioni della serie)	Perforazione: classe B (superiore al 2% e fino al 15%)
Conduttività elettrica: SÌ	Resistenza agli urti: 20J




	BRN50 HL	BRN80 HL	BRN95 HL
Altezza utile (mm)	49,8	79,8	94,8
Larghezza utile (mm)	Sezione utile (mm²)		
63,8	3177,2		
93,8	4671,2	7485,2	8892,2
153,8	7659,2	12273,2	14580,2
213,8	10647,2	17061,2	20268,2
303,8	15129,2	24243,2	28800,2
393,8	19611,2	31425,2	37332,2
513,8	25587,2	41001,2	48708,2
603,8	30069,2	48183,2	57240,2

Spessore della lamiera: 1,5 mm


CAPACITÀ* (Kg/m)

	Cavi di segnale d=0,15 kg/cm²/m			Cavi di potenza d=0,25 kg/cm²/m		
Larghezza (mm)	BRN50 HL	BRN80 HL	BRN95 HL	BRN50 HL	BRN80 HL	BRN95 HL
65	4,8			7,9		
95	7,0	11,2	13,3	11,7	18,7	22,2
155	11,5	18,4	21,9	19,1	30,7	36,5
215	16,0	25,6	30,4	26,6	42,7	50,7
305	22,7	36,4	43,2	37,8	60,6	72,0
395	29,4	47,1	56,0	49,0	78,6	93,3
515	38,4	61,5	73,1	64,0	102,5	121,8
605	45,1	72,3	85,9	75,2	120,5	143,1

*capacità di riempimento della passerella portacavi al 100%

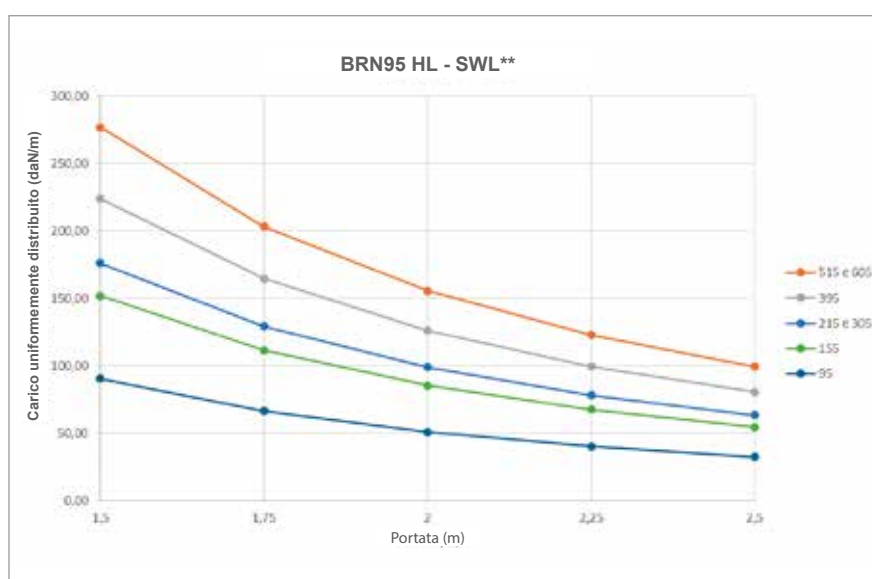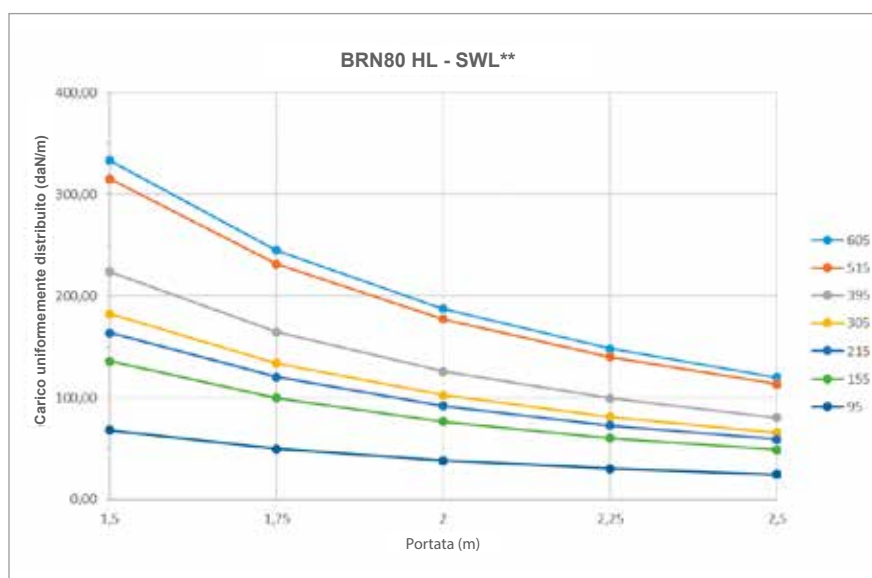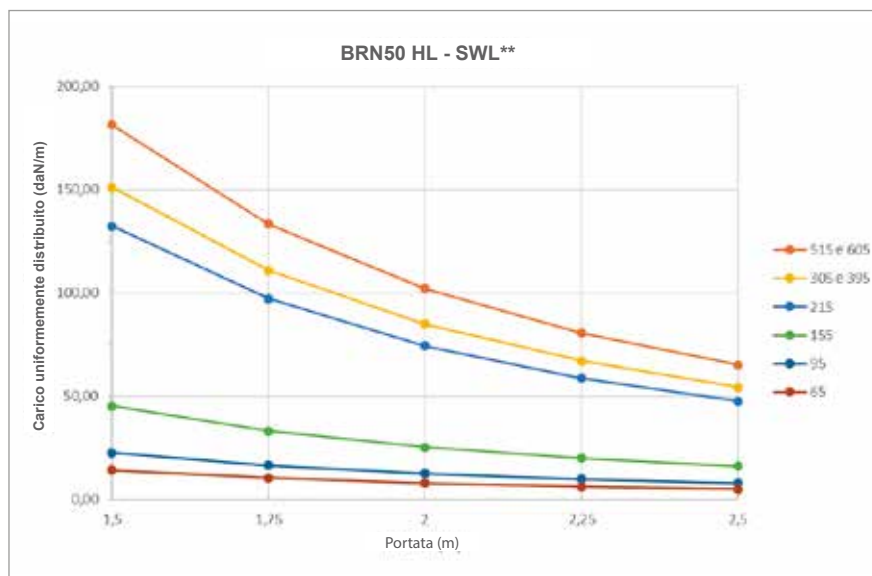


**SWL= Safety Working Load (Carico utile di sicurezza)

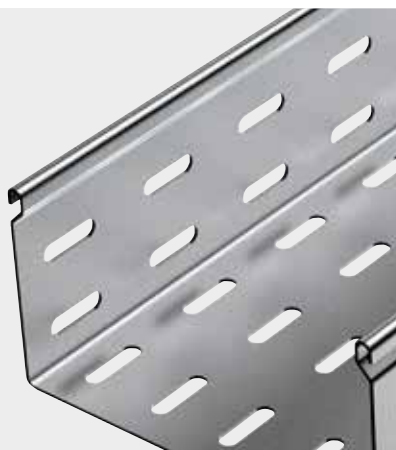

**BORDI
ARROTONDATI
=
SICUREZZA**

Nessun rischio di danni
per gli operatori e i cavi



**GAMMA
COMPLETA**

con accessori e derivazioni



**PRODOTTO SU
RICHIESTA**



**COPERCHIO
RAPIDO**

Fissaggio a scatto
con una semplice pressione sui bordi
arrotondati della passerella portacavi

Serie **BRN
PP**

Passerelle portacavi asolate
in lamiera di acciaio INOX




Serie BRN NP

Passerelle portacavi chiuse in lamiera di acciaio




**BORDO
ARROTONDATO
=
SICUREZZA**

Nessun rischio di danni
per gli operatori e i cavi

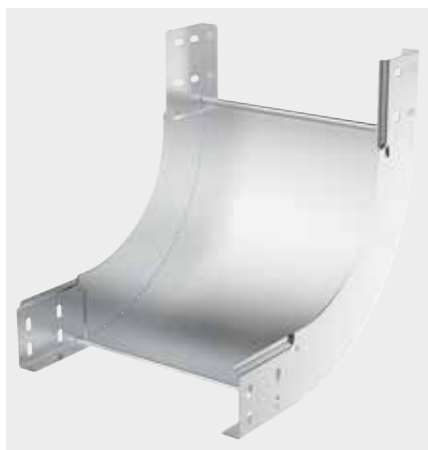


**PROTEZIONE
ELETTO-
MECCANICA**

Migliore protezione
elettromeccanica da polvere e
liquidi, specialmente quando
utilizzata con i coperchi.



**GAMMA
COMPLETA**

con accessori e derivazioni




Serie





BRN NP

Passerelle portacavi chiuse
in lamiera di acciaio



Schema grafico BRN NP

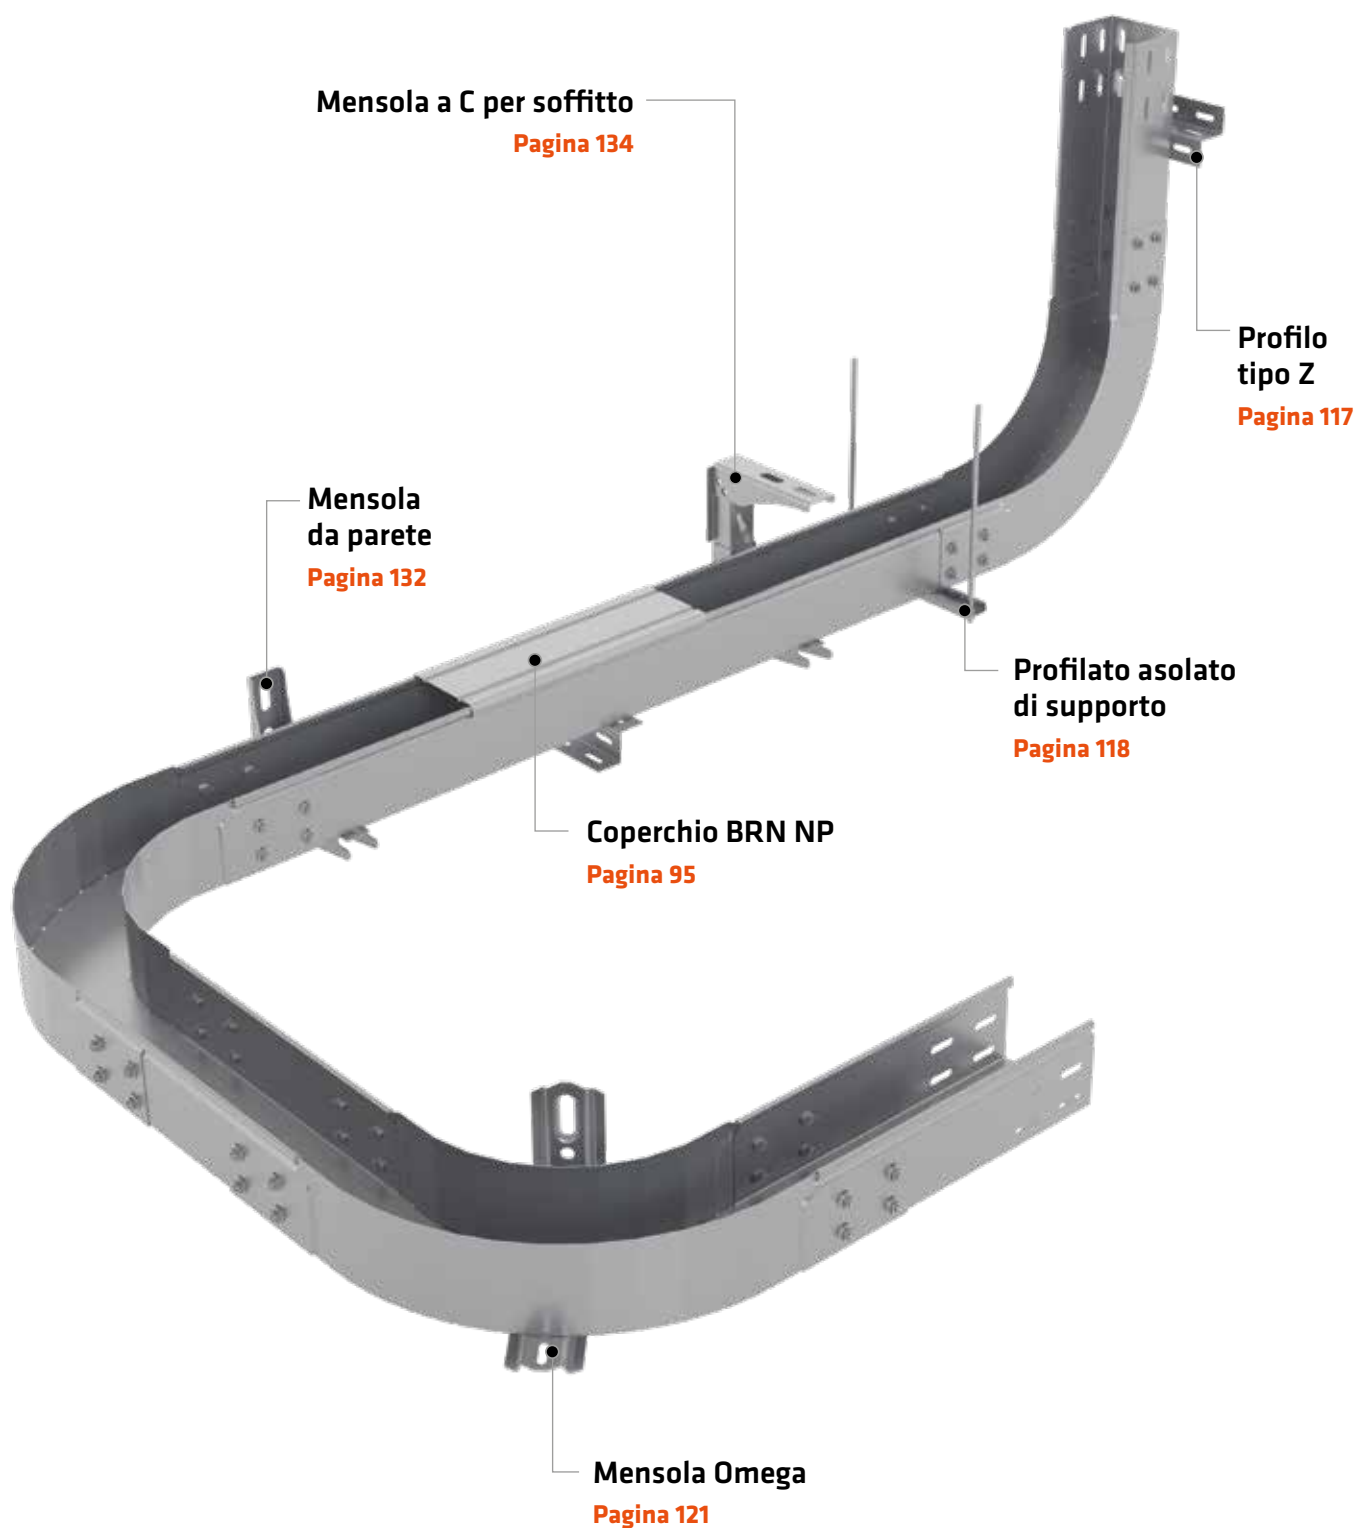



Serie BRN NP Passerelle portacavi chiuse in lamiera di acciaio

Guida alla scelta BRN NP e accessori



Passerella



Coperchio



Curva piana 90°



Coperchio

B x H (mm)	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC
65 x 50	MVG0013GC	MVG0023GC	MVC0013AC	MVC0023AC	MVG110GC	MVG1120GC	MVC110AC	MVC1120AC
95 x 50	MVG0013GD	MVG0023GD	MVC0013AD	MVC0023AD	MVG110GD	MVG1120GD	MVC110AD	MVC1120AD
155 x 50	MVG0013GF	MVG0023GF	MVC0013AF	MVC0023AF	MVG110GF	MVG1120GF	MVC110AF	MVC1120AF
215 x 50	MVG0013GH	MVG0023GH	MVC0013AH	MVC0023AH	MVG110GH	MVG1120GH	MVC110AH	MVC1120AH
305 x 50	MVG0013GL	MVG0023GL	MVC0013AL	MVC0023AL	MVG110GL	MVG1120GL	MVC110AL	MVC1120AL
395 x 50	MVG0013GP	MVG0023GP	MVC0013AP	MVC0023AP	MVG110GP	MVG1120GP	MVC110AP	MVC1120AP
515 x 50	MVG0013GU	MVG0023GU	MVC0013AU	MVC0023AU	MVG110GU	MVG1120GU	MVC110AU	MVC1120AU
605 x 50	MVG0013GX	MVG0023GX	MVC0013AX	MVC0023AX	MVG110GX	MVG1120GX	MVC110AX	MVC1120AX
95 x 80	MVG0013LD	MVG0023LD	MVC0013AD	MVC0023AD	MVG110LD	MVG1120LD	MVC110AD	MVC1120AD
155 x 80	MVG0013LF	MVG0023LF	MVC0013AF	MVC0023AF	MVG110LF	MVG1120LF	MVC110AF	MVC1120AF
215 x 80	MVG0013LH	MVG0023LH	MVC0013AH	MVC0023AH	MVG110LH	MVG1120LH	MVC110AH	MVC1120AH
305 x 80	MVG0013LL	MVG0023LL	MVC0013AL	MVC0023AL	MVG110LL	MVG1120LL	MVC110AL	MVC1120AL
395 x 80	MVG0013LP	MVG0023LP	MVC0013AP	MVC0023AP	MVG110LP	MVG1120LP	MVC110AP	MVC1120AP
515 x 80	MVG0013LU	MVG0023LU	MVC0013AU	MVC0023AU	MVG110LU	MVG1120LU	MVC110AU	MVC1120AU
605 x 80	MVG0013LX	MVG0023LX	MVC0013AX	MVC0023AX	MVG110LX	MVG1120LX	MVC110AX	MVC1120AX
95 x 95	MVG0013ND	MVG0023ND	MVC0013AD	MVC0023AD	MVG110ND	MVG1120ND	MVC110AD	MVC1120AD
155 x 95	MVG0013NF	MVG0023NF	MVC0013AF	MVC0023AF	MVG110NF	MVG1120NF	MVC110AF	MVC1120AF
215 x 95	MVG0013NH	MVG0023NH	MVC0013AH	MVC0023AH	MVG110NH	MVG1120NH	MVC110AH	MVC1120AH
305 x 95	MVG0013NL	MVG0023NL	MVC0013AL	MVC0023AL	MVG110NL	MVG1120NL	MVC110AL	MVC1120AL
395 x 95	MVG0013NP	MVG0023NP	MVC0013AP	MVC0023AP	MVG110NP	MVG1120NP	MVC110AP	MVC1120AP
515 x 95	MVG0013NU	MVG0023NU	MVC0013AU	MVC0023AU	MVG110NU	MVG1120NU	MVC110AU	MVC1120AU
605 x 95	MVG0013NX	MVG0023NX	MVC0013AX	MVC0023AX	MVG110NX	MVG1120NX	MVC110AX	MVC1120AX




Separatore



Giunzione diritta a vite



Giunzione pieghevole a vite



Giunzione a compasso

	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC
BRN50	MV6511X	MV6521X	MVC0710GA	MVC0720GA	MVC0810GA	MVC0820GA	MVC0510EA	MVC0520EA
BRN80	MV6511X	MV6521X	MVC0710LA	MVC0720LA	MVC0810LA	MVC0820LA	MV41140	MV41240
BRN95	MV6511X	MV6521X	MVC0710NA	MVC0720NA	MVC0810NA	MVC0820NA	MV41140	MV41240


Curva piana 45°

Coperchio

Derivazione a T

Coperchio


Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	B x H (mm)
MVG1210GC	MVG1220GC	MVC1210AC	MVC1220AC	MVG1510GC	MVG1520GC	MVC1510AC	MVC1520AC	65 x 50
MVG1210GD	MVG1220GD	MVC1210AD	MVC1220AD	MVG1510GD	MVG1520GD	MVC1510AD	MVC1520AD	95 x 50
MVG1210GF	MVG1220GF	MVC1210AF	MVC1220AF	MVG1510GF	MVG1520GF	MVC1510AF	MVC1520AF	155 x 50
MVG1210GH	MVG1220GH	MVC1210AH	MVC1220AH	MVG1510GH	MVG1520GH	MVC1510AH	MVC1520AH	215 x 50
MVG1210GL	MVG1220GL	MVC1210AL	MVC1220AL	MVG1510GL	MVG1520GL	MVC1510AL	MVC1520AL	305 x 50
MVG1210GP	MVG1220GP	MVC1210AP	MVC1220AP	MVG1510GP	MVG1520GP	MVC1510AP	MVC1520AP	395 x 50
MVG1210GU	MVG1220GU	MVC1210AU	MVC1220AU	MVG1510GU	MVG1520GU	MVC1510AU	MVC1520AU	515 x 50
MVG1210GX	MVG1220GX	MVC1210AX	MVC1220AX	MVG1510GX	MVG1520GX	MVC1510AX	MVC1520AX	605 x 50
MVG1210LD	MVG1220LD	MVC1210AD	MVC1220AD	MVG1510LD	MVG1520LD	MVC1510AD	MVC1520AD	95 x 80
MVG1210LF	MVG1220LF	MVC1210AF	MVC1220AF	MVG1510LF	MVG1520LF	MVC1510AF	MVC1520AF	155 x 80
MVG1210LH	MVG1220LH	MVC1210AH	MVC1220AH	MVG1510LH	MVG1520LH	MVC1510AH	MVC1520AH	215 x 80
MVG1210LL	MVG1220LL	MVC1210AL	MVC1220AL	MVG1510LL	MVG1520LL	MVC1510AL	MVC1520AL	305 x 80
MVG1210LP	MVG1220LP	MVC1210AP	MVC1220AP	MVG1510LP	MVG1520LP	MVC1510AP	MVC1520AP	395 x 80
MVG1210LU	MVG1220LU	MVC1210AU	MVC1220AU	MVG1510LU	MVG1520LU	MVC1510AU	MVC1520AU	515 x 80
MVG1210LX	MVG1220LX	MVC1210AX	MVC1220AX	MVG1510LX	MVG1520LX	MVC1510AX	MVC1520AX	605 x 80
MVG1210ND	MVG1220ND	MVC1210AD	MVC1220AD	MVG1510ND	MVG1520ND	MVC1510AD	MVC1520AD	95 x 95
MVG1210NF	MVG1220NF	MVC1210AF	MVC1220AF	MVG1510NF	MVG1520NF	MVC1510AF	MVC1520AF	155 x 95
MVG1210NH	MVG1220NH	MVC1210AH	MVC1220AH	MVG1510NH	MVG1520NH	MVC1510AH	MVC1520AH	215 x 95
MVG1210NL	MVG1220NL	MVC1210AL	MVC1220AL	MVG1510NL	MVG1520NL	MVC1510AL	MVC1520AL	305 x 95
MVG1210NP	MVG1220NP	MVC1210AP	MVC1220AP	MVG1510NP	MVG1520NP	MVC1510AP	MVC1520AP	395 x 95
MVG1210NU	MVG1220NU	MVC1210AU	MVC1220AU	MVG1510NU	MVG1520NU	MVC1510AU	MVC1520AU	515 x 95
MVG1210NX	MVG1220NX	MVC1210AX	MVC1220AX	MVG1510NX	MVG1520NX	MVC1510AX	MVC1520AX	605 x 95

Serie BRN

Vite a nasello

	EZ	GEOMET
6x10	MV 66 100	MV 66 200
6x14	MV 66 101	MV 66 201
6x20	MV 66 403	MV 66 203

Serie BRN NP Passerelle portacavi chiuse in lamiera di acciaio






Derivazione a croce

Coperchio

Uscita laterale

Coperchio


B x H (mm)	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC
65 x 50	MVG1310GC	MVG1320GC	MVC1310AC	MVC1320AC	MVG1410GC	MVG1420GC	MVC1410AC	MVC1420AC
95 x 50	MVG1310GD	MVG1320GD	MVC1310AD	MVC1320AD	MVG1410GD	MVG1420GD	MVC1410AD	MVC1420AD
155 x 50	MVG1310GF	MVG1320GF	MVC1310AF	MVC1320AF	MVG1410GF	MVG1420GF	MVC1410AF	MVC1420AF
215 x 50	MVG1310GH	MVG1320GH	MVC1310AH	MVC1320AH	MVG1410GH	MVG1420GH	MVC1410AH	MVC1420AH
305 x 50	MVG1310GL	MVG1320GL	MVC1310AL	MVC1320AL	MVG1410GL	MVG1420GL	MVC1410AL	MVC1420AL
395 x 50	MVG1310GP	MVG1320GP	MVC1310AP	MVC1320AP	MVG1410GP	MVG1420GP	MVC1410AP	MVC1420AP
515 x 50	MVG1310GU	MVG1320GU	MVC1310AU	MVC1320AU	MVG1410GU	MVG1420GU	MVC1410AU	MVC1420AU
605 x 50	MVG1310GX	MVG1320GX	MVC1310AX	MVC1320AX	MVG1410GX	MVG1420GX	MVC1410AX	MVC1420AX
95 x 80	MVG1310LD	MVG1320LD	MVC1310AD	MVC1320AD	MVG1410LD	MVG1420LD	MVC1410AD	MVC1420AD
155 x 80	MVG1310LF	MVG1320LF	MVC1310AF	MVC1320AF	MVG1410LF	MVG1420LF	MVC1410AF	MVC1420AF
215 x 80	MVG1310LH	MVG1320LH	MVC1310AH	MVC1320AH	MVG1410LH	MVG1420LH	MVC1410AH	MVC1420AH
305 x 80	MVG1310LL	MVG1320LL	MVC1310AL	MVC1320AL	MVG1410LL	MVG1420LL	MVC1410AL	MVC1420AL
395 x 80	MVG1310LP	MVG1320LP	MVC1310AP	MVC1320AP	MVG1410LP	MVG1420LP	MVC1410AP	MVC1420AP
515 x 80	MVG1310LU	MVG1320LU	MVC1310AU	MVC1320AU	MVG1410LU	MVG1420LU	MVC1410AU	MVC1420AU
605 x 80	MVG1310LX	MVG1320LX	MVC1310AX	MVC1320AX	MVG1410LX	MVG1420LX	MVC1410AX	MVC1420AX
95 x 95	MVG1310ND	MVG1320ND	MVC1310AD	MVC1320AD	MVG1410ND	MVG1420ND	MVC1410AD	MVC1420AD
155 x 95	MVG1310NF	MVG1320NF	MVC1310AF	MVC1320AF	MVG1410NF	MVG1420NF	MVC1410AF	MVC1420AF
215 x 95	MVG1310NH	MVG1320NH	MVC1310AH	MVC1320AH	MVG1410NH	MVG1420NH	MVC1410AH	MVC1420AH
305 x 95	MVG1310NL	MVG1320NL	MVC1310AL	MVC1320AL	MVG1410NL	MVG1420NL	MVC1410AL	MVC1420AL
395 x 95	MVG1310NP	MVG1320NP	MVC1310AP	MVC1320AP	MVG1410NP	MVG1420NP	MVC1410AP	MVC1420AP
515 x 95	MVG1310NU	MVG1320NU	MVC1310AU	MVC1320AU	MVG1410NU	MVG1420NU	MVC1410AU	MVC1420AU
605 x 95	MVG1310NX	MVG1320NX	MVC1310AX	MVC1320AX	MVG1410NX	MVG1420NX	MVC1410AX	MVC1420AX


Curva in salita a 45°
Coperchio
Curva in salita a 90°
Coperchio

Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	B x H (mm)
MVG1610GC	MVG1620GC	MVC1610AC	MVC1620AC	MVG1710GC	MVG1720GC	MVC1710AC	MVC1720AC	65 x 50
MVG1610GD	MVG1620GD	MVC1610AD	MVC1620AD	MVG1710GD	MVG1720GD	MVC1710AD	MVC1720AD	95 x 50
MVG1610GF	MVG1620GF	MVC1610AF	MVC1620AF	MVG1710GF	MVG1720GF	MVC1710AF	MVC1720AF	155 x 50
MVG1610GH	MVG1620GH	MVC1610AH	MVC1620AH	MVG1710GH	MVG1720GH	MVC1710AH	MVC1720AH	215 x 50
MVG1610GL	MVG1620GL	MVC1610AL	MVC1620AL	MVG1710GL	MVG1720GL	MVC1710AL	MVC1720AL	305 x 50
MVG1610GP	MVG1620GP	MVC1610AP	MVC1620AP	MVG1710GP	MVG1720GP	MVC1710AP	MVC1720AP	395 x 50
MVG1610GU	MVG1620GU	MVC1610AU	MVC1620AU	MVG1710GU	MVG1720GU	MVC1710AU	MVC1720AU	515 x 50
MVG1610GX	MVG1620GX	MVC1610AX	MVC1620AX	MVG1710GX	MVG1720GX	MVC1710AX	MVC1720AX	605 x 50
MVG1610LD	MVG1620LD	MVC1610AD	MVC1620AD	MVG1710LD	MVG1720LD	MVC1710AD	MVC1720AD	95 x 80
MVG1610LF	MVG1620LF	MVC1610AF	MVC1620AF	MVG1710LF	MVG1720LF	MVC1710AF	MVC1720AF	155 x 80
MVG1610LH	MVG1620LH	MVC1610AH	MVC1620AH	MVG1710LH	MVG1720LH	MVC1710AH	MVC1720AH	215 x 80
MVG1610LL	MVG1620LL	MVC1610AL	MVC1620AL	MVG1710LL	MVG1720LL	MVC1710AL	MVC1720AL	305 x 80
MVG1610LP	MVG1620LP	MVC1610AP	MVC1620AP	MVG1710LP	MVG1720LP	MVC1710AP	MVC1720AP	395 x 80
MVG1610LU	MVG1620LU	MVC1610AU	MVC1620AU	MVG1710LU	MVG1720LU	MVC1710AU	MVC1720AU	515 x 80
MVG1610LX	MVG1620LX	MVC1610AX	MVC1620AX	MVG1710LX	MVG1720LX	MVC1710AX	MVC1720AX	605 x 80
MVG1610ND	MVG1620ND	MVC1610AD	MVC1620AD	MVG1710ND	MVG1720ND	MVC1710AD	MVC1720AD	95 x 95
MVG1610NF	MVG1620NF	MVC1610AF	MVC1620AF	MVG1710NF	MVG1720NF	MVC1710AF	MVC1720AF	155 x 95
MVG1610NH	MVG1620NH	MVC1610AH	MVC1620AH	MVG1710NH	MVG1720NH	MVC1710AH	MVC1720AH	215 x 95
MVG1610NL	MVG1620NL	MVC1610AL	MVC1620AL	MVG1710NL	MVG1720NL	MVC1710AL	MVC1720AL	305 x 95
MVG1610NP	MVG1620NP	MVC1610AP	MVC1620AP	MVG1710NP	MVG1720NP	MVC1710AP	MVC1720AP	395 x 95
MVG1610NU	MVG1620NU	MVC1610AU	MVC1620AU	MVG1710NU	MVG1720NU	MVC1710AU	MVC1720AU	515 x 95
MVG1610NX	MVG1620NX	MVC1610AX	MVC1620AX	MVG1710NX	MVG1720NX	MVC1710AX	MVC1720AX	605 x 95

Serie BRN NP

Passerelle portacavi chiuse in lamiera di acciaio



Curva in discesa a 45°

Coperchio

Curva in discesa a 90°

Coperchio

B x H (mm)	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC
65 x 50	MVG1810GC	MVG1820GC	MVC1810GC	MVC1820GC	MVG1910GC	MVG1920GC	MVC1910GC	MVC1920GC
95 x 50	MVG1810GD	MVG1820GD	MVC1810GD	MVC1820GD	MVG1910GD	MVG1920GD	MVC1910GD	MVC1920GD
155 x 50	MVG1810GF	MVG1820GF	MVC1810GF	MVC1820GF	MVG1910GF	MVG1920GF	MVC1910GF	MVC1920GF
215 x 50	MVG1810GH	MVG1820GH	MVC1810GH	MVC1820GH	MVG1910GH	MVG1920GH	MVC1910GH	MVC1920GH
305 x 50	MVG1810GL	MVG1820GL	MVC1810GL	MVC1820GL	MVG1910GL	MVG1920GL	MVC1910GL	MVC1920GL
395 x 50	MVG1810GP	MVG1820GP	MVC1810GP	MVC1820GP	MVG1910GP	MVG1920GP	MVC1910GP	MVC1920GP
515 x 50	MVG1810GU	MVG1820GU	MVC1810GU	MVC1820GU	MVG1910GU	MVG1920GU	MVC1910GU	MVC1920GU
605 x 50	MVG1810GX	MVG1820GX	MVC1810GX	MVC1820GX	MVG1910GX	MVG1920GX	MVC1910GX	MVC1920GX
95 x 80	MVG1810LD	MVG1820LD	MVC1810LD	MVC1820LD	MVG1910LD	MVG1920LD	MVC1910LD	MVC1920LD
155 x 80	MVG1810LF	MVG1820LF	MVC1810LF	MVC1820LF	MVG1910LF	MVG1920LF	MVC1910LF	MVC1920LF
215 x 80	MVG1810LH	MVG1820LH	MVC1810LH	MVC1820LH	MVG1910LH	MVG1920LH	MVC1910LH	MVC1920LH
305 x 80	MVG1810LL	MVG1820LL	MVC1810LL	MVC1820LL	MVG1910LL	MVG1920LL	MVC1910LL	MVC1920LL
395 x 80	MVG1810LP	MVG1820LP	MVC1810LP	MVC1820LP	MVG1910LP	MVG1920LP	MVC1910LP	MVC1920LP
515 x 80	MVG1810LU	MVG1820LU	MVC1810LU	MVC1820LU	MVG1910LU	MVG1920LU	MVC1910LU	MVC1920LU
605 x 80	MVG1810LX	MVG1820LX	MVC1810LX	MVC1820LX	MVG1910LX	MVG1920LX	MVC1910LX	MVC1920LX
95 x 95	MVG1810ND	MVG1820ND	MVC1810ND	MVC1820ND	MVG1910ND	MVG1920ND	MVC1910ND	MVC1920ND
155 x 95	MVG1810NF	MVG1820NF	MVC1810NF	MVC1820NF	MVG1910NF	MVG1920NF	MVC1910NF	MVC1920NF
215 x 95	MVG1810NH	MVG1820NH	MVC1810NH	MVC1820NH	MVG1910NH	MVG1920NH	MVC1910NH	MVC1920NH
305 x 95	MVG1810NL	MVG1820NL	MVC1810NL	MVC1820NL	MVG1910NL	MVG1920NL	MVC1910NL	MVC1920NL
395 x 95	MVG1810NP	MVG1820NP	MVC1810NP	MVC1820NP	MVG1910NP	MVG1920NP	MVC1910NP	MVC1920NP
515 x 95	MVG1810NU	MVG1820NU	MVC1810NU	MVC1820NU	MVG1910NU	MVG1920NU	MVC1910NU	MVC1920NU
605 x 95	MVG1810NX	MVG1820NX	MVC1810NX	MVC1820NX	MVG1910NX	MVG1920NX	MVC1910NX	MVC1920NX

Tabelle dettagliate dei codici

PASSERELLE PORTACAVI E ACCESSORI

BRN NP50



MV GO 013 GH

PASSERELLE PORTACAVI CHIUSE - 3 METRI - ALTEZZA 50

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV GO 013 GC		65	3/24
MV GO 013 GD	•	95	3/24
MV GO 013 GF	•	155	3/12
MV GO 013 GH	•	215	3/12
MV GO 013 GL	•	305	3/6
MV GO 013 GP		395	3/6
MV GO 013 GU	•	515	3/6
MV GO 013 GX		605	3/6
FINITURA: GAC			
MV GO 023 GC		65	3/12
MV GO 023 GD		95	3/12
MV GO 023 GF		155	3/12
MV GO 023 GH		215	3/12
MV GO 023 GL		305	3/6
MV GO 023 GP		395	3/6
MV GO 023 GU		515	3/6
MV GO 023 GX		605	3/6

BRN NP80



MV GO 013 GH

PASSERELLE PORTACAVI CHIUSE - 3 METRI - ALTEZZA 80

Codice	Larghezza interna (mm)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV GO 013 LD	95	3/12
MV GO 013 LF	155	3/12
MV GO 013 LH	215	3/6
MV GO 013 LL	305	3/6
MV GO 013 LP	395	3/6
MV GO 013 LU	515	3/6
MV GO 013 LX	605	3/6
FINITURA: GAC		
MV GO 023 LD	95	3/12
MV GO 023 LF	155	3/12
MV GO 023 LH	215	3/6
MV GO 023 LL	305	3/6
MV GO 023 LP	395	3/6
MV GO 023 LU	515	3/6
MV GO 023 LX	605	3/6

Serie BRN

BRN NP95



MV GO 013 GH

PASSERELLE PORTACAVI CHIUSE - 3 METRI - ALTEZZA 95

Codice	Prodotto a stock	Larghezza interna (mm)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV GO 013 ND	•	95	3/6
MV GO 013 NF		155	3/6
MV GO 013 NH	•	215	3/6
MV GO 013 NL	•	305	3/6
MV GO 013 NP		395	3/6
MV GO 013 NU	•	515	3/6
MV GO 013 NX		605	3/6
FINITURA: GAC			
MV GO 023 ND		95	3/6
MV GO 023 NF		155	3/6
MV GO 023 NH		215	3/6
MV GO 023 NL		305	3/6
MV GO 023 NP		395	3/6
MV GO 023 NU		515	3/6
MV GO 023 NX		605	3/6

Serie BRN NP Passerelle portacavi chiuse in lamiera di acciaio

GIUNTO



MV CO 710 GA

GIUNZIONE DIRITTA A VITE BRN NP

Codice	Adatto per	Conf. Imb.
FINITURA: Z275		
MV CO 710 GA	BRN 50	200
MV CO 710 LA	BRN 80	140
MV CO 710 NA	BRN 95	120
FINITURA: GAC		
MV CO 720 GA	BRN 50	200
MV CO 720 LA	BRN 80	140
MV CO 720 NA	BRN 95	120



MV 41 130

GIUNZIONE PIEGHEVOLE A VITE BRN NP

Codice	Adatto per	Conf. Imb.
FINITURA: Z275		
MV CO 810 GA	BRN 50	200
MV CO 810 LA	BRN 80	140
MV CO 810 NA	BRN 95	120
FINITURA: GAC		
MV CO 820 GA	BRN 50	200
MV CO 820 LA	BRN 80	140
MV CO 820 NA	BRN 95	120

MESSA A TERRA



MV 41 940

TERMINALI DI MESSA A TERRA

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Ø (mm)	Altezza (mm)	Sezione nominale in (mm²)	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 41 940	•	Kit morsetto + 2 rondelle	17	20	16-25	0,48	10/250
MV 41 941	•	Kit morsetto + 2 rondelle	21	26	25-70	0,7	10
MV 41 942		Kit morsetto + 2 rondelle	24	30	25-95	0,94	10/200
MV 41 943		Solo morsetto	17	20	16-25	0,382	10/250
MV 41 944		Solo morsetto	21	26	25-70	0,606	10/200
MV 41 945		Solo morsetto	24	30	25-95	0,845	10/200
MV 41 947		Rondella bimetallica	-	-	-	0,005	100

NOTA: Per evitare rischi di corrosione dovuti ad accoppiamento elettrochimico tra i terminali di terra e il rivestimento delle passerelle portacavi, è obbligatorio usare due rondelle bimetalliche per ogni terminale posizionando la superficie grigia delle rondelle a contatto con la passerella portacavi.

VITE A NASELLO

Codice	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Kg/u	Conf. Imb.
FINITURA: EZ					
MV 66 100	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	0,748	100
MV 66 101	Vite a nasello	M6x14	Dado a colletto	0,82	100
MV 66 403	Vite a nasello	M6x20	Dado a colletto	0,936	100
FINITURA: GEOMET					
MV 66 200	Vite a nasello	M6x10	Dado a colletto	0,82	100
MV 66 201	Vite a nasello	M6x14	Dado a colletto	0,748	100
MV 66 203	Vite a nasello	M6x20	Dado a colletto	0,936	100



ZC6

COPERCHIO BRN NP



ZC6

COPERCHIO A SCATTO - 3 METRI

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Kg/m	Conf. Imb.
FINITURA: Z275				
MV C0 013 AC	-	65	0,545	30
MV C0 013 AD	-	95	0,644	30
MV C0 013 AF	-	155	0,94	24
MV C0 013 AH	-	215	0,545	18
MV C0 013 AL	-	305	1,683	12
MV C0 013 AP	-	395	2,701	12
MV C0 013 AU	-	515	3,454	12
MV C0 013 AX	-	605	4,02	12
FINITURA: GAC				
MV C0 023 AC	-	65	0,545	30
MV C0 023 AD	-	95	3,454	30
MV C0 023 AF	-	155	0,94	24
MV C0 023 AH	-	215	1,236	18
MV C0 023 AL	-	305	1,683	12
MV C0 023 AP	-	395	2,701	12
MV C0 023 AU	-	515	3,454	12
MV C0 023 AX	-	605	4,02	12

SEPARATORE



ZC6

SEPARATORE

Codice	Prodotto a stock	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 65 111 X	•	BRN 50	30
MV 65 113 X		BRN 80 - 95	30
FINITURA: GAC			
MV 65 211 X	•	BRN 50	30
MV 65 213 X		BRN 80 - 95	30

GIUNZIONE ANGOLARE

Codice	Finitura	Conf. Imb.
MV 65 719	PVC	50

Per assicurare la linearità della giunzione a livello del taglio usare il giunto angolare. Installazione senza attrezzi.



MV 65 719

Serie BRN NP

Passerelle portacavi chiuse in lamiera di acciaio

Tabelle dettagliate di riferimento

DATI TECNICI



Passerella passacavi chiusa in lamiera di acciaio con bordo arrotondato:

Norma prodotto: CEI EN 61537

Marcatura 

Materiale: ACCIAIO (metallico)

Propagazione della fiamma: NON PROPAGATORE

Continuità elettrica: SÌ (con tutte le giunzioni MAVIL della serie BRN)

Conducibilità elettrica: SÌ

Finiture: RIVESTIMENTO METALLICO E ACCIAIO INOSSIDABILE

Temperatura d'uso: da -15 °C a +40 °C

Opzione: colore vernice EPOXY

Perforazione: classe B (superiore al 2% e fino al 15%)

Resistenza agli urti: 20J

Grado di protezione: IP 20 (con coperchio)



	BRN35	BRN50 e BRN50 PRE GIUNZIONE	BRN65	BRN80	BRN95	BRN110
Altezza utile (mm)	35	50	65	80	95	110
Larghezza utile (mm)	Sezioni utili (mm ²)					
65	2275	3250				
95	3325	4750	6175	7485	8892	
155	5425	7750		12273	14580	17050
215	7525	10750	13975	17061	20268	23650
305	10675	15250	19825	24243	28800	33550
395	13825	19750	25675	31425	37332	43450
515		25750	33475	41001	48708	56650
605		30250	39325	48183	57240	66550

spessore della lamiera: da 0,63 a 1,2 mm.


NOTA: 110 in esaurimento scorte.

Larghezze (mm)	CAPACITÀ* (kg/m)									
	Cavi di segnale d=0,15 kg/cm ² /m					Cavi di potenza d=0,25 kg/cm ² /m				
	BRN35	BRN50	BRN65	BRN80	BRN110	BRN35	BRN50	BRN65	BRN80	BRN110
65	3,0	4,4	-	-	-	5,0	7,3	-	-	-
95	4,4	6,4	8,6	-	-	7,3	10,8	14,3	-	-
125	5,9	8,7	11,5	14,2	19,4	9,9	14,5	19,1	23,7	32,4
155	7,5	10,9	14,3	17,8	24,2	12,5	18,2	23,9	29,6	40,4
185	9,0	13,1	17,2	21,3	-	15,1	21,9	28,8	35,6	-
215	10,6	15,3	20,1	24,9	33,8	17,7	25,6	33,6	41,5	56,4
245	12,1	17,5	23,0	28,5	-	20,2	29,3	38,4	47,5	-
305	15,2	22,0	28,8	35,6	48,2	25,4	36,7	48,1	59,4	80,4
365	18,3	26,4	34,6	42,8	-	30,6	44,1	57,8	71,3	-
395	19,9	28,7	37,5	46,3	62,6	33,1	47,8	62,6	77,3	104,4
515	-	37,6	49,1	60,6	81,8	-	62,6	81,9	101,1	136,4
605	-	44,2	57,8	71,4	96,2	-	73,7	96,4	119,0	160,4


*capacità di riempimento della passerella portacavi al 100%

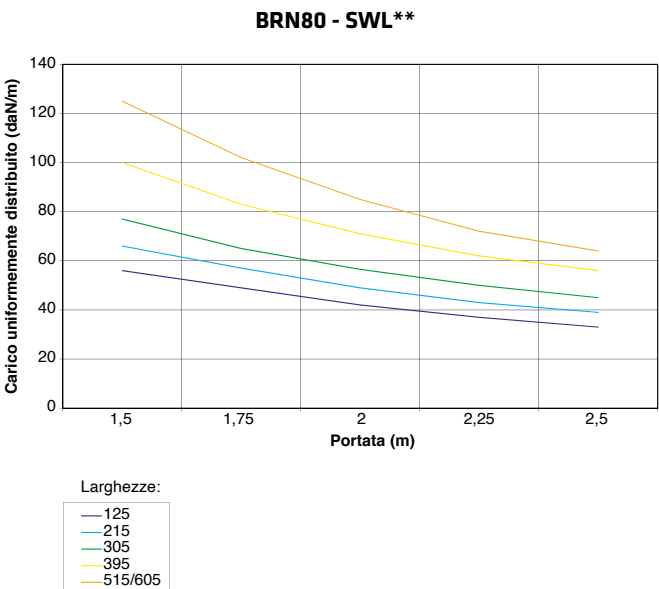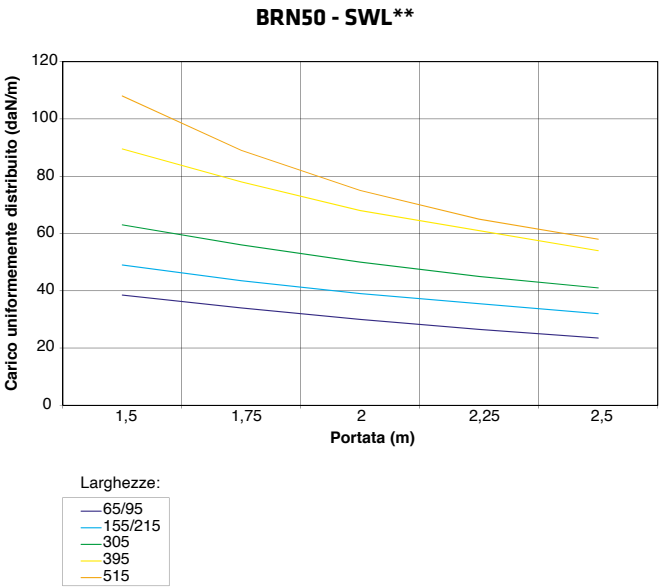



BRN95 - SWL**

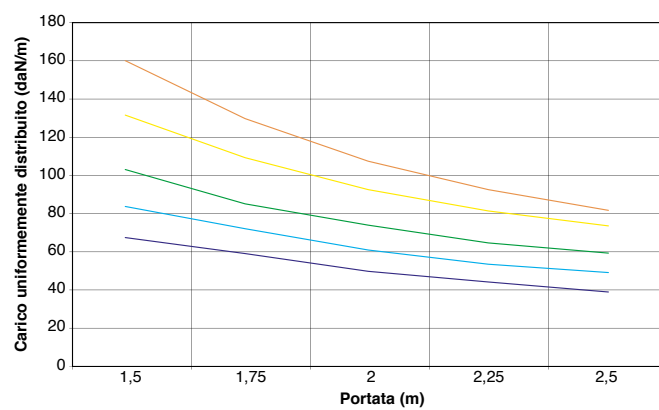


Larghezze:






**SWL = Safety Working Load (Carico utile di sicurezza)

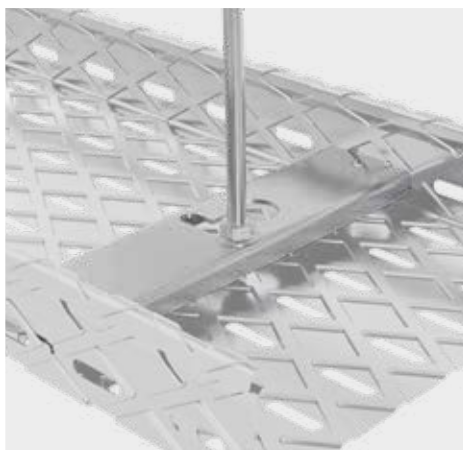



**MONTAGGIO BRX
SENZA BULLONE**


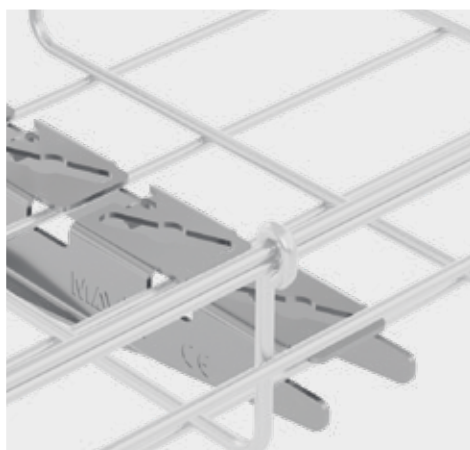


**FISSAGGIO
RAPIDO**



**SISTEMI
A INCASTRO**



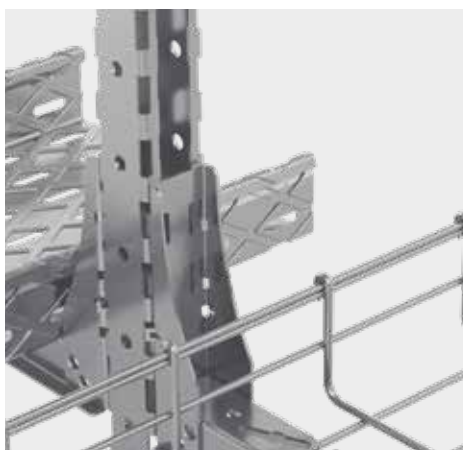



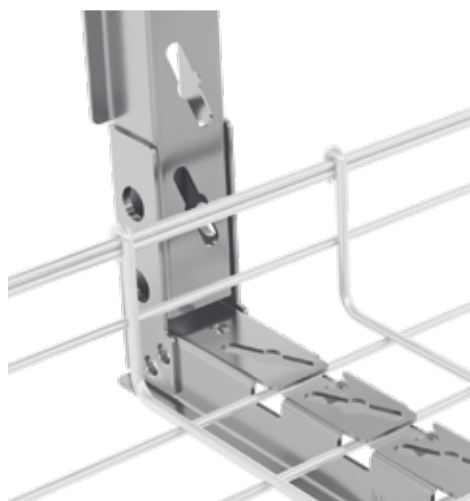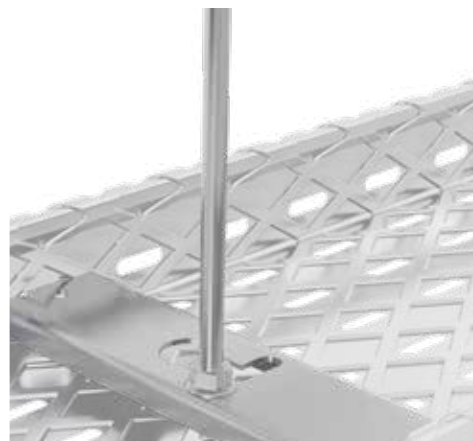

Serie

SP

Supporti e bulloneria

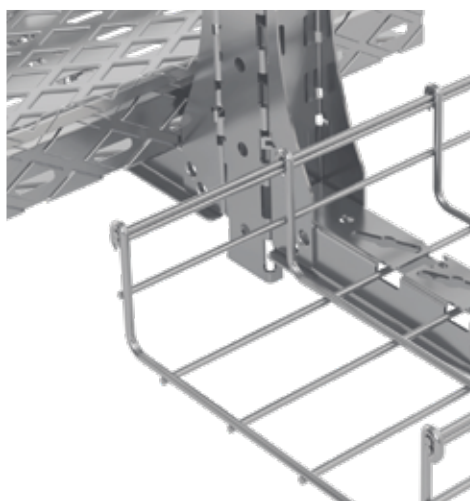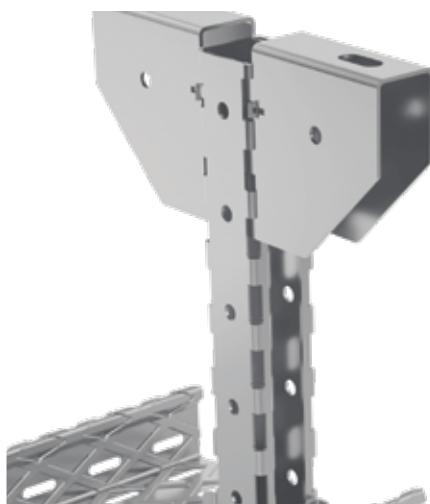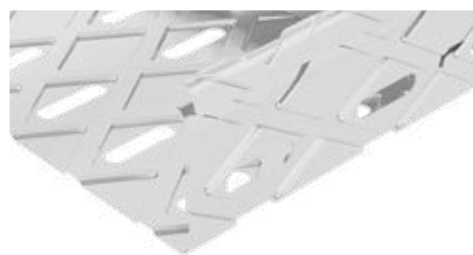


Guida alla scelta serie SP e accessori

SUPPORTI OMEGA PER CARICHI LEGGERI



MENSOLA A C A SOFFITTO

	L (mm)	Z 275				GAC				Inox 304				Inox 316	
		Altezza 115 mm	Altezza 165 mm	Altezza 215 mm	Altezza 265 mm	Altezza 115 mm	Altezza 165 mm	Altezza 215 mm	Altezza 265 mm	Altezza 115 mm	Altezza 165 mm	Altezza 215 mm	Altezza 265 mm	Altezza 115 mm	Altezza 165 mm
Serie BFR	100	MV62110	MV62140	MV62113	MV62116	MV62210	MV62240	MV62213	MV62216	MV62610	MV62640	MV62613	MV62616	MV62810	MV62840
	150	MV62111	MV62141	MV62114	MV62117	MV62211	MV62241	MV62214	MV62217	MV62611	MV62641	MV62614	MV62617	MV62811	MV62841
	200	MV62112	MV62142	MV62115	MV62118	MV62212	MV62242	MV62215	MV62218	MV62612	MV62642	MV62615	MV62618	MV62812	MV62842
	300	MV62110	MV62140	MV62113	MV62116	MV62210	MV62240	MV62213	MV62216	MV62610	MV62640	MV62613	MV62616	MV62810	MV62840
Serie BRN/BRX	95	MV62110	MV62140	MV62113	MV62116	MV62210	MV62240	MV62213	MV62216	MV62610	MV62640	MV62613	MV62616	MV62810	MV62840
	125	MV62111	MV62141	MV62114	MV62117	MV62211	MV62241	MV62214	MV62217	MV62611	MV62641	MV62614	MV62617	MV62811	MV62841
	155	MV62112	MV62142	MV62115	MV62118	MV62212	MV62242	MV62215	MV62218	MV62612	MV62642	MV62615	MV62618	MV62812	MV62842
	185	MV62110	MV62140	MV62113	MV62116	MV62210	MV62240	MV62213	MV62216	MV62610	MV62640	MV62613	MV62616	MV62810	MV62840
	215	MV62111	MV62141	MV62114	MV62117	MV62211	MV62241	MV62214	MV62217	MV62611	MV62641	MV62614	MV62617	MV62811	MV62841
	245	MV62112	MV62142	MV62115	MV62118	MV62212	MV62242	MV62215	MV62218	MV62612	MV62642	MV62615	MV62618	MV62812	MV62842



MENSOLA OMEGA



FISSAGGIO RAPIDO DELLE
PASSERELLE PORTACAVI
SU MENSOLE
(FILMATIC / TOLMATIC)




SUPPORTO PER MENSOLA
OMEGA



BULLONE PER
ASSEMBLAGGIO

	L (mm)	Z275	GAC	Inox 304	Inox 316	Z275	HP	Inox 316	Z275	GAC	Inox 304	Inox 316	EZ	Geomet	Inox 304
Serie BFR	100	MV60100	MV60200	MV60600	MV60800	MV 51 100	MV 51 700	MV 51 800	MV62100	MV62200	MV62600	MV62800	MV66122	MV66222	MV66622
	150	MV60101	MV60201	MV60601	MV60801				410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	M10x30	M10x30	M10x30
	200	MV60101	MV60201	MV60601	MV60801				MV62101	MV62201	MV62601	MV62801	o	o	o
	300	MV60102	MV60202	MV60602	MV60802				510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	MV66123	MV66223	MV66623
	400	MV60113	MV60213	MV60613									M40x60	M40x60	M40x60
	500	MV60114	MV60214	MV60614					MV62102	MV62202	MV62602	MV62802			
Serie BRN/BRX	600	MV60115	MV60215	MV60615					610 mm	610 mm	610 mm	610 mm			
	95	MV60100	MV60200	MV60600	MV60800	MV 41 100									
	125	MV60101	MV60201	MV60601	MV60801										
	155	MV60101	MV60201	MV60601	MV60801										
	185	MV60101	MV60201	MV60601	MV60801										
	215	MV60101	MV60201	MV60601	MV60801										
	245	MV60102	MV60202	MV60612	MV60812										
	305	MV60102	MV60202	MV60612	MV60812										
	365	MV60113	MV60213	MV60613											
	395	MV60113	MV60213	MV60613											
	515	MV60114	MV60214	MV60614											

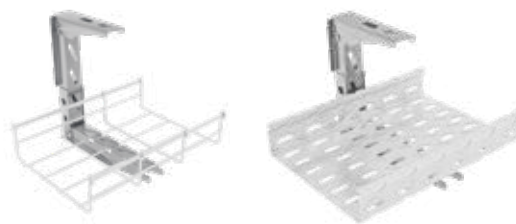

MENSOLA A C A SOFFITTO CSUC

	L (mm)	Z 275		GAC		HP		Inox 304		Inox 316	
		Altezza 150 mm	Altezza 200 mm	Altezza 150 mm	Altezza 200 mm	Altezza 150 mm	Altezza 200 mm	Altezza 150 mm	Altezza 200 mm	Altezza 150 mm	Altezza 200 mm
Serie BFR	100	MV62150	MV62156	MV62250	MV62256	MV62750	MV62756	MV62650	MV62656	MV62850	MV62856
	150	MV62151	MV62157	MV62251	MV62257	MV62751	MV62757	MV62651	MV62657	MV62851	MV62857
	200	MV62152	MV62158	MV62252	MV62258	MV62752	MV62758	MV62652	MV62658	MV62852	MV62858
	300	MV62154	MV62160	MV62254	MV62260	MV62754	MV62760	MV62654	MV62660	MV62854	MV62860
	400	MV62155	MV62161	MV62255	MV62261	MV62755	MV62761	MV62655	MV62661	MV62855	MV62861
	500	MV62155*	MV62161*	MV62255*	MV62261*	MV62755*	MV62761*	MV62655*	MV62661*	MV62855*	MV62861*
Serie BRN /BRX	95	MV62150	MV62156	MV62250	MV62256	MV62750	MV62756	MV62650	MV62656	MV62850	MV62856
	125	MV62150	MV62156	MV62250	MV62256	MV62750	MV62756	MV62650	MV62656	MV62850	MV62856
	155	MV62151	MV62157	MV62251	MV62257	MV62751	MV62757	MV62651	MV62657	MV62851	MV62857
	185	MV62152	MV62158	MV62252	MV62258	MV62752	MV62758	MV62652	MV62658	MV62852	MV62858
	215	MV62152	MV62158	MV62252	MV62258	MV62752	MV62758	MV62652	MV62658	MV62852	MV62858
	245	MV62154	MV62160	MV62254	MV62260	MV62754	MV62760	MV62654	MV62660	MV62854	MV62860
	305	MV62154	MV62160	MV62254	MV62260	MV62754	MV62760	MV62654	MV62660	MV62854	MV62860
	365	MV62155	MV62161	MV62255	MV62261	MV62755	MV62761	MV62655	MV62661	MV62855	MV62861
	395	MV62155	MV62161	MV62255	MV62261	MV62755	MV62761	MV62655	MV62661	MV62855	MV62861
	515	MV62155*	MV62161*	MV62255*	MV62261*	MV62755*	MV62761*	MV62655*	MV62661*	MV62855*	MV62861*

* Montaggio possibile con 100 mm di sporgenza della passerella portacavi rispetto alla mensola



MENSOLA DA PARETE CSUM

	L (mm)	Z275	GAC	HP	Inox 304	Inox 316
Serie BFR	100	MV60180	MV60280	MV60780	MV60680	MV60880
	150	MV60181	MV60281	MV60781	MV60681	MV60881
	200	MV60182	MV60282	MV60782	MV60682	MV60882
	300	MV60184	MV60284	MV60784	MV60684	MV60884
	400	MV60185	MV60285	MV60785	MV60685	MV60885
Serie BRN /BRX	95	MV60180	MV60280	MV60780	MV60680	MV60880
	125	MV60180	MV60280	MV60780	MV60680	MV60880
	155	MV60181	MV60281	MV60781	MV60681	MV60881
	185	MV60182	MV60282	MV60782	MV60682	MV60882
	215	MV60182	MV60282	MV60782	MV60682	MV60882
	245	MV60184	MV60284	MV60784	MV60684	MV60884
	305	MV60184	MV60284	MV60784	MV60684	MV60884
	365	MV60185	MV60285	MV60785	MV60685	MV60885
	395	MV60185	MV60285	MV60785	MV60685	MV60885
	515	MV60186	MV60286			
	605	MV60187	MV60287			



SUPPORTO PER MENSOLA CSUM


Z275	HDG	HP	Acciaio inox 304	Acciaio inox 316
MV60180 100 mm	MV60280 100 mm	MV60780 100 mm	MV60680 100 mm	MV60880 100 mm
MV60181 150 mm	MV60281 150 mm	MV60781 150 mm	MV60681 150 mm	MV60881 150 mm
MV60182 200 mm	MV60282 200 mm	MV60782 200 mm	MV60682 200 mm	MV60882 200 mm
MV60184 300 mm	MV60284 300 mm	MV60784 300 mm	MV60684 300 mm	MV60884 300 mm
MV60185 400 mm	MV60285 400 mm	MV60785 400 mm	MV60685 400 mm	MV60885 400 mm



BULLONE PER ASSEMBLAGGIO

EZ	Geomet	Inox 316
MV66113 HM10x20 o MV66409 M10x80	MV66213 HM10x20 o MV66209 M10x80	MV66813 HM10x20 o MV66809 M10x80

SUPPORTI C40 PER CARICHI MEDI



*Versioni lunghez. 500 e 600 mm

MENSOLA CSUG C40

	L (mm)	Z275	HP	Inox 304	Inox 316
SERIE BFR	100	MV60190	MV60790	MV60690	MV60890
	150	MV60191	MV60791	MV60691	MV60891
	200	MV60192	MV60792	MV60692	MV60892
	300	MV60194	MV60794	MV60694	MV60894
	400	MV60195	MV60795	MV60695	MV60895
Serie BRN/BRX	95	MV60190	MV60790	MV60690	MV60890
	125	MV60190	MV60790	MV60690	MV60890
	155	MV60191	MV60791	MV60691	MV60891
	185	MV60192	MV60792	MV60692	MV60892
	215	MV60192	MV60792	MV60692	MV60892
	245	MV60194	MV60794	MV60694	MV60894
	305	MV60194	MV60794	MV60694	MV60894
	365	MV60195	MV60795	MV60695	MV60895
	395	MV60195	MV60795	MV60695	MV60895



PROFILATO C40

I (mm)	Z	HP	Inox 304	Inox 316
200	MV65190	MV65790	MV65690	MV65890
400	MV65195	MV65795	MV65695	MV65895
500	MV65191	MV65791	MV65691	MV65891
600	MV65196	MV65796		
800	MV65197	MV65797		
1000	MV65192	MV65792	MV65692	MV65892
1500	MV65198	MV65798		
2000	MV65193	MV65793	MV65693	
3000	MV65194	MV65794		



SUPPORTO A SOFFITTO

Z275	HP	Inox 304	Inox 316
2 x MV64180	2 x MV64780	2 x MV64680	2 x MV64880



SUPPORTO C40 ASSEMBLATO

I (mm)	Z	HP
400	MV 63 155	MV63755
500	MV 63 151	MV63751
600	MV 63 156	MV63756
800	MV 63 157	MV63757
1000	MV 63 152	MV63752
1500	MV 63 158	MV63758



DISTANZIATORE PER SUPPORTO DOPPIO

Z275	HP	Inox 304	Inox 316
MV64181	MV64781	MV64681	MV64881



STAFFA DI UNIONE PER SUPPORTO DOPPIO

Inox 304	Inox 316
MV64682	MV64882



TAPPO DI PROTEZIONE PER PROFILATO

PVC
MV64783

SUPPORTI EDF 40 PER CARICHI MEDI



MENSOLA EDF40

	L (mm)	Z275	GAC	Inox 304
Serie BFR	50	MV60130	MV60230	MV60630
	100	MV60131	MV60231	MV60631
	150	MV60132	MV60232	MV60632
	200	MV60133	MV60233	MV60633
	300	MV60134	MV60234	MV60634
	400	MV60135	MV60235	MV60635
	500	MV60135	MV60235	MV60635
Serie BRN/BRX	65	MV60130	MV60230	MV60630
	95	MV60131	MV60231	MV60631
	125	MV60132	MV60232	MV60632
	155	MV60133	MV60233	MV60633
	185	MV60134	MV60234	MV60634
	215	MV60135	MV60235	MV60635
	245	MV60135	MV60235	MV60635
	305	MV60135	MV60235	MV60635
	365	MV60135	MV60235	MV60635
	395	MV60135	MV60235	MV60635



PROFILATO EDF40

Z275	GAC	Inox 304
MV62120 250 mm	MV62220 250 mm	MV62620 250 mm
MV62121 500 mm	MV62221 500 mm	MV62621 500 mm
MV62122 1000 mm	MV62222 1000 mm	MV62622 1000 mm
MV62123 1500 mm	MV62223 1500 mm	MV62623 1500 mm
MV62124 2000 mm	MV62224 2000 mm	MV62624 2000 mm



**COPIGLIA PER FISSAGGIO
MENSOLA SU PROFILATO**

EZ	Inox 304
MV64114	MV64614



SUPPORTO ORIENTABILE

Z275	Inox 304	Geomet
MV64113	MV64613	MV64213




**SUPPORTO VARIABILE A
SOFFITTO**

Z275	Inox 304	Geomet
MV64111	MV64611	MV64211



SUPPORTO A SOFFITTO

Z275	Inox 304	Geomet
MV64110	MV64610	MV64210



DISTANZIATORE

Z275	Inox 304	Geomet
MV64112	MV64612	MV64212

NOTA: Per lamiera BRN o BRX di larghezza da 65 a 605 e filo BFR di larghezza da 50 a 600.

SUPPORTI MAVISTRUT DENTELLATI PER CARICHI PESANTI



SUPPORTO A SOFFITTO MAVISTRUT CON PROFILO DENTELLATO

41x41

Semplice

Doppio

L (mm)	EZ	GAC	EZ	GAC
560	MV81415	MV81215	MV81465	MV81265
800	MV81418	MV81218	MV81468	MV81268
1040	MV81421	MV81221	MV81471	MV81271
1520	MV81427	MV81227	MV81477	MV81277


MENSOLO AD INCASTRO MAVISTRUT

L (mm)	Z275	GAC
50		
100	MV61100	MV61200
150		
200	MV61101	MV61201
300	MV61102	MV61202
400	MV61103	MV61203
500	MV61104	MV61204
600	MV61105 o MV61106	MV61205 o MV61206

Serie BFR

65		
95	MV61100	MV61200
125		
155		
185	MV61101	MV61201
215		
245		
305	MV61102	MV61202
365	MV61103	MV61203
395		
515	MV61104	MV61204
605	MV61105 o MV61106	MV61205 o MV61206

Serie BRN/BRX



PROFILATO MAVISTRUT DENTELLATO

41x41

Semplice

Doppio

L (mm)	Z275	GAC	GAC
240	/	/	/
1030	MV65174	MV65274	/
1990	MV65175	MV65275	/
3030	MV65176	MV65276	MV68255



SUPPORTO A SOFFITTO DA IMBULLONARE (viteria non inclusa)

EZ	GAC
MV64473	MV64273
/	MV64274


Per montaggio a soffitto semplice 41x41

Per montaggio a soffitto doppio 41x41

SUPPORTI STRUT LISCI PER CARICHI PESANTI



		MENSOLA					MENSOLA DA PARETE	SUPPORTO LISCIO STRUT A SOFFITTO				
		41x21 semplice		41x41 semplice		41x41 doppio		41x41 Semplice		Doppio		
		 L (mm)	EZ	GAC	EZ	GAC	GAC	 I (mm)	EZ	GAC	GAC	
SERIE BFR	50						MV61290	320	MV80412	MV80212	/	
	100	MV 61 435	MV 61 235	MV 61 447	MV 61 247			400	MV80413	MV80213		
	150					MV61253		MV61292	560	MV80415	MV80215	MV80265
	200	MV 61 436	MV 61 236	MV 61 448	MV 61 248			MV61294	640	MV80416	MV80216	MV80266
	300	MV 61 437	MV 61 237	MV 61 449	MV 61 249			MV61295	720	/	/	MV80267
	400	MV 61 438	MV 61 238	MV 61 450	MV 61 250	MV61254		MV61296	800	MV80418	MV80218	MV80268
	500			MV 61 451	MV 61 251	MV61255		MV61297	960	MV80420	MV80220	MV80270
600			MV 61 452	MV 61 252	MV61256		MV61298	1440	MV80426	MV80226	MV80276	
Serie BRN/BRX	65						MV61290	2000	MV80433	MV80233	MV80283	
	95							2960	/	/	MV80295	
	125	MV 61 435	MV 61 235	MV 61 447	MV 61 247							
	155					MV61253		MV61292				
	185	MV 61 436	MV 61 236	MV 61 448	MV 61 248							
	215											
	245	MV 61 437	MV 61 237	MV 61 449	MV 61 249			MV61294				
	305											
	365	MV 61 438	MV 61 238	MV 61 450	MV 61 250	MV61254		MV61295				
	395											
	515			MV 61 451	MV 61 251	MV61255		MV61296				
	605			MV 61 452	MV 61 252	MV61256		MV61297				



		41x21 Semplice		41x21 Doppio		41x41 Semplice Std		41x41 Doppio Std		41x41 Semplice Eco	
		Z275	GAC	Z275	GAC-	Z275	GAC	Z275	GAC	Z275	GAC
L (mm)											
3030		MV68110	MV68210	MV68230	MV68105	MV68205		MV68225		MV68215	

SUPPORTO A SOFFITTO DA IMBULLONARE (viteria non inclusa)

Per montaggio a soffitto semplice 41x41

Per montaggio a soffitto doppio 41x41

EZ	GAC
MV64473	MV64273
/	MV64274

Serie SP





MV 65 150

PROFILATO ASOLATO DI SUPPORTO - 2 METRI

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Forma	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 65 150	•	30	C	0,81	10
MV 65 151		50	C	1,026	10
MV 65 152		75	C	1,318	10
FINITURA: GAC					
MV 65 250		30	C	0,81	10
MV 65 251		50	C	1,026	10
MV 65 252		75	C	1,318	10

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

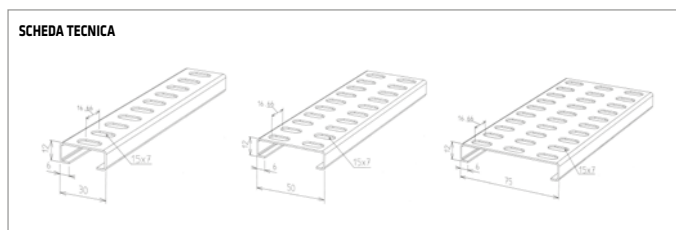SCHEDA TECNICA


MV 68 105

PROFILATO LISCIO STRUT 41

Codice	Prodotto a stock	Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275						
MV 68 110	•	Profilato 41x21 standard	3000	2	4,294	4
MV 68 105	•	Profilato 41x41 standard	3030	2,5	7,486	4
MV 68 115	•	Profilato 41x41 Eco	3000	2	5,652	4
FINITURA: GAC						
MV 68 210	•	Profilato 41x21 standard	3000	2	4,294	4
MV 68 205	•	Profilato 41x41 standard	3030	2,5	7,486	4
MV 68 215	•	Profilato 41x41 Eco	3040	2	5,652	4
MV 68 230		Profilato 41X21 doppio standard	3000	2	8,588	
MV 68 225		Profilato 41X41 doppio standard	3030	2	14,972	1



MV 64 670

SUPPORTO VERTICALE O A PAVIMENTO PER BFR, BRN E BRX

Codice	Prodotto a stock	Larghezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 64 170	•	100	0,217	1/30
MV 64 171	•	200	0,29	1/30
MV 64 172	•	300	0,396	1/30
MV 64 173		400	0,433	1/30
MV 64 174		500	0,505	1/25
FINITURA: GAC				
MV 64 295		100	0,217	1/30
MV 64 296		200	0,29	1/30
MV 64 297		300	0,396	1/30
MV 64 298		400	0,433	1/30
MV 64 299		500	0,505	1/25
FINITURA: INOX 304L				
MV 64 670	•	100	0,217	30
MV 64 671		200	0,29	30
MV 64 672		300	0,396	30
MV 64 673		400	0,433	30
MV 64 674		500	0,505	25

NOTA: Montaggio a parete e a pavimento.

Per BFR: con MV51422 Ez o MV51222 Gc o MV51822 Inox.

Per BRX: con M6x14 MV66101 Ez o MV66201 Gc

SCHEDA TECNICA



CANALE DI PROTEZIONE - 3 METRI

Codice	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 65 139	71,6	83,2	1/6

NOTA: Fissaggio con perno d'ancoraggio M6 (MV66495).



MV 65 139

SUPPORTI PER CARICHI LEGGERI




MV 60 120

STAFFA ANGOLARE PER BFR, BRN E BRX

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni AxBxC (mm)	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 60 120	•	50x50x70	20	0,073	100
MV 60 121	•	50x100x70	15	0,111	100
MV 60 122	•	50x150x70	10	0,15	100
FINITURA: GAC					
MV 60 220		50x50x70	20	0,073	100
MV 60 221		50x100x70	15	0,111	100
MV 60 222		50x150x70	10	0,15	100

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy. Fissaggio a parete.
Per BFR: con MV51422 Ez o MV51222 Gc.
Per BRM o BRX: con M6x14 MV66101 Ez o MV66201 Gc.

SCHEDA TECNICA



SUPPORTI OMEGA PER CARICHI LEGGERI



MV 62 100

MENSOLA TIPO OMEGA

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Carico ammissibile in testa (daN/m)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 62 100	•	410	2	0,52	32
MV 62 101	•	510	2	0,626	25
MV 62 102	•	610	2	0,733	25
FINITURA: GAC					
MV 62 200		410	2	0,52	32
MV 62 201		510	2	0,626	25
MV 62 202		610	2	0,733	25
FINITURA: INOX 304L					
MV 62 600		410	2	0,52	32
MV 62 601		510	2	0,626	25
MV 62 602		610	2	0,733	25
FINITURA: INOX 316L					
MV 62 800		410	2	0,52	32
MV 62 801		510	2	0,626	25
MV 62 802		610	2	0,733	25


NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Fissaggio mensola tipo OMEGA/OMEGA a C mediante bullone TRCC: M10x30 (MV66122 Ez o MV66222 Gc) o M10x60 (MV66123 Ez o MV66223 Gc).

Per il fissaggio diretto del supporto sospeso al soffitto o alla parete, prevedere lo spessore MV64401.

Per montare una mensola OMEGA su un supporto sospeso OMEGA sul lato cavo o due mensole su entrambi i lati del supporto sospeso OMEGA, utilizzare il bullone M10x60.

SCHEDA TECNICA

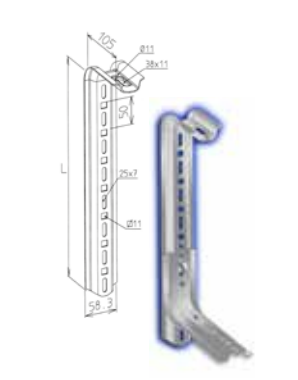



MV 60 100

MENSOLA TIPO OMEGA

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 60 100	•	110	50	0,202	50
MV 60 101	•	210	50	0,308	50
MV 60 102	•	310	30	0,414	40
MV 60 113		410	130	0,641	12
MV 60 114		510	130	0,785	8
MV 60 115		610	100	0,929	6
FINITURA: GAC					
MV 60 200	•	110	50	0,202	50
MV 60 201	•	210	50	0,308	50
MV 60 202		310	30	0,414	40
MV 60 213		410	130	0,641	12
MV 60 214		510	130	0,785	8
MV 60 215		610	100	0,929	6
FINITURA: INOX 304L					
MV 60 600		110	50	0,202	50
MV 60 601		210	50	0,308	50
MV 60 602		310	30	0,414	40
MV 60 613		410	130	0,641	12
MV 60 614		510	130	0,785	8
MV 60 615		610	100	0,929	6
FINITURA: INOX 316L					
MV 60 800		110	50	0,202	50
MV 60 801		210	50	0,308	50
MV 60 802		310	30	0,414	40

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Fissaggio diretto alla parete o al soffitto tipo OMEGA mediante bullone TRCC M10x30 MV66122 Ez o MV66222 Gc. Prevedere lo spessore MV64401.




MV 62 110


MENSOLA A C OMEGA A SOFFITTO

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni BxH (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 62 110	•	95x115	22	0,309	30
MV 62 111	•	195x115	22	0,415	30
MV 62 112	•	295x115	14	0,521	30
MV 62 140	•	95x165	21	0,386	30
MV 62 141	•	195x165	21	0,491	30
MV 62 142	•	295x165	14	0,596	30
MV 62 113	•	95x215	20	0,415	30
MV 62 114	•	195x215	20	0,521	30
MV 62 115	•	295x215	13	0,627	20
MV 62 116	•	95x265	20	0,474	30
MV 62 117	•	195x265	20	0,58	30
MV 62 118	•	295x265	13	0,69	24
FINITURA: GAC					
MV 62 210		95x115	22	0,309	30
MV 62 211		195x115	22	0,415	30
MV 62 212		295x115	14	0,521	30
MV 62 240		95x165	21	0,386	30
MV 62 241		195x165	21	0,491	30
MV 62 242		295x165	14	0,596	30
MV 62 213		95x215	20	0,415	30
MV 62 214		195x215	20	0,521	30
MV 62 215		295x215	13	0,627	20
MV 62 216		95x265	20	0,474	30
MV 62 217		195x265	20	0,58	30
MV 62 218		295x265	13	0,69	24
FINITURA: INOX 304L					
MV 62 610		95x115	22	0,309	30
MV 62 611		195x115	22	0,415	30
MV 62 612		295x115	14	0,521	30
MV 62 640		95x165	21	0,386	30
MV 62 641		195x165	21	0,491	30
MV 62 642		295x165	14	0,596	30
MV 62 613		95x215	20	0,415	30
MV 62 614		195x215	20	0,521	30
MV 62 615		295x215	13	0,627	20
MV 62 616		95x265	20	0,474	30
MV 62 617		195x265	20	0,58	30
MV 62 618		295x265	13	0,69	24
FINITURA: INOX 316L					
MV 62 810		95x115	22	0,309	30
MV 62 811		195x115	22	0,415	30
MV 62 812		295x115	14	0,521	30
MV 62 840		95x165	21	0,386	30
MV 62 841		195x165	21	0,491	30
MV 62 842		295x165	14	0,596	30

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Fissaggio diretto alla parete, a pavimento o al soffitto tipo OMEGA mediante bullone TRCC M10x30 MV66122 Ez o MV66222 Gc. Prevedere lo spessore MV64401.

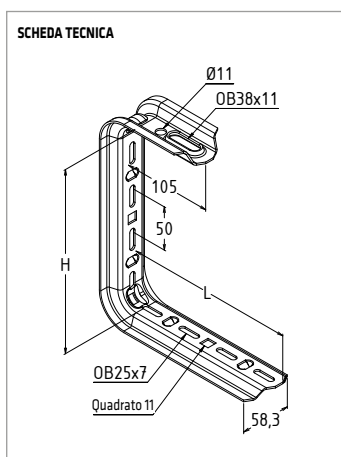




MV 66 122

BULLONERIA OMEGA

Codice	Prodotto a stock	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 66 122	•	Vite TRCC	M10x30	Dado + rondella	4,3	100
MV 66 123		Vite TRCC	M10x60	Dado + rondella	5,75	100
FINITURA: GEOMET						
MV 66 222	•	Vite TRCC	M10x30	Dado + rondella	4,3	100
MV 66 223		Vite TRCC	M10x60	Dado + rondella	5,75	100
FINITURA: INOX 304L						
MV 66 622		Vite TRCC	M10x30	Dado + rondella	4,3	50
MV 66 623		Vite TRCC	M10x60	Dado + rondella	5,75	50
FINITURA: INOX 316L						
MV 66 822		Vite TRCC	M10x30	Dado + rondella	4,3	50/500
MV 66 823		Vite TRCC	M10x60	Dado + rondella	5,75	50/250




MV 51 100

FILMATIC - FISSAGGIO RAPIDO PER PASSERELLA BFR SU MENSOLE OMEGA

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 51 100	•	0,009	10
FINITURA: HP			
MV 51 700		0,009	10
FINITURA: INOX 316L			
MV 51 800		0,009	10

SCHEDA TECNICA



MV 64 105

DISTANZIATORE PER IL MONTAGGIO DI MENSOLA OMEGA SU PROFILATO 41

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV 64 105	0,096	50

NOTA: Per fissare la mensola e il distanziatore, utilizzare le viti HM 10x40 (MV66138) e un dado per profilato 41 (vedere a seconda della guida).

SCHEDA TECNICA



SISTEMI PER CARICHI MEDI TIPO EDF

SUPPORTI



MV 62 120

PROFILATO EDF 40


Codice	Prodotto a stock	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 62 120		1,5	250	0,276	60
MV 62 121		1,5	500	0,552	10
MV 62 122	•	1,5	1000	1,105	10
MV 62 123		2	1500	2,209	10
MV 62 124	•	2	2000	2,945	6
FINITURA: GAC					
MV 62 220		1,5	250	0,276	60
MV 62 221		1,5	500	0,552	10
MV 62 222		1,5	1000	1,105	10
MV 62 223		2	1500	2,209	10
MV 62 224		2	2000	2,945	10
FINITURA: INOX 304L					
MV 62 620		1,5	250	0,276	60
MV 62 621		1,5	500	0,552	10
MV 62 622		1,5	1000	1,105	10
MV 62 623		1,5	1500	2,209	10
MV 62 624		1,5	2000	2,945	10

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Utilizzo su supporto a parete con una o più mensole.

Uso in supporto sospeso singolo o doppio con supporto (MV64110 Ez o MV64210 Gac) e distanziatore (MV64112 Ez o MV64212 Gac).

SCHEDA TECNICA





MV 60 130

MENSOLA EDF 40

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275						
MV 60 130		150	80	85	0,123	100
MV 60 131		200	80	85	0,197	80
MV 60 132	•	250	80	85	0,247	50
MV 60 133	•	350	95	100	0,494	25
MV 60 134		450	95	90	0,847	20
MV 60 135		550	95	85	1,036	18
FINITURA: GAC						
MV 60 230		150	80	85	0,123	100
MV 60 231		200	80	85	0,197	80
MV 60 232		250	80	85	0,247	50
MV 60 233		350	95	100	0,494	25
MV 60 234		450	95	90	0,847	20
MV 60 235		550	95	85	1,036	18
FINITURA: INOX 304L						
MV 60 630		150	80	85	0,123	100
MV 60 631		200	80	85	0,197	80
MV 60 632		250	80	85	0,247	50
MV 60 633		350	95	100	0,494	25
MV 60 634		450	95	90	0,847	20
MV 60 635		550	95	85	1,036	18


NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Fissaggio su profilato EDF 40 con copiglia 6x70 MV 64 114 Ez.

Fissaggio BRX tramite bullone M6x14 MV66101 Ez o MV66201 Gc.

Fissaggio BFR mediante giunzione MV51422 Ez o MV51222 Gc o MV51822 Inox.

SCHEDA TECNICA



MV 60 141

MENSOLA DOPPIA TIPO EDF75

Codice	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 60 141	150	1,2	60	0,191	50
MV 60 143	250	2	130	0,569	40
FINITURA: GAC					
MV 60 241	150	1	60	0,191	50
MV 60 243	250	2	130	0,569	40

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.


Fissaggio su profilato EDF 40 con copiglia 6x70 MV 64 114 Ez.

Fissaggio a parete con perno di ancoraggio MV66496.

Fissaggio BRN tramite bullone M6x14 MV66101 Ez o MV66201 Gc.

Fissaggio BFR e BRX mediante giunzione MV51422 Ez o MV51222 Gc.

SCHEDA TECNICA






MV 64 111

SUPPORTO VARIABILE PER FISSAGGIO A SOFFITTO EDF 40

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 64 111	•	0,746	20
FINITURA: GAC			
MV 64 211		0,746	20
FINITURA: INOX 304L			
MV 64 611		0,746	20

NOTA: Fissaggio su profilato EDF 40 con copiglia 6x70 MV 64 114.




MV 64 110

SUPPORTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO EDF 40

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV 64 110	0,361	20
FINITURA: GAC		
MV 64 210	0,361	20
FINITURA: INOX 304L		
MV 64 610	0,361	20

NOTA: Fissaggio del supporto con bulloni M6x10 MV66100 Ez o MV66200 Gc.



MV 64 113

SUPPORTO ORIENTABILE PER MENSOLA EDF 40

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV 64 113	0,59	25
FINITURA: GAC		
MV 64 213	0,59	25
FINITURA: INOX 304L		
MV 64 613	0,59	25


NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Per correggere un muro fuori piombo o fissare una mensola su un muro a volta tramite:

Copiglia 6x70 - MV64114.

Vite H M8x25 - MV66133 (Ez).

Dado dentellato M8 - MV66142 (Ez).



ACCESSORI




MV 64 112

DISTANZIATORE PER SUPPORTO EDF 40

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV 64 112	0,111	100
FINITURA: GAC		
MV 64 212	0,111	100
FINITURA: INOX 304L		
MV 64 612	0,111	100

SCHEDA TECNICA




MV 64 114

COPIGLIA DI FISSAGGIO 6X70 EDF 40

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 64 114	•	0,02	100
FINITURA: INOX 304L			
MV 64 614		0,02	100

NOTA: La copiglia è usata per bloccare la mensola EDF sul profilato.

SCHEDA TECNICA



SUPPORTI PER CARICHI MEDI

SUPPORTI C40 PLURIEL




MV 64 180

SUPPORTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO TIPO C40 PLURIEL

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 64 180	•	0,255	32
FINITURA: HP			
MV 64 780		0,255	32
FINITURA: INOX 304L			
MV 64 680		0,255	32
FINITURA: INOX 316L			
MV 64 880		0,255	32

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.
Fissaggio a incastro su guida tipo C40 PLURIEL.

SCHEDA TECNICA



MV 64 181

DISTANZIATORE A SOFFITTO PER PROFILATO DOPPIO TIPO C40 PLURIEL

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV 64 181	0,052	40
FINITURA: HP		
MV 64 781	0,052	40
FINITURA: INOX 304L		
MV 64 681	0,052	40
FINITURA: INOX 316L		
MV 64 881	0,052	40

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.



MV 64 682

STAFFA DI UNIONE PER PROFILATO DOPPIO TIPO C40 PLURIEL

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: INOX 304L		
MV 64 682	0,073	1/10
FINITURA: INOX 316L		
MV 64 882	0,073	1/10

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.



MV 64 783

TAPPO DI PROTEZIONE PER PROFILATO TIPO C40 PLURIEL


Codice	Prodotto a stock	Materiale	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 64 783	•	PVC	0,011	10



MV 64 155

SUPPORTO A SOFFITTO ORIENTABILE PER C40


Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 64 155	•	0,504	10
FINITURA: GAC			
MV 64 255		0,504	10
FINITURA: INOX 316			
MV 64 857		0,504	10



MV 64 157

DISTANZIATORE PROFILATO C40

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275			
MV 64 157	•	0,051	100
FINITURA: GAC			
MV 64 257		0,051	100
FINITURA: INOX 316			
MV 64 857		0,051	100



MV 66 408

BULLONE H M8X60 + 2 RONDELLE M8

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 66 408	•	3,8	100
FINITURA: GAC			
MV 66 208		3,8	100




MV 65 190

PROFILATO AD INNESTO RAPIDO TIPO C40 PLURIEL

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 65 190		200	0,28	50
MV 65 195	•	400	0,558	24
MV 65 191	•	500	0,69	24
MV 65 196		600	0,844	30
MV 65 197		800	1,124	6
MV 65 192		1000	1,4	6
MV 65 198		1500	2,108	6
MV 65 193	•	2000	2,8	6
MV 65 194		3000	4,185	4
FINITURA: HP				
MV 65 790		200	0,28	50
MV 65 795		400	0,558	24
MV 65 791		500	0,69	24
MV 65 796		600	0,844	30
MV 65 797		800	1,124	6
MV 65 792		1000	1,4	6
MV 65 798		1500	2,108	6
MV 65 793		2000	2,8	6
MV 65 794		3000	4,185	4
FINITURA: INOX 304L				
MV 65 690		200	0,28	50
MV 65 695		400	0,558	24
MV 65 691		500	0,69	24
MV 65 692		1000	1,4	6
MV 65 693		2000	2,8	6
MV 65 694		3000	4,185	4
FINITURA: INOX 316L				
MV 65 890		200	0,28	50
MV 65 895		400	0,558	24
MV 65 891		500	0,69	24
MV 65 892		1000	1,4	6
MV 65 893		2000	2,8	6
MV 65 894		3000	4,185	4

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Fissaggio a incastro del supporto a soffitto C40 e mensola universale a gancio CSUG.

SCHEDA TECNICA





MV 63 155

SUPPORTO C40 PRE-ASSEMBLATO

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Coppia ammissibile daN.m	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 63 155	•	400	20	1,072	20
MV 63 151	•	500	20	1,213	20
MV 63 156	•	600	18	1,354	10
MV 63 157	•	800	18	1,634	8
MV 63 152	•	1000	14,5	1,916	6
MV 63 158	•	1500		2,618	1
FINITURA: HP					
MV 63 755		400	20	1,072	20
MV 63 751		500	20	1,213	20
MV 63 756		600	18	1,354	10
MV 63 757		800	18	1,634	8
MV 63 752		1000	14,5	1,916	6
MV 63 758		1500		2,618	1

SCHEDA TECNICA





MV 60 190

MENSOLE A INNESTO RAPIDO CSUG

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 60 190	•	100	140	0,26	24
MV 60 191	•	150	112	0,31	24
MV 60 192	•	200	70	0,36	24
MV 60 194	•	300	80	0,54	12
MV 60 195	•	400	70	0,66	28
MV 60 196		500	110	0,92	28
MV 60 197		600	95	1,04	28
FINITURA: HP					
MV 60 790		100	140	0,26	24
MV 60 791		150	112	0,31	24
MV 60 792		200	70	0,36	24
MV 60 794		300	80	0,54	12
MV 60 795		400	70	0,66	28
MV 60 796		500	110	0,92	28
MV 60 197		600	95	1,04	28
FINITURA: INOX 304L					
MV 60 690		100	140	0,26	24
MV 60 691		150	112	0,31	24
MV 60 692		200	70	0,36	24
MV 60 694		300	80	0,54	12
MV 60 695		400	70	0,66	28
MV 60 696		500	110	0,92	28
MV 60 697		600	95	1,04	28
FINITURA: INOX 316L					
MV 60 890		100	140	0,26	24
MV 60 891		150	112	0,31	24
MV 60 892		200	70	0,36	24
MV 60 894		300	80	0,54	12
MV 60 895		400	70	0,66	28
MV 60 894		300	80	0,54	12
MV 60 895		400	70	0,66	28
MV 60 896		500	110	0,92	28
MV 60 897		600	95	1,04	28


NOTA: Per le lunghezze 500 e 600 mm, utilizzare una contro-piastrina per giunzione perno saldato MV51x22 per fissare il BFR.

Fissaggio a incastro su guida C40 Pluriel o su supporto pendente C40 premontato.

Le mensole devono essere posizionate preferibilmente sul lato aperto del profilato.

Le mensole sulle altre facce dividono il carico consentito per 2.

Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.


MENSOLE CSU


MV 60 170

MENSOLE DA PARETE CSUM CON TASSELLO INTEGRATO


Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 60 170	100	140	0,28	32
MV 60 171	150	112	0,36	28
MV 60 172	200	70	0,39	25
MV 60 174	300	80	0,56	24
MV 60 175	400	70	0,68	28

NOTA: Soluzione pronta per l'installazione in cantiere: mensola da parete CSUM fornita con il perno integrato e già montato.

- 20% di tempo in meno rispetto alla posa di una passerella portacavi da parete.

- Meno riferimenti da gestire in preparazione, logistica e messa in opera in cantiere.

- La sicurezza di avere il fissaggio più adatto.



Serie SP Supporti e bulloneria



MV 60 180

MENSOLE DA PARETE CSUM

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 60 180	●	100	140	0,255	40
MV 60 181	●	150	112	0,305	30
MV 60 182	●	200	70	0,356	25
MV 60 184	●	300	80	0,531	24
MV 60 185	●	400	70	0,649	28
MV 60 186		500	110	0,864	28
MV 60 187		600	95	0,979	28
FINITURA: GAC					
MV 60 280	●	100	140	0,255	40
MV 60 281		150	112	0,305	30
MV 60 282	●	200	70	0,356	25
MV 60 284	●	300	80	0,531	24
MV 60 285		400	70	0,649	28
MV 60 286		500	110	0,864	28
MV 60 287		600	95	0,979	28
FINITURA: HP					
MV 60 780		100	140	0,255	40
MV 60 781		150	112	0,305	30
MV 60 782		200	70	0,356	25
MV 60 784		300	80	0,531	24
MV 60 785		400	70	0,649	28
MV 60 786		500	110	0,864	28
MV 60 787		600	95	0,979	28
FINITURA: INOX 304L					
MV 60 680		100	140	0,255	40
MV 60 681		150	112	0,305	30
MV 60 682		200	70	0,356	25
MV 60 684		300	80	0,531	24
MV 60 685		400	70	0,649	28
MV 60 686		500	110	0,864	28
MV 60 687		600	95	0,979	28
FINITURA: INOX 316L					
MV 60 880		100	140	0,255	40
MV 60 881		150	112	0,305	30
MV 60 882		200	70	0,356	25
MV 60 884		300	80	0,531	24
MV 60 885		400	70	0,649	28


NOTA: Sistema compatibile filo BFR e lamiera BRN o BRX. Le due asole di 31x11 consentono una regolazione precisa dell'altezza di installazione.

Fissaggio rapido del filo BFR mediante linguetta deformabile.

Fissaggio del BRN o BRX con bullone 6x14 MV66101 Ez o MV66201 Gc.

Per le lunghezze 500 e 600 mm utilizzare una contro-piastrina per giunzione perno saldato MV51422 Ez e MV51222 Gc.

Può essere utilizzato anche come supporto sospeso.





MV 62 150

MENSOLA A C A SOFFITTO CSUC

Codice	Prodotto a stock	H1	Lunghezza (mm)	H2	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275							
MV 62 150	•	150	100	85	127	0,47	20
MV 62 151	•	150	150	85	94	0,521	16
MV 62 152	•	150	200	85	74,5	0,571	14
MV 62 154	•	150	300	85	61	0,782	10
MV 62 155	•	150	400	85	47	0,9	14
MV 62 156	•	200	100	135	127	0,527	20
MV 62 157	•	200	150	135	94	0,578	16
MV 62 158	•	200	200	135	74,5	0,628	14
MV 62 160	•	200	300	135	61	0,849	10
MV 62 161	•	200	400	135	47	0,967	14
FINITURA: GAC							
MV 62 250		150	100	85	127	0,47	20
MV 62 251		150	150	85	94	0,521	16
MV 62 252		150	200	85	74,5	0,571	14
MV 62 254		150	300	85	61	0,782	10
MV 62 255		150	400	85	47	0,9	14
MV 62 256		200	100	135	127	0,527	20
MV 62 257		200	150	135	94	0,578	16
MV 62 258		200	200	135	74,5	0,628	14
MV 62 260		200	300	135	61	0,849	10
MV 62 261		200	400	135	47	0,967	14
FINITURA: HP							
MV 62 750		150	100	85	127	0,47	20
MV 62 751		150	150	85	94	0,521	16
MV 62 752		150	200	85	74,5	0,571	14
MV 62 754		150	300	85	61	0,782	10
MV 62 755		150	400	85	47	0,9	14
MV 62 756		200	100	135	127	0,527	20
MV 62 757		200	150	135	94	0,578	16
MV 62 758		200	200	135	74,5	0,628	14
MV 62 760		200	300	135	61	0,849	10
MV 62 761		200	400	135	47	0,967	14
FINITURA: INOX 304L							
MV 62 650		150	100	85	127	0,47	20
MV 62 651		150	150	85	94	0,521	16
MV 62 652		150	200	85	74,5	0,571	14
MV 62 654		150	300	85	61	0,782	10
MV 62 655		150	400	85	47	0,9	14
MV 62 656		200	100	135	127	0,527	20
MV 62 657		200	150	135	94	0,578	16
MV 62 658		200	200	135	74,5	0,628	14
MV 62 660		200	300	135	61	0,849	10
MV 62 661		200	400	135	47	0,967	14
FINITURA: INOX 316L							
MV 62 850		150	100	85	127	0,47	20
MV 62 851		150	150	85	94	0,521	16
MV 62 852		150	200	85	74,5	0,571	14
MV 62 854		150	300	85	61	0,782	10
MV 62 855		150	400	85	47	0,9	14
MV 62 856		200	100	135	127	0,527	20
MV 62 857		200	150	135	94	0,578	16
MV 62 858		200	200	135	74,5	0,628	14
MV 62 860		200	300	135	61	0,849	10
MV 62 861		200	400	135	47	0,967	14


NOTA: Sistema compatibile filo BFR e lamiera BRN o BRX. Le due asole di 31x11 consentono una regolazione precisa dell'allineamento dell'installazione.

Fissaggio rapido del filo BFR mediante linguetta deformabile.

Fissaggio del BRN o BRX con bullone 6x14 MV66101 Ez o MV66201 Gc.

Può essere utilizzato anche come supporto sospeso.

SCHEDA TECNICA






MV 63 450

MENSOLA A C A SOFFITTO 41X41

Codice	Lunghezza (mm)	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 63 450	560	110	1,785	8
MV 63 451	640	95	1,949	8
FINITURA: GAC				
MV 63 250	560	110	1,785	8
MV 63 251	640	95	1,949	8

NOTA: Fissaggio rapido del filo BFR con due accessori FILMASTRUT.
Fissaggio del BRN o BRX con bullone 6x14 N MV66101 Ez o MV66201 Gc.

SCHEDA TECNICA




MV 66 113

BULLONE PER SUPPORTI CSU

Codice	Descrizione	Dimensioni	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 66 113	Vite a testa esagonale	M10x20	100
MV 66 409	Vite a testa esagonale	M 10x80	100
FINITURA: EZ/Z275			
MV 66 474	Rondella LL 10	M10	100
MV 64 153	Anello distanziatore		56
FINITURA: GEOMET			
MV 66 213	Vite a testa esagonale	M10x20	100
MV 66 209	Vite a testa esagonale	M 10x80	100
FINITURA: GEOMET/GAC			
MV 66 274	Rondella LL 10	M10	100
MV 64 253	Anello distanziatore		56
FINITURA: INOX 316L			
MV 66 813	Vite a testa esagonale	M10x20	50
MV 66 809	Vite a testa esagonale	M 10x80	50
MV 66 874	Rondella LL 10	M10	50/100
MV 64 853	Anello distanziatore		56

SCHEDA TECNICA

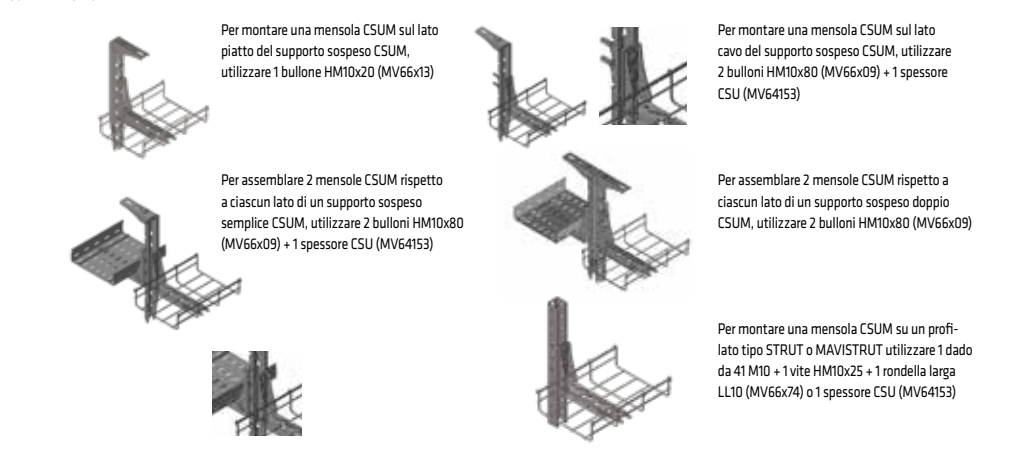

SUPPORTI PER CARICHI PESANTI

SUPPORTI MAVISTRUT PER CARICHI PESANTI



MV 81 413

SUPPORTO DENTELLATO MAVISTRUT

Codice	Descrizione	Tipo	Lunghezza (mm)	Coppia ammissibile daN.m	Interasse fissaggio	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ							
MV 81 415	Supporto 41x41	Semplice	550	57	155	1,727	10
MV 81 418	Supporto 41x41	Semplice	790	57	155	2,269	6
MV 81 421	Supporto 41x41	Semplice	1030	57	155	2,812	6
MV 81 427	Supporto 41x41	Semplice	1510	57	155	3,897	1
MV 81 465	Supporto 41x41	Doppio	550	73	195	3,014	6
MV 81 468	Supporto 41x41	Doppio	790	73	195	4,104	6
MV 81 471	Supporto 41x41	Doppio	1030	73	195	5,19	5
MV 81 477	Supporto 41x41	Doppio	1510	73	195	7,365	1
FINITURA: GAC							
MV 81 215	Supporto 41x41	Semplice	550	57	155	1,727	10
MV 81 218	Supporto 41x41	Semplice	790	57	155	2,269	6
MV 81 221	Supporto 41x41	Semplice	1030	57	155	2,812	6
MV 81 227	Supporto 41x41	Semplice	1510	57	155	3,897	1
MV 81 265	Supporto 41x41	Doppio	550	73	195	3,014	6
MV 81 268	Supporto 41x41	Doppio	790	73	195	4,104	6
MV 81 271	Supporto 41x41	Doppio	1030	73	195	5,19	5
MV 81 277	Supporto 41x41	Doppio	1510	73	195	7,365	1

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.
Montaggio delle mensole a innesto MAVISTRUT.




MV 65 174

PROFILATO MAVISTRUT DENTELLATO

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 65 174	Profilato dentellato 41x41	1030	2,5	2,346	4
MV 65 175	Profilato dentellato 41x41	1990	2,5	4,516	4
MV 65 176	Profilato dentellato 41x41	3030	2,5	6,867	4
FINITURA: GAC					
MV 65 274	Profilato dentellato 41x41	1030	2,5	2,346	4
MV 65 275	Profilato dentellato 41x41	1990	2,5	4,516	4
MV 65 276	Profilato dentellato 41x41	3030	2,5	6,867	4
MV 68 255	Profilato dentellato 41x41 doppio	3030	2,5	13,734	1

APPLICAZIONI: Profilati per fissaggio a parete o sospeso.
Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

SCHEMA TECNICO





MV 61 100

MENSOLA AD INCASTRO MAVISTRUT

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Altezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275						
MV 61 100	•	145	110	82,5	0,218	50
MV 61 101	•	245	100	82,5	0,402	36
MV 61 102	•	345	100	82,5	0,586	25
MV 61 103		445	171	123	1,087	16
MV 61 104		545	150	123	1,407	14
MV 61 105		595	121	123	1,57	14
MV 61 106		645	112	123	1,733	14
FINITURA: GAC						
MV 61 200		145	110	82,5	0,218	50
MV 61 201		245	100	82,5	0,402	36
MV 61 202		345	100	82,5	0,586	25
MV 61 203		445	171	123	1,087	16
MV 61 204		545	150	123	1,407	14
MV 61 205		595	121	123	1,57	14
MV 61 206		645	112	123	1,733	14

APPLICAZIONI: Montaggio delle mensole a innesto su supporto sospeso MAVISTRUT. Fissaggio rapido BFR mediante linguetta deformabile. Fissaggio BRN o BRX con bullone M6x10 MV66100 in asola da 36x7. Prescrizione di montaggio delle mensole ad innesto su profilato dentellato: 5 intagli nella parte superiore e inferiore del profilato. Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.



PROFILATO LISCIO STRUT 41


Codice	Prodotto a stock	Tipo	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275						
MV 68 110	•	41x21	2	3000	4,294	4
MV 68 105	•	41x41	2,5	3030	7,486	4
MV 68 115	•	41x41 ECO	2	3000	5,652	4
FINITURA: GAC						
MV 68 210	•	41x21	2	3000	4,294	4
MV 68 205	•	41x41	2,5	3030	7,486	4
MV 68 215	•	41x41 ECO	2	3040	5,652	4
MV 68 230		41x21 Doppio	2	3000	8,588	
MV 68 225		41x41 Doppio	2	3030	14,972	1

SCHEMA TECNICO


41x21 standard



Versione semplice




Versione doppia




41x41 standard ed Eco



Versione semplice



Versione doppia





MV 80 418

SUPPORTO LISCIO STRUT A SOFFITTO


Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	Coppia ammissibile daN.m	Kg/u	Interasse fissaggio	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 80 412	41x41	310	100	1,269	155	12
MV 80 413	41x41	390	100	1,473	155	14
MV 80 415	41x41	550	100	1,879	155	10
MV 80 416	41x41	630	100	2,083	155	10
MV 80 418	41x41	790	100	2,49	155	6
MV 80 420	41x41	950	100	2,896	155	6
MV 80 426	41x41	1430	100	4,116	155	1
MV 80 433	41x41	1990	100	5,54	155	1
FINITURA: GAC						
MV 80 212	41x41	310	100	1,269	155	12
MV 80 213	41x41	390	100	1,473	155	14
MV 80 215	41x41	550	100	1,879	155	10
MV 80 216	41x41	630	100	2,083	155	10
MV 80 218	41x41	790	100	2,49	155	6
MV 80 220	41x41	950	100	2,896	155	6
MV 80 226	41x41	1430	100	4,116	155	1
MV 80 233	41x41	1990	100	5,54	155	1
MV 80 265	41x41 Doppio	550	150	3,557	195	6
MV 80 266	41x41 Doppio	630	150	3,993	195	6
MV 80 267	41x41 Doppio	710	150	4,428	195	6
MV 80 295	41x41 Doppio	790	150	16,648	195	1
MV 80 268	41x41 Doppio	950	150	4,864	195	6
MV 80 270	41x41 Doppio	1430	150	5,733	195	5
MV 80 276	41x41 Doppio	1990	150	8,349	195	1
MV 80 283	41x41 Doppio	2950	150	11,403	195	1

SCHEDA TECNICA

SUPPORTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO A BULLONI PER MAVISTRUT/STRUT

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Adatto per	Kg/u	Coppia ammissibile daN.m	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 64 473	•	Supporto per fissaggio a bulloni	Supporto singolo 41	1,01	100	12
MV 66 429	•	Kit 2 viti HM12x35 + 2 rondelle piatte M12 + 2 dadi guida 41 M12		0,2		100
FINITURA: GAC						
MV 64 273	•	Supporto per fissaggio a bulloni	Supporto singolo 41	1,01	100	12
MV 64 274	•	Supporto per fissaggio a bulloni	Supporto doppio 41	1,29	150	16
MV 66 229	•	Kit 2 viti HM12x35 + 2 rondelle piatte M12 + 2 dadi guida 41 M12		0,2		100

NOTA: Usare un kit per montare un supporto a soffitto singolo, due kit per montare il doppio.

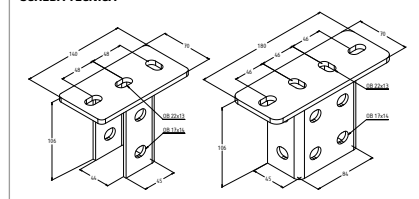SCHEDA TECNICA


MV 64 273

Serie SP supporti e bulloneria




MV 64 155

SUPPORTO DI FISSAGGIO A SOFFITTO ORIENTABILE PER MAVISTRUT/STRUT

Codice	Prodotto a stock	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 64 155	•	Supporto orientabile	0,504	10
FINITURA: GAC				
MV 64 255		Supporto orientabile	0,504	10
MV 64 256		Distanziatore	0,051	100
MV 66 208		Bullone H M8x60 + 2 rondelle M8	3,8	100
FINITURA: EZ				
MV 66 408	•	Bullone H M8x60 + 2 rondelle M8	3,8	100

NOTA: Usare una flangia + un distanziatore + due bulloni.



SUPPORTI




MV 61 294

MENSOLE DA PARETE

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Altezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC					
MV 61 290	100	200	51	0,19	32
MV 61 292	200	200	61	0,357	16
MV 61 294	300	200	71	0,62	24
MV 61 295	400	200	96	0,926	16
MV 61 296	500	200	116	1,245	10
MV 61 297	600	200	134,5	1,592	12

NOTA: Da fissare alla parete con perno M10 (MV66497) o su supporto sospeso con viteria M12x35 e dado a molla M12. Fissaggio rapido BFR con linguetta deformabile/BRN o BRX in asola di 22x7 con bullone M6 MV66100. I carichi si riferiscono al fissaggio a parete. A partire dalla lunghezza 400, sono presenti 2 asole da 20x13.



MV 61 235


MENSOLE 41X21

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ					
MV 61 435	•	150	200	0,523	36
MV 61 436	•	250	180	0,686	23
MV 61 437	•	350	125	0,847	16
MV 61 438	•	450	100	1,112	22
FINITURA: GAC					
MV 61 235		150	200	0,523	36
MV 61 236		250	180	0,686	23
MV 61 237		350	125	0,847	16
MV 61 238		450	100	1,112	22

NOTA: Da fissare alla parete o su supporto sospeso MAVISTRUT/STRUT con viteria M12x35 e dado a molla M12. I carichi si riferiscono al fissaggio a parete.

Fissaggio del BFR senza viti o bulloni alla mensola con FILMASTRUT. Fissaggio del BRN o BRX alla mensola con viti TRL diam. 6 e dado 41 M6.

Attenzione asola di 22x13. Quando si utilizza la mensola per installare passerelle BRN o BRX, è necessario aggiungere una rondella piatta grande Ø6 per bullone (MV66475 per Z275 o MV66275 per GAC).





MV 61 247

MENSOLA 41X41 SEMPLICE

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Kg/u	Carico max (Kg/mensola)	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ					
MV 61 447	•	150	0,596	882	20
MV 61 448	•	250	0,805	558	20
MV 61 449	•	350	1,014	408	15
MV 61 450	•	450	1,223	321	15
MV 61 451	•	550	1,432	265	12
MV 61 452	•	650	1,64	225	12
FINITURA: GAC					
MV 61 247		150	0,596	882	20
MV 61 248		250	0,805	558	20
MV 61 249	•	350	1,014	408	15
MV 61 250	•	450	1,223	321	15
MV 61 251	•	550	1,432	265	12
MV 61 252	•	650	1,64	225	12


NOTA: Da fissare alla parete o su supporto sospeso MAVISTRUT/STRUT con viteria M12x35 e dado a molla M12. I carichi si riferiscono al fissaggio a parete.

Fissaggio del BFR senza viti o bulloni alla mensola con FILMASTRUT. Fissaggio del BRN o BRX alla mensola con viti TRL diam. 6 e dado 41 M6.

Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.

Attenzione asola di 22x13

Quando si utilizza la mensola per installare passerelle BRN o BRX, è necessario aggiungere una rondella piatta grande Ø6 per bullone (MV66475 per Z275 o MV66275 per GAC)

SCHEDA TECNICA


MV 61 255

MENSOLA 41X41 DOPPIA


Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC				
MV 61 253	320	820	2,278	1/10
MV 61 254	400	670	2,712	1/8
MV 61 255	500	450	3,583	8
MV 61 256	600	380	4,018	6

NOTA: Da fissare alla parete o su supporto sospeso MAVISTRUT/STRUT con viteria M12x35 e dado a molla M12.

I carichi si riferiscono al fissaggio a parete.

Fissaggio del BFR alla mensola con viti TRL diam 6 + dado 41 M6 + contro-piastrina per giunzione universale.

Fissaggio del BRN o BRX alla mensola con viti TRL diam. 6 e dado 41 M6.

SCHEDA TECNICA


MV 64 732

TAPPI PER PROFILATO MAVISTRUT

Codice	Prodotto a stock	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: PVC			
MV 64 732	•	Profilato 41x21	25/1000
MV 64 742	•	Profilato 41x41	25/1000

PEZZI DI COLLEGAMENTO PER PROFILATI STRUT E MAVISTRUT



MV 60 125

GUIDA 41X41

Codice	daN.m	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275		
MV 60 125	10	10



MV 64 232

PIASTRA RETTANGOLARE

Codice	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC			
MV 64 231	3 fori	0,22	10
MV 64 232	4 fori	0,29	10

SCHEDA TECNICA



MV 64 225

MANICOTTO GUIDA 41X41

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC			
MV 64 225	•	1,006	10




MV 64 233

T A 4 FORI

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC		
MV 64 233	0,35	10

SCHEDA TECNICA





MV 64 234

PIASTRA AD ANGOLO 45°

Codice	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC		
MV 64 234	0,24	10

SCHEDA TECNICA


MV 64 236

PIASTRA OMEGA

Codice	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC			
MV 64 246	41x41 S	0,35	10

SCHEDA TECNICA


MV 64 248

PIASTRA A Z


Codice	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC			
MV 64 237	41x41 S	0,2	10

SCHEDA TECNICA


MV 64 244

PIASTRA ANGOLARE

Codice	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC			
MV 64 244	2 fori A	0,16	10
MV 64 247	3 fori B	0,24	10
MV 64 242	3 fori piatta C	0,23	10
MV 64 245	4 fori D	0,31	10
MV 64 238	4 fori rinforzata E	0,42	10
MV 64 239	4 fori triangolare F	0,43	10

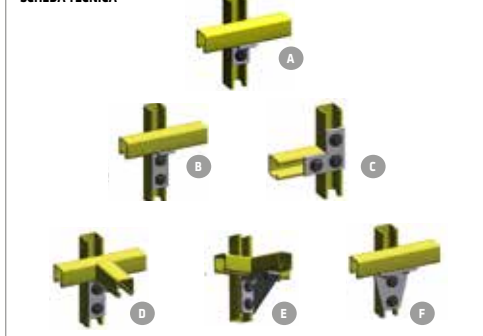SCHEDA TECNICA


SUPPORTI TRISIGMA PER CARICHI MOLTO PESANTI

MENSOLA L 121 TIPO TRISIGMA

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Altezza (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 61 111	245	130	125	0,76	12
MV 61 112	345	130	125	0,967	16
MV 61 113	445	171	165	1,281	15
MV 61 114	545	150	165	1,451	14
MV 61 115	600	121	165	1,574	10

NOTA: Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.



MV 61 111




SUPPORTO A SOFFITTO L 121 TRISIGMA

Codice	Lunghezza (mm)	Coppia ammissibile daN.m	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275				
MV 63 130	1000	450	4,982	10
MV 63 133	2500	380	11,013	10

NOTA: La mensola si fissa con un bullone HM 10 X 30.
Su richiesta, disponibile nella versione Epoxy.



MV 63 133



PEZZI PER UTILIZZO SU STRUTTURE METALLICHE

ATTACCO PER TRAVE TRASVERSALE

Codice	Kg/u	Campo di regolazione	Fornito con	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC				
MV 64 271	0,19	Da 0 a 14 mm	Vite HM10x40	10



MV 64 271






MV 64 270

ATTACCO PER TRAVE LONGITUDINALE

Codice	Kg/u	Campo di regolazione	Fornito con	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC				
MV 64 270	0,43	Da 0 a 14 mm	Vite HM10x40	10

NOTA: Solo su richiesta.


SCHEDA TECNICA


MV 64 272

ATTACCO PER TRAVE

Codice	Prodotto a stock	Kg/u	Campo di regolazione	Condiz. Imb.
FINITURA: GAC				
MV 64 272	•	0,12	Da 0 a 14 mm	10

NOTA: bulloni non inclusi.

SCHEDA TECNICA


MV 64 475

ATTACCO PER TRAVE A MORSETTO


Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	Kg/u	Campo di serraggio	Fornito con	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ							
MV 64 475	•	M8	0,13	Da 0 a 20 mm	Vite HM8 + dado M8	120	10
MV 64 476	•	M10	0,22	Da 0 a 20 mm	Vite HM10 + dado M10	250	10
MV 64 477		M12	0,32	Da 0 a 20 mm	Vite HM12 + dado M12	340	10

SCHEDA TECNICA


MV 64 263

ATTACCO A TRAVE CON COLLARE E DADI M10

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	Kg/u	Campo di serraggio	Fornito con	Per guida	Condiz. Imb.
FINITURA: GEOMET							
MV 64 263	•	M10x65	0,36	Da 0 a 14 mm	dado M10	41x21S	10
MV 64 264	•	M10x110	0,4	Da 0 a 14 mm	dado M10	41x41S/41x21D/attacco universale BFR	10
MV 64 265		M10x150	0,44	Da 0 a 14 mm	dado M10	41x41D	10

SCHEDA TECNICA


Serie SP supporti e bulloneria



MV 64 214

CLIP IPN PER CARICHI STATICI

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	Carico max.	Finitura	Per asta filettata	Condiz. Imb.
MV 64 214	•	2-6 mm M6	65	Deltatone	M6	100
MV 64 216	•	5-13 mm M6	65	Deltatone	M6	100
MV 64 215		2-6 mm M8	65	Deltatone	M8	100
MV 64 217		5-13 mm M8	65	Deltatone	M8	100

NOTA: montaggio rapido a mano o con martello.
Ancoraggio a uso singolo, non può essere riposizionato.




MV 64 204

MORSETTO IPN PER CARICHI STATICI

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	Carico max.	Finitura	Diametro (mm)	Condiz. Imb.
MV 64 204	•	2-18 mm Ø 6 mm	55	Deltatone	6	100
MV 64 205	•	2-18 mm Ø 10 mm	55	Deltatone	10	100

NOTA: Serrare con chiave inglese o cacciavite.
Ancoraggio a uso singolo, non può essere riposizionato.

SCHEMA TECNICO



MV 64 206

ATTACCO DENTATO IPN PER CARICHI STATICI

Codice	Dimensioni	Carico max.	Finitura	Per IPN	Condiz. Imb.
MV 64 206	2-8 mm	120	Magni	2-8 mm	100/500
MV 64 207	9-16 mm	120	Magni	9-16 mm	100/500

NOTA: montaggio rapido a mano o con martello.
Ancoraggio a uso singolo, non può essere riposizionato.



MV 64 208

GANCIO IPN PER CARICHI STATICI

Codice	Prodotto a stock	Lunghezza (mm)	Carico max (Kg/mensola)	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 64 208	•	400	Vedi scheda tecnica	1/25
MV 64 209	•	600	Vedi scheda tecnica	1/25

SOSPENSIONI CON CAVO D'ACCIAIO

SOSPENSIONE AD OCCHIELLO



MV 64 596

CON CAVO E CARRUCOLA

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z				
MV 64 594	1000	45	0,045	10/200
MV 64 595	2000	45	0,063	10/150
MV 64 596	3000	45	0,078	10/100
MV 64 597	5000	45	0,113	10/80



MV 64 394

CON CAVO E TRAPEZIO

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z				
MV 64 894	1000	45	0,063	10/200
MV 64 895	2000	45	0,074	10/150
MV 64 896	3000	45	0,085	10/100

SOSPENSIONE CON TERMINALE FILETTATO



MV 64 694

CON CAVO E CARRUCOLA

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z				
MV 64 694	1000	45	0,087	10/150
MV 64 695	2000	45	0,103	10/100
MV 64 696	3000	45	0,118	10/100

NOTA: Vite M8.
Tassello di fissaggio incluso.
Diametro di foratura 10 mm.




MV 64 494

CON CAVO E TRAPEZIO

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max daN	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: Z				
MV 64 494	1000	45	0,087	10/150
MV 64 495	2000	45	0,103	10/100
MV 64 496	3000	45	0,118	10/100

NOTA: Vite M8.
Tassello di fissaggio incluso.
Diametro di foratura 10 mm.

ACCESSORI



MV 64 388

ACCESSORI A Y CON TERMINALI

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max daN	Kg/u	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: Z					
MV 64 387	150	45		BFR	10/200
MV 64 388	300	45		BFR	10/200
MV 64 389	500	45		BFR	10/200
MV 64 487	150	45		BRN/BRX	10/100
MV 64 488	300	45		BRN/BRX	10/80



MV 64 794

STRUTTURA ORIZZONTALE TRAMITE CAVO TESO E SOSPENSIONI

Codice	Lunghezza (mm)	Carico max daN	Kg/u	Tipo	Condiz. Imb.
FINITURA: Z					
MV 64 090	6000	100	1,26	Cavo orizzontale diametro 6 mm + 2 carrucole di bloccaggio	1/5
MV 64 091	10000	100	1,9	Cavo orizzontale diametro 6 mm + 2 carrucole di bloccaggio	1/5
MV 64 092	20000	100	3,5	Cavo orizzontale diametro 6 mm + 2 carrucole di bloccaggio	1/2
MV 64 093	30000	100	5,1	Cavo orizzontale diametro 6 mm + 2 carrucole di bloccaggio	1/2
MV 64 794	1000	100	0,113	Kit di sospensione sotto cavo orizzontale con morsetto+cavo+carrucola	10/80
MV 64 795	2000	45	0,13	Kit di sospensione sotto cavo orizzontale con morsetto+cavo+carrucola	10/60
MV 64 796	3000	45	0,143	Kit di sospensione sotto cavo orizzontale con morsetto+cavo+carrucola	10/50
MV 64 797	5000	45	0,177	Kit di sospensione sotto cavo orizzontale con morsetto+cavo+carrucola	10/50



MV 64 099

ACCESSORI PER STRUTTURE ORIZZONTALI

Codice	Tipo	Condiz. Imb.
FINITURA: Z		
MV 64 499	Pinza dinamometrica per tensionamento	1
MV 64 399	Piastra d'ancoraggio 4 fori 100x100x4,8	1/30
MV 64 094	Kit ancoraggio IPE-IPN spess. 6-13 mm M12	1/15
MV 64 095	Kit ancoraggio IPE-IPN spess. 8-16 mm M12	1/10
MV 64 096	Kit ancoraggio IPE-IPN spess. 10-19 mm M12	1/10
MV 64 099	Gancio di ancoraggio per calcestruzzo diametro 8	100/1000

BULLONI E ACCESSORI DI FISSAGGIO

BULLONERIA



MV 66 162

BARRA FILETTATA - 1 METRO

Codice	Prodotto a stock	Ø (mm)	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 66 161	•	6	0,14	1
MV 66 162	•	8	0,3	1
MV 66 163		10	0,5	1
MV 66 164		12	0,7	1
FINITURA: INOX 304L				
MV 66 661		6	0,14	1
MV 66 662		8	0,3	1
MV 66 663		10	0,5	1
MV 66 664		12	0,7	1



MV 66 166

MANICOTTO

Codice	Dimensioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 66 166	M6	1,4	50
MV 66 167	M8	1,8	50
MV 66 468	M10	2,2	50
MV 66 469	M12	3	50
FINITURA: INOX 304L			
MV 66 666	M6	1,4	50
MV 66 667	M8	1,8	50
MV 66 668	M10	2,2	50



MV 66 141

DADO FLANGIATO

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	kg/cartone	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 66 141		M6	0,3	100
MV 66 142		M8	0,5	100
MV 66 143		M10	1,2	100
MV 66 144		M12	0,22	100
FINITURA: GEOMET				
MV 66 241	•	M6	0,3	100
MV 66 242		M8	0,5	100
MV 66 243		M10	1,2	100
MV 66 244		M12	0,22	100
FINITURA: INOX 304L				
MV 66 641		M6	0,3	100
MV 66 642		M8	0,5	50
MV 66 643		M10	1,2	50
MV 66 644		M12	0,22	50



MV 66 147

DADO HU

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	kg/cartone	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 66 146		M6	0,22	100/2400
MV 66 147	•	M8	0,5	100
MV 66 148		M10	1,2	100
MV 66 149		M12	1,52	100
FINITURA: GEOMET				
MV 66 246		M6	0,22	100/2400
MV 66 247		M8	0,5	100
MV 66 248		M10	1,2	100
MV 66 249		M12	1,52	100
FINITURA: INOX 304L				
MV 66 646		M6	0,22	50/0
MV 66 647		M8	0,5	50
MV 66 648		M10	1,2	50
MV 66 649		M12	1,52	50


Serie SP supporti e bulloneria



MV 66 176

RONDELLA

Codice	Prodotto a stock	Finitura	Dimensioni	Tipo	kg/cartone	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 66 176	•	EZ	M6	Rondella piatta	0,12	100
MV 66 177	•	EZ	M8	Rondella piatta	0,25	100
MV 66 178		EZ	M10	Rondella piatta	0,5	100
MV 66 431		EZ	M12	Rondella piatta	0,7	100
MV 66 475		EZ	M6	Rondella piatta LL6	0,4	100
FINITURA: GEOMET						
MV 66 276		Geomet	M6	Rondella piatta	0,12	100
MV 66 277		Geomet	M8	Rondella piatta	0,25	100
MV 66 278		Geomet	M10	Rondella piatta	0,5	100
MV 66 231	•	Geomet	M12	Rondella piatta	0,7	100
MV 66 275		Geomet	M6	Rondella piatta LL6	0,4	100
FINITURA: INOX 304L						
MV 66 676		Inox 304L	M6	Rondella piatta	0,12	100
MV 66 677		Inox 304L	M8	Rondella piatta	0,25	50
MV 66 678		Inox 304L	M10	Rondella piatta	0,5	50
MV 66 675		Inox 304L	M6	Rondella piatta LL6	0,4	50
MV 66 875		Inox 316L	M6	Rondella piatta LL6	0,4	50
FINITURA: EZ/Z275						
MV 66 474		EZ/Z275	M10	Rondella piatta LL10	1,8	100
FINITURA: GEOMET/GAC						
MV 66 274		Geomet/GAC	M10	Rondella piatta LL10	1,8	100
FINITURA: INOX 316L						
MV 66 874		Inox 316L	M10	Rondella piatta LL10	1,8	50/100
FINITURA: Z275						
MV 64 179		Z275	M6	Rondella dentellata	0,5	100



MV 66 113

BULLONE TIPO HM


Codice	Prodotto a stock	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 66 114		Vite a testa esagonale	M10x30	Dado	4,4	100
MV 66 408	•	Vite a testa esagonale	M8x60	Dado + 2 rondelle	3,8	100
MV 66 113		Vite a testa esagonale	M10x20	Dado + 2 rondelle	4,7	100
MV 66 116		Vite a testa esagonale	M10x25	Dado + 2 rondelle	4,79	100
MV 66 118		Vite a testa esagonale	M10x40	Dado + 2 rondelle	6,1	100
MV 66 409		Vite a testa esagonale	M10x80	Dado + 2 rondelle	9,92	100
MV 66 117		Vite a testa esagonale	M10x110	Dado + 2 rondelle	12,7	50
MV 66 115		Vite a testa esagonale	M12x30	Dado + 2 rondelle	6,9	100
FINITURA: GEOMET						
MV 66 214		Vite a testa esagonale	M10x30	Dado	4,4	100
MV 66 213		Vite a testa esagonale	M10x20	Dado + 2 rondelle	4,7	100
MV 66 216		Vite a testa esagonale	M10x25	Dado + 2 rondelle	4,79	50/100
MV 66 218		Vite a testa esagonale	M10x40	Dado + 2 rondelle	6,1	100
MV 66 209		Vite a testa esagonale	M10x80	Dado + 2 rondelle	9,92	100
MV 66 217		Vite a testa esagonale	M10x110	Dado + 2 rondelle	12,7	50/600
MV 66 215		Vite a testa esagonale	M12x30	Dado + 2 rondelle	6,9	100
FINITURA: GAC						
MV 66 208		Vite a testa esagonale	M8x60	Dado + 2 rondelle	3,8	100
FINITURA: INOX 316L						
MV 66 808		Vite a testa esagonale	M8x60	Dado + 2 rondelle	3,8	50/250
MV 66 813		Vite a testa esagonale	M10x20	Dado + 2 rondelle	4,7	50
MV 66 809		Vite a testa esagonale	M10x80	Dado + 2 rondelle	9,92	50

VITE A NASELLO

Codice	Prodotto a stock	Descrizione	Dimensioni	Dotazioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 66 100	•	Viti a nasello	M6x10	Dado a colletto	0,748	100
MV 66 101	•	Viti a nasello	M6x14	Dado a colletto	0,82	100
MV 66 403	•	Viti a nasello	M6x20	Dado a colletto	0,936	100
FINITURA: GEOMET						
MV 66 201	•	Viti a nasello	M6x14	Dado a colletto	0,748	100
MV 66 200	•	Viti a nasello	M6x10	Dado a colletto	0,82	100
MV 66 203	•	Viti a nasello	M6x20	Dado a colletto	0,936	100



MV 66 100



MV 66 122

BULLONE TIPO M

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	Dotazioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ					
MV 66 122	•	M10x30	Dado + rondella	4,3	100
MV 66 123		M10x60	Dado + rondella	5,75	100
FINITURA: GEOMET					
MV 66 222	•	M10x30	Dado + rondella	4,3	100
MV 66 223		M10x60	Dado + rondella	5,75	100
FINITURA: INOX 304L					
MV 66 622		M10x30	Dado + rondella	4,3	50
MV 66 623		M10x60	Dado + rondella	5,75	50
FINITURA: INOX 316L					
MV 66 822		M10x30	Dado + rondella	4,3	50/500
MV 66 823		M10x60	Dado + rondella	5,75	50/250

NOTE: per assemblare la serie Omega.



MV 66 820

BULLONE TIPO TRL

Codice	Dimensioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: INOX 316L			
MV 66 835	M6x16	0,9	100/500
MV 66 820	M6x20	0,8	100

DADO CON MOLLA PER PROFILATI 41X21

Codice	Dimensioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 66 151	M6	3,2	100
MV 66 152	M8	3,2	100
MV 66 153	M10	3,4	100
MV 66 154	M12	3,6	100
FINITURA: GAC			
MV 66 251	M6	3,2	100
MV 66 252	M8	3,2	100
MV 66 253	M10	3,4	100
MV 66 254	M12	3,6	100



MV 66 152


DADO CON MOLLA PER PROFILATI 41X41

Codice	Dimensioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 66 156	M6	3	100
MV 66 157	M8	3,2	100
MV 66 158	M10	3,4	100
MV 66 159	M12	3,6	100
FINITURA: GAC			
MV 66 256	M6	3	100
MV 66 257	M8	3,2	100
MV 66 258	M10	3,4	100
MV 66 259	M12	3,6	100



MV 66 156

Serie SP Supporti e bulloneria



MV 66 181

DADO PER PROFILATI 41

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 66 181	•	M6	3,2	100
MV 66 182	•	M8	3,2	100
MV 66 183	•	M10	3,2	100
MV 66 184	•	M12	3,4	100
FINITURA: GAC				
MV 66 281	•	M6	3,2	100
MV 66 282	•	M8	3,2	100
MV 66 283	•	M10	3,2	100
MV 66 232	•	M12	3,4	100



MV 66 486

DADO CON MOLLA PER PROFILATI 41

Codice	Dimensioni	Kg/u	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 66 485	M6	3	100
MV 66 486	M8	3,2	100
MV 66 487	M10	3,4	100
MV 66 488	M12	3,6	100



MV 66 132

VITE A TESTA ESAGONALE

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	kg/cartone	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ				
MV 66 132		HM6x20	1,32	100
MV 66 133		HM8x25	1,32	100
MV 66 134		HM8x40	1,8	100
MV 66 136		HM10x25	2,5	100
MV 66 138		HM10x50	3,8	100
MV 66 139		HM12x35	5,5	100
FINITURA: GEOMET				
MV 66 284	•	HM6x20	1,32	100
MV 66 239	•	HM8x25	1,32	100
MV 66 234	•	HM8x40	1,8	100
MV 66 236	•	HM10x25	2,5	100
MV 66 238	•	HM10x50	3,8	100
MV 66 230	•	HM12x35	5,5	100
MV 66 233	•	HM12x50	7,3	100



MV 66 820

VITE TRL

Codice	Dimensioni	kg/cartone	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ			
MV 66 471	6x16	1,1	100
MV 66 473	6x25	1,32	100
FINITURA: GEOMET			
MV 66 271	6x16	1,1	100
MV 66 273	6x25	1,32	100

NOTA: la vite TRL è destinata al fissaggio delle passerelle portacavi sulle mensole tipo 41 con dadi tipo 41.

ACCESSORI DI FISSAGGIO



MV 66 496

ANCORANTE PASSANTE

Codice	Prodotto a stock	Diametro (mm)	Diametro foratura calcestruzzo	Lunghezza (mm)	Max. spessore della parte da fissare (mm)	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ							
MV 66 495		M6	6	50	5	240	100
MV 66 496	•	M8	8	75	10	430	50
MV 66 497	•	M10	10	95	10	760	50
MV 66 498		M12	12	110	10	1.190	20



MV 66 490

PERNO CON FILETTATURA INTERNA

Codice	Diametro (mm)	Diametro foratura calcestruzzo	Lunghezza (mm)	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ					
MV 66 490	M6	8	30	400	100
MV 66 491	M8	10	30	400	100
MV 66 492	M10	12	40	610	50



MV 66 425

VITE AUTOFILETTANTE PER CALCESTRUZZO

Codice	Ø (mm)	Diametro foratura calcestruzzo	Lunghezza (mm)	Max. spessore della parte da fissare (mm)	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ						
MV 66 425	6	6	50	10		100/1600
MV 66 426	8	8	100	35	320	50/800
MV 66 427	10	10	100	25	400	50/400
MV 66 428	12	12	100	25	696	25/200

NOTA: procedura d'installazione: forare + pulire il foro + avvitare fino a completo serraggio.
Il riutilizzo (smontaggio/rimontaggio) del prodotto non è raccomandato.



MV 66 000

FISSAGGIO FIX-RAPID

Codice	Ø (mm)	Diametro foratura calcestruzzo	Lunghezza (mm)	daN	Condiz. Imb.
FINITURA: Z275					
MV 66 000	6,5	5	66	70	12

NOTA: Bussola d'installazione inclusa.

Serie SP Supporti e bulloneria



MV 60 472

PIASTRA MAVIPLATINE

Codice	Lunghezza (mm)		daN	Adatto per	Condiz. Imb.
FINITURA: EZ					
MV 60 470	12	25	90	Calcestruzzo	15
MV 60 471	12	68	70	Blocco di cemento	15
MV 60 472	12		90	Trave	5

ALTRI




MV 64 287

BASE D'APPOGGIO

Codice	Prodotto a stock	Dimensioni	daN	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 64 287	•	250x130x50	50	1,1	1
MV 64 288		400x130x50	100	1,7	1

NOTA: Base d'appoggio in gomma vulcanizzata resistente ai raggi UV equipaggiata con guida in alluminio da 40x20 mm. Utilizzare i dadi 41 + vite di lunghezza max. 25 mm.

SCHEDA TECNICA



MV 64 169

REGGIA METALLICA PIATTA FORATA

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 64 169	17	25	1,4	1



MV 67 200

BOMBOLETTE

Codice	Tipo	Condiz. Imb.
MV 67 300	EPOXY RAL1021	1/6
MV 67 301	EPOXY RAL3020	1/6
MV 67 302	EPOXY RAL5015	1
MV 67 303	EPOXY RAL6029	1
MV 67 305	EPOXY RAL9005M	1
MV 67 304	EPOXY RAL9010	1/6
MV 67 200	GALVANIZZATO	1



MV 67 212



PROTEZIONE ANTINCENDIO

Codice	Tipo	Kg/u	Condiz. Imb.
MV 67 000	Pistola a cartuccia schiuma ignifuga	2,5	1
MV 67 001	Cartuccia schiuma ignifuga	0,51	1
MV 67 214	Coppia tappi schiuma 102		1
MV 67 114	Coppia tappi schiuma 65		1
MV 67 212	Coppia di staffe PC 102 doppie		1
MV 67 211	Coppia di staffe PC 102 singole		1
MV 67 213	Coppia di staffe PC 102 triple		1
MV 67 112	Coppia di staffe PC 65 doppie		1
MV 67 111	Coppia di staffe PC 65 singole		1
MV 67 113	Coppia di staffe PC 65 triple		1
MV 67 210	Passacavo quadrato 102		6
MV 67 110	Passacavo quadrato 65		6



RACCOMANDAZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO SOSPESO E A PARETE

Inserire la punta del cacciavite nella linguetta di bloccaggio e ripiegare la linguetta.



MONTAGGIO SOSPESO dell'anti-ritorno



MONTAGGIO A PARETE


MONTAGGIO DELLE STAFFE

Le staffe sono indispensabili per i supporti sospesi doppi:

uniscono la struttura.
Assicurarsi di spingere le staffe oltre l'anti-ritorno.

Solo su supporti sospesi doppi




Lunghezza del supporto sospeso	N. distanziatori	N. staffe
Da 0 a 500 mm	2	2
Da 500 a 1000 mm	3	4
Da 1000 a 1500 mm	4	6

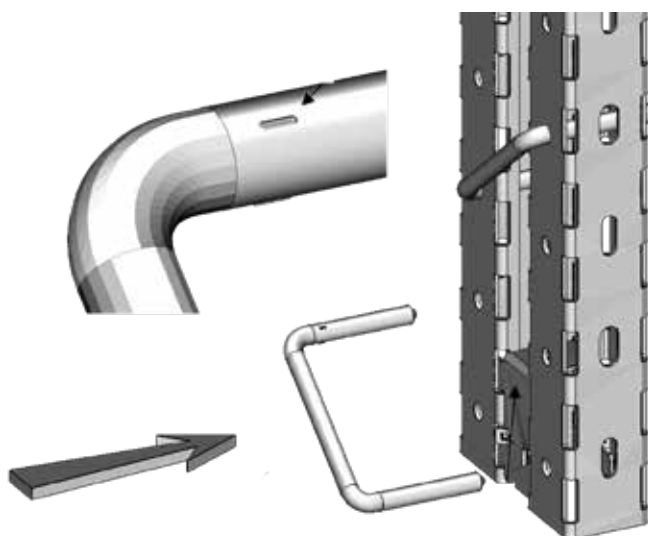

RACCOMANDAZIONI DI MONTAGGIO


MONTAGGIO A PARETE

Prevedere una prolunga porta bussole.



AL SOFFITTO


Prevedere una prolunga porta bussole.



MONTAGGIO PASSERELLE ALLE MENSOLE

Passerella portacavi BFR sulle mensole:

Inserire la punta del cacciavite a livello della linguetta di bloccaggio e ripiegare la linguetta.



Passerella portacavi BRN o BRX sulle mensole:



Prevedere una prolunga porta bussole.

RACCOMANDAZIONI PER IL MONTAGGIO

Posizione delle profilati nei supporti a soffitto:

Supporto singolo.




Supporto doppio.



Posizione delle mensole sul profilato:


Durante il montaggio delle mensole lasciare sempre una foratura libera alle estremità del profilato C40.

Le mensole devono essere installate sulla faccia aperta del profilato o sul lato opposto.




SISTEMA DI SUPPORTO C40 PLURIEL PER CARICHI MEDI

BREVETTO
MAVIL

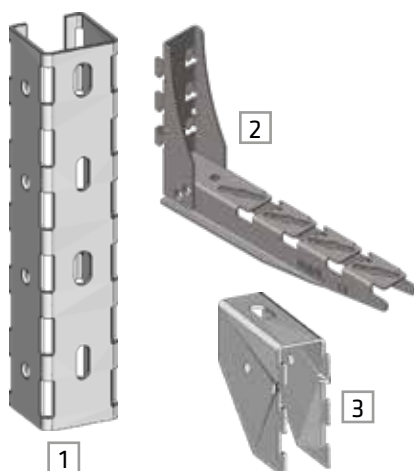


SISTEMA DI SUPPORTO TIPO "MECCANO", 100% AD INCASTRO E MULTI-CONFIGURAZIONI.

- 1 Profilati
- 2 Mensole
- 3 Supporto a soffitto
- 4 Staffa di unione
- 5 Traversa
- 6 Tappo di protezione
- 7 Traversa

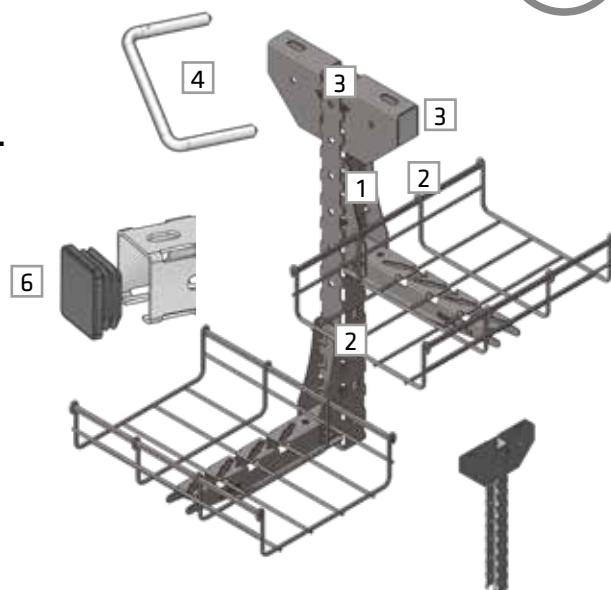

**100% AD INCASTRO!
SENZA VITI NÉ BULLONI**

GUIDA ALLA DEFINIZIONE E ALLA SCELTA DI UN SUPPORTO CON IL SISTEMA C40

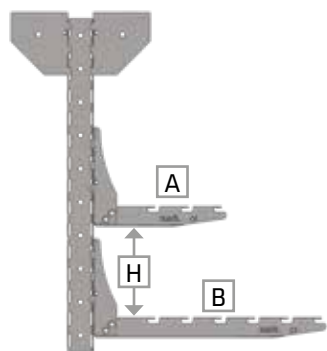

Composizione dell'esempio qui sopra:
- 1 profilato lunghezza 500 mm (15 fori disponibili)
- 2 supporti C40 (3 fori occupati)
- 1 mensola C40 lunghezza 150 mm (4 fori occupati)
- 1 mensola C40 lunghezza 300 mm (4 fori occupati)

Restano 15-3-4-4 = 4 fori disponibili sul profilato

	N1 Numero di forature occupate sul profilato	N2 Ingombro in altezza (nr fori)
Supporto a soffitto	3	3
Mensola	4	1
Distanziatore	2	2

Informazioni tecniche:

- è necessario almeno 1 foro libero sul profilato tra 2 mensole
- il profilato è forato con un passo di 34 mm

H (mm)	Numero di fori
200	6
400	12
500	15
1000	30
1500	45
2000	60

Calcolo dello spazio libero "h" tra le mensole "A" e "B":

- $h = (N1 \text{ mensola inferiore} - N2 \text{ mensola inferiore} + y) \times 34$

- dove "y" rappresenta il numero di forature libere sul profilato tra le mensole A e B

Nel nostro esempio:

- $y = 1$ foratura libera sul profilato tra le mensole A e B

- $N1 \text{ mensola inferiore} = N1 \text{ mensola B} = 4$

- $N2 \text{ mensola inferiore} = N2 \text{ mensola A} = 1$

- $h = (4-1+1) \times 34 = 136 \text{ mm}$


MOLTIPLICAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DEL SISTEMA C40



Montaggio della mensola da parete CSUM
con dado 41 + vite + rondella M10



Supporto a soffitto leggero assemblato con viti M6
(Coppia max 10 daN.m per lungh. max 500 mm)



Supporto a soffitto pesante da imbullonare assemblato
con 2 dadi 41 + 2 viti + 2 rondelle M12
(coppia max.: 20 daN.m in lungh. 500 mm / 14,5 daN.m in lungh. 1000 mm)

MENSOLE CSU

SOLUZIONI PER APPLICAZIONI A PARETE: MENSOLA DA PARETE - CSUM



Vantaggi:

Sistema intelligente brevettato MAVIL 100% compatibile filo e lamiera


Bloccaggio del filo BFR con linguetta deformabile

Sistema multi-configurazioni

Numero minimo di codici per il massimo delle possibilità

Tenuta al carico che consente il riempimento delle passerelle portacavi

SOLUZIONI PER APPLICAZIONI A SOFFITTO: MENSOLA A C - CSUC

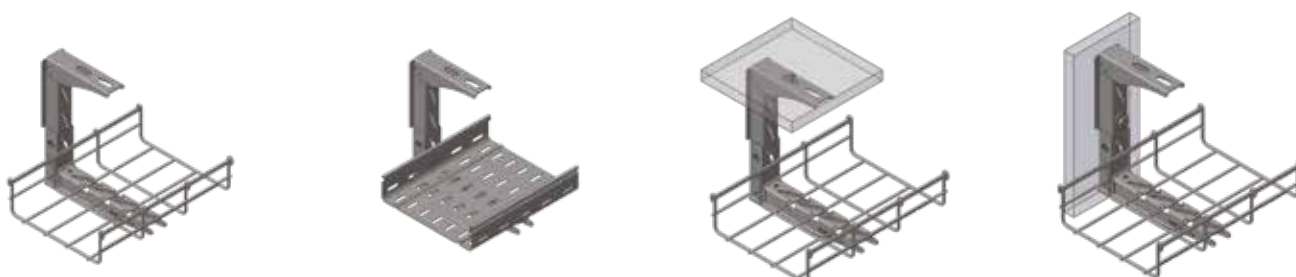


SOLUZIONI SEMPLICI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPPORTI A SOFFITTO CON MENSOLE STANDARD

Composizione dei diversi elementi tutti compatibili tra loro per una flessibilità maggiore.

Con il sistema universale il prodotto si adatta alle sollecitazioni dell'impianto e non viceversa.

Supporti a soffitto asimmetrici semplici:

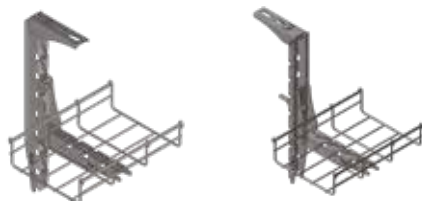

Supporti a soffitto asimmetrici/simmetrici doppi:



Supporti a soffitto simmetrici semplici:



Compatibilità con il sistema a base di profilati 41 Strut e Mavistrut



Soluzione cantiere: vedi a lato

Indice dei codici

Codice	Descrizione	Pagina
MV12120	MAVICURVE H 0-90° 65 BRN50 Z27	71
MV12121	MAVICURVE H 0-90° 95 BRN50 Z27	71
MV12123	MAVICURVE H 0-90° 155 BRN50 Z2	71
MV12125	MAVICURVE H 0-90° 215 BRN50 Z2	71
MV12128	MAVICURVE H 0-90° 305 BRN50 Z2	71
MV12131	MAVICURVE H 0-90° 395 BRN50 Z2	71
MV12135	MAVICURVE H 0-90° 515 BRN50 Z2	71
MV12137	MAVICURVE H 0-90° 605 BRN50 Z2	71
MV41120	GIUNZIONE DA IMBULL BRN35/50 Z275	68
MV41140	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRN65/80/11	68
MV41160	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 65 BRN	73
MV41161	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 95 BRN	73
MV41163	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 155 BRN	73
MV41164	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 215 BRN	73
MV41165	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 305 BRN	73
MV41222	GIUNZIONE DA IMBULL BRN35/50 GAC	68
MV41240	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRN65/80/11	68
MV41260	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 65 BRN	73
MV41261	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 95 BRN	73
MV41263	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 155 BRN	73
MV41264	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 215 BRN	73
MV41265	SOSPENSIONE CENTRALE AUTOMATICA 305 BRN	73
MV41601	CLIP COPERCHIO BRN35 INOX304L	35
MV41602	CLIP COPERCHIO BRN50-80-110 IN	70
MV41603	CLIP COPERCHIO BRN65-BFR60 INO	35
MV41720	GIUNZIONE DA IMBULL BRX35/50 HP	64
MV41740	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRX80/95 HP	66
MV41801	CLIP COPERCHIO BRN35 INOX316L	35
MV41803	CLIP COPERCHIO BRN65-BFR60 INO	35
MV41940	KIT TERMINALE M6 16-25MM²+2 ROND B	30
MV41941	KIT TERMINALE M10 25-70MM²+2 ROND	30
MV41942	KIT TERMINALE M12 25-95MM²+2 ROND	30
MV41943	TERMINALE DI MESSA A TERRA M6 16-25	30
MV41944	TERMINALE DI MESSA A TERRA M10 25-7	30
MV41945	TERMINALE DI MESSA A TERRA M12 25-9	30
MV41947	RONDELLA BIMETALLICA PER TERMINALE	30
MV48151	PIASTRA IRR. 395 BRN Z275	70
MV48155	PIASTRA IRR. 515 BRN Z275	70
MV48157	PIASTRA IRR. 605 BRN Z275	70
MV48251	PIASTRA IRR. 395 BRN GAC	70
MV48255	PIASTRA IRR. 515 BRN GAC	70
MV48257	PIASTRA IRR. 605 BRN GAC	70
MV50150	COPERC. PASS. 50 BFR Z275	35
MV50151	COPERC. PASS. 100 BFR Z275	35
MV50152	COPERC. PASS. 150 BFR Z275	35
MV50153	COPERC. PASS. 200 BFR Z275	35
MV50154	COPERC. PASS. 250 BFR Z275	35
MV50155	COPERC. PASS. 300 BFR Z275	35
MV50156	COPERC. PASS. 400 BFR Z275	35
MV50157	COPERC. PASS. 500 BFR Z275	35
MV50220	PASS. 50 BFR30 GAC	25
MV50221	PASS. 100 BFR30 GAC	25
MV50222	PASS. 150 BFR30 GAC	25
MV50223	PASS. 200 BFR30 GAC	25
MV50225	PASS. 300 BFR30 GAC	25
MV50226	PASS. 400 BFR30 GAC	25
MV50227	PASS. 500 BFR30 GAC	25
MV50230	PASS. 50 BFR60 GAC	27
MV50231	PASS. 100 BFR60 GAC	27
MV50232	PASS. 150 BFR60 GAC	27
MV50233	PASS. 200 BFR60 GAC	27
MV50234	PASS. 250 BFR60 GAC	27
MV50235	PASS. 300 BFR60 GAC	27
MV50236	PASS. 400 BFR60 GAC	27
MV50237	PASS. 500 BFR60 GAC	27
MV50238	PASS. 600 BFR60 GAC	27
MV50242	PASS. 150 BFR110 GAC	29
MV50243	PASS. 200 BFR110 GAC	29
MV50245	PASS. 300 BFR110 GAC	29
MV50246	PASS. 400 BFR110 GAC	29
MV50247	PASS. 500 BFR110 GAC	29
MV50248	PASS. 600 BFR110 GAC	29
MV50250	COPERC. PASS. 50 BFR GAC	35
MV50251	COPERC. PASS. 100 BFR GAC	35
MV50252	COPERC. PASS. 150 BFR GAC	35
MV50253	COPERC. PASS. 200 BFR GAC	35
MV50254	COPERC. PASS. 250 BFR GAC	35
MV50255	COPERC. PASS. 300 BFR GAC	35
MV50256	COPERC. PASS. 400 BFR GAC	35

Codice	Descrizione	Pagina
MV50257	COPERC. PASS. 500 BFR GAC	35
MV50258	COPERC. PASS. 600 BFR GAC	35
MV50270	PASS. 50 BFR30 PRE-GIUNTATA GAC	26
MV50271	PASS. 100 BFR30 PRE-GIUNTATA GAC	26
MV50272	PASS. 150 BFR30 PRE-GIUNTATA GAC	26
MV50273	PASS. 200 BFR30 PRE-GIUNTATA GAC	26
MV50275	PASS. 300 BFR30 PRE-GIUNTATA GAC	26
MV50276	PASS. 400 BFR30 PRE-GIUNTATA GAC	26
MV50277	PASS. 500 BFR30 PRE-GIUNTATA GAC	26
MV50280	PASS. 50 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50281	PASS. 100 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50282	PASS. 150 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50283	PASS. 200 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50284	PASS. 250 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50285	PASS. 300 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50286	PASS. 400 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50287	PASS. 500 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50288	PASS. 600 BFR60 PRE-GIUNTATA GAC	28
MV50420	PASS. 50 BFR30 EZ	25
MV50421	PASS. 100 BFR30 EZ	25
MV50422	PASS. 150 BFR30 EZ	25
MV50423	PASS. 200 BFR30 EZ	25
MV50425	PASS. 300 BFR30 EZ	25
MV50426	PASS. 400 BFR30 EZ	25
MV50427	PASS. 500 BFR30 EZ	25
MV50430	PASS. 50 BFR60 EZ	27
MV50431	PASS. 100 BFR60 EZ	27
MV50432	PASS. 150 BFR60 EZ	27
MV50433	PASS. 200 BFR60 EZ	27
MV50434	PASS. 250 BFR60 EZ	27
MV50435	PASS. 300 BFR60 EZ	27
MV50436	PASS. 400 BFR60 EZ	27
MV50437	PASS. 500 BFR60 EZ	27
MV50438	PASS. 600 BFR60 EZ	27
MV50442	PASS. 150 BFR110 EZ	29
MV50443	PASS. 200 BFR110 EZ	29
MV50445	PASS. 300 BFR110 EZ	29
MV50446	PASS. 400 BFR110 EZ	29
MV50447	PASS. 500 BFR110 EZ	29
MV50448	PASS. 600 BFR110 EZ	29
MV50470	PASS. 50 BFR30 PRE-GIUNTATA EZ	26
MV50471	PASS. 100 BFR30 PRE-GIUNTATA EZ	26
MV50472	PASS. 150 BFR30 PRE-GIUNTATA EZ	26
MV50473	PASS. 200 BFR30 PRE-GIUNTATA EZ	26
MV50475	PASS. 300 BFR30 PRE-GIUNTATA EZ	26
MV50476	PASS. 400 BFR30 PRE-GIUNTATA EZ	26
MV50477	PASS. 500 BFR30 PRE-GIUNTATA EZ	26
MV50480	PASS. 50 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50481	PASS. 100 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50482	PASS. 150 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50483	PASS. 200 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50484	PASS. 250 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50485	PASS. 300 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50486	PASS. 400 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50487	PASS. 500 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50488	PASS. 600 BFR60 PRE-GIUNTATA EZ	28
MV50520	PASS. 50 BFR30 Z100	25
MV50521	PASS. 100 BFR30 Z100	25
MV50522	PASS. 150 BFR30 Z100	25
MV50523	PASS. 200 BFR30 Z100	25
MV50525	PASS. 300 BFR30 Z100	25
MV50526	PASS. 400 BFR30 Z100	25
MV50527	PASS. 500 BFR30 Z100	25
MV50530	PASS. 50 BFR60 Z100	27
MV50531	PASS. 100 BFR60 Z100	27
MV50532	PASS. 150 BFR60 Z100	27
MV50533	PASS. 200 BFR60 Z100	27
MV50534	PASS. 250 BFR60 Z100	27
MV50535	PASS. 300 BFR60 Z100	27
MV50536	PASS. 400 BFR60 Z100	27
MV50537	PASS. 500 BFR60 Z100	27
MV50538	PASS. 600 BFR60 Z100	27
MV50542	PASS. 150 BFR110 Z100	29
MV50543	PASS. 200 BFR110 Z100	29
MV50545	PASS. 300 BFR110 Z100	29
MV50546	PASS. 400 BFR110 Z100	29
MV50547	PASS. 500 BFR110 Z100	29
MV50548	PASS. 600 BFR110 Z100	29
MV50570	PASS. 50 BFR30 PRE-GIUNTATA Z100	26

Codice	Descrizione	Pagina
MV50571	PASS. 100 BFR30 PRE-GIUNTATA Z100	26
MV50572	PASS. 150 BFR30 PRE-GIUNTATA Z100	26
MV50573	PASS. 200 BFR30 PRE-GIUNTATA Z100	26
MV50575	PASS. 300 BFR30 PRE-GIUNTATA Z100	26
MV50576	PASS. 400 BFR30 PRE-GIUNTATA Z100	26
MV50577	PASS. 500 BFR30 PRE-GIUNTATA Z100	26
MV50580	PASS. 50 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50581	PASS. 100 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50582	PASS. 150 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50583	PASS. 200 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50584	PASS. 250 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50585	PASS. 300 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50586	PASS. 400 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50587	PASS. 500 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50588	PASS. 600 BFR60 PRE-GIUNTATA Z100	28
MV50620	PASS. 50 BFR30 INOX304L	25
MV50621	PASS. 100 BFR30 INOX304L	25
MV50622	PASS. 150 BFR30 INOX304L	25
MV50623	PASS. 200 BFR30 INOX304L	25
MV50625	PASS. 300 BFR30 INOX304L	25
MV50626	PASS. 400 BFR30 INOX304L	25
MV50627	PASS. 500 BFR30 INOX304L	25
MV50630	PASS. 50 BFR60 INOX304L	27
MV50631	PASS. 100 BFR60 INOX304L	27
MV50632	PASS. 150 BFR60 INOX304L	27
MV50633	PASS. 200 BFR60 INOX304L	27
MV50634	PASS. 250 BFR60 INOX304L	27
MV50635	PASS. 300 BFR60 INOX304L	27
MV50636	PASS. 400 BFR60 INOX304L	27
MV50637	PASS. 500 BFR60 INOX304L	27
MV50638	PASS. 600 BFR60 INOX304L	27
MV50642	PASS. 150 BFR110 INOX304L	29
MV50643	PASS. 200 BFR110 INOX304L	29
MV50645	PASS. 300 BFR110 INOX304L	29
MV50646	PASS. 400 BFR110 INOX304L	29
MV50647	PASS. 500 BFR110 INOX304L	29
MV50648	PASS. 600 BFR110 INOX304L	29
MV50650	COPERC. PASS. 50 BFR INOX304L	35
MV50651	COPERC. PASS. 100 BFR INOX304L	35
MV50652	COPERC. PASS. 150 BFR INOX304L	35
MV50653	COPERC. PASS. 200 BFR INOX304L	35
MV50654	COPERC. PASS. 250 BFR INOX304L	35
MV50655	COPERC. PASS. 300 BFR INOX304L	35
MV50656	COPERC. PASS. 400 BFR INOX304L	35
MV50657	COPERC. PASS. 500 BFR INOX304L	35
MV50658	COPERC. PASS. 600 BFR INOX304L	35
MV50670	PASS. 50 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX30	26
MV50671	PASS. 100 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50672	PASS. 150 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50673	PASS. 200 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50675	PASS. 300 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50676	PASS. 400 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50677	PASS. 500 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50680	PASS. 50 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX30	28
MV50681	PASS. 100 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50682	PASS. 150 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50683	PASS. 200 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50684	PASS. 250 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50685	PASS. 300 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50686	PASS. 400 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50687	PASS. 500 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50688	PASS. 600 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50720	PASS. 50 BFR30 HP	25
MV50721	PASS. 100 BFR30 HP	25
MV50722	PASS. 150 BFR30 HP	25
MV50723	PASS. 200 BFR30 HP	25
MV50725	PASS. 300 BFR30 HP	25
MV50726	PASS. 400 BFR30 HP	25
MV50727	PASS. 500 BFR30 HP	25
MV50730	PASS. 50 BFR60 HP	27
MV50731	PASS. 100 BFR60 HP	27
MV50732	PASS. 150 BFR60 HP	27
MV50733	PASS. 200 BFR60 HP	27
MV50734	PASS. 250 BFR60 HP	27
MV50735	PASS. 300 BFR60 HP	27
MV50736	PASS. 400 BFR60 HP	27
MV50737	PASS. 500 BFR60 HP	27
MV50738	PASS. 600 BFR60 HP	27
MV50742	PASS. 150 BFR110 HP	29

Codice	Descrizione	Pagina
MV50743	PASS. 200 BFR110 HP	29
MV50745	PASS. 300 BFR110 HP	29
MV50746	PASS. 400 BFR110 HP	29
MV50747	PASS. 500 BFR110 HP	29
MV50748	PASS. 600 BFR110 HP	29
MV50750	COPERC. PASS. 50 BFR HP	35
MV50751	COPERC. PASS. 100 BFR HP	35
MV50752	COPERC. PASS. 150 BFR HP	35
MV50753	COPERC. PASS. 200 BFR HP	35
MV50754	COPERC. PASS. 250 BFR HP	35
MV50755	COPERC. PASS. 300 BFR HP	35
MV50756	COPERC. PASS. 400 BFR HP	35
MV50757	COPERC. PASS. 500 BFR HP	35
MV50758	COPERC. PASS. 600 BFR HP	35
MV50770	PASS. 50 BFR30 PRE-GIUNTATA HP	26
MV50771	PASS. 100 BFR30 PRE-GIUNTATA HP	26
MV50772	PASS. 150 BFR30 PRE-GIUNTATA HP	26
MV50773	PASS. 200 BFR30 PRE-GIUNTATA HP	26
MV50775	PASS. 300 BFR30 PRE-GIUNTATA HP	26
MV50776	PASS. 400 BFR30 PRE-GIUNTATA HP	26
MV50777	PASS. 500 BFR30 PRE-GIUNTATA HP	26
MV50780	PASS. 50 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50781	PASS. 100 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50782	PASS. 150 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50783	PASS. 200 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50784	PASS. 250 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50785	PASS. 300 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50786	PASS. 400 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50787	PASS. 500 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50788	PASS. 600 BFR60 PRE-GIUNTATA HP	28
MV50820	PASS. 50 BFR30 INOX316L	25
MV50821	PASS. 100 BFR30 INOX316L	25
MV50822	PASS. 150 BFR30 INOX316L	25
MV50823	PASS. 200 BFR30 INOX316L	25
MV50825	PASS. 300 BFR30 INOX316L	25
MV50826	PASS. 400 BFR30 INOX316L	25
MV50827	PASS. 500 BFR30 INOX316L	25
MV50830	PASS. 50 BFR60 INOX316L	27
MV50831	PASS. 100 BFR60 INOX316L	27
MV50832	PASS. 150 BFR60 INOX316L	27
MV50833	PASS. 200 BFR60 INOX316L	27
MV50834	PASS. 250 BFR60 INOX316L	27
MV50835	PASS. 300 BFR60 INOX316L	27
MV50836	PASS. 400 BFR60 INOX316L	27
MV50837	PASS. 500 BFR60 INOX316L	27
MV50838	PASS. 600 BFR60 INOX316L	27
MV50842	PASS. 150 BFR110 INOX316L	29
MV50843	PASS. 200 BFR110 INOX316L	29
MV50845	PASS. 300 BFR110 INOX316L	29
MV50846	PASS. 400 BFR110 INOX316L	29
MV50847	PASS. 500 BFR110 INOX316L	29
MV50848	PASS. 600 BFR110 INOX316L	29
MV50850	COPERC. PASS. 50 BFR INOX316L	35
MV50851	COPERC. PASS. 100 BFR INOX316L	35
MV50852	COPERC. PASS. 150 BFR INOX316L	35
MV50853	COPERC. PASS. 200 BFR INOX316L	35
MV50854	COPERC. PASS. 250 BFR INOX316L	35
MV50855	COPERC. PASS. 300 BFR INOX316L	35
MV50856	COPERC. PASS. 400 BFR INOX316L	35
MV50857	COPERC. PASS. 500 BFR INOX316L	35
MV50858	COPERC. PASS. 600 BFR INOX316L	35
MV50870	PASS. 50 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX31	26
MV50871	PASS. 100 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50872	PASS. 150 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50873	PASS. 200 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50875	PASS. 300 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50876	PASS. 400 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50877	PASS. 500 BFR30 PRE-GIUNTATA INOX3	26
MV50880	PASS. 50 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX31	28
MV50881	PASS. 100 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50882	PASS. 150 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50883	PASS. 200 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50884	PASS. 250 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50885	PASS. 300 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50886	PASS. 400 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50887	PASS. 500 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV50888	PASS. 600 BFR60 PRE-GIUNTATA INOX3	28
MV51100	FISSAGGIO FILMATIC BFR/MENS. OMEGA Z2	38
MV51101	FISSAGGIO DOPPIO USO BFR LARG50	39

Codice	Descrizione	Pagina
MV51102	PIASTRA DI SOSPENSIONE PER BFR Z275	42
MV51103	FISSAGGIO UNIVERSALE BFR60 Z27	40
MV51105	GRAFFA DI SOSPENSIONE BFR Z27	41
MV51107	SOSPENSIONE CENTRALE BFR LARG50 Z	43
MV51108	SUPPORTO PER LAMPADE BFR LARG100	43
MV51110	GIUNZIONE AUTOMATICA BFR Z275	25
MV51113	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø3,9 Z275	31
MV51114	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,5 Z275	31
MV51115	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,9 Z275	31
MV51123	GIUNZIONE DIRITTA LG250 Z275	32
MV51129	ATTACCO UNIVERS. BFR LG3000 Z27	45
MV51130	ATTACCO UNIVERS. BFR LG100 Z275	45
MV51131	ATTACCO UNIVERS. BFR LG150 Z275	45
MV51132	ATTACCO UNIVERS. BFR LG200 Z275	45
MV51133	ATTACCO UNIVERS. BFR LG300 Z275	45
MV51134	ATTACCO UNIVERS. BFR LG400 Z275	45
MV51135	ATTACCO UNIVERS. BFR LG500 Z275	45
MV51136	ATTACCO UNIVERS. BFR LG1000 Z27	45
MV51138	ATTACCO UNIVERS. BFR LG2000 Z27	45
MV51139	ATTACCO UNIVERS. BFR LG600 Z275	45
MV51148	SUPPORTO ESTERNO PER GUAINA - FINITURA Z275	40
MV51149	SCIVOLO DI USCITA CAVI - FINITURA Z275	40
MV51150	SOSPENSIONE MULTIFUNZIONE BFR Z27	44
MV51151	SOSPENSIONE ECO MULTIFUNZIONE BFR	44
MV51201	FISSAGGIO DOPPIO USOBFR LARG50	39
MV51202	PIASTRA DI SOSPENSIONE PER BFR GEOMET	42
MV51203	FISSAGGIO UNIVERSALE BFR60 GAC	40
MV51205	GRAFFA DI SOSPENSIONE BFR GAC	41
MV51207	SOSPENSIONE CENTRALE BFR LARG50 G	43
MV51208	SUPPORTO PER LAMPADE BFR LARG100	43
MV51210	GIUNZIONE AUTOMATICA BFR GAC	25
MV51213	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø3,9 GAC	31
MV51214	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,5 GAC	31
MV51215	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,9 GAC	31
MV51220	GIUNZIONE UNIVERSALE BFR GEOMET	32
MV51221	CONTRE ECLISSE BFR GEOMET	32
MV51222	CONTRE ECLISSE BFR GOUJON SOUD	38
MV51223	GIUNZIONE DIRITTA LG250 GAC	32
MV51229	ATTACCO UNIVERS. BFR LG3000 GAC	45
MV51230	ATTACCO UNIVERS. BFR LG100 GAC	45
MV51231	ATTACCO UNIVERS. BFR LG150 GAC	45
MV51232	ATTACCO UNIVERS. BFR LG200 GAC	45
MV51233	ATTACCO UNIVERS. BFR LG300 GAC	45
MV51234	ATTACCO UNIVERS. BFR LG400 GAC	45
MV51235	ATTACCO UNIVERS. BFR LG500 GAC	45
MV51236	ATTACCO UNIVERS. BFR LG1000 GAC	45
MV51238	ATTACCO UNIVERS. BFR LG2000 GAC	45
MV51239	ATTACCO UNIVERS. BFR LG600 GAC	45
MV51250	SOSPENSIONE MULTIFUNZIONE BFR GAC	44
MV51310B	GIUNZIONE AUTO. RAPIDA BFR EPOXY RAL5015	32
MV51310N	GIUNZIONE AUTOMATICA BFR RAL9005M	32
MV51310R	GIUNZIONE AUTO. RAPIDA BFR EPOXY RAL3020	32
MV51310W	GIUNZIONE AUTO. RAPIDA BFR EPOXY RAL9010	32
MV51310Y	GIUNZIONE AUTOMATICA BFR RAL1021	32
MV51344R	CHIAVE MULTIFUNZIONE BFR	46
MV51420	GIUNZIONE UNIVERSALE BFR EZ	32
MV51421	CONTRO-PIASTRINA PER GIUNZIONE BFR EZ	32
MV51422	CONTRO-PIASTRINA PER GIUNZIONE BFR PERNO SALDATO	38
MV51601	FISSAGGIO DOPPIO USOBFR LARG50	39
MV51602	PIASTRA DI SOSPENSIONE PER BFR INOX304	42
MV51605	GRAFFA DI SOSPENSIONE BFR INO	41
MV51607	SOSPENSIONE CENTRALE BFR LARG50 I	43
MV51608	SUPPORTO PER LAMPADE BFR LARG100	43
MV51630	ATTACCO UNIVERS. BFR LG100 INOX	45
MV51631	ATTACCO UNIVERS. BFR LG150 INOX	45
MV51632	ATTACCO UNIVERS. BFR LG200 INOX	45
MV51633	ATTACCO UNIVERS. BFR LG300 INOX	45
MV51634	ATTACCO UNIVERS. BFR LG400 INOX	45
MV51635	ATTACCO UNIVERS. BFR LG500 INOX	45
MV51639	ATTACCO UNIVERS. BFR LG600 INOX	45
MV51650	SOSPENSIONE MULTIFUNZIONE BFR INO	44
MV51700	FISSAGGIO RAPIDO FILMATIC PER PASSE-RELLA BFR SU MENSOLA OMEGA HP	38
MV51704	FISSAGGIO FILMASTRUT BFR/MENSOLA 41	39
MV51710	GIUNZIONE AUTOMATICA RAPIDA BFR HP	25
MV51713	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø3,9 HP	31
MV51714	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,5 HP	31
MV51715	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,9 HP	31
MV51800	FISSAGGIO FILMATIC BFR/CONS OMEGA IN	38
MV51801	FISSAGGIO DOPPIO USOBFR LARG50	39

Codice	Descrizione	Pagina
MV51802	PIASTRA DI SOSPENSIONE PER BFR INOX316	42
MV51805	GRAFFA DI SOSPENSIONE BFR INO	41
MV51806	RIVETTO DI SICUREZZA PER GRAFFA	41
MV51807	SOSPENSIONE CENTRALE BFR LARG50 I	43
MV51808	SUPPORTO PER LAMPADE BFR LARG100	43
MV51813	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø3,9 INOX	31
MV51814	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,5 INOX	31
MV51815	GIUNZIONE AUTO. COMPATTA BFR Ø4,9 INOX	31
MV51820	ECLISSE UNIVERSELLE BFR INOX31	32
MV51821	CONTRE ECLISSE BFR INOX316L	32
MV51822	CONTRE ECLISSE GOUJON 50+ECROU	38
MV51823	GIUNZIONE DIRITTA LG250 INOX316L	32
MV51830	ATTACCO UNIVERS. BFR LG100 INOX	45
MV51831	ATTACCO UNIVERS. BFR LG150 INOX	45
MV51832	ATTACCO UNIVERS. BFR LG200 INOX	45
MV51833	ATTACCO UNIVERS. BFR LG300 INOX	45
MV51834	ATTACCO UNIVERS. BFR LG400 INOX	45
MV51835	ATTACCO UNIVERS. BFR LG500 INOX	45
MV51839	ATTACCO UNIVERS. BFR LG600 INOX	45
MV51850	SOSPENSIONE MULTIFUNZIONE BFR INO	44
MV51904	TAGLIO BULLONE PER PASS. BFR	46
MV51943	SPEEDYCURVA	37
MV51947	PORTA ETICHETTE	46
MV51947B	PORTA ETICHETTE	46
MV51947G	PORTA ETICHETTE	46
MV51947R	PORTA ETICHETTE	46
MV51948	MORSETTO DI TERRA 10-50MM	30
MV51949	MORSETTO DI TERRA 4-30MM²	30
MV51950	TERMINALE BFR CLIP 16-35mm²	30
MV52200	PASS. 50 BFRG50 GAC	33
MV52201	PASS. 100 BFRG60 GAC	33
MV52202	PASS. 200 BFRG60 GAC	33
MV52203	PASS. 150 BFRG110 GAC	34
MV52220	CURVA 90° 50 BFR30 GAC	24
MV52221	CURVA 90° 100 BFR30 GAC	24
MV52222	CURVA 90° 150 BFR30 GAC	24
MV52223	CURVA 90° 200 BFR30 GAC	24
MV52225	CURVA 90° 300 BFR30 GAC	24
MV52226	CURVA 90° 400 BFR30 GAC	24
MV52227	CURVA 90° 500 BFR30 GAC	24
MV52230	CURVA 90° 50 BFR60 GAC	24
MV52231	CURVA 90° 100 BFR60 GAC	24
MV52232	CURVA 90° 150 BFR60 GAC	24
MV52233	CURVA 90° 200 BFR60 GAC	24
MV52234	CURVA 90° 250 BFR60 GAC	24
MV52235	CURVA 90° 300 BFR60 GAC	24
MV52236	CURVA 90° 400 BFR60 GAC	24
MV52237	CURVA 90° 500 BFR60 GAC	24
MV52242	CURVA 90° 150 BFR110 GAC	24
MV52243	CURVA 90° 200 BFR110 GAC	24
MV52245	CURVA 90° 300 BFR110 GAC	24
MV52246	CURVA 90° 400 BFR110 GAC	24
MV52247	CURVA 90° 500 BFR110 GAC	24
MV52400	PASS. 50 BFRG50 EZ	33
MV52401	PASS. 100 BFRG60 EZ	33
MV52402	PASS. 200 BFRG60 EZ	33
MV52403	PASS. 150 BFRG110 EZ	34
MV52420	CURVA 90° 50 BFR30 EZ	24
MV52421	CURVA 90° 100 BFR30 EZ	24
MV52422	CURVA 90° 150 BFR30 EZ	24
MV52423	CURVA 90° 200 BFR30 EZ	24
MV52425	CURVA 90° 300 BFR30 EZ	24
MV52426	CURVA 90° 400 BFR30 EZ	24
MV52427	CURVA 90° 500 BFR30 EZ	24
MV52430	CURVA 90° 50 BFR60 EZ	24
MV52431	CURVA 90° 100 BFR60 EZ	24
MV52432	CURVA 90° 150 BFR60 EZ	24
MV52433	CURVA 90° 200 BFR60 EZ	24
MV52434	CURVA 90° 250 BFR60 EZ	24
MV52435	CURVA 90° 300 BFR60 EZ	24
MV52436	CURVA 90° 400 BFR60 EZ	24
MV52437	CURVA 90° 500 BFR60 EZ	24
MV52442	CURVA 90° 150 BFR110 EZ	24
MV52443	CURVA 90° 200 BFR110 EZ	24
MV52445	CURVA 90° 300 BFR110 EZ	24
MV52446	CURVA 90° 400 BFR110 EZ	24
MV52447	CURVA 90° 500 BFR110 EZ	24
MV52500	PASS. 50 BFRG50 Z100	33
MV52501	PASS. 100 BFRG60 Z100	33

Indice dei codici

Codice	Descrizione	Pagina	Codice	Descrizione	Pagina	Codice	Descrizione	Pagina
MV52502	PASS. 200 BFRG60 Z100	33	MV53426	CURVA 45° 400 BFR30 EZ	24	MV60181	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG150 Z275	133
MV52503	PASS. 150 BFRG110 Z100	34	MV53427	CURVA 45° 500 BFR30 EZ	24	MV60182	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG200 Z275	133
MV52520	CURVA 90° 50 BFR30 Z100	24	MV53430	CURVA 45° 50 BFR60 EZ	24	MV60184	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG300 Z275	133
MV52521	CURVA 90° 100 BFR30 Z100	24	MV53431	CURVA 45° 100 BFR60 EZ	24	MV60185	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG400 Z2	133
MV52522	CURVA 90° 150 BFR30 Z100	24	MV53432	CURVA 45° 150 BFR60 EZ	24	MV60186	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG500 Z2	133
MV52523	CURVA 90° 200 BFR30 Z100	24	MV53433	CURVA 45° 200 BFR60 EZ	24	MV60187	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG600 Z2	133
MV52525	CURVA 90° 300 BFR30 Z100	24	MV53434	CURVA 45° 250 BFR60 EZ	24	MV60190	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG100 Z275	132
MV52526	CURVA 90° 400 BFR30 Z100	24	MV53435	CURVA 45° 300 BFR60 EZ	24	MV60191	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG150 Z275	132
MV52527	CURVA 90° 500 BFR30 Z100	24	MV53436	CURVA 45° 400 BFR60 EZ	24	MV60192	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG200 Z275	132
MV52530	CURVA 90° 50 BFR60 Z100	24	MV53437	CURVA 45° 500 BFR60 EZ	24	MV60194	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG300 Z275	132
MV52531	CURVA 90° 100 BFR60 Z100	24	MV53442	CURVA 45° 150 BFR110 EZ	24	MV60195	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG400 Z275	132
MV52532	CURVA 90° 150 BFR60 Z100	24	MV53443	CURVA 45° 200 BFR110 EZ	24	MV60196	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG500 Z275	132
MV52533	CURVA 90° 200 BFR60 Z100	24	MV53445	CURVA 45° 300 BFR110 EZ	24	MV60197	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG600 Z275	132
MV52534	CURVA 90° 250 BFR60 Z100	24	MV53446	CURVA 45° 400 BFR110 EZ	24	MV60200	MENSOLA OMEGA LG110 GAC	121
MV52535	CURVA 90° 300 BFR60 Z100	24	MV53447	CURVA 45° 500 BFR110 EZ	24	MV60201	MENSOLA OMEGA LG210 GAC	121
MV52536	CURVA 90° 400 BFR60 Z100	24	MV53520	CURVA 45° 500 BFR30 Z100	24	MV60202	MENSOLA OMEGA LG310 GAC	121
MV52537	CURVA 90° 500 BFR60 Z100	24	MV53521	CURVA 45° 100 BFR30 Z100	24	MV60213	MENSOLA OMEGA LG410 RINF GAC	121
MV52542	CURVA 90° 150 BFR110 Z100	24	MV53522	CURVA 45° 150 BFR30 Z100	24	MV60214	MENSOLA OMEGA LG510 RINF GAC	121
MV52543	CURVA 90° 200 BFR110 Z100	24	MV53523	CURVA 45° 200 BFR30 Z100	24	MV60215	MENSOLA OMEGA LG610 RINF GAC	121
MV52545	CURVA 90° 300 BFR110 Z100	24	MV53525	CURVA 45° 300 BFR30 Z100	24	MV60220	MENSOLA ECO RINF 50x50x70 GAC	120
MV52546	CURVA 90° 400 BFR110 Z100	24	MV53526	CURVA 45° 400 BFR30 Z100	24	MV60221	MENSOLA ECO RINF 50x100x70 GAC	120
MV52547	CURVA 90° 500 BFR110 Z100	24	MV53527	CURVA 45° 500 BFR30 Z100	24	MV60222	MENSOLA ECO RINF 50x150x70 GAC	120
MV52600	PASS. 50 BFRG50 INOX304L	33	MV53530	CURVA 45° 50 BFR60 Z100	24	MV60230	MENSOLA SU EDF40 LG150 GAC	125
MV52601	PASS. 100 BFRG60 INOX304L	33	MV53531	CURVA 45° 100 BFR60 Z100	24	MV60231	MENSOLA SU EDF40 LG200 GAC	125
MV52602	PASS. 200 BFRG60 INOX304L	33	MV53532	CURVA 45° 150 BFR60 Z100	24	MV60232	MENSOLA SU EDF40 LG250 GAC	125
MV52603	PASS. 150 BFRG110 INOX304L	34	MV53533	CURVA 45° 200 BFR60 Z100	24	MV60233	MENSOLA SU EDF40 LG350 GAC	125
MV52620	CURVA 90° 50 BFR30 INOX304L	24	MV53534	CURVA 45° 250 BFR60 Z100	24	MV60234	MENSOLA SU EDF40 LG450 GAC	125
MV52621	CURVA 90° 100 BFR30 INOX304L	24	MV53535	CURVA 45° 300 BFR60 Z100	24	MV60235	MENSOLA SU EDF40 LG550 GAC	125
MV52622	CURVA 90° 150 BFR30 INOX304L	24	MV53536	CURVA 45° 400 BFR60 Z100	24	MV60241	MENSOLA DOPPIA TIPO EDF75 LG150 GAC	125
MV52623	CURVA 90° 200 BFR30 INOX304L	24	MV53537	CURVA 45° 500 BFR60 Z100	24	MV60243	MENSOLA DOPPIA TIPO EDF75 LG250 GAC	125
MV52625	CURVA 90° 300 BFR30 INOX304L	24	MV53542	CURVA 45° 150 BFR110 Z100	24	MV60280	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG100 CA	133
MV52626	CURVA 90° 400 BFR30 INOX304L	24	MV53543	CURVA 45° 200 BFR110 Z100	24	MV60281	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG150 GA	133
MV52627	CURVA 90° 500 BFR30 INOX304L	24	MV53545	CURVA 45° 300 BFR110 Z100	24	MV60282	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG200 GA	133
MV52630	CURVA 90° 50 BFR60 INOX304L	24	MV53546	CURVA 45° 400 BFR110 Z100	24	MV60284	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG300 GA	133
MV52631	CURVA 90° 100 BFR60 INOX304L	24	MV53547	CURVA 45° 500 BFR110 Z100	24	MV60285	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG400 GA	133
MV52632	CURVA 90° 150 BFR60 INOX304L	24	MV53620	CURVA 45° 50 BFR30 INOX304L	24	MV60286	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG500 GA	133
MV52633	CURVA 90° 200 BFR60 INOX304L	24	MV53621	CURVA 45° 100 BFR30 INOX304L	24	MV60287	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG600 GA	133
MV52634	CURVA 90° 250 BFR60 INOX304L	24	MV53622	CURVA 45° 150 BFR30 INOX304L	24	MV60470	PIASTRA PER CALCESTRUZZO EZ	153
MV52635	CURVA 90° 300 BFR60 INOX304L	24	MV53623	CURVA 45° 200 BFR30 INOX304L	24	MV60471	PIASTRA PER BLOPASS.O DI CEMENTO EZ	153
MV52636	CURVA 90° 400 BFR60 INOX304L	24	MV53625	CURVA 45° 300 BFR30 INOX304L	24	MV60472	PIASTRA PER TRAVE - FINITURA EZ	153
MV52637	CURVA 90° 500 BFR60 INOX304L	24	MV53626	CURVA 45° 400 BFR30 INOX304L	24	MV60600	MENSOLA OMEGA LG110 INOX304L	121
MV52642	CURVA 90° 150 BFR110 INOX304L	24	MV53627	CURVA 45° 500 BFR30 INOX304L	24	MV60601	MENSOLA OMEGA LG210 INOX304L	121
MV52643	CURVA 90° 200 BFR110 INOX304L	24	MV53630	CURVA 45° 50 BFR60 INOX304L	24	MV60602	MENSOLA OMEGA LG310 INOX304L	121
MV52645	CURVA 90° 300 BFR110 INOX304L	24	MV53631	CURVA 45° 100 BFR60 INOX304L	24	MV60613	MENSOLA OMEGA LG410 RINF INOX3	121
MV52646	CURVA 90° 400 BFR110 INOX304L	24	MV53632	CURVA 45° 150 BFR60 INOX304L	24	MV60614	MENSOLA OMEGA LG510 RINF INOX3	121
MV52647	CURVA 90° 500 BFR110 INOX304L	24	MV53633	CURVA 45° 200 BFR60 INOX304L	24	MV60615	MENSOLA OMEGA LG610 RINF INOX3	121
MV52700	PASS. 50 BFRG50 HP	33	MV53634	CURVA 45° 250 BFR60 INOX304L	24	MV60630	MENSOLA SU EDF40 LG150 INOX304	125
MV52701	PASS. 100 BFRG60 HP	33	MV53635	CURVA 45° 300 BFR60 INOX304L	24	MV60631	MENSOLA SU EDF40 LG200 INOX304	125
MV52702	PASS. 200 BFRG60 HP	33	MV53636	CURVA 45° 400 BFR60 INOX304L	24	MV60632	MENSOLA SU EDF40 LG250 INOX304	125
MV52703	PASS. 150 BFRG110 HP	34	MV53637	CURVA 45° 500 BFR60 INOX304L	24	MV60633	MENSOLA SU EDF40 LG350 INOX304	125
MV52800	PASS. 50 BFRG50 INOX316L	33	MV53642	CURVA 45° 150 BFR110 INOX304L	24	MV60634	MENSOLA SU EDF40 LG450 INOX304	125
MV52801	PASS. 100 BFRG60 INOX316L	33	MV53643	CURVA 45° 200 BFR110 INOX304L	24	MV60635	MENSOLA SU EDF40 LG550 INOX304	125
MV52802	PASS. 200 BFRG60 INOX316L	33	MV53645	CURVA 45° 300 BFR110 INOX304L	24	MV60680	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG100 IN	133
MV52803	PASS. 150 BFRG110 INOX316L	34	MV53646	CURVA 45° 400 BFR110 INOX304L	24	MV60681	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG150 IN	133
MV53220	CURVA 45° 50 BFR30 GAC	24	MV53647	CURVA 45° 500 BFR110 INOX304L	24	MV60682	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG200 IN	133
MV53221	CURVA 45° 100 BFR30 GAC	24	MV60100	MENSOLA OMEGA LG110 Z275	121	MV60684	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG300 IN	133
MV53222	CURVA 45° 150 BFR30 GAC	24	MV60101	MENSOLA OMEGA LG210 Z275	121	MV60685	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG400 IN	133
MV53223	CURVA 45° 200 BFR30 GAC	24	MV60102	MENSOLA OMEGA LG310 Z275	121	MV60686	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG500 IN	133
MV53225	CURVA 45° 300 BFR30 GAC	24	MV60113	MENSOLA OMEGA LG410 RINF Z275	121	MV60687	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG600 IN	133
MV53226	CURVA 45° 400 BFR30 GAC	24	MV60114	MENSOLA OMEGA LG510 RINF Z275	121	MV60690	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG100 INOX3	132
MV53227	CURVA 45° 500 BFR30 GAC	24	MV60115	MENSOLA OMEGA LG610 RINF Z275	121	MV60691	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG150 INOX3	132
MV53230	CURVA 45° 50 BFR60 GAC	24	MV60120	MENSOLA ECO RINF 50x50x70 Z275	120	MV60692	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG200 INOX3	132
MV53231	CURVA 45° 100 BFR60 GAC	24	MV60121	MENSOLA ECO RINF 50x100x70 Z27	120	MV60694	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG300 INOX3	132
MV53232	CURVA 45° 150 BFR60 GAC	24	MV60122	MENSOLA ECO RINF 50x150x70 Z27	120	MV60695	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG400 INOX3	132
MV53233	CURVA 45° 200 BFR60 GAC	24	MV60125	MENSOLA RAIL Z275	141	MV60696	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG500 INOX3	132
MV53234	CURVA 45° 250 BFR60 GAC	24	MV60130	MENSOLA SU EDF40 LG150 Z275	125	MV60697	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG600 INOX3	132
MV53235	CURVA 45° 300 BFR60 GAC	24	MV60131	MENSOLA SU EDF40 LG200 Z275	125	MV60780	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG100 HP	133
MV53236	CURVA 45° 400 BFR60 GAC	24	MV60132	MENSOLA SU EDF40 LG250 Z275	125	MV60781	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG150 HP	133
MV53237	CURVA 45° 500 BFR60 GAC	24	MV60133	MENSOLA SU EDF40 LG350 Z275	125	MV60782	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG200 HP	133
MV53242	CURVA 45° 150 BFR110 GAC	24	MV60134	MENSOLA SU EDF40 LG450 Z275	125	MV60784	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG300 HP	133
MV53243	CURVA 45° 200 BFR110 GAC	24	MV60135	MENSOLA SU EDF40 LG550 Z275	125	MV60785	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG400 HP	133
MV53245	CURVA 45° 300 BFR110 GAC	24	MV60141	MENSOLA DU EDF75 LG150 Z275	125	MV60786	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG500 HP	133
MV53246	CURVA 45° 400 BFR110 GAC	24	MV60143	MENSOLA DU EDF75 LG250 Z275	125	MV60787	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG600 HP	133
MV53247	CURVA 45° 500 BFR110 GAC	24	MV60170	SUPPORTO UNIV DA PARET LG Z + PERNO	132	MV60790	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG100 HP	132
MV53420	CURVA 45° 50 BFR30 EZ	24	MV60171	SUPPORTO UNIV DA PARET LG Z + PERNO	132	MV60791	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG150 HP	132
MV53421	CURVA 45° 100 BFR30 EZ	24	MV60172	SUPPORTO UNIV DA PARET LG Z + PERNO	132	MV60792	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG200 HP	132
MV53422	CURVA 45° 150 BFR30 EZ	24	MV60174	SUPPORTO UNIV DA PARET LG Z + PERNO	132	MV60794	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG300 HP	132
MV53423	CURVA 45° 200 BFR30 EZ	24	MV60175	SUPPORTO UNIV DA PARET LG Z + PERNO	132	MV60795	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG400 HP	132
MV53425	CURVA 45° 300 BFR30 EZ	24	MV60180	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG Z	133	MV60796	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG500 HP	132

Codice	Descrizione	Pagina
MV60797	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG600 HP	132
MV60800	MENSOLA OMEGA LG110 INOX316L	121
MV60801	MENSOLA OMEGA LG210 INOX316L	121
MV60802	MENSOLA OMEGA LG310 INOX316L	121
MV60880	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG100 IN	133
MV60881	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG150 IN	133
MV60882	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG200 IN	133
MV60884	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG300 IN	133
MV60885	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG400 IN	133
MV60886	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG500 IN	133
MV60887	SUPPORTO UNIVERSALE DA PARET LG600 IN	133
MV60890	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG100 INOX3	132
MV60891	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG150 INOX3	132
MV60892	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG200 INOX3	132
MV60894	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG300 INOX3	132
MV60895	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG400 INOX3	132
MV60896	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG500 INOX3	132
MV60897	SUPPORTO UNIVERSALE C40 LG600 INOX3	132
MV61100	MENSOLA A INNESTO LG145 Z2	137
MV61101	MENSOLA A INNESTO LG245 Z2	137
MV61102	MENSOLA A INNESTO LG345 Z2	137
MV61103	MENSOLA A INNESTO LG445 Z2	137
MV61104	MENSOLA A INNESTO LG545 Z2	137
MV61105	MENSOLA A INNESTO LG595 Z2	137
MV61106	MENSOLA A INNESTO LG645 Z2	137
MV61111	MENSOLA TRISIGMA LG245 Z275	143
MV61112	MENSOLA TRISIGMA LG345 Z275	143
MV61113	MENSOLA TRISIGMA LG445 Z275	143
MV61114	MENSOLA TRISIGMA LG545 Z275	143
MV61115	MENSOLA TRISIGMA LG600 Z275	143
MV61200	MENSOLA A INNESTO LG245 Z2	137
MV61201	MENSOLA A INNESTO LG245 GA	137
MV61202	MENSOLA A INNESTO LG345 GA	137
MV61203	MENSOLA A INNESTO LG445 GA	137
MV61204	MENSOLA A INNESTO LG545 GA	137
MV61205	MENSOLA A INNESTO LG595 GA	137
MV61206	MENSOLA A INNESTO LG645 GA	137
MV61235	MENSOLA STRUT 41x215 LG150 TP	139
MV61236	MENSOLA STRUT 41x215 LG250 TP	139
MV61237	MENSOLA STRUT 41x215 LG350 TP	139
MV61238	MENSOLA STRUT 41x215 LG450 TP	139
MV61247	MENSOLA STRUT 41x415 LG150 TP	140
MV61248	MENSOLA STRUT 41x415 LG250 TP	140
MV61249	MENSOLA STRUT 41x415 LG350 TP	140
MV61250	MENSOLA STRUT 41x415 LG450 TP	140
MV61251	MENSOLA STRUT 41x415 LG550 TP	140
MV61252	MENSOLA STRUT 41x415 LG650 TP	140
MV61253	MENSOLA STRUT 41x410 LG320 TP	140
MV61254	MENSOLA STRUT 41x410 LG400 TP	140
MV61255	MENSOLA STRUT 41x410 LG560 TP	140
MV61256	MENSOLA STRUT 41x410 LG640 TP	140
MV61290	MENSOLA DA PARET CON TALLONE LG100 G	139
MV61292	MENSOLA DA PARET CON TALLONE LG200 G	139
MV61294	MENSOLA DA PARET CON TALLONE LG300 G	139
MV61295	MENSOLA DA PARET CON TALLONE LG400 G	139
MV61296	MENSOLA DA PARET CON TALLONE LG500 G	139
MV61297	MENSOLA DA PARET CON TALLONE LG600 G	139
MV61435	MENSOLA STRUT 41x215 LG150 TP	139
MV61436	MENSOLA STRUT 41x215 LG250 TP	139
MV61437	MENSOLA STRUT 41x215 LG350 TP	139
MV61438	MENSOLA STRUT 41x215 LG450 TP	139
MV61447	MENSOLA STRUT 41x415 LG150 TP	140
MV61448	MENSOLA STRUT 41x415 LG250 TP	140
MV61449	MENSOLA STRUT 41x415 LG350 TP	140
MV61450	MENSOLA STRUT 41x415 LG450 TP	140
MV61451	MENSOLA STRUT 41x415 LG550 TP	140
MV61452	MENSOLA STRUT 41x415 LG650 TP	140
MV62100	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG410 Z275	121
MV62101	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG510 Z275	121
MV62102	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG610 Z275	121
MV62110	MENSOLA OMEGA C 105x115x95 Z27	122
MV62111	MENSOLA OMEGA C 105x115x195 Z2	122
MV62112	MENSOLA OMEGA C 105x115x295 Z2	122
MV62113	MENSOLA OMEGA C 105x215x95 Z27	122
MV62114	MENSOLA OMEGA C 105x215x195 Z2	122
MV62115	MENSOLA OMEGA C 105x215x295 Z2	122
MV62116	MENSOLA OMEGA C 105x265x95 Z27	122
MV62117	MENSOLA OMEGA C 105x265x195 Z2	122
MV62118	MENSOLA OMEGA C 105x265x295 Z2	122

Codice	Descrizione	Pagina
MV62120	PROFILO EDF40 LG250 Z275	124
MV62121	PROFILO EDF40 LG500 Z275	124
MV62122	PROFILO EDF40 LG1000 Z275	124
MV62123	PROFILO EDF40 LG1500 Z275	124
MV62124	PROFILO EDF40 LG2000 Z275	124
MV62140	MENSOLA OMEGA C 105x165x95 Z27	122
MV62141	MENSOLA OMEGA C 105x165x195 Z2	122
MV62142	MENSOLA OMEGA C 105x165x295 Z2	122
MV62150	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL100	134
MV62151	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL150	134
MV62152	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL200	134
MV62154	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL300	134
MV62155	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL400	134
MV62156	SUPPORTO UNIVERSALE C H200xL100 Z275	134
MV62157	SUPPORTO UNIVERSALE C H200xL150 Z275	134
MV62158	SUPPORTO UNIVERSALE C H200xL200 Z275	134
MV62160	SUPPORTO UNIVERSALE C H200xL300 Z275	134
MV62161	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL400	134
MV62200	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG410 GAC	122
MV62201	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG510 GAC	122
MV62202	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG610 GAC	122
MV62210	MENSOLA OMEGA C 105x115x95 GAC	122
MV62211	MENSOLA OMEGA C 105x115x195 GA	122
MV62212	MENSOLA OMEGA C 105x115x295 GA	122
MV62213	MENSOLA OMEGA C 105x215x95 GAC	122
MV62214	MENSOLA OMEGA C 105x215x195 GA	122
MV62215	MENSOLA OMEGA C 105x215x295 GA	122
MV62216	MENSOLA OMEGA C 105x265x95 GAC	122
MV62217	MENSOLA OMEGA C 105x265x195 GA	122
MV62218	MENSOLA OMEGA C 105x265x295 GA	122
MV62220	PROFILO EDF40 LG250 GAC	124
MV62221	PROFILO EDF40 LG500 GAC	124
MV62222	PROFILO EDF40 LG1000 GAC	124
MV62223	PROFILO EDF40 LG1500 GAC	124
MV62224	PROFILO EDF40 LG2000 GAC	124
MV62240	MENSOLA OMEGA C 105x165x95 GAC	122
MV62241	MENSOLA OMEGA C 105x165x195 GA	122
MV62242	MENSOLA OMEGA C 105x165x295 GA	122
MV62250	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL100	134
MV62251	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL150	134
MV62252	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL200	134
MV62254	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL300	134
MV62255	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL400	134
MV62256	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL100	134
MV62257	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL150	134
MV62258	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL200	134
MV62260	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL300	134
MV62261	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL400	134
MV62600	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG410 INOX304L	120
MV62601	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG510 INOX304L	120
MV62602	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG610 INOX304L	120
MV62610	MENSOLA OMEGA C 105x115x95 INO	122
MV62611	MENSOLA OMEGA C 105x115x195 IN	122
MV62612	MENSOLA OMEGA C 105x115x295 IN	122
MV62613	MENSOLA OMEGA C 105x215x95 INO	122
MV62614	MENSOLA OMEGA C 105x215x195 IN	122
MV62615	MENSOLA OMEGA C 105x215x295 IN	122
MV62616	MENSOLA OMEGA C 105x265x95 INO	122
MV62617	MENSOLA OMEGA C 105x265x195 IN	122
MV62618	MENSOLA OMEGA C 105x265x295 IN	122
MV62620	PROFILO EDF40 LG250 INOX304L	124
MV62621	PROFILO EDF40 LG500 INOX304L	124
MV62622	PROFILO EDF40 LG1000 INOX304L	124
MV62623	PROFILO EDF40 LG1500 INOX304L	124
MV62624	PROFILO EDF40 LG2000 INOX304L	124
MV62640	MENSOLA OMEGA C 105x165x95 INO	122
MV62641	MENSOLA OMEGA C 105x165x195 IN	122
MV62642	MENSOLA OMEGA C 105x165x295 IN	122
MV62650	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL100	134
MV62651	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL150	134
MV62652	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL200	134
MV62654	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL300	134
MV62655	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL400	134
MV62656	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL100	134
MV62657	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL150	134
MV62658	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL200	134
MV62660	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL300	134
MV62661	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL400	134
MV62750	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL100	134

Codice	Descrizione	Pagina
MV62751	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL150	134
MV62752	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL200	134
MV62754	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL300	134
MV62755	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL400	134
MV62756	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL100	134
MV62757	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL150	134
MV62758	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL200	134
MV62760	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL300	134
MV62761	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL400	134
MV62800	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG410 INOX316L	120
MV62801	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG510 INOX316L	120
MV62802	SUPPORTO SOSPESO OMEGA LG610 INOX316L	120
MV62810	MENSOLA OMEGA C 105x115x95 INO	122
MV62811	MENSOLA OMEGA C 105x115x195 IN	122
MV62812	MENSOLA OMEGA C 105x115x295 IN	122
MV62840	MENSOLA OMEGA C 105x165x95 INO	122
MV62841	MENSOLA OMEGA C 105x165x195 IN	122
MV62842	MENSOLA OMEGA C 105x165x295 IN	122
MV62850	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL100	134
MV62851	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL150	134
MV62852	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL200	134
MV62854	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL300	134
MV62855	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H150xL400	134
MV62856	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL100	134
MV62857	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL150	134
MV62858	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL200	134
MV62860	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL300	134
MV62861	SUPPORTO UNIVERSALE IN C H200xL400	134
MV63130	SUPPORTO SOSPESO L121 TRISIGMA PERF LG1	143
MV63133	SUPPORTO SOSPESO L121 TRISIGMA PERF LG2	143
MV63151	SUPPORTO SOSPESO C40 LG500 Z275	131
MV63152	SUPPORTO SOSPESO C40 LG1000 Z275	131
MV63155	SUPPORTO SOSPESO C40 LG400 Z275	131
MV63156	SUPPORTO SOSPESO C40 LG600 Z275	131
MV63157	SUPPORTO SOSPESO C40 LG800 Z275	131
MV63158	SUPPORTO SOSPESO C40 LG1500 Z275	131
MV63250	MENSOLA SUPP. SOSPESO EC04x41 C H200xLG5	135
MV63251	MENSOLA SUPP. SOSPESO EC04x41 C H200xLG6	135
MV63450	MENSOLA SUPP. SOSPESO EC04x41 C H200xLG5	135
MV63451	MENSOLA SUPP. SOSPESO EC04x41 C H200xLG6	135
MV63751	SUPPORTO SOSPESO C40 LG500 HP	131
MV63752	SUPPORTO SOSPESO C40 LG1000 HP	131
MV63755	SUPPORTO SOSPESO C40 LG400 HP	131
MV63756	SUPPORTO SOSPESO C40 LG600 HP	131
MV63757	SUPPORTO SOSPESO C40 LG800 HP	131
MV63758	SUPPORTO SOSPESO C40 LG1500 HP	131
MV64091	CARRUCOLA + CAVO ORIZZ LG10000 +	147
MV64092	CARRUCOLA + CAVO ORIZZ LG20000 +	147
MV64093	CARRUCOLA + CAVO ORIZZ LG30000 +	147
MV64094	KIT ANCORAGGIO IPE-IPN EP 6-13MM	147
MV64095	KIT ANCORAGGIO IPE-IPN EP 8-16MM	147
MV64096	KIT ANCORAGGIO IPE-IPN EP 10-19MM	147
MV64099	GANCIO CAVO DI ANCORAGGIO PER CALCESTRUZZO D8	147
MV64105	DISTANZIATORE OMEGA PROF. 41 Z275	123
MV64110	SUPPORTO DOPPIO PER FISSAGGIO EDF40 Z275	126
MV64111	SUPPORTO VARIABILE FISSAGGIO EDF40 Z275	126
MV64112	DISTANZIATORE EDF40 Z275	126
MV64113	SUPPORTO ORIENTABILE PER MENSOLA EDF40 Z275	126
MV64114	COPIGLIA 6x70 PER SERIE 40 EZ	126
MV64126	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.6 Z275	41
MV64127	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.8 Z275	41
MV64128	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.10 Z27	41
MV64153	BLOPASS.HETTO DI FISSAGGIO - FINITURA Z275	135
MV64155	SUPPORTO ORIENTABILE PROF. C40 Z27	129
MV64157	DISTANZIATORE PROF. C40 Z275	129
MV64160	STAFFA SOS.P. PASS. BRN65/95 Z275	73
MV64161	STAFFA SOS.P. PASS. BFR50/100 Z275	42
MV64169	REGGIA MET. PIATTA PERF. 25 M Z275	153
MV64170	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 100 Z2	119
MV64171	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 200 Z2	119
MV64172	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 300 Z2	119
MV64173	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 400 Z2	119
MV64174	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 500 Z2	119
MV64179	RONDELLA CONTATTO PERNO Ø6 Z275	69
MV64180	SUPPORTO PER FISSAGGIO C40 PLURIEL	128
MV64181	TIPO C40 PLURIEL Z275	128
MV64204	MORSETTI IPN PER CARICHI STATICI 2-18 Ø6 DT	145
MV64205	MORSETTI IPN PER CARICHI STATICI 2-18 Ø10 DT	145
MV64206	ATTACCO DENTATO 2-8 BTE100	145

Indice dei codici

Codice	Descrizione	Pagina
MV64207	ATTACCO DENTATO 9-16 BTE100	145
MV64208	GANCI IPN PER CARICHI STATICI LG400 EZ	145
MV64209	GANCI IPN PER CARICHI STATICI LG600 EZ	145
MV64210	SUPPORTO DOPPIO PER FISSAGGIO EDF40 GAC	126
MV64211	SUPPORTO VARIABILE FISSAGGIO EDF40 GAC	126
MV64212	DISTANZIATORE EDF 40 GAC	126
MV64213	SUPPORTO ORIENTABILE PER MENSOLA EDF40 GAC	126
MV64214	CLIP IPN 2-6 PER ASTA M6 DT	145
MV64215	CLIP IPN 2-6 PER ASTA M8 DT	145
MV64216	CLIP IPN 5-13 PER ASTA M6 DT	145
MV64217	CLIP IPN 5-13 PER ASTA M8 DT	145
MV64225	MANICOTTO PROF. 41x41 GAC	141
MV64231	RETTANGOLO 3 FORI GAC	141
MV64232	RETTANGOLO 4 FORI GAC	141
MV64233	T 4 FORI GAC	141
MV64234	STAFFA D'ANGOLO 45° GAC	142
MV64237	Z 41x41S GAC	142
MV64238	STAFFA RINFORZATA 4 FORI GAC	142
MV64239	TAFFA TRIANGOLARE 4 FORI GAC	142
MV64242	STAFFA PIATTA 3 FORI GAC	142
MV64244	STAFFA 2 FORI PROF. 41x41 GAC	142
MV64245	STAFFA 4 FORI PROF. 41x41 GAC	142
MV64246	OMEGA 41x41S GAC	142
MV64247	STAFFA 3 FORI GAC	142
MV64253	SPESSORE CSU GAC	135
MV64255	SUPPORTO ORIENTABILE GUIDA 41/C40 GAC	129
MV64256	DISTANZIATORE PROF. 41x41 GAC	139
MV64257	DISTANZIATORE PROF. C40 GAC	129
MV64260	STAFFA SOSP. PASS. BRN65/95 GAC	73
MV64261	STAFFA SOSP. PASS. BFR50/100 GAC	42
MV64263	ASS. PIASTRA DI FISSAGGIO M10x65 GEOMET	144
MV64264	ASS. PIASTRA DI FISSAGGIO M10x110 GEOMET	144
MV64265	ASS. PIASTRA DI FISSAGGIO M10x150 GEOMET	144
MV64270	ATT. TRAVE TRASV. GAC+VITE	144
MV64271	ATT. TRAVE LONG. GAC+VITE	143
MV64272	ATT. TRAVE GAC	144
MV64273	SUPPORTO DA IMBULLONARE PROF. 41 SEMPLICE	138
MV64274	SUPPORTO DA IMBULLONARE PROF. 41 DOPPIA	138
MV64287	BASE APPOGGIO LARG250	153
MV64288	BASE APPOGGIO LARG400	153
MV64295	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 100 GA	119
MV64296	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 200 GA	119
MV64297	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 300 GA	119
MV64298	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 400 GA	119
MV64299	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 500 GA	119
MV64387	MORSETTO + CAVO Y LG150 + GANCIO	147
MV64388	MORSETTO + CAVO Y LG300 + GANCIO	147
MV64389	MORSETTO + CAVO Y LG500 + GANCIO	147
MV64399	PIASTRA ANCORAGGIO 4 FORI 100x10	147
MV64473	SUPPORTO DA IMBULLONARE PROF. 41 SEMPLICE	138
MV64475	MORSETTI DI SERRAGGIO M8 EZ	144
MV64476	MORSETTI DI SERRAGGIO M10 EZ	144
MV64477	MORSETTI DI SERRAGGIO M12 EZ	144
MV64487	MORSETTO + CAVO Y LG150 + GANCIO	147
MV64488	MORSETTO + CAVO Y LG300 + GANCIO	147
MV64494	VIT M8 + CAVO LG1000 + CARRUCOLA	146
MV64495	VIT M8 + CAVO LG2000 + CARRUCOLA	146
MV64496	VIT M8 + CAVO LG3000 + CARRUCOLA	146
MV64499	PINZA DINAMOMETRICA PER TENSIONA-MENTO	147
MV64594	MORSETTO + CAVO LG1000 + CARRUCOLA	146
MV64595	MORSETTO + CAVO LG2000 + CARRUCOLA	146
MV64596	MORSETTO + CAVO LG3000 + CARRUCOLA	146
MV64597	MORSETTO + CAVO LG5000 + CARRUCOLA	146
MV64610	SUPPORTO DOPPIO PER FISSAGGIO EDF40 INOX3	126
MV64611	SUPPORTO VARIABILE FISSAGGIO EDF40 INOX3	126
MV64612	STAFFA UNIONE PROFILI TIPO. 0 EDF 40 INOX304	126
MV64613	SUPPORTO ORIENTABILE PER MENSOLA EDF40 INOX	126
MV64614	COPIGLIA 6x70 PER SERIE 40 IN	126
MV64661	STAFFA SOSP. PASS. BFR50/100 INOX	42
MV64670	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 100 IN	119
MV64671	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 200 IN	119
MV64672	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 300 IN	119
MV64673	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 400 IN	119
MV64674	SUPPORTO VERTICALE PASS.LARG 500 IN	119
MV64680	SUPPORTO PER FISSAGGIO C40 PLURIEL	128
MV64681	DISTANZIATORE	128
MV64682	STAFFA DI UNIONE INOX	128
MV64694	VIT M8 + CAVO LG1000 + CARRUCOLA	146
MV64695	VIT M8 + CAVO LG2000 + CARRUCOLA	146

Codice	Descrizione	Pagina
MV64696	VIT M8 + CAVO LG3000 + CARRUCOLA	146
MV64726	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.6 HP	41
MV64727	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.8 HP	41
MV64728	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.10 HP	41
MV64732	TAPPO PROF. 41x21S PVC	140
MV64742	TAPPO PROF. 41x41S PVC	140
MV64780	SUPPORTO PER FISSAGGIO C40 PLURIEL	128
MV64781	DISTANZ. PER SUPP. SOSP. C40 PLURIEL HP	128
MV64783	TAPPO DI PROTEZIONE PER GUIDA C40 PLU	128
MV64794	CLIP + CAVO LG1000 + CARRUCOLA T2	147
MV64795	CLIP + CAVO LG2000 + CARRUCOLA T2	147
MV64796	CLIP + CAVO LG3000 + CARRUCOLA T2	147
MV64797	CLIP + CAVO LG5000 + CARRUCOLA T2	147
MV64826	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.6 INOX	41
MV64827	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.8 INOX	41
MV64828	SOSPENSIONE AUTOMATICA UNIV DIAM.10 INO	41
MV64853	ANELLO DISTANZIATORE INOX316L	135
MV64857	DISTANZIATORE PROF. C40 INOX316L	129
MV64861	STAFFA SOSP. PASS. BFR50/100 INOX	42
MV64880	SUPPORTO PER FISSAGGIO C40 PLURIEL	128
MV64881	DISTANZIATORE PER PROFILATO DOPPIO TIPO C40 PLURIEL INOX31	128
MV64882	STAFFA DI UNIONE PER PROFILATO DOPPIO TIPO C40 PLURIEL INOX	128
MV64894	MORSETTO + CAVO LG1000 + TRAPEZIO	146
MV64895	MORSETTO + CAVO LG2000 + TRAPEZIO	146
MV64896	MORSETTO + CAVO LG3000 + TRAPEZIO	146
MV65100	PASS. 35 B30 Z275	70
MV65110X	SEPARATORE BRN35-BFR30 Z275	36
MV65111X	SEPARATORE BRN50/65-BFR60 Z275	36
MV65113X	SEPARATORE BRN80/110-BFR110 Z275	36
MV65124	BANDA PERFORATA LARG20 EP2 LG1000 Z	38
MV65130X	PROFILO Z 30x30x30 LG3000 Z275	117
MV65131X	PROFILO Z 30x60x30 LG3000 Z275	117
MV65133X	PROFILO Z 60x60x60 LG3000 Z275	117
MV65134X	PROFILO OMEGA 30x30x30 LG3000 Z	117
MV65135X	PROFILO OMEGA 30x30x60 LG3000 Z	117
MV65139	CANALE DI PROTEZIONE LARG86	119
MV65150	PROF. SUPP. 30C LG2000 Z275	118
MV65151	PROF. SUPP. 50C LG2000 Z275	118
MV65152	PROF. SUPP. 75C LG2000 Z275	118
MV65160	ANGOLARE 30x30x1,5 LG3000 Z275	117
MV65162	ANGOLARE 40x40x2 LG3000 Z275	117
MV65174	PROF. MAVISTRUT 41x41S LG1030 Z	136
MV65175	PROF. MAVISTRUT 41x41S LG1990 Z	136
MV65176	PROF. MAVISTRUT 41x41S LG3030 Z	136
MV65190	PROF. C40 PLURIEL LG200 Z275	130
MV65191	PROF. C40 PLURIEL LG500 Z275	130
MV65192	PROF. C40 PLURIEL LG1000 Z275	130
MV65193	PROF. C40 PLURIEL LG2000 Z275	130
MV65194	PROF. C40 PLURIEL LG3000 Z275	130
MV65195	PROF. C40 PLURIEL LG400 Z275	130
MV65196	PROF. C40 PLURIEL LG600 Z275	130
MV65197	PROF. C40 PLURIEL LG800 Z275	130
MV65198	PROF. C40 PLURIEL LG1500 Z275	130
MV65200	PASS. 35 B30 GAC	70
MV65210X	SEPARATORE BRN35-BFR30 GAC	36
MV65211X	SEPARATORE BRN50/65-BFR60 GAC	36
MV65213X	SEPARATORE BRN80/110-BFR110 GA	36
MV65224	BANDE PERF LARG20 EP2 LG1000 G	38
MV65230X	PROFILO Z 30x30x30 LG3000 GAC	117
MV65231X	PROFILO Z 30x60x30 LG3000 GAC	117
MV65233X	PROFILO Z 60x60x60 LG3000 GAC	117
MV65234X	PROFILO OMEGA 30x30x30 LG3000 G	117
MV65235X	PROFILO OMEGA 30x30x60 LG3000 G	117
MV65250	PROF. SUPP. 30C LG2000 GAC	118
MV65251	PROF. SUPP. 50C LG2000 GAC	118
MV65252	PROF. SUPP. 75C LG2000 GAC	118
MV65260	ANGOLARE 30x30x1,5 LG3000 GAC	117
MV65262	ANGOLARE 40x40x2 LG3000 GAC	117
MV65274	PROF. MAVISTRUT 41x41S LG1030 G	136
MV65275	PROF. MAVISTRUT 41x41S LG1990 G	136
MV65276	PROF. MAVISTRUT 41x41S LG3030 G	136
MV65610X	SEPARATORE BRN35-BFR30 INOX304	36
MV65611X	SEPARATORE BRN50/65-BFR60 INOX	36
MV65613X	SEPARATORE BRN80/110-BFR110 IN	36
MV65690	PROF. C40 PLURIEL LG200 INOX304	130
MV65691	PROF. C40 PLURIEL LG500 INOX304	130
MV65692	PROF. C40 PLURIEL LG1000 INOX30	130
MV65693	PROF. C40 PLURIEL LG2000 INOX30	130
MV65694	PROF. C40 PLURIEL LG3000 INOX30	130

Codice	Descrizione	Pagina
MV65695	PROF. C40 PLURIEL LG400 INOX304	130
MV65711X	SEPARATORE BRN35-BFR30 HP	36
MV65713X	SEPARATORE BRN80/110-BFR110 HP	36
MV65719	GIUNZIONE SEPARATORE LG300 PVC	36
MV65790	PROF. C40 PLURIEL LG200 HP	130
MV65791	PROF. C40 PLURIEL LG500 HP	130
MV65792	PROF. C40 PLURIEL LG1000 HP	130
MV65793	PROF. C40 PLURIEL LG2000 HP	130
MV65794	PROF. C40 PLURIEL LG3000 HP	130
MV65795	PROF. C40 PLURIEL LG400 HP	130
MV65796	PROF. C40 PLURIEL LG600 HP	130
MV65797	PROF. C40 PLURIEL LG800 HP	130
MV65798	PROF. C40 PLURIEL LG1500 HP	130
MV65810X	SEPARATORE BRN35-BFR30 INOX316	36
MV65811X	SEPARATORE BRN50/65-BFR60 INOX	36
MV65813X	SEPARATORE BRN80/110-BFR110 IN	36
MV65890	PROF. C40 PLURIEL LG200 INOX316	130
MV65891	PROF. C40 PLURIEL LG500 INOX316	130
MV65892	PROF. C40 PLURIEL LG1000 INOX31	130
MV65893	PROF. C40 PLURIEL LG2000 INOX31	130
MV65894	PROF. C40 PLURIEL LG3000 INOX31	130
MV65895	PROF. C40 PLURIEL LG400 INOX316	130
MV66000	SAPASS.HETTO DI FIX-RAPID + PORTALAM-PADA	152
MV66100	BULLONE M6x10 (PERNO+PIASTRA) ZI	30
MV66101	BULLONE M6x14 (PERNO+PIASTRA) ZI	30
MV66113	BULLONE H M10x20+2 RONDELLES EZ	135
MV66114	BULLONE H M10x30 EZ	149
MV66115	BULLONE H M12x30+2 RONDELLE EZ	149
MV66116	BULLONE H M10x25+2 RONDELLE EZ	149
MV66117	BULLONE H M10x110+2 RONDELLE E	149
MV66118	BULLONE H M10x40+2 RONDELLE EZ	149
MV66122	BULLONE TRCC M10x30+RONDELLA EZ	150
MV66123	BULLONE TRCC M10x60+RONDELLA EZ	150
MV66132	VIT A TESTA ESAGONALE HM6x20 EZ	151
MV66133	VIT A TESTA ESAGONALE HM8x25 EZ	151
MV66134	VIT A TESTA ESAGONALE HM8x40 EZ	151
MV66136	VIT A TESTA ESAGONALE HM10x25 EZ	151
MV66138	VIT A TESTA ESAGONALE HM10x40 EZ	151
MV66139	VIT A TESTA ESAGONALE HM12x35 EZ	151
MV66141	DADO A COLLETTO M6 EZ	148
MV66142	DADO A COLLETTO M8 EZ	148
MV66143	DADO A COLLETTO M10 EZ	148
MV66144	DADO A COLLETTO M12 EZ	148
MV66146	DADO HU M6 EZ	148
MV66147	DADO HU M8 EZ	148
MV66148	DADO HU M10 EZ	148
MV66149	DADO HU M12 EZ	148
MV66151	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M6	150
MV66152	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M8	150
MV66153	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M10	150
MV66154	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M12	150
MV66156	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M6	150
MV66157	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M8	150
MV66158	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M10	150
MV66159	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M12	150
MV66161	BARRA FILETTATA M6 LG1000 EZ	147
MV66162	BARRA FILETTATA M8 LG1000 EZ	147
MV66163	BARRA FILETTATA M10 LG1000 EZ	147
MV66164	BARRA FILETTATA M12 LG1000 EZ	147
MV66166	MANICOTTO M6 EZ	148
MV66167	MANICOTTO M8 EZ	148
MV66176	RONDELLA PIATTA M 6 EZ	149
MV66177	RONDELLA PIATTA M 8 EZ	149
MV66178	RONDELLA PIATTA M 10 EZ	149
MV66181	DADO PROF. 41 M6 EZ	151
MV66182	DADO PROF. 41 M8 EZ	151
MV66183	DADO PROF. 41 M10 EZ	151
MV66184	DADO PROF. 41 M12 EZ	151
MV66200	BULLONE M6x10 (PERNO+PIASTRA) GE	30
MV66201	BULLONE M6x14 (PERNO+PIASTRA) GE	30
MV66203	BULLONE M6x20 (PERNO+PIASTRA) GE	30
MV66208	BULLONE H M8x60+2 RONDELLE GEO	129
MV66209	BULLONE H M10x80+2 RONDELLE GE	135
MV66213	BULLONE H M10x20+2 RONDELLE GE	135
MV66214	BULLONE H M10x30 GEOMET	149
MV66215	BULLONE H M12x30+2 RONDELLE GE	149
MV66216	BULLONE H M10x25+2 RONDELLE GE	149
MV66217	BULLONE H M10x110+2 RONDELLE G	149
MV66218	BULLONE H M10x40+2 RONDELLE GE	149

Codice	Descrizione	Pagina
MV66222	BULLONE TRCC M10x30+RONDELLES GE	150
MV66223	BULLONE TRCC M10x60+RONDELLES GE	150
MV66229	KIT 2 HM12x35+2 ROND+2 DADI	138
MV66230	VIT H M12x35 GEOMET 500B	151
MV66231	RONDELLA PIATTA M12 GEOMET 500	149
MV66232	DADO PROF. 41 M12 GAC	151
MV66233	VIT H M12x50 GEOMET 500B	151
MV66234	VIT H M8x40 GEOMET	151
MV66236	VIT H M10x25 GEOMET	151
MV66238	VIT H M10x40 GEOMET	151
MV66239	VIT H M8x25 GEOMET	151
MV66241	DADO CON FLANGIA DENTATA M6 GEOME	148
MV66242	DADO CON FLANGIA DENTATA M8 GEOME	148
MV66243	DADO CON FLANGIA DENTATA M10 GEOM	148
MV66244	DADO CON FLANGIA DENTATA M12 GEOM	148
MV66246	DADO HU M6 GEOMET	148
MV66247	DADO HU M8 GEOMET	148
MV66248	DADO HU M10 GEOMET	148
MV66249	DADO HU M12 GEOMET	148
MV66251	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M6	150
MV66252	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M8	150
MV66253	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M10	150
MV66254	DADO A MOLLA PROF. 41x29 M12	150
MV66256	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M6	150
MV66257	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M8	150
MV66258	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M10	150
MV66259	DADO A MOLLA PROF. 41x41 M12	150
MV66271	VIT TRL M6x16 GEOMET	151
MV66273	VIT TRL M6x25 GEOMET	151
MV66274	RONDELLA PIATTA LL10 U M[2] GEOMET	135
MV66275	RONDELLA PIATTA LL 6 GEOMET	149
MV66276	RONDELLA PIATTA M6 GEOMET	149
MV66277	RONDELLA PIATTA M8 GEOMET	149
MV66278	RONDELLA PIATTA M10 GEOMET	149
MV66281	DADO PROF. 41 M6 GAC	151
MV66282	DADO PROF. 41 M8 GAC	151
MV66283	DADO PROF. 41 M10 GAC	151
MV66284	VIT H M6x20 GEOMET	151
MV66403	BULLONE M6x20 (PERNO+PIASTRA) ZI	30
MV66408	BULLONE H M8x60+2 RONDELLES EZ	129
MV66409	BULLONE H M10x80+2 RONDELLES EZ	135
MV66425	VIT AUTOFILETTANT PER CALCESTRUZZO Ø6x50	152
MV66426	VIT AUTOFILETTANT PER CALCESTRUZZO Ø8x10	152
MV66427	VIT AUTOFILETTANT PER CALCESTRUZZO Ø10x1	152
MV66428	VIT AUTOFILETTANT PER CALCESTRUZZO Ø12x1	152
MV66429	KIT 2 HM12x35+2 ROND+2 DADI	138
MV66431	RONDELLA PIATTA M12 EZ	149
MV66468	MANICOTTO M10 EZ	148
MV66469	MANICOTTO M12 EZ	148
MV66471	VIT TRL M6x16 EZ	151
MV66473	VIT TRL M6x25 EZ	151
MV66474	RONDELLES LL10 U EZ	135
MV66475	RONDELLA PIATTA LL 6 EZ	149
MV66485	DADO A MOLLA PROF. 41 M6 EZ	151
MV66486	DADO A MOLLA PROF. 41 M8 EZ	151
MV66487	DADO A MOLLA PROF. 41 M10 EZ	151
MV66488	DADO A MOLLA PROF. 41 M12 EZ	151
MV66490	TASSELLO M6x30 EZ	152
MV66491	TASSELLO M8x30 EZ	152
MV66492	TASSELLO M10x40 EZ	152
MV66495	PERNO DI ANCORAGGIO M6x50/5 EZ	152
MV66496	PERNO DI ANCORAGGIO M8x75/5 EZ	152
MV66497	PERNO DI ANCORAGGIO M10x95/10 EZ	152
MV66498	PERNO DI ANCORAGGIO M12x110/10 EZ	152
MV66622	BULLONE TRCC M10x30+RONDELLA IN	150
MV66623	BULLONE TRCC M10x60+RONDELLA IN	150
MV66641	DADO A COLLETO M6 INOX3	148
MV66642	DADO A COLLETO M8 INOX3	148
MV66643	DADO A COLLETO M10 INOX	148
MV66644	DADO A COLLETO M12 INOX	148
MV66646	DADO HU M6 INOX304L	148
MV66647	DADO HU M8 INOX304L	148
MV66648	DADO HU M10 INOX304L	148
MV66649	DADO HU M12 INOX304L	148
MV66661	BARRA FILETTATA M6 LG1000 INOX304	147
MV66662	BARRA FILETTATA M8 LG1000 INOX304	147
MV66663	BARRA FILETTATA M10 LG1000 INOX30	147
MV66664	BARRA FILETTATA M12 LG1000 INOX30	147
MV66666	MANICOTTO M6 INOX304L	148

Codice	Descrizione	Pagina
MV66667	MANICOTTO M8 INOX304L	148
MV66668	MANICOTTO M10 INOX304L	148
MV66675	RONDELLA PIATTA LL 6 INOX304L	149
MV66676	RONDELLA PIATTA M 6 INOX304L	149
MV66677	RONDELLA PIATTA M 8 INOX304L	149
MV66678	RONDELLA PIATTA M 10 INOX304L	149
MV66808	BULLONE H M8x60+2 RONDELLES INO	149
MV66809	BULLONE H M10x80+2 RONDELLES IN	135
MV66813	BULLONE H M10x20+2 RONDELLES IN	135
MV66820	VIT TRL M6x20+DADO EM	32
MV66822	BULLONE TRCC M10x30+RONDELLA IN	150
MV66823	BULLONE TRCC M10x60+RONDELLA IN	150
MV66835	VIT TRL M6x16+DADO EM	150
MV66874	RONDELLA LL10 U INOX316L	135
MV66875	RONDELLA PIATTA LL 6 INOX316L	149
MV67000	PISTOLA PER CARTUCCIA IN SCHIUMA IGNIFUGA	154
MV67001	CARTUCCIA IN SCHIUMA IGNIFUGA	154
MV67110	PASSACAVO QUADRATO 65	154
MV67111	COPPIA DI STAFFE PC 65 SEMPLICE	154
MV67112	COPPIA DI STAFFE PC 65 DOPPIE	154
MV67113	COPPIA DI STAFFE PC 65 TRIPLE	154
MV67114	PAIRE BOUCHONS MOUSSE 65	154
MV67200	BOMBE GALVA 500ML	153
MV67210	PASSE-CABLE CARRE 102	154
MV67211	COPPIA DI STAFFE PC 102 SEMPLICE	154
MV67212	COPPIA DI STAFFE PC 102 DOPPIE	154
MV67213	COPPIA DI STAFFE PC 102 TRIPLE	154
MV67214	COPPIA TAPPI SCHIUMA 102	154
MV67300	BOMBOLETTA EPOSSIDICA 400 ML RAL1021	153
MV67301	BOMBOLETTA EPOSSIDICA 400 ML RAL3020	153
MV67302	BOMBOLETTA EPOSSIDICA 400 ML RAL5015	153
MV67303	BOMBOLETTA EPOSSIDICA 400 ML RAL6029	153
MV67304	BOMBOLETTA PER RITOCCHI EPOSSIDICA 400 ML	153
MV67305	BOMBOLETTA EPOSSIDICA 400 ML RAL9005M	153
MV68105	PROF. STRUT 41x415 LG3030 Z275	137
MV68110	PROF. STRUT 41x215 LG3000 Z275	137
MV68115	PROF. STRUT 41x415 LG3040 ECO Z	118
MV68176	PROF. MAVISTRUT 41x415 LG5990 Z	136
MV68205	PROF. STRUT 41x415 LG3030 GAC	137
MV68210	PROF. STRUT 41x215 LG3000 GAC	137
MV68215	PROF. STRUT 41x415 LG3040 ECO G	137
MV68225	PROF. STRUT 41x410 LG3030 GAC	137
MV68230	PROF. STRUT 41x210 LG3000 GAC	137
MV68255	PROF. MAVISTRUT 41x410 LG3030 G	136
MV68256	PROF. MAVISTRUT 41x410 LG5990 G	136
MV68276	PROF. MAVISTRUT 41x415 LG5990 G	136
MV80212	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG320 GAC	138
MV80213	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG400 GAC	138
MV80215	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG560 GAC	138
MV80216	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG640 GAC	138
MV80218	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG800 GAC	138
MV80220	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG960 GAC	138
MV80226	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG1440 GAC	138
MV80233	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG2000 GAC	138
MV80265	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG560 GAC	138
MV80266	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG640 GAC	138
MV80267	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG720 GAC	138
MV80268	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG800 GAC	138
MV80270	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG960 GAC	138
MV80276	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG1440 GAC	138
MV80283	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG2000 GAC	138
MV80295	SUPP. SOSP. STRUT 41x410 LG2960 GAC	138
MV80412	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG320 EZ	138
MV80413	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG400 EZ	138
MV80415	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG560 EZ	138
MV80416	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG640 EZ	138
MV80418	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG800 EZ	138
MV80420	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG960 EZ	138
MV80426	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG1440 EZ	138
MV80433	SUPP. SOSP. STRUT 41x415 LG2000 EZ	138
MV81215	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG560 GA	136
MV81218	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG800 GA	136
MV81221	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG1040 G	136
MV81227	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG1520 G	136
MV81265	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG560 GA	136
MV81268	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG800 GA	136
MV81271	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG1040 G	136
MV81277	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG1520 G	136
MV81415	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG560 EZ	136

Codice	Descrizione	Pagina
MV81418	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG800 EZ	136
MV81421	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG1040 E	136
MV81427	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x415 LG1520 E	136
MV81465	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG560 EZ	136
MV81468	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG800 EZ	136
MV81471	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG1040 E	136
MV81477	SUPP. SOSP. MAVISTRUT 41x410 LG1520 E	136
MVC0013AC	CO PASS. 65 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0013AD	CO PASS. 95 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0013AF	CO PASS. 155 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0013AH	CO PASS. 215 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0013AL	CO PASS. 305 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0013AP	CO PASS. 395 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0013AU	CO PASS. 515 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0013AX	CO PASS. 605 BRX/BR NP/BR HL Z275	70
MVC0023AC	CO PASS. 65 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0023AD	CO PASS. 95 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0023AF	CO PASS. 155 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0023AH	CO PASS. 215 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0023AL	CO PASS. 305 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0023AP	CO PASS. 395 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0023AU	CO PASS. 515 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0023AX	CO PASS. 605 BRX/BR NP/BR HL GAC	70
MVC0073AC	CO PASS. 65 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0073AD	CO PASS. 95 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0073AF	CO PASS. 155 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0073AH	CO PASS. 215 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0073AL	CO PASS. 305 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0073AP	CO PASS. 395 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0073AU	CO PASS. 515 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0073AX	CO PASS. 605 BRX/BR NP/BR HL HP	70
MVC0510EA	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRNHL35/50	81
MVC0510JA	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRNHL65/80	87
MVC0510NA	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRNHL95 LG1	87
MVC0520EA	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRNHL35/50	81
MVC0520JA	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRNHL65/80	87
MVC0520NA	GIUNZIONE 1/2 COMPASSO BRNHL95 LG1	87
MVC0710EA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0710GA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0710LA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0710NA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0720EA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0720GA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0720LA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0720NA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0770GA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0770NA	GIUNZIONE DA IMBULL BRX/BR NP/BR HL	68
MVC0810EA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0810GA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0810LA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0810NA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0820EA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0820GA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0820LA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0820NA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0870GA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC0870NA	GIUNZ. DA IMBULL. PLI BRX/BR NP/BR H	68
MVC1110AC	COPERC. CURVA 90° 65 BRN R150 Z27	57
MVC1110AD	COPERC. CURVA 90° 95 BRN R150 Z27	57
MVC1110AF	COPERC. CURVA 90° 155 BRN R150 Z27	57
MVC1110AH	COPERC. CURVA 90° 215 BRN R150 Z27	57
MVC1110AL	COPERC. CURVA 90° 305 BRN R150 Z27	57
MVC1110AP	COPERC. CURVA 90° 395 BRN R150 Z27	57
MVC1110AU	COPERC. CURVA 90° 515 BRN R150 Z27	57
MVC1110AX	COPERC. CURVA 90° 605 BRN R150 Z27	57
MVC1120AC	COPERC. CURVA 90° 65 BRN R150 GAC	57
MVC1120AD	COPERC. CURVA 90° 95 BRN R150 GAC	57
MVC1120AF	COPERC. CURVA 90° 155 BRN R150 GA	57
MVC1120AH	COPERC. CURVA 90° 215 BRN R150 GA	57
MVC1120AL	COPERC. CURVA 90° 305 BRN R150 GA	57
MVC1120AP	COPERC. CURVA 90° 395 BRN R150 GA	57
MVC1120AU	COPERC. CURVA 90° 515 BRN R150 GA	57
MVC1120AX	COPERC. CURVA 90° 605 BRN R150 GA	57
MVC1170AC	COP. CURVA 90° 65 BRN R150 HP	57
MVC1170AD	COP. CURVA 90° 95 BRN R150 HP	57
MVC1170AF	COP. CURVA 90° 155 BRN R150 HP	57
MVC1170AH	COP. CURVA 90° 215 BRN R150 HP	57
MVC1170AL	COP. CURVA 90° 305 BRN R150 HP	57
MVC1170AP	COP. CURVA 90° 395 BRN R150 HP	57

Codice	Descrizione	Pagina
MVG1320GH	CROCE 215 BRN50 NP R150 GAC	83
MVG1320GL	CROCE 305 BRN50 NP R150 GAC	83
MVG1320GP	CROCE 395 BRN50 NP R150 GAC	83
MVG1320GU	CROCE 515 BRN50 NP R150 GAC	83
MVG1320GX	CROCE 605 BRN50 NP R150 GAC	83
MVG1320LD	CROCE 95 BRN80 NP R150 GAC	98
MVG1320LF	CROCE 155 BRN80 NP R150 GAC	98
MVG1320LH	CROCE 215 BRN80 NP R150 GAC	98
MVG1320LL	CROCE 305 BRN80 NP R150 GAC	98
MVG1320LP	CROCE 395 BRN80 NP R150 GAC	98
MVG1320LU	CROCE 515 BRN80 NP R150 GAC	98
MVG1320LX	CROCE 605 BRN80 NP R150 GAC	98
MVG1320ND	CROCE 95 BRN95 NP R150 GAC	98
MVG1320NF	CROCE 155 BRN95 NP R150 GAC	98
MVG1320NH	CROCE 215 BRN95 NP R150 GAC	98
MVG1320NL	CROCE 305 BRN95 NP R150 GAC	98
MVG1320NP	CROCE 395 BRN95 NP R150 GAC	98
MVG1320NU	CROCE 515 BRN95 NP R150 GAC	98
MVG1320NX	CROCE 605 BRN95 NP R150 GAC	98
MVG1410GC	USCITA LAT 65 BRN50 NP R150 Z2	83
MVG1410GD	USCITA LAT 95 BRN50 NP R150 Z2	83
MVG1410GF	USCITA LAT 155 BRN50 NP R150 Z	83
MVG1410GH	USCITA LAT 215 BRN50 NP R150 Z	83
MVG1410GL	USCITA LAT 305 BRN50 NP R150 Z	83
MVG1410GP	USCITA LAT 395 BRN50 NP R150 Z	83
MVG1410GU	USCITA LAT 515 BRN50 NP R150 Z	83
MVG1410GX	USCITA LAT 605 BRN50 NP R150 Z	83
MVG1410LD	USCITA LAT 95 BRN80 NP R150 Z2	98
MVG1410LF	USCITA LAT 155 BRN80 NP R150 Z	98
MVG1410LH	USCITA LAT 215 BRN80 NP R150 Z	98
MVG1410LL	USCITA LAT 305 BRN80 NP R150 Z	98
MVG1410LP	USCITA LAT 395 BRN80 NP R150 Z	98
MVG1410LU	USCITA LAT 515 BRN80 NP R150 Z	98
MVG1410LX	USCITA LAT 605 BRN80 NP R150 Z	98
MVG1410ND	USCITA LAT 95 BRN95 NP R150 Z2	98
MVG1410NF	USCITA LAT 155 BRN95 NP R150 Z	98
MVG1410NH	USCITA LAT 215 BRN95 NP R150 Z	98
MVG1410NL	USCITA LAT 305 BRN95 NP R150 Z	98
MVG1410NP	USCITA LAT 395 BRN95 NP R150 Z	98
MVG1410NU	USCITA LAT 515 BRN95 NP R150 Z	98
MVG1410NX	USCITA LAT 605 BRN95 NP R150 Z	98
MVG1420GC	USCITA LAT 65 BRN50 NP R150 GA	83
MVG1420GD	USCITA LAT 95 BRN50 NP R150 GA	83
MVG1420GF	USCITA LAT 155 BRN50 NP R150 G	83
MVG1420GH	USCITA LAT 215 BRN50 NP R150 G	83
MVG1420GL	USCITA LAT 305 BRN50 NP R150 G	83
MVG1420GP	USCITA LAT 395 BRN50 NP R150 G	83
MVG1420GU	USCITA LAT 515 BRN50 NP R150 G	83
MVG1420GX	USCITA LAT 605 BRN50 NP R150 G	83
MVG1420LD	USCITA LAT 95 BRN80 NP R150 GA	98
MVG1420LF	USCITA LAT 155 BRN80 NP R150 G	98
MVG1420LH	USCITA LAT 215 BRN80 NP R150 G	98
MVG1420LL	USCITA LAT 305 BRN80 NP R150 G	98
MVG1420LP	USCITA LAT 395 BRN80 NP R150 G	98
MVG1420LU	USCITA LAT 515 BRN80 NP R150 G	98
MVG1420LX	USCITA LAT 605 BRN80 NP R150 G	98
MVG1420ND	USCITA LAT 95 BRN95 NP R150 GA	98
MVG1420NF	USCITA LAT 155 BRN95 NP R150 G	98
MVG1420NH	USCITA LAT 215 BRN95 NP R150 G	98
MVG1420NL	USCITA LAT 305 BRN95 NP R150 G	98
MVG1420NP	USCITA LAT 395 BRN95 NP R150 G	98
MVG1420NU	USCITA LAT 515 BRN95 NP R150 G	98
MVG1420NX	USCITA LAT 605 BRN95 NP R150 G	98
MVG1510GC	T 65 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510GD	T 95 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510GF	T 155 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510GH	T 215 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510GL	T 305 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510GP	T 395 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510GU	T 515 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510GX	T 605 BRN50 NP R150 Z275	98
MVG1510LD	T 95 BRN80 NP R150 Z275	98
MVG1510LF	T 155 BRN80 NP R150 Z275	98
MVG1510LH	T 215 BRN80 NP R150 Z275	98
MVG1510LL	T 305 BRN80 NP R150 Z275	98
MVG1510LP	T 395 BRN80 NP R150 Z275	98
MVG1510LU	T 515 BRN80 NP R150 Z275	98
MVG1510LX	T 605 BRN80 NP R150 Z275	98
MVG1510ND	T 95 BRN95 NP R150 Z275	98

Codice	Descrizione	Pagina
MVN1270NP	CURVA 45° 395 BRN95 R150 HP	58
MVN1270NU	CURVA 45° 515 BRN95 R150 HP	58
MVN1270NX	CURVA 45° 605 BRN95 R150 HP	58
MVN1310EC	CROCE 65 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310ED	CROCE 95 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310EF	CROCE 155 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310EH	CROCE 215 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310EL	CROCE 305 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310EP	CROCE 395 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310EU	CROCE 515 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310EX	CROCE 605 BRN35 R150 Z275	61
MVN1310GC	CROCE 65 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310GD	CROCE 95 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310GF	CROCE 155 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310GH	CROCE 215 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310GL	CROCE 305 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310GP	CROCE 395 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310GU	CROCE 515 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310GX	CROCE 605 BRN50 R150 Z275	61
MVN1310LD	CROCE 95 BRN80 R150 Z275	61
MVN1310LF	CROCE 155 BRN80 R150 Z275	61
MVN1310LH	CROCE 215 BRN80 R150 Z275	61
MVN1310LL	CROCE 305 BRN80 R150 Z275	61
MVN1310LP	CROCE 395 BRN80 R150 Z275	61
MVN1310LU	CROCE 515 BRN80 R150 Z275	61
MVN1310LX	CROCE 605 BRN80 R150 Z275	61
MVN1310ND	CROCE 95 BRN95 R150 Z275	61
MVN1310NF	CROCE 155 BRN95 R150 Z275	61
MVN1310NH	CROCE 215 BRN95 R150 Z275	61
MVN1310NL	CROCE 305 BRN95 R150 Z275	61
MVN1310NP	CROCE 395 BRN95 R150 Z275	61
MVN1310NU	CROCE 515 BRN95 R150 Z275	61
MVN1310NX	CROCE 605 BRN95 R150 Z275	61
MVN1320EC	CROCE 65 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320ED	CROCE 95 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320EF	CROCE 155 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320EH	CROCE 215 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320EL	CROCE 305 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320EP	CROCE 395 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320EU	CROCE 515 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320EX	CROCE 605 BRN35 R150 GAC	61
MVN1320GC	CROCE 65 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320GD	CROCE 95 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320GF	CROCE 155 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320GH	CROCE 215 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320GL	CROCE 305 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320GP	CROCE 395 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320GU	CROCE 515 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320GX	CROCE 605 BRN50 R150 GAC	61
MVN1320LD	CROCE 95 BRN80 R150 GAC	61
MVN1320LF	CROCE 155 BRN80 R150 GAC	61
MVN1320LH	CROCE 215 BRN80 R150 GAC	61
MVN1320LL	CROCE 305 BRN80 R150 GAC	61
MVN1320LP	CROCE 395 BRN80 R150 GAC	61
MVN1320LU	CROCE 515 BRN80 R150 GAC	61
MVN1320LX	CROCE 605 BRN80 R150 GAC	61
MVN1320ND	CROCE 95 BRN95 R150 GAC	61
MVN1320NF	CROCE 155 BRN95 R150 GAC	61
MVN1320NH	CROCE 215 BRN95 R150 GAC	61
MVN1320NL	CROCE 305 BRN95 R150 GAC	61
MVN1320NP	CROCE 395 BRN95 R150 GAC	61
MVN1320NU	CROCE 515 BRN95 R150 GAC	61
MVN1320NX	CROCE 605 BRN95 R150 GAC	61
MVN1370GC	CROCE 65 BRN50 R150 HP	61
MVN1370GD	CROCE 95 BRN50 R150 HP	61
MVN1370GF	CROCE 155 BRN50 R150 HP	61
MVN1370GH	CROCE 215 BRN50 R150 HP	61
MVN1370GL	CROCE 305 BRN50 R150 HP	61
MVN1370GP	CROCE 395 BRN50 R150 HP	61
MVN1370GU	CROCE 515 BRN50 R150 HP	61
MVN1370GX	CROCE 605 BRN50 R150 HP	61
MVN1370ND	CROCE 95 BRN95 R150 HP	61
MVN1370NF	CROCE 155 BRN95 R150 HP	61
MVN1370NH	CROCE 215 BRN95 R150 HP	61
MVN1370NL	CROCE 305 BRN95 R150 HP	61
MVN1370NP	CROCE 395 BRN95 R150 HP	61
MVN1370NU	CROCE 515 BRN95 R150 HP	61
MVN1370NX	CROCE 605 BRN95 R150 HP	61
MVN1410EC	USCITALA LATERALE 65 BRN35 R150	59

Codice	Descrizione	Pagina
MVN1910GP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN50 R1	63
MVN1910GU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN50 R1	63
MVN1910GX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN50 R1	63
MVN1910LD	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN80 R15	63
MVN1910LF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN80 R1	63
MVN1910LH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN80 R1	63
MVN1910LL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN80 R1	63
MVN1910LP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN80 R1	63
MVN1910LU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN80 R1	63
MVN1910LX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN80 R1	63
MVN1910ND	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN95 R15	85
MVN1910NF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN95 R1	85
MVN1910NH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN95 R1	85
MVN1910NL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN95 R1	85
MVN1910NP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN95 R1	85
MVN1910NU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN95 R1	85
MVN1910NX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN95 R1	85
MVN1920EC	CURVA IN DISCESA 90° 65 BRN35 R15	63
MVN1920ED	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN35 R15	63
MVN1920EF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN35 R1	63
MVN1920EH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN35 R1	63
MVN1920EL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN35 R1	63
MVN1920EP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN35 R1	63
MVN1920EU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN35 R1	63
MVN1920EX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN35 R1	63
MVN1920GC	CURVA IN DISCESA 90° 65 BRN50 R15	63
MVN1920GD	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN50 R15	63
MVN1920GF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN50 R1	63
MVN1920GH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN50 R1	63
MVN1920GL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN50 R1	63
MVN1920GP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN50 R1	63
MVN1920GU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN50 R1	63
MVN1920GX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN50 R1	63
MVN1920LD	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN80 R15	63
MVN1920LF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN80 R1	63
MVN1920LH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN80 R1	63
MVN1920LL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN80 R1	63
MVN1920LP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN80 R1	63
MVN1920LU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN80 R1	63
MVN1920LX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN80 R1	63
MVN1920ND	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN95 R15	85
MVN1920NF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN95 R1	85
MVN1920NH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN95 R1	85
MVN1920NL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN95 R1	85
MVN1920NP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN95 R1	85
MVN1920NU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN95 R1	85
MVN1920NX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN95 R1	85
MVN1970GC	CURVA IN DISCESA 90° 65 BRN50 R15	63
MVN1970GD	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN50 R15	63
MVN1970GF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN50 R1	63
MVN1970GH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN50 R1	63
MVN1970GL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN50 R1	63
MVN1970GP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN50 R1	63
MVN1970GU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN50 R1	63
MVN1970GX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN50 R1	63
MVN1970ND	CURVA IN DISCESA 90° 95 BRN95 R15	85
MVN1970NF	CURVA IN DISCESA 90° 155 BRN95 R1	85
MVN1970NH	CURVA IN DISCESA 90° 215 BRN95 R1	85
MVN1970NL	CURVA IN DISCESA 90° 305 BRN95 R1	85
MVN1970NP	CURVA IN DISCESA 90° 395 BRN95 R1	85
MVN1970NU	CURVA IN DISCESA 90° 515 BRN95 R1	85
MVN1970NX	CURVA IN DISCESA 90° 605 BRN95 R1	85
MXV0013LD	PASS. 95 BRX80 Z275	66
MXV0013LF	PASS. 155 BRX80 Z275	66
MXV0013LH	PASS. 215 BRX80 Z275	66
MXV0013LL	PASS. 305 BRX80 Z275	66
MXV0013LP	PASS. 395 BRX80 Z275	66
MXV0013LU	PASS. 515 BRX80 Z275	66
MXV0013LX	PASS. 605 BRX80 Z275	66
MXV0013ND	PASS. 95 BRX95 Z275	67
MXV0013NF	PASS. 155 BRX95 Z275	67
MXV0013NH	PASS. 215 BRX95 Z275	67
MXV0013NL	PASS. 305 BRX95 Z275	67
MXV0013NP	PASS. 395 BRX95 Z275	67
MXV0013NU	PASS. 515 BRX95 Z275	67
MXV0013NX	PASS. 605 BRX95 Z275	67
MXV0023LD	PASS. 95 BRX80 GAC	66
MXV0023LF	PASS. 155 BRX80 GAC	66
MXV0023LH	PASS. 215 BRX80 GAC	66

Codice	Descrizione	Pagina
MXV0023LL	PASS. 305 BRX80 GAC	66
MXV0023LP	PASS. 395 BRX80 GAC	66
MXV0023LU	PASS. 515 BRX80 GAC	66
MXV0023LX	PASS. 605 BRX80 GAC	66
MXV0023ND	PASS. 95 BRX95 GAC	67
MXV0023NF	PASS. 155 BRX95 GAC	67
MXV0023NH	PASS. 215 BRX95 GAC	67
MXV0023NL	PASS. 305 BRX95 GAC	67
MXV0023NP	PASS. 395 BRX95 GAC	67
MXV0023NU	PASS. 515 BRX95 GAC	67
MXV0023NX	PASS. 605 BRX95 GAC	67
MXV0073ND	PASS. 95 BRX95 HP	67
MXV0073NF	PASS. 155 BRX95 HP	67
MXV0073NH	PASS. 215 BRX95 HP	67
MXV0073NL	PASS. 305 BRX95 HP	67
MXV0073NP	PASS. 395 BRX95 HP	67
MXV0073NU	PASS. 515 BRX95 HP	67
MXV0073NX	PASS. 605 BRX95 HP	67
MXV0213EC	PASS. 65 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213ED	PASS. 95 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213EF	PASS. 155 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213EH	PASS. 215 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213EL	PASS. 305 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213EP	PASS. 395 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213EU	PASS. 515 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213EX	PASS. 605 BRX35 PRET-A-POSER Z275	64
MXV0213GC	PASS. 65 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213GD	PASS. 95 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213GF	PASS. 155 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213GH	PASS. 215 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213GL	PASS. 305 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213GP	PASS. 395 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213GU	PASS. 515 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213GX	PASS. 605 BRX50 PRET-A-POSER Z275	65
MXV0213LD	PASS. 95 BRX80 PRET-A-POSER Z275	66
MXV0213LF	PASS. 155 BRX80 PRET-A-POSER Z275	66
MXV0213LH	PASS. 215 BRX80 PRET-A-POSER Z275	66
MXV0213LL	PASS. 305 BRX80 PRET-A-POSER Z275	66
MXV0213LP	PASS. 395 BRX80 PRET-A-POSER Z275	66
MXV0213LU	PASS. 515 BRX80 PRET-A-POSER Z275	66
MXV0213LX	PASS. 605 BRX80 PRET-A-POSER Z275	66
MXV0213ND	PASS. 95 BRX95 PRET-A-POSER Z275	67
MXV0213NF	PASS. 155 BRX95 PRET-A-POSER Z275	67
MXV0213NH	PASS. 215 BRX95 PRET-A-POSER Z275	67
MXV0213NL	PASS. 305 BRX95 PRET-A-POSER Z275	67
MXV0213NP	PASS. 395 BRX95 PRET-A-POSER Z275	67
MXV0213NU	PASS. 515 BRX95 PRET-A-POSER Z275	67
MXV0213NX	PASS. 605 BRX95 PRET-A-POSER Z275	67
MXV0273GC	PASS. 65 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273GD	PASS. 95 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273GF	PASS. 155 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273GH	PASS. 215 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273GL	PASS. 305 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273GP	PASS. 395 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273GU	PASS. 515 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273GX	PASS. 605 BRX50 PRET-A-POSER HP	65
MXV0273ND	PASS. 95 BRX95 PRET-A-POSER HP	67
MXV0273NF	PASS. 155 BRX95 PRET-A-POSER HP	67
MXV0273NH	PASS. 215 BRX95 PRET-A-POSER HP	67
MXV0273NL	PASS. 305 BRX95 PRET-A-POSER HP	67
MXV0273NP	PASS. 395 BRX95 PRET-A-POSER HP	67
MXV0273NU	PASS. 515 BRX95 PRET-A-POSER HP	67
MXV0273NX	PASS. 605 BRX95 PRET-A-POSER HP	67
MXV0610LA	GIUNZIONE AUTOMATICA BRX80 Z275	66
MXV0610NA	GIUNZIONE AUTOMATICA BRX95 Z275	67
MXV0670GA	GIUNZIONE AUTOMATICA BRX50 HP	65
MXV0670NA	GIUNZIONE AUTOMATICA BRX95 HP	67
MXV40100	PASS. 65 BRX35 Z275	64
MXV40101	PASS. 95 BRX35 Z275	64
MXV40103	PASS. 155 BRX35 Z275	64
MXV40105	PASS. 215 BRX35 Z275	64
MXV40108	PASS. 305 BRX35 Z275	64
MXV40111	PASS. 395 BRX35 Z275	64
MXV40115	PASS. 515 BRX35 Z275	64
MXV40117	PASS. 605 BRX35 Z275	64
MXV40120	PASS. 65 BRX50 Z275	65
MXV40121	PASS. 95 BRX50 Z275	65
MXV40123	PASS. 155 BRX50 Z275	65
MXV40125	PASS. 215 BRX50 Z275	65

Codice	Descrizione	Pagina
MXV40128	PASS. 305 BRX50 Z275	65
MXV40131	PASS. 395 BRX50 Z275	65
MXV40135	PASS. 515 BRX50 Z275	65
MXV40137	PASS. 605 BRX50 Z275	65
MXV40200	PASS. 65 BRX35 GAC	64
MXV40201	PASS. 95 BRX35 GAC	64
MXV40203	PASS. 155 BRX35 GAC	64
MXV40205	PASS. 215 BRX35 GAC	64
MXV40208	PASS. 305 BRX35 GAC	64
MXV40211	PASS. 395 BRX35 GAC	64
MXV40215	PASS. 515 BRX35 GAC	64
MXV40217	PASS. 605 BRX35 GAC	64
MXV40220	PASS. 65 BRX50 GAC	65
MXV40221	PASS. 95 BRX50 GAC	65
MXV40223	PASS. 155 BRX50 GAC	65
MXV40225	PASS. 215 BRX50 GAC	65
MXV40228	PASS. 305 BRX50 GAC	65
MXV40231	PASS. 395 BRX50 GAC	65
MXV40235	PASS. 515 BRX50 GAC	65
MXV40237	PASS. 605 BRX50 GAC	65
MXV40720	PASS. 65 BRX50 HP	65
MXV40721	PASS. 95 BRX50 HP	65
MXV40723	PASS. 155 BRX50 HP	65
MXV40725	PASS. 215 BRX50 HP	65
MXV40728	PASS. 305 BRX50 HP	65
MXV40731	PASS. 395 BRX50 HP	65
MXV40735	PASS. 515 BRX50 HP	65
MXV40737	PASS. 605 BRX50 HP	65
MXV41110	GIUNZIONE AUTOMATICA BRX35 Z275	64
MXV41111	GIUNZIONE AUTOMATICA BRX50 Z275	65
MVH0013AC	CO PASS. 65 BRN HL Z275	88
MVH0013AD	CO PASS. 95 BRN HL Z275	88
MVH0013AF	CO PASS. 155 BRN HL Z275	88
MVH0013AH	CO PASS. 215 BRN HL Z275	88
MVH0013AL	CO PASS. 305 BRN HL Z275	88
MVH0013AP	CO PASS. 395 BRN HL Z275	88
MVH0013AU	CO PASS. 515 BRN HL Z275	88
MVH0013AX	CO PASS. 605 BRN HL Z275	88
MVH0023AC	CO PASS. 65 BRN HL GAC	88
MVH0023AD	CO PASS. 95 BRN HL GAC	88
MVH0023AF	CO PASS. 155 BRN HL GAC	88
MVH0023AH	CO PASS. 215 BRN HL GAC	88
MVH0023AL	CO PASS. 305 BRN HL GAC	88
MVH0023AP	CO PASS. 395 BRN HL GAC	88
MVH0023AU	CO PASS. 515 BRN HL GAC	88
MVH0023AX	CO PASS. 605 BRN HL GAC	88

Condizioni generali di vendita

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
- a) "Gewiss": la società GEWISS S.p.A.;
 - b) "Acquirente": il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l'acquisto di prodotti Gewiss;
 - c) "Parte" o "Parti": Gewiss e/o l'Acquirente, singolarmente o congiuntamente considerati;
 - d) "Ordine" o "Ordini": l'ordine e/o gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente a Gewiss;
 - e) "Prodotti": tutti i prodotti offerti da Gewiss e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della stessa;
 - f) "Conferma d'Ordine": la conferma d'ordine inviata da Gewiss all'Acquirente;
 - g) "Contratto": il singolo contratto di compravendita concluso fra Gewiss e l'Acquirente, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, dalla prima al secondo, dei Prodotti;
 - h) "Condizioni Generali": le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Le Condizioni Generali si applicano a ogni vendita conclusa tra Gewiss e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti e formano parte integrante di ogni Contratto concluso fra le Parti, regolandone i rapporti, anche nel caso in cui le stesse non le abbiano espressamente richiamate. Le Condizioni Generali sostituiscono, a partire dal 01.03.2021, le precedenti condizioni generali di vendita di Gewiss.
- 2.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni indicate per iscritto dall'Acquirente nell'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di Gewiss od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita e/o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da Gewiss.
- 2.3 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Gewiss e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche. Le Condizioni Generali sono valide per tutto il periodo necessario alla completa e regolare esecuzione del Contratto.
- 2.4 Eventuali condizioni particolari convenute fra le Parti saranno valide solo se riportate nella Conferma d'Ordine ed avranno prevalenza sulle Condizioni Generali, costituendone una deroga.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

- 3.1 L'Ordine inviato dall'Acquirente a Gewiss costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte di Gewiss.
- 3.2 Entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, Gewiss, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l'Ordine, inviando all'Acquirente la Conferma d'Ordine.
- 3.3 Il Contratto è da intendersi concluso a seguito dell'invio della Conferma d'Ordine oppure, in alternativa, con l'esecuzione dell'Ordine da parte di Gewiss; in tal caso, l'Acquirente non potrà annullare l'Ordine senza il preventivo consenso scritto di Gewiss e/o rifiutarsi di ricevere i Prodotti. Fino al momento della conclusione del Contratto, offerte e/o preventivi formulati da Gewiss ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per Gewiss.
- 3.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine sia difforme dall'Ordine

- quanto, a titolo meramente indicativo, a quantità di Prodotti, prezzi, sconti e/o modalità di consegna -, la Conferma d'Ordine varrà quale controproposta di Gewiss, la quale dovrà essere espressamente accettata dall'Acquirente, affinché il Contratto possa ritenersi concluso.

- 3.5 In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale con l'Acquirente relativo alla vendita non vincola Gewiss a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultima.
- 3.6 In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione e/o dell'esecuzione dello stesso da parte di Gewiss, quest'ultima potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine e/o di parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.

4. PREZZI

- 4.1 I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di Gewiss s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) di Gewiss, al netto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.
- 4.2 Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo Gewiss, la quale si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della mano d'opera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei cataloghi/listini.

5. CONSEGNE

- 5.1 Fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti, i Prodotti sono consegnati all'Acquirente o al terzo incaricato da quest'ultimo con modalità EXW Incoterms® 2020 (franco fabbrica) presso il polo logistico di Gewiss.
- 5.2 I termini di consegna indicati nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine hanno carattere puramente indicativo e non essenziale, e non includono i tempi di trasporto.
- 5.3 Gewiss non si assume la responsabilità di eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardo e/o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave di Gewiss stessa.
- 5.4 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine fosse impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, sopravvenute alla conclusione del Contratto, i termini di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di Gewiss per il ritardo, e i nuovi termini verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo e/o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna degli stessi.
- 5.5 Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile a Gewiss o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro, da comunicarsi all'Acquirente tramite email o P.E.C.. Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso sarà dovuto a Gewiss, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino Gewiss nella misura pari al 2% dell'importo indicato in fattura, per ogni intera settimana di ritardo; in caso di ritardo inferiore alla settimana la percentuale sarà calcolata in proporzione ai giorni di ritardo. Tutti i rischi relativi al periodo di deposito della merce presso il magazzino Gewiss sono esclusivamente a carico dell'Acquirente. Se il rifiuto dell'Acquirente di ricevere la merce persiste per oltre 30 (trenta) giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, Gewiss avrà la facoltà di risolvere il Contratto e chiedere all'Acquirente il risarcimento di eventuali danni subiti.

6. RISCHI

- 6.1 I rischi derivanti dal trasporto sono disciplinati secondo i termini Incoterms® 2020 pattuiti dalle Parti.
- 6.2 L'Acquirente, all'atto del ricevimento dei Prodotti, deve,

nel proprio interesse, verificarne la quantità e le condizioni prima dell'accettazione e comunicare le eventuali opportune riserve immediatamente e per iscritto al vettore. In caso contrario, ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e consegnati verrà respinta.

7. QUANTITÀ E IMBALLI

- 7.1 Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di imballo. In caso di Ordini per quantità inferiori Gewiss si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, previa comunicazione, la somma forfettaria di 5,00 Euro per ciascuna riga d'Ordine di Prodotti sfusi.
- 7.2 Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo di vendita, mentre i costi degli eventuali imballi non standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, saranno addebitati da Gewiss all'Acquirente.

8. RISPETTO DELLE NORMATIVE DI PRODOTTO

- 8.1 Gewiss garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel campo di applicazione di Direttive e Regolamenti Europei sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dagli stessi, al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati nell'Unione Europea. La conformità a Direttive e Regolamenti Europei è indicata mediante l'apposizione del simbolo grafico "CE".
- 8.2 L'esportazione in alcuni Paesi UE o extra-UE potrebbe essere vietata o richiedere apposita documentazione, marcatura e/o certificazione obbligatoria. Sarà pertanto cura dell'Acquirente contattare Gewiss per le opportune verifiche.

9. MODIFICHE AI PRODOTTI

- 9.1 Le indicazioni, le misure, i disegni e le immagini dei Prodotti e dei relativi componenti presenti su cataloghi, brochure, siti internet di Gewiss e, in genere, su tutta la documentazione tecnica e informativa di Gewiss sono riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno alcun carattere vincolante.
- 9.2 Gewiss, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.
- 9.3 I marchi di qualità e certificazione indicati sul materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al momento della stampa della documentazione. L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito www.gewiss.com o tramite il Servizio di Assistenza Tecnica.

10. QUALITÀ, GARANZIE E RECLAMI

- 10.1 Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per gli usi ai quali sono destinati abitualmente prodotti dello stesso tipo, quale risulta dalla documentazione tecnica vigente al momento della vendita, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti di normale deperimento d'uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione.
- 10.2 Tale garanzia opera a condizione che il cattivo funzionamento, i vizi e/o i difetti non dipendano da: (i) errori di montaggio e/o di installazione, (ii) mancata o errata manutenzione, (iii) mancato e/o errato rispetto delle specifiche tecniche contenute nel catalogo Gewiss e sugli eventuali fogli di istruzioni, (iv) guasti causati da imperizia e/o negligenza, (v) cattiva conservazione antecedente all'installazione, (vi) mancata immediata adozione delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, (vii) sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni tecniche, (viii) interruzioni o sospensioni dell'energia elettrica, (ix) interventi non autorizzati, (x) manomissioni

- eseguite e/o fatte eseguire dall'Acquirente e/o da terzi, (xi) atti vandalici, (xii) atti terroristici, (xiii) eventi atmosferici eccezionali, (xiv) caso fortuito, (xv) forza maggiore, (xvi) fatto del terzo.
- 10.3 Inoltre, la garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni e/o sospensioni dell'energia elettrica.
- 10.4 Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancato o difettoso funzionamento oppure a vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere notificato a Gewiss per iscritto, a pena di decadenza:
- entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti;
 - entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti che si siano manifestati successivamente alla consegna e comunque entro due anni dalla stessa.
- 10.5 Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione del Prodotto, nonché a fornire a Gewiss adeguata documentazione comprovante i vizi e/o difetti lamentati.
- 10.6 La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di Gewiss, alla sostituzione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che similari) ovvero, alternativamente, alla riparazione dei Prodotti e/o dei componenti difettosi. In ogni caso, sono escluse dalla garanzia tutte le spese accessorie all'attività di sostituzione e/o riparazione.
- 10.7 Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti e/o componenti difettosi, continuerà a decorrere l'originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi intendersi rinnovato.
- 10.8 Viene esclusa la responsabilità di Gewiss con riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, e/o regolamenti, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e/o idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.

11. RESPONSABILITÀ

- 11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di Gewiss - sia contrattuale che extracontrattuale - che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, dal Contratto ovvero dai vizi e/o difetti dei Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento e/o il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.
- 11.2 Gewiss non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui siano in vigore norme che non ne consentano l'impiego, ovvero per usi difforni da quelli a cui gli stessi sono destinati e/o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento della vendita.
- 11.3 In caso di revisione delle specifiche tecniche e del libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati e/o installati durante il periodo di garanzia, l'Acquirente non potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche.
- 11.4 L'Acquirente si obbliga a pattuire, in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti, una clausola limitativa della responsabilità di Gewiss sostanzialmente identica a quanto previsto nel presente articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da Gewiss.

12. RESI

- 12.1 Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la previa autorizzazione scritta di Gewiss, in assenza della quale i Prodotti saranno riconsegnati all'Acquirente a sue spese e rischio.

- 12.2 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini di Gewiss entro il termine indicato da Gewiss. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotto l'importo minimo del 15% per oneri amministrativi. Gewiss si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero di applicare una percentuale maggiore per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato.
- 12.3 In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti nel catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione e/o per i quali siano state modificate le specifiche tecniche.

13. PAGAMENTO DEL PREZZO

- 13.1 Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato nel rispetto delle "Condizioni di Fornitura" di cui al catalogo Gewiss in vigore, oppure secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.
- 13.2 Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza di interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.
- 13.3 Il mancato pagamento, a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'Acquirente autorizza Gewiss a sospendere immediatamente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la consegna dei Prodotti, nonché a esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la facoltà di Gewiss di recedere dall'Ordine in corso di esecuzione.
- 13.4 Gewiss si riserva, altresì, di sospendere le forniture nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione della situazione economica dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'Acquirente o, più in generale, di sua comprovata inaffidabilità finanziaria.
- 13.5 Eventuali spese d'incasso e bollo relative ai pagamenti sono a carico dell'Acquirente.
- 13.6 Lo sconto condizionato concordato per iscritto tra le Parti è subordinato al tempestivo rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e l'Acquirente che l'avesse indebitamente trattenuto avrà l'obbligo di rimborsarlo immediatamente.
- 13.7 Qualsiasi reclamo dell'Acquirente, anche per ritardi di consegna e/o per fornitura incompleta non dà diritto all'Acquirente di sospendere e/o ritardare il pagamento della fornitura.
- 13.8 L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Gewiss, né far valere la garanzia di cui all'art. 10, se non è in regola con i pagamenti.
- 13.9 Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubbliche, con la precisazione che la violazione di tali disposizioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

14. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 14.1 Gewiss rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l'Acquirente si impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non utilizzare, salvo autorizzazione scritta. Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata da Gewiss su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, Gewiss non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne Gewiss da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.
- 14.2 L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di Gewiss solo

all'eventuale fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto di Gewiss stessa.

- 14.3 E' fatto divieto all'Acquirente di registrare il dominio internet "gewiss" e qualsiasi altro dominio che contenga termini simili o comunque riconducibili a Gewiss.
- 14.4 Eventuali link al sito internet di Gewiss e la pubblicazione sul sito dell'Acquirente di contenuti riferiti a Gewiss dovranno essere preventivamente autorizzati da Gewiss stessa per iscritto.

15. RISERVATEZZA

- 15.1 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata da Gewiss come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato; pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, e a non utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del Contratto, per il periodo di 5 (cinque) anni dall'esecuzione dell'Ordine.
- 15.2 Gewiss si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l'eventuale violazione del suddetto obbligo di riservatezza.

16. PRIVACY

- 16.1 Gewiss si impegna a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto in conformità al D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE n. 679/2016, cd. GDPR), con le finalità ivi consentite e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale e/o contabile. L'informativa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito www.gewiss.com.

17. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GEWISS - POLICY ANTI-CORRUZIONE

- 17.1 I rapporti commerciali disciplinati dalle Condizioni Generali sono improntati a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con il contenuto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Gewiss, e con i principi della Policy Anti-Corruzione visibili sul sito internet www.gewiss.com. Eventuali violazioni dovranno essere inviate secondo la "procedura segnalazioni", disponibile sul sito internet, al seguente indirizzo e-mail ia-odv@gewiss.com.
- 17.2 Qualora venissero adottati comportamenti non in linea con i predetti principi, Gewiss sarà legittimata a prendere opportuni provvedimenti, sino all'annullamento degli Ordini, nonché a richiedere il risarcimento del danno.

18. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA

- 18.1 Tutti i Contratti conclusi da Gewiss, indipendentemente dalla nazionalità dell'Acquirente e/o dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione italiana.
- 18.2 Resta espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.
- 18.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatta salva la facoltà di Gewiss di esperire l'azione ove l'Acquirente ha il domicilio o la residenza.
- 18.4 Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più lingue, in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in lingua italiana.

Organizzazione di vendita

REGIONI	AGENZIE E UFFICI COMMERCIALI			
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA	Gewiss S.p.A. Filiale Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta Uffici Via Guido Rossa, 3 - 10024 MONCALIERI (TO)	035 946 111	035 946 215	venditecentronord@gewiss.com
LOMBARDIA (inclusa Piacenza)	Gewiss S.p.A. Filiale Lombardia Uffici e Show Room Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO (BG)	035 946 111	035 946 215	venditecentronord@gewiss.com
VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA	Gewiss S.p.A. Filiale Triveneto Uffici Viale Del Lavoro, 14 - 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD) 035	035 946111	035 946 215	venditecentronord@gewiss.com
EMILIA ROMAGNA (esclusa Piacenza)	Gewiss S.p.A. Filiale Emilia Romagna Uffici Via Cicogna, 85 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)	035 946111	035 946 215	venditecentronord@gewiss.com
TOSCANA	REL 2 di Renato Vannini e C. s.a.s. Sede Uffici e Show Room Via dei Ceramisti 6/A - 55055 LASTRA A SIGNA (FI)	055 7224314	075 599 0073	rel2agenzia@rel2agenzia.com
UMBRIA E MARCHE (e Rieti)	REL s.r.l. Sede Uffici e Show Room Via Orazio Tramontani, 52 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG)	075 599 0070 075 396 229	075 599 0073	relagenzia@relagenzia.com
ABRUZZO E MOLISE	MASTROMAURO RAPPRESENTANZE s.a.s. di Francesca Mastromauro & C. Uffici e Show Room Via Lago d'Iseo, 33/35/37 - 65128 PESCARA	085 430 9458	085 431 0996	info@agenziamastromauro.it
LAZIO (esclusa Rieti)	Gewiss S.p.A. Filiale Lazio Uffici via Luigi Schiavonetti 270, Palazzina F - 00173 ROMA	035 946 111	035 946 971	venditecentrosud@gewiss.com
CAMPANIA (inclusa Potenza)	Gewiss S.p.A. - Filiale Campania Centro Direzionale "Servillo 2" Variante Nazionale delle Puglie, 3 80013 CASALNUOVO di NAPOLI (NA)	035 946 111	035 946 971	venditecentrosud@gewiss.com
PUGLIA E BASILICATA (esclusa Potenza)	TRAVERSA RAPPRESENTANZE srl Uffici e Show Room Via don Luigi Guanella, 18 - 70124 BARI	080 501 932		rappresentanze@agenziatraversa.it
CALABRIA	GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE Uffici e Show Room Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 BORGIA (CZ)	0961 951 065	0961 951 771	g.gervasirappresentanze@gmail.com
SICILIA	A.SI.EL di Polizzotto Nicola & C s.n.c Uffici e Show Room Via Aspromonte, 57 - 90144 PALERMO	091 515 365	091 515 393	segreteria@asielsnc.com
SARDEGNA	MAELETTRIC s.n.c. Uffici e Show Room Via Cagliari, 172 - 09045 QUARTU S. ELENA (CA)	070 884 222	070 884 222	maelettric@tiscali.it

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GEWISS




Seguiteci su



GEWISS S.p.A.

Sede legale: Via Domenico Bosatelli, 1 24069
CENATE SOTTO BG - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT)
00385040167 REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.

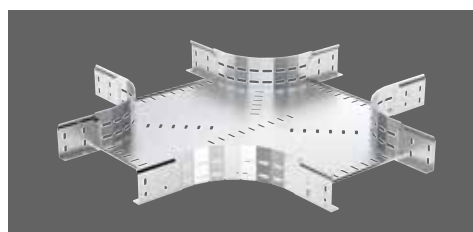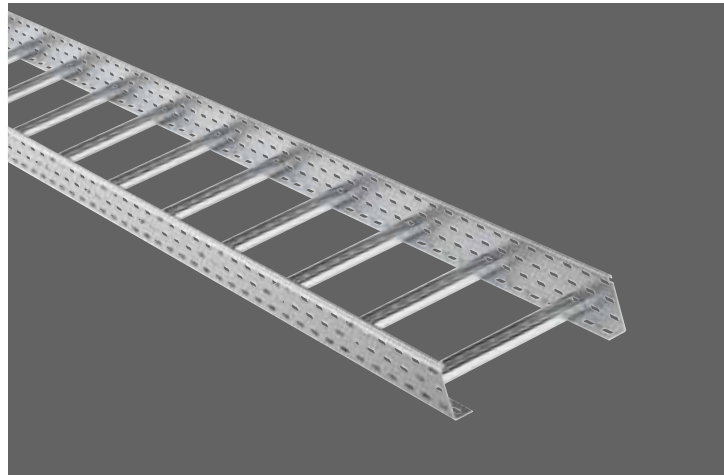

PB11159IT 06.23