

Bridas Serie 52 FS




La solución profesional para la gestión de cables.

La **Serie 52 FS de bridas de fijación de Gewiss** ofrece un sistema completo para la instalación eléctrica, incluyendo accesorios. Diseñadas para ofrecer versatilidad, resistencia y facilidad de uso, estas bridas están disponibles en 6 versiones que cubren desde aplicaciones estándar hasta entornos exigentes.


Cada producto de la **Serie 52 FS** ha sido diseñado para responder a necesidades reales en obra, garantizando **simplicidad, seguridad y eficiencia** en cualquier tipo de instalación.

Ventajas



Amplitud de gama

Completa gama compuesta por 6 tipos para 6 usos en la industria e instalaciones eléctricas en general. Con una alta capacidad de elección de tamaños, desde 2,4x75 mm hasta 9,0x914 mm, puede abrazar mazos de cables de hasta 253 mm de diámetro.




Tecnología en los materiales

Para asegurar el buen resultado a largo plazo, se utilizan únicamente materiales de primera calidad y garantía, como las poliamidas PA66 y PA12.



Prestaciones de excelencia

Entre sus sobresalientes características se encuentran la ausencia de halógenos, la resistencia al fuego de GWT 650 °C, resistencia hasta 80daN, posibilidad de instalación hasta -25°C (PA12), o la certificación RINA (estándar y heavy duty)



Versatilidad de instalación

La amplia gama de bridas se completa con una igualmente amplia gama de accesorios de fijación y herramientas específicas, que facilitan al instalador la labor de implementación.

GEWISS

La gama




Estándar

Realizadas en PA66 incolora.
Adecuadas para aplicaciones comunes en instalaciones no críticas.
13 medidas desde 2,4x75 mm hasta 90x914 mm.





Heavy Duty

Realizadas en PA66 negra.
Alta resistencia para entornos industriales y talleres.
13 medidas desde 2,4x75 mm hasta 90x914 mm.

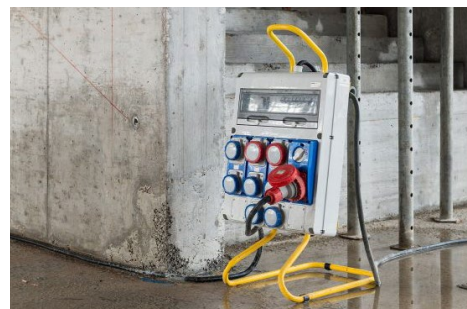

Reaperturable

Reutilizables, fáciles de abrir.
Para instalaciones que requieren modificaciones: domótica, multimedia,..
Medidas desde 7,6x150 mm hasta 7,6x300 mm.

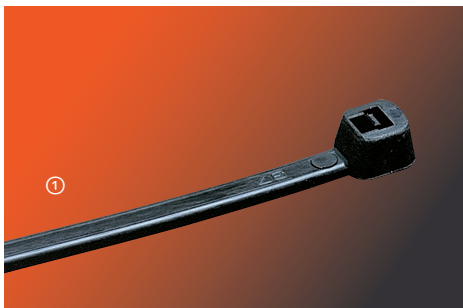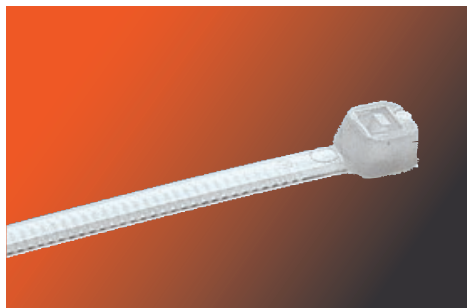


Con ojal

Disponen de orificio para tornillo o tirafondo. Indicadas para paneles de control, maquinaria y zonas con vibraciones.
Dimensiones 2,5x110 y 4,2x219 mm



Con placa identificativa

Indicadas para identificar circuitos o aplicaciones. Se utilizan en redes, automatización y distribución eléctrica.
Dimensiones de 2,5x100 mm a 4,6x200 mm.

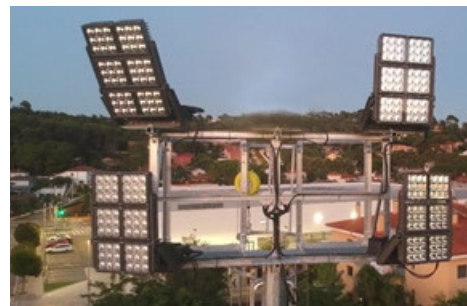

Exteriores PA12

Resistentes a bajas temperaturas.
Indicadas para alumbrado público, túneles, cámaras frigoríficas.
Dimensiones de 6x115 mm a 9x760 mm.

