

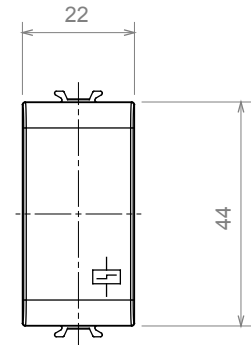


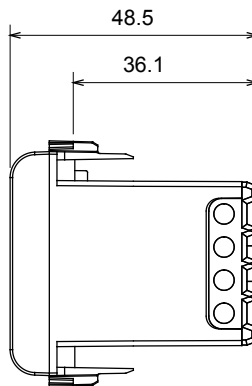

Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

|  |                               |   |                             |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Categoria  | Relè                          | Contatti di uscita                                    | 10 AX 250 V ac              |
| Tipo   | Passo-passo, 4 seq.           | Colore  | Nero satinato               |
| Descrizione  | Passo-passo                   | N. poli   | 2P                          |
| Tensione   | 230 V ac                      | Norma di riferimento                                  | EN 60669-1 / EN 60669-2-2   |
| Frequenza  | 50/60 Hz                      | Tenuta alla tensione di prova                         | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto |
| Resistenza di isolamento                           | > 5 MOhm                      | Morsetti di cablaggio                                 | A vite                      |
| Funzionam. prolungato interrupt. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 | Termopressione con biglia                             | 125 °C                      |
| Resistenza al filo incandescente                   | 850 °C                        | Tenuta morsetti a trazione dei cavi                   | > 50 N                      |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)  | 1x4 / 2x2,5                   | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)         | 2x2,5                       |
| N. moduli  | 1                             | Lampade incandescenza-alogene 230V                    | 1000 W                      |
| Lampade fluorescenti con ballast elettronico       | 400 W                         | Lampade fluorescenti con ballast elettromec. rifasato | 360 W                       |
| Lampade CFL  | 200 W                         | Lampade LED 230V                                      | 200 W                       |
| Lampade alogene o LED con trasf. elettronico       | 200 W                         | Lampade alogene o LED con trasf. elettromeccanico     | 400 W                       |
| Materiale  | Tecnopolimero                 | Codice Electrocod                                     | 140                         |

### DIMENSIONALE

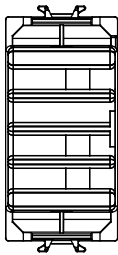

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

