




Dispositivo connesso wireless con protocollo Zigbee del sistema ChoruSmart. Utilizzabile con Home Gateway per soluzioni di "SMART HOME CONNESSA" e con Smart Gateway per soluzioni di "HOME AND BUILDING PRO". Ideale per il residenziale ed il piccolo terziario, per nuove costruzioni e per ristrutturazioni. La tecnologia Zigbee è una tecnologia sicura ed affidabile in cui i dati sono criptati ed ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). Questo dispositivo può essere utilizzato anche senza Home Gateway e Smart Gateway (configurazione manuale con dip-switch o mediante IoT Configurator), in tal caso non è possibile la supervisione via APP.

|                             |                        |                                    |                                           |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Categoria                   | Sensore di movimento   | Colore                             | Bianco                                    |
| Protocollo di comunicazione | Zigbee (IEEE 802.15.4) | Tensione di alimentazione          | A batteria                                |
| Batterie alimentazione      | CR123 sostituibile     | Potenza in uscita                  | 3 dBm                                     |
| Sensore luminosità          | 3...70.000 lux         | Portata max.                       | 6 m                                       |
| Copertura orizzontale       | ± 45°                  | Copertura verticale                | ± 45°                                     |
| Sensore temperatura         | 0...50 °C              | Norma di riferimento               | 2014/53/EU, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328 |
| Grado di protezione         | IP30                   | Temperatura di funzionamento       | 0 ÷ +50 °C                                |
| Temperatura di stoccaggio   | -20 ÷ +80 °C           | Umidità relativa (non condensante) | 10 ÷ 95%                                  |
| Dimensioni BxHxP (mm)       | 82x82x28               | Codice Electrocod                  | 051A                                      |

#### DIMENSIONALE

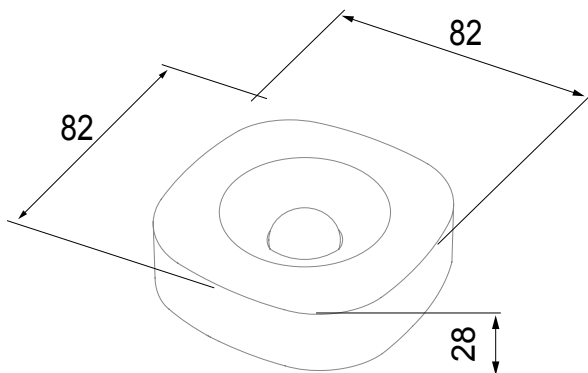

#### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP30

#### MARCHI/APPROVAZIONI

