




Serie civile adatta per installazioni su scatole tonde e quadrate, che si caratterizza per l'aspetto elegante e le forme classiche. Le placche, realizzate in tecnopolimero in sette colori e con differenti modularità, da 1 a 5 posti, possono essere installate indifferentemente sia in posizione orizzontale che verticale. La serie, sviluppata attorno ad un nucleo di dispositivi monoblocco, è disponibile in due colori: bianco e avorio, entrambi con finitura lucida. Espandibile grazie ai dispositivi modulari ChorusSmart.

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Categoria | Presse | Standard | Standard Tedesco |
| Colore | Bianco | Materiale | Tecnopolimero |
| Finitura | Lucida | Descrizione | 2P+T - 16 A |
| Tensione | 250 V ac | Tipo | Doppia |
| Per spinotti | Ø 4,8 mm | Caratteristiche | Con schermi di sicurezza |
| Tipo morsetti | A vite | Fissaggio | Con griffe/A vite |
| Glow wire test | 850 °C | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.) | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8 | Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N |
| Capacità serraggio morsetti | 0,5-2x2,5 mm ² cavi rigidi - 0,75-2x4 mm ² cavi flessibili | Norma di riferimento | IEC 60884-1 |

DIMENSIONALE

3.9

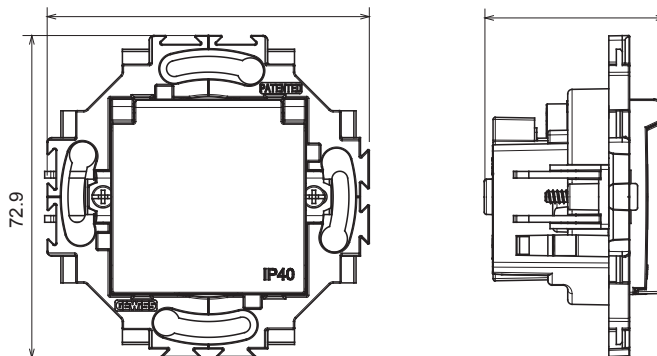

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT



850 °C

125 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

