





Comando motore da incasso. Dispositivo per la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, ecc. attraverso 2 contatti di uscita interbloccati con potenziale. Sulla parte frontale è dotato di due pulsanti assiali per la movimentazione verso l'alto (UP) e verso il basso (DOWN) e per la regolazione dell'inclinazione delle lamelle.

Il dispositivo deve essere completato utilizzando le tipologie di tasti frontali disponibili. Dotato di n°3 DIP, posti sul retro del dispositivo, per la configurazione delle funzionalità.

|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| Descrizione                                       | Comando motore assiale   | Alimentazione   | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz |
| N. moduli   | 1  | N. canali in ingresso                                     | 2                         |
| Comando locale                                    | Mediante 2 pulsanti frontali (da completare con tasto)   | Tensione canali ingressi ausiliari                        | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz |
| Temperatura di stoccaggio                         | -25 ÷ +70 °C   | N. canali ingresso LED                                    | -                         |
| Temperatura di funzionamento                      | -5 ÷ +45 °C  | Tensione canali ingressi LED                              | -                         |
| Umidità relativa (non condensante)                | Max 93%  | N. canali in uscita                                       | 2                         |
| Segnalazione luminosa frontale                    | Led blu  | Contatti di uscita  | n. 2 x 2,3 A cosφ 0,6     |
| Morsetti di cablaggio                             | A vite   | Lampade incandescenza-alogene 240 V ac                    | -                         |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | Max. 1,5   | Lampade LED 240 V ac                                      | -                         |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)     | Max. 1,5   | Lampade alogene alimentate da trasf. elettronici 240 V ac | -                         |
| Contesto  | Interno, luoghi asciutti   | Lampade fluorescenti 240 V                                | -                         |
| Grado di protezione                               | IP20 (a tasto montato)   | Pilotaggio carico   | -                         |
| Norma di riferimento                              | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |   |                           |

### DIMENSIONALE

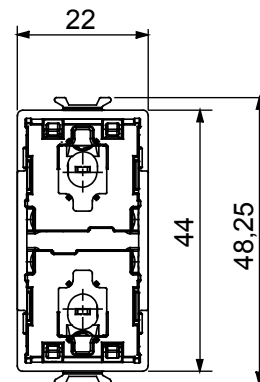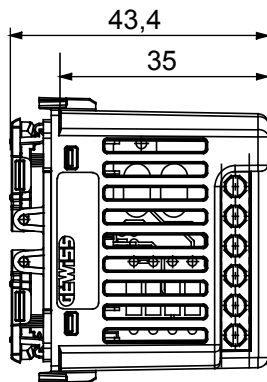

### SIMBOLOGIA TECNICA

## IP

IP20 (a tasto montato)

### MARCHI/APPROVAZIONI

