



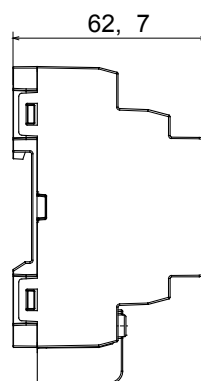

Attuatore dimmer KNX Secure per LED CVD (controllo a tensione costante) da guida DIN per la regolazione della luminosità di max. 4 led monocolore o di strisce e faretti led RGB[W]. Gli attuatori dimmer sono alimentati dalla linea bus e sono dotati di 4 LED frontali bicolori per l'indicazione dello stato delle uscite, di 4 tasti frontali di comando per il test delle uscite, di 1 led rosso per la segnalazione di eventuali anomalie, di 1 contatto relè per pilotare la tensione di rete dell'alimentatore ausiliario dei LED, di 4 canali di uscita indipendenti.

Categoria	Serie ChoruSmart	Tipologia	Comando
Gruppo	Attuatori KNX da guida DIN	Categoria	Dimmer
Tipo controllo	CVD	Comunicazione	KNX Secure
N. moduli DIN	4	Alimentazione	Tramite bus KNX, 29 V dc SELV
Interfacce	KNX TP1	Assorbimento corrente bus KNX (mA)	Max 10 mA a 29 V
Potenza dissipabile (W)	4	Alimentazione ausiliaria	12-24 V dc
N. canali in uscita	4	Corrente max di uscita	3 A usando tutti i canali, 4 A usando max 3 canali
Morsetti di cablaggio	A vite	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²)	Max. 2,5
Connessione BUS KNX	Morsetto BUS KNX	Elementi di attuazione	1 contatto a relè 6A per pilotare la tensione di rete dell'alimentatore ausiliario dei LED
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +55 °C
Grado di protezione	IP20	Umidità relativa (non condensante)	Max 93%
Norma di riferimento	Direttiva RoHS 2011/65/EU+2015/863 - EN IEC 63000 Direttiva bassa tensione 2014/35/EU_x000D_ ; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU EN 60669-2-1		

DIMENSIONALE

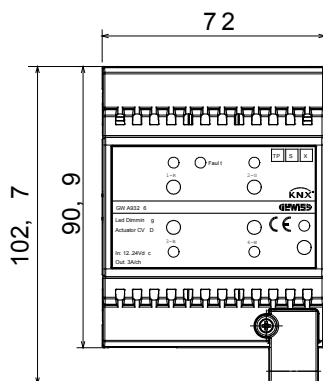

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 05/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.