




Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

|                              |                                       |                                  |                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| N. posti                     | 8 posti (4+4)                         | Grado di protezione IP           | IP40                                                     |
| Tipologia                    | Per pareti in muratura                | Resistenza al filo incandescente | 650 °C                                                   |
| Categoria                    | Per serie civili                      | Termopressione con biglia        | 70 °C                                                    |
| Conformità normativa         | EN 60670-1 (CEI 23-48)                | Dim. esterne BxHxP (mm)          | 131x129x53                                               |
| Materiale                    | Tecnopolimero GW PLAST                | Interasse fissaggio supporti     | 108.5 mm                                                 |
| Halogen Free                 | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Ingressi cavo                    | Pre-tranciati 4 x Ø 20/25/32 + 4 x Ø 20/25 + 4 x Ø 25/32 |
| Colore                       | Arancione RAL 2001                    | Tipo di pre-tranciati            | Asportabili con utensile                                 |
| Temperatura di installazione | -15 +60 °C                            |                                  |                                                          |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                | Basi                |                     | Solventi       |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti        | Concentrate         | Diluite             | Esano          | Benzolo        | Acetone        | Alcool etilico      |                     |                     |
| Resistente       | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

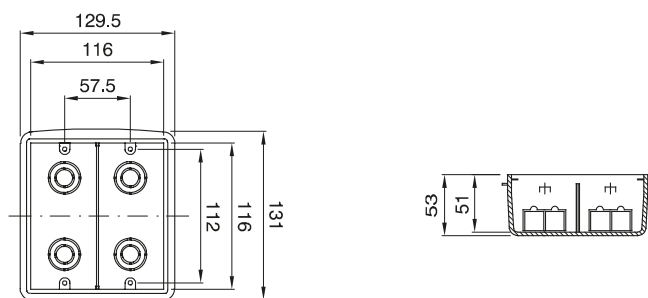

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C



70 °C

**HF**

Halogen free  
secondo norma EN  
60754-2

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 26/07/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.