




Gamma di quadri stagni da parete realizzati in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibili in 7 grandezze, nelle versioni con porta cieca e trasparente, con grado di protezione IP66. Accessoriabili con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Tensione di isolamento (Ui) | 1000 V |
| Normativa | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 | Staffe per fissaggio a parete | GW46446-GW46451 |
| Kit per ripristino doppio isolamento | GW46526 | Termopressione con biglia | 200 °C |
| Dim. nominali BxHxP (mm) | 515x650x250 | Tensione di isolamento | 1000 V secondo EN 62208 sia in ac che in dc |
| Famiglia | 46 QP | Tensione nominale massima di impiego (Ue) | 690 V |
| N. serrature | 2 | Potenza dissipabile A (W) | 126 |
| Potenza dissipabile B (W) | 106 | Classe isolamento | II |
| Grado di protezione | IP66 | Resistenza agli urti | Cassa IK10 |
| Dim. funzionali BxHxP (mm) | 518,5x653,5x250 | Temperatura di impiego | -25 +60 °C |
| Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod | 0321 |
| Tipologia porta | Porta trasparente | Colore | Grigio RAL 7035 |
| Caratteristiche | Resistenza UV (EN 62208) | Materiale | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| N. mod. EN 50022 | 96 (24x4) | | |

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE

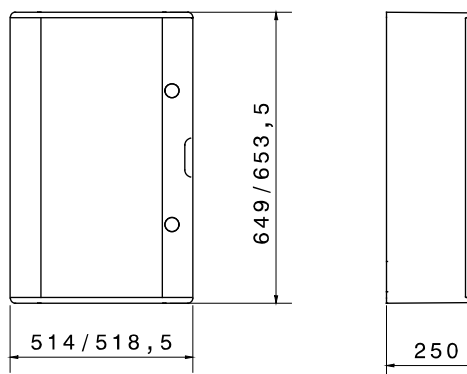

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

