



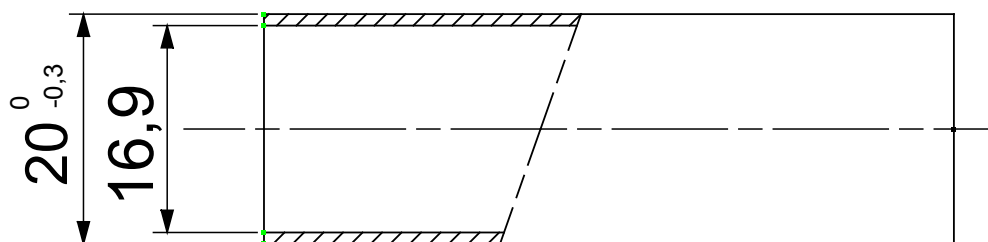

Tubi protettivi rigidi leggeri serie RK9 HF realizzati in PP con classificazione 23431. Sono disponibili in quattro diametri da 16 a 32 mm, lunghezza 3 m di colore bianco RAL 9010. Sono Halogen free secondo normativa EN 50642. Sono ideali per la creazione di impianti elettrici a parete nel settore terziario e negli uffici, dove è importante la componente estetica. Sono integrabili con guaine spiralate e contenitori da parete. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 a IP67. I tubi RK9 HF sono conformi allo Standard di Prodotto EN 61386-1 e EN 61386-21.

Colore	Bianco RAL 9010	Materiale	PP HF
Lunghezza (m)	3	Tubi Ø (mm)	20
Resistenza al filo incandescente	960 °C	Resistenza alla compressione	2 (Leggera - 320 N)
Resistenza all'urto	3 (Media - 2 J)	Resistenza alla curvatura	1 (Rigido)
Caratteristiche elettriche	2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico)	Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori	0
Protezione penetrazione acqua senza accessori	0	Resistenza alla corrosione	Non applicabile a sistemi in materiale plastico
Resistenza propagazione fiamma	1 (Non propaga la fiamma)	Protezione penetrazione corpi solidi con accessori	4/6 (in base agli accessori montati)
Protezione penetrazione acqua con accessori	0/5/7 (in base agli accessori montati)	Halogen Free	Si, secondo EN 50642
Normativa	EN 61386-1 EN 61386-21	Classificazione	23431

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

GWT



960 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

