
Scheda Tecnica Prodotto

GW44601


GW FIT



GEWISS propone un sistema completo e integrato per il cablaggio e la connessione, progettato per rispondere con efficacia a ogni esigenza installativa nei settori residenziale, terziario e industriale. La gamma GW FIT comprende pressacavi, disponibili in versione plastica o metallica, con gradi di protezione IP54, IP66 e IP68, morsetti elettrici, tra cui modelli volanti, multipolari, ripartitrici modulari ed equipotenziali unipolari per guida DIN. L'offerta include inoltre accessori di fissaggio per tubi, disponibili in varianti a scatto o a collare, oltre a una linea di fascette di cablaggio che si articola in sei linee di prodotto, tra cui le versioni in PA66 per connessioni tradizionali e quelle in PA 12 L.T.R (Low Temperature Resistance), ideali per ambienti esterni.

INFORMAZIONI GENERALI	-	**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**	-
Tipo	Morsettiera scomponibile	N. poli	12
Conformità normativa	EN 60998-1, EN 60998-2-1	Portata max.	24 A
Materiale supporto morsetti	Tecnopolimero	Tensione nominale	450 V
Materiale morsetti	Ottone nichelato	-	-
Temperatura massima di esercizio	85 °C	**SICUREZZA**	-
Fissaggio morsettiera	Fori Ø 2.8 mm	Grado di protezione	IP20
-	-	Resistenza al filo incandescente	850 °C
CARATTERISTICHE MECCANICHE	-	Termopressione con biglia	125 °C
Tipo morsetti	A vite	Potere autoestinguente (UL 94)	V-2
Viti di serraggio	M3	-	-
Sezione min cavo flessibile	0,75 mm²	SOSTENIBILITA'	-
Sezione max cavo flessibile	2,5 mm²	Dichiarazione Reach	Sì

DIMENSIONALE

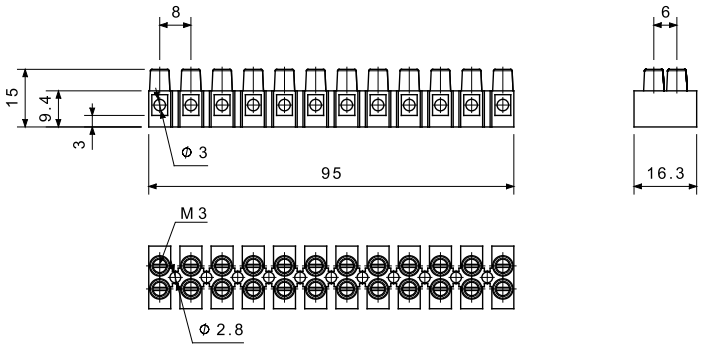

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 21/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.