



Apparecchio di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna nella colorazione grigio grafite, bianco e blu notte. Disponibile anche in versione led da 13W e da 26W.

Applicazione	Interno / Esterno	Versione	Standard
Tensione	230 V - 50 Hz	Classe isolamento	I
Colore	Grigio grafite	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK09	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m	Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C
Classe di efficienza lampade compatibili	A ÷ A+	Potenza lampada	70 W
Lampada in dotazione	SE*	Lampada inclusa	SI
Tipo alimentatore	Reattore elettromagnetico KCG	Classe di efficienza lampada fornita	A
Attacco lampada	E27	Peso (kg)	3.6
Codice Electrocod	2415		

DIMENSIONALE

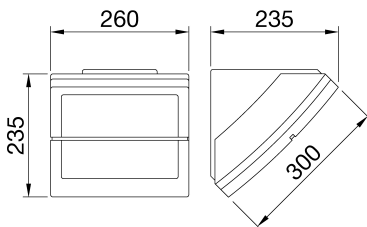

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

