Scheda Tecnica Prodotto

GWS2401B

EXTRO

Apparecchio di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna nella colorazione grigio grafite, bianco e blu notte. Disponibile anche in versione led da 13W e da 26W.

Applicazione	Interno / Esterno	Versione	LED
Tensione	220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone	Classe isolamento	I
Colore	BlueGreen	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK09	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m	Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C
Flusso nominale (lm)	1100	Lampada	LED
Potenza assorbita	13 W	Temperatura di colore	3000 K (CRI>80)
Flusso luminoso apparecchio (lm)	950	Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++
Sorgente	LED - Non sostituibile	Peso (kg)	2
Garanzia	Estendibile	Codice Electrocod	2424
LED Life Time (L70B50)	50000 h		

DIMENSIONALE

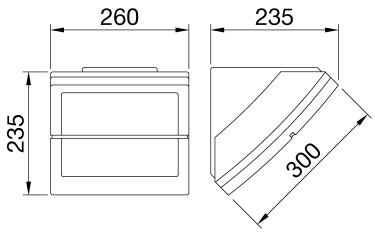

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA

IP	IK	GWT	
IP55	IK09	850 °C	1 m

MARCHI/APPROVAZIONI

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 11/05/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1