





Plafoniera protetta e compatta stagna, interamente realizzata in policarbonato, adatta all'installazione in ambienti interni ed esterni. Elevata resistenza agli urti ed elevato grado di sicurezza elettrica con doppia possibilità di ingresso per l'alimentazione, nella parte inferiore o laterale della plafoniera.

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|------|
| Applicazione | Interno / Esterno | Grado di protezione | IP44 |
| Resistenza agli urti | IK10 | Classe isolamento | II |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Peso (kg) | 0.3 |
| Colore | Grigio RAL 7035 | Attacco lampada | E27 |
| Classe di efficienza lampade compatibili | D ÷ A+ | Potenza lampada max | 60 W |
| Codice Electrocod | 2415 | | |

DIMENSIONALE

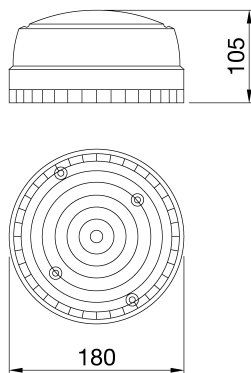

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IP44

IK

IK10



GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

