




Wide range of surface-mounting and flush-mounting boxes for domestic ranges with high mechanical robustness and accessories supplied: dividers, junction elements, mortarguard shield, etc. Completing the range, the distribution outlet boxes for floor-mounting installations can be personalised in terms of capacity, external design finish, and internal fittings (they take both System range components and DIN rail devices).

N. postes	8 postes (4+4)	Degré IP	IP40
Type	Pour les cloisons en maçonnerie	Test du fil incandescent	650 °C
Catégorie	Pour séries domestiques	Thermopression avec bille	70 °C
Conformité aux normes	EN 60670-1 (CEI 23-48)	Dim. externes LxHxP (mm)	131x129x53
Matière	GW PLAST Technopolymer	Entraxe fixation supports	108.5 mm
Halogen Free	Sans halogène selon norme EN 60754-2	Cable entries	4 x Ø 20/25/32 + 4 x Ø 20/25 + 4 x Ø 25/32 cut-outs
Couleur	Orange RAL 2001	Type of cut-outs	Amovibles avec outil
Température d'installation	-15 +60 °C		

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

DIMENSIONS

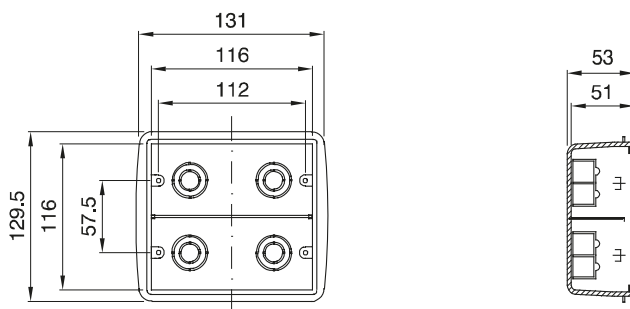

SYMBOLE TECHNIQUE

GWT

650 °C



70 °C

HF

Sans halogène selon norme EN 60754-2

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 25/08/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis