



Description DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE

Code MT 4

Nombre de pôles 3P

Nombre de modules 3



Courant nominal 10 A

Courbe C

Tension nominale 230-400 V

Norme	IEC EN 60898-1	Fréquence nominale (f)	50/60 Hz		
Pouvoir de coupure EN 60898 230V (Icn)	4500 A	Pouvoir de coupure EN 60898 400V (Icn)	4500 A		
Pouvoir de coupure EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu)	6 kA		
Pouvoir de coupure EN 60947-2 400V (Icu)	6 kA	Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics)	100% Icu		
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV		
Tension de fonctionnement minimum	12 V ac	Tension de fonctionnement maximum	440 V ac		
Endurance électrique	8000	Endurance mécanique	20.000		
Section fil rigide	<=1x25 - <=2x10 - <=1x16+1x10 mm²		Section fil souple	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	
Couple de serrage nominal	2 Nm		Température d'utilisation	-25 + 70°C (With temperatures greater than 30°C, derating of In rated current is expected)	
Température de stockage	-40 +70 °C		Contact en accessoire	Non	

DIMENSIONS

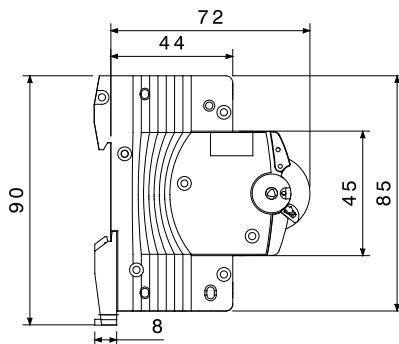

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 30/09/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
 images sont communiqués à titre purement
 informatif et peuvent faire l'objet de modification
 sans aucun préavis