



#### Description DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE

Code MT 4

Nombre de pôles 4P

Nombre de modules 4



Courant nominal 16 A

Courbe C

Tension nominale 230-400 V

|                                          |                                   |                                             |                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme                                    | IEC EN 60898-1                    | Fréquence nominale (f)                      | 50/60 Hz                                                                                   |
| Pouvoir de coupure EN 60898 230V (Icn)   | 4500 A                            | Pouvoir de coupure EN 60898 400V (Icn)      | 4500 A                                                                                     |
| Pouvoir de coupure EN 60898 (Ics)        | 1 x Icn                           | Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu)    | 6 kA                                                                                       |
| Pouvoir de coupure EN 60947-2 400V (Icu) | 6 kA                              | Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics)         | 100% Icu                                                                                   |
| Tension d'isolement (Ui)                 | 500 V                             | Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) | 4 kV                                                                                       |
| Tension de fonctionnement minimum        | 12 V ac                           | Tension de fonctionnement maximum           | 440 V ac                                                                                   |
| Endurance électrique                     | 8000                              | Endurance mécanique                         | 20.000                                                                                     |
| Section fil rigide                       | <=1x25 - <=2x10 - <=1x16+1x10 mm² |                                             |                                                                                            |
| Section fil souple                       | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |                                             |                                                                                            |
| Couple de serrage nominal                | 2 Nm                              | Température d'utilisation                   | -25 + 70°C (With temperatures greater than 30°C, derating of In rated current is expected) |
| Température de stockage                  | -40 +70 °C                        | Contact en accessoire                       | Non                                                                                        |

## DIMENSIONS

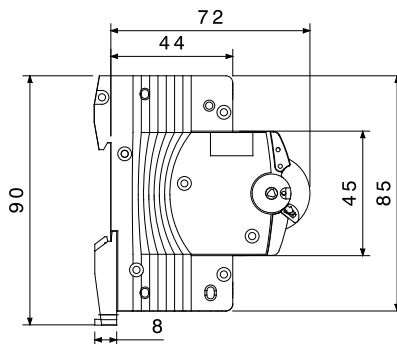

## NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
France  
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
Société soumise à la gestion et à la coordination de  
Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
Dernière mise à jour 30/09/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et  
images sont communiqués à titre purement  
informatif et peuvent faire l'objet de modification  
sans aucun préavis