



Description Interruttore non automatico scatolato  
Code MSXM 400  
Nombre de pôles 3P  
Courant nominal 400 A  
Déclencheur -

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2
Catégorie d'utilisation	AC-23A, DC-22A
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV
Catégorie de surtension	IV
Tension d'isolement (Ui)	800 V
Thermal regulation	-
Magnetic regulation	-
Neutral protection	-
Total power loss	67.2 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	9
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	5 kA
I <sub>dn</sub> regulation	-
DT regulation	-

### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	-
400/415Vac	-
440Vac	-
525Vac	-
690Vac	-
250Vdc	-


### MECHANICAL CHARACTERISTICS

Exécution	Fisso - Rimovibile
DIN rail mounting	Non
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	FC avant
Position de montage	Tout
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	4.500 cicli
Mechanical life	15.000 cicli
Température d'utilisation	-5°C +65°C
Température de stockage	-20° +65°
Poids (kg)	4.2
Largeur	140 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	103 mm

### RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	-
400/415Vac	-
440Vac	-
525Vac	-
690Vac	-
250Vdc	-

## DIMENSIONS

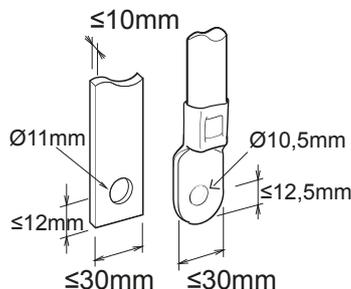



Fiche produit

**GWD9445**

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

