


Fiche produit GW66694


Gamme IB




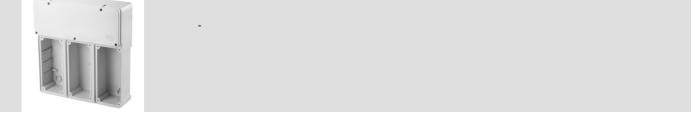

Entrées supérieures	5xØ 23	Test du fil incandescent	650 °C
Nb de prises installable	3	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK08	Entrées latérales	2xØ 23
Prises IB installables	16/32 A	Electrocod	2221
Température d'installation minimale	-25°C		

DIMENSIONS

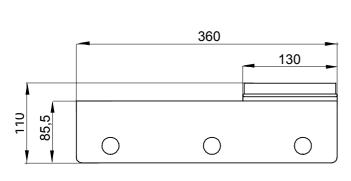



SYMBOLE TECHNIQUE

GWT

IP

IP55

650 °C

IK08

NORMES ET HOMOLOGATIONS







GEWISS FRANCE SAS ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France Tél: +33 (0) 1 64 86 80 80 Société soumise à la gestion et à la coordination de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr gewiss-fr@gewiss.com Dernière mise à jour 15/12/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis