


Indice de protection	IP66	Puissance dissipée (W)	34
Résistance aux chocs	> IK10	Nb de prises installable	3
Prises IB installables	16/32 A / TBTS	Nb mod. EN 50022	18
Entrées latérales	2xØ 23	Entrées supérieures	5xØ 23/29
Entrées inférieures	1xØ 29/37	Test du fil incandescent	850 °C
Adapté pour	Environnements sévères	Electrocod	2222
Résistance aux chocs à -20 °C	20 J		

### DIMENSIONS

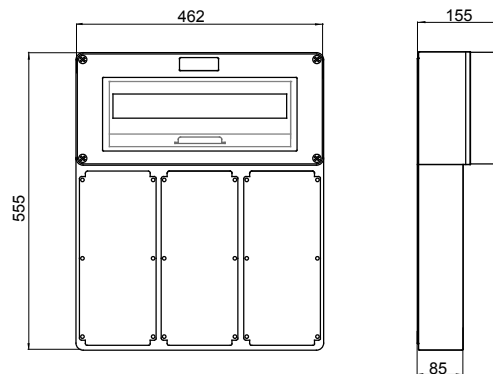

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

