Fiche produit

# GW52028

Série GW FIT

Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | Gris RAL 7035 | Indice de protection | IP66 |
| Matière | Nylon | Pour câbles Ø (mm) | de 17 à 20 / de 30 à 34 |
| Pas PG | 36 | Pour tubes Ø externe (mm) | 40 |
| Ø trou de montage (mm) | 48 | Description | Presse-étoupe |
| Test du fil incandescent | 650 °C | Température d'utilisation | -25 +65 °C |
| Electrocod | 36B | Norme | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |

## RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides | | Bases | | Solvants | | | | Huile minérale | Rayones UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrés | Dilués | Concentrés | Dilués | Hexane | Benzéne | Acétone | Alcool éthylique | | |
| Résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistance limitée |

## DIMENSIONS

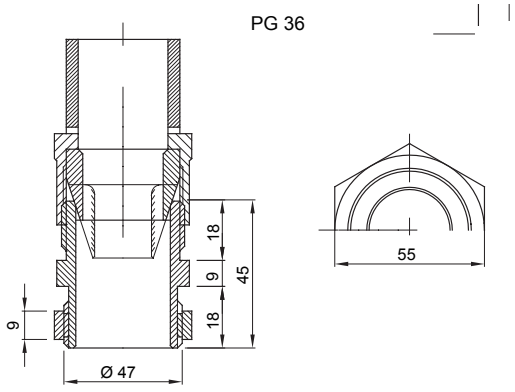


## SYMBOLE TECHNIQUE

IP66 | 650 °C | -25 +65 °C

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 02/05/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis