



Smart [4] est une série d'appareils électroménagers à LED adaptés à l'éclairage des industries et centres sportifs. Il est disponible dans les installations HE (Haut rendement), HLO (Flux lumineux élevé) et Urgence DALI intégrée. Trois tailles différentes disponibles : 1M, 2M et 4M. Le corps est fabriqué en en nylon précontraint « sans halogène » en fibre de verre gris (RAL7035) avec dispositif d'évacuation et anti-condensation, dispositif de dissipation thermique en alliage d'aluminium EN AB 44300. Il est équipé d'un système optique double comprenant un réflecteur métallique avec optique et d'un réflecteur métallique avec lentilles UV stabilisées PMMA, haute efficacité, permettant un large choix de diffusion de la lumière 30°, 60°, 90°, asymétrique et elliptique. La version câblage traversant dispose de composants de connexion mécaniques et électriques pré-câblés. Des appareils de suspension, muraux et de projection peuvent être installés. Il est disponible avec trois types de température de couleur (3000 K/4000 K/5700 K), Index de rendu de couleur CRI>80 et deux options d'alimentation (MARCHE/ARRÊT ou DALI).

INFORMATIONS GÉNÉRALES		CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES ET D'ILLUMINATION	
Contexte	Éclairage pour les industries et les installations sportives	Optique	60°
Luminaire	Réflecteur industriel LED	Indice d'éblouissement unifié	UGR ≤ 22
Application	Interne	Lumen en sortie (Lm)	14600
Code numérique unique (Datamatrix)	Datamatrix	Efficacité (lm/W)	154
Couleur	Gris RAL 7035	Température de couleur	3000 K
Type de source lumineuse	LED	Index de rendu des couleurs	CRI>80
Puissance du système	95 W	Déviatoin standard de correspondance de couleur	SDCM = 3
Durée de vie LED	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10 (Tq50°C)=100.000h	Classe de risque photobiologique	RG0
Poids (kg)	6.5	Norme	EN 60598-1 ; EN 60598-2-1 ; EN 60598-2-24
Garantie	5 ans	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET D'ÉCLAIRAGE	
Température de stockage	-40 +70 °C	Tension d'alimentation	220 - 240 V
Température de fonctionnement	-30 °C ÷ +50 °C	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
MATÉRIAUX		Driver	Inclus
Corps	PA6 "Sans halogène" fibre de verre chargée	Taux de défaillance du pilote	F10=70.000h Tq25°C/35.000h Tq50°C
Vasque	Épaisseur du verre trempé 4 mm	Protection contre les surtensions	DM 6 kV/CM 6 kV
Optique	Réflecteur PC métallique et lentilles PMMA	Système de commande	MARCHE/ARRÊT
Joint	silicone anti-âge	INSTALLATION ET ENTRETIEN	
Crochet de verrouillage	-	Mouillage et installation	Plafond - Montage mural - Suspension
Vis externe	Acier inox	Inclinaison angle	Avec accessoire de support
Couleur	Gris RAL 7035	Câblage	Avec connecteur étanche GW Connect
Fixation	-	Fixation	-
NORMES ET APPROBATIONS		Remplacement de la source lumineuse	Par un professionnel
Classification	-	Remplacement de l'appareillage d'alimentation	Par un professionnel
Appareil avec température de surface réduite	Oui	Boîte de conducteur	Intégrée
Certification DIN 18032-3	Available (under certain installation conditions)	Surface maximale exposée au vent	0,184 m²
IPEA	-	Classe isolement	I
Classe isolement	I	Indice de protection	IP66
Indice de protection	IP66	Résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	IK08	Test du fil incandescent	850 °C
Test du fil incandescent	850 °C		

DIMENSIONS

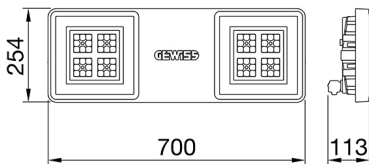

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE





Fiche produit GWS4222AH830

SMART [4]

SYMBOLE TECHNIQUE




0,184 m²



IP
IP66

IK
IK08

GWT
850 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

