



### Omschrijving COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MT 4

Aant. polen 3P

Aant. modules 3



Nominale stroom 6 A

Curve C

Nominale spanning 230-400 V

|                                           |                                               |                                                    |                                                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standaard                                 | IEC EN 60898-1                                | Nominale frequentie (f)                            | 50/60 Hz                                                                                   |
| Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn)      | 4500 A                                        | Breekcapaciteit EN 60898 400 V (Icn)               | 4500 A                                                                                     |
| Breekcapaciteit EN 60898 (Ics)            | 1 x Icn                                       | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu)          | 6 kA                                                                                       |
| Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 6 kA                                          | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics)               | 100% Icu                                                                                   |
| Isolatievoltage (Ui)                      | 500 V                                         | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV                                                                                       |
| Minimale bedrijfsspanning                 | 12 V ac                                       | Maximale bedrijfsspanning                          | 440 Vac                                                                                    |
| Elektrische duurbestendigheid             | 8000                                          | Mechanische duurbestendigheid                      | 20.000                                                                                     |
| Sectie rigide kabel                       | <=1x25 - <=2x10 - <=1x16+1x10 mm <sup>2</sup> | Sectie flexibele kabel                             | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>                                              |
| Nominale aandraaikoppel                   | 2 Nm                                          | Bedrijfstemperatuur                                | -25 ÷ 70°C (With temperatures greater than 30°C, derating of In rated current is expected) |
| Opslagtemperatuur                         | -40 ÷ 70 °C                                   | Af te werken met                                   | Aant.                                                                                      |

### DIMENSIONAL

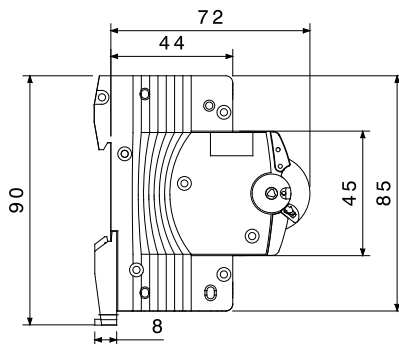

### STANDARDS/APPROVALS

