Product Data Sheet
GWD9329
MSX




Omschrijving Interruttore automatico scatolato
Code MSXE 400
Aant. polen 4P
Nominale stroom 250 A
Release Elektronisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN	-
Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	B
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 V ac
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	800 V
Thermische regeling	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Magnetische regeling	Elektronische LSI
Nul bescherming	50% - 100% x Ir
Totale vermogensverlies	83.2 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	5 kA
Idn regeling	-
DT regeling	-
SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)	-
220/240 Vac	50 kA
400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA
525 Vac	15 kA
690 Vac	10 kA
250 Vdc	-

MECHANISCHE KENMERKEN	-
Uitvoering	Vast - Plug-in
DIN-railmontage	Aant.
Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Ja
Werkspanning (415 Vac)	4.500 cycli
Mechanisch levensduur	15.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	5.7
Breedte	185 mm
Hoogte	260 mm
Diepte	103 mm
NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)	-
220/240 Vac	50 kA
400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA
525 Vac	15 kA
690 Vac	10 kA
250 Vdc	-

DIMENSIONAL

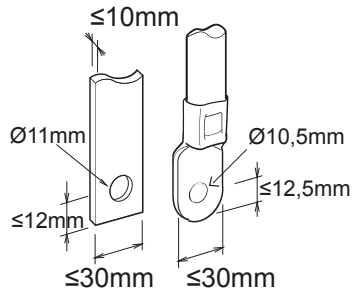

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

Product Data Sheet

GWD9329

MSX

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice