
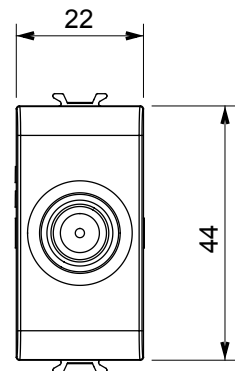
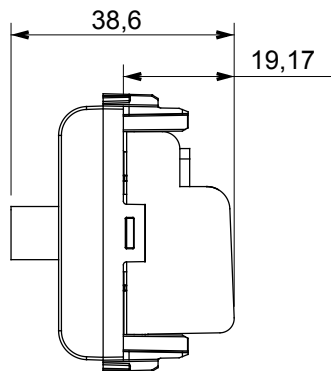


Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	TV-SAT Dose	Beschreibung	Durchgangsdose
Farbe	Glänzend weiss	Dämpfungswerte	10 dB
Frequenz	5-2400 MHz	Schirmung	Klasse A
Für Verbinder Typ	F-Buchse	Norm	EN 60728-4; IEC 61169-24
Anzahl Module	1	Kabelfixierung	Mit Schrauben
Gehäuse	Zamak-Metallkörper aus Druckguss	Electrocod	0131
Material	Technopolymer		

### Abmessungen



### Normen / Richtlinien

