Produktdatenblatt

GW27008

27 COMBI

Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Beschreibung	16 Einsätze	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	18 seitlich / 4 unten	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP40	Isolations- klasse	II
Schlagfestigkeit	IK07	Konfiguration	Module 4 x 4
Vorgerüstete Kammern	2	Merkmale	Halogenfrei
Deckelschrauben	Steel korrosionsfest	Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 Newton/Meter
Außenabmessungen BxHxT (mm)	429x82x55	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60670-1
Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C	Electrocod	0212

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen

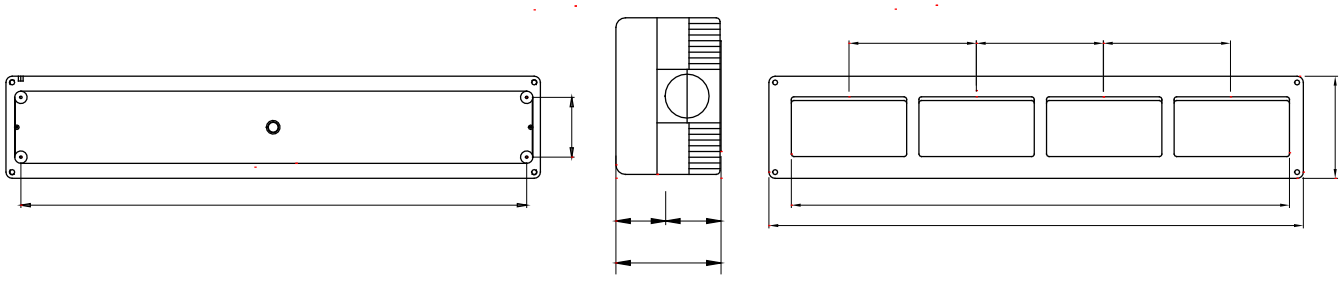

Technische Symbole

Mit Werkzeug ausbrechbar

IP40

II

IK07

Halogenfrei

650 °C

70 °C

Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 15/05/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden