


Komplettsystem für den Anschluss und die Verteilung von LAN-Netzwerken in Wohn- und Dienstleistungsbereichen. Das Sortiment umfasst LWL-Lösungen, Wandschränke, Standschränke und Kupferverkabelungsprodukte.  
Die Data Center-Serie bietet alle Produkte, die für den Aufbau einer Multi-Service-LWL-Infrastruktur für Wohngebäude erforderlich sind, und zwar in voller Übereinstimmung mit allen Angaben, die von den neuen CEI-Richtlinien 306-2 und dem Gesetz 164/14 vorgeschrieben werden.

Kategorie	Glasfaser-Patchkabel	Farbe Kabel	Weiss
Anz. LWL Fasern	1	Länge	20 m
Ø Mantel	2,6 mm	Ø Zugentlastung	< 4 mm
Für Verbinder	SC/APC - Fiber Fast	Klassifikation	G.657.A2 / B6_a2 biegeoptimiert
Ø Kern	9 µm	Ø Verkleidung	125 µm
Stützelement	Kevlar	Außenmantel	LSZH
Kabel	Loose - OS2	CPR Klasse	Cca-s1b,d1,a1
Max. Zugkraft	50 N	Minimaler Biegeradius (dynamisch)	20x Kabeldurchmesser
Minimaler Biegeradius (statisch)	10x Kabeldurchmesser	Maximale Dämpfung (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km
Betriebs- temperatur	Von -10°C bis +60°C		

### Abmessungen

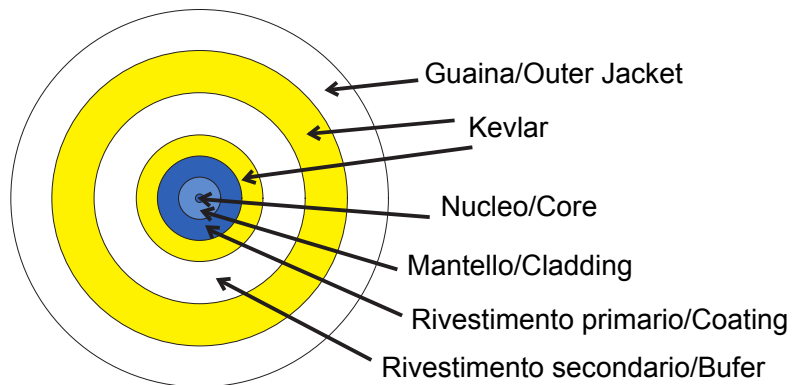

### Normen / Richtlinien

