




Wide range of surface-mounting and flush-mounting boxes for domestic ranges with high mechanical robustness and accessories supplied: dividers, junction elements, mortarguard shield, etc. Completing the range, the distribution outlet boxes for floor-mounting installations can be personalised in terms of capacity, external design finish, and internal fittings (they take both System range components and DIN rail devices).

Anz. Einsätze	8 Einsätze (4+4)	IP Schutzart	IP40
Typ	Für Mauerwerk	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kategorie	Für das Schalterprogramm	Kugeldruckprüfung	70 °C
Gemäß Normen	EN 60670-1 (CEI 23-48)	Außenabmessungen BxHxT (mm)	131x129x53
Material	GW PLAST Technopolymer	Befestigungsabstand Halterungen	108.5 mm
Halogen Free	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	Cable entries	4 x Ø 20/25/32 + 4 x Ø 20/25 + 4 x Ø 25/32 cut-outs
Farbe	Orange RAL 2001	Type of cut-outs	Mit Werkzeug ausbrechbar
Einsatz im Temperaturbereich	-15 +60 °C		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

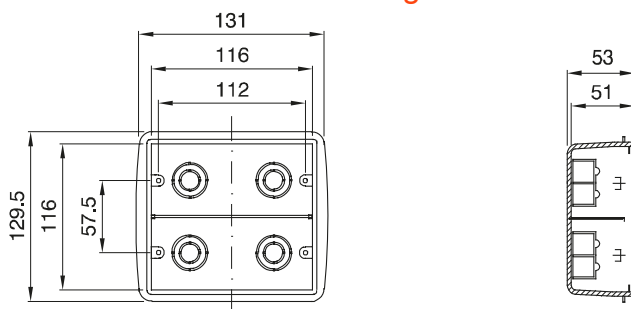

Technische Symbole

GWT

650 °C



70 °C

HF

Halogenfrei gemäß
EN 60754-2

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 25/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden