




Wide range of surface-mounting and flush-mounting boxes for domestic ranges with high mechanical robustness and accessories supplied: dividers, junction elements, mortarguard shield, etc. Completing the range, the distribution outlet boxes for floor-mounting installations can be personalised in terms of capacity, external design finish, and internal fittings (they take both System range components and DIN rail devices).

|                              |                              |                                 |                                     |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Anz. Einsätze                | 3 Einsätze                   | IP Schutzart                    | IP40                                |
| Typ                          | Für Mauerwerk                | Glühdrahtprüfung                | 650 °C                              |
| Kategorie                    | Für das Schalterprogramm     | Kugeldruckprüfung               | 70 °C                               |
| Gemäß Normen                 | EN 60670-1 (CEI 23-48)       | Außenabmessungen BxHxT (mm)     | 119x80x50                           |
| Material                     | GW PLAST Technopolymer       | Befestigungsabstand Halterungen | 83.5 mm                             |
| Halogen Free                 | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 | Cable entries                   | 2 x Ø 20/25 + 10 x Ø 20/25 cut-outs |
| Farbe                        | Orange RAL 2001              | Type of cut-outs                | Mit Werkzeug ausbrechbar            |
| Einsatz im Temperaturbereich | -15 +60 °C                   |                                 |                                     |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren             |                    | Basen                |                      | Lösungsmittel      |                    |                    |                      | Mineral<br>öl        | UV<br>Strahlung      |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Konzentriert       | Verdünnt           | Konzentriert         | Verdünnt             | Hexan              | Benzol             | Azeton             | Ethylalkohol         |                      |                      |
| Beständig    | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig |

#### Abmessungen

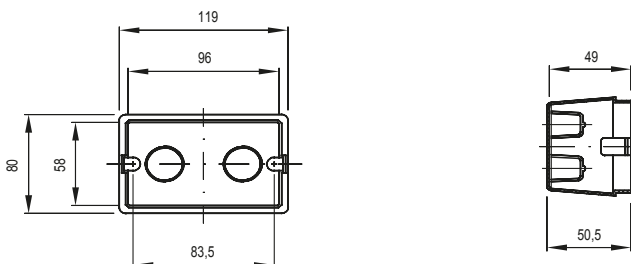

#### Technische Symbole

**GWT**

650 °C



70 °C

**HF**

Halogenfrei gemäß  
EN 60754-2

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letze Überarbeitung 27/07/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden