Produktdatenblatt

GWA1221

SMART-HOME

Drahtlos verbundenes Gerät mit Zigbee-Protokoll aus dem ChoruSmart-System, das mit Home Gateway für "CONNECTED SMART HOME"-Lösungen, für Wohnhäuser und kleine Büros, sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen sein kann. Die Zigbee-Technologie ist eine sichere und zuverlässige Technologie, bei der die Daten verschlüsselt werden und jeder Knoten im Netzwerk die Erreichbarkeit aller Geräte gewährleistet (Mesh-Netzwerk).

Spannungsversorgung	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Leistung	4-150 W 240 V ac
Anzahl Module	1	Anzahl Ausgangskanäle	1
Funkverbindungen	ZigBee (IEEE 802.15.4)	Norm	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
Betriebs- temperatur	-5 ÷ +45 °C	Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Max 93%
Leistungsabgabe Zigbee	10 dBm	Max. Verlust- leistung (W)	5,7
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anschluss feindrähtig (mm²)	Max. 1,5
Anschluss massiv (mm²)	Max. 1,5	Kategorie	Dimmer
Anzahl Eingangskanäle	2 (für lokale Befehlsreplikation oder Senden zusätzlicher Zigbee-Befehle)	Eingangs- spannung	Netzspannung
Schutzart	IP20 (mit Taste)	Glühlampen-Halogenlampen 240 V	4-150 W
LED-Lampen 240 V	4-150W (max 10 Lampen)	Lastvorsteuerung von elektronischen Transformatoren 240 V	4-150 VA
LED Farbe	Blau	Lokale Steuerung	Über 2 vordere Tasten (zur Komplettierung mit Knopfschlüssel)
Zigbee-Steuerungserweiterung	(2 Zigbee-Befehle mit verschiedenen Protokollen SCS SMART)	(Ausschaltfunktion)	Trailing edge

Abmessungen

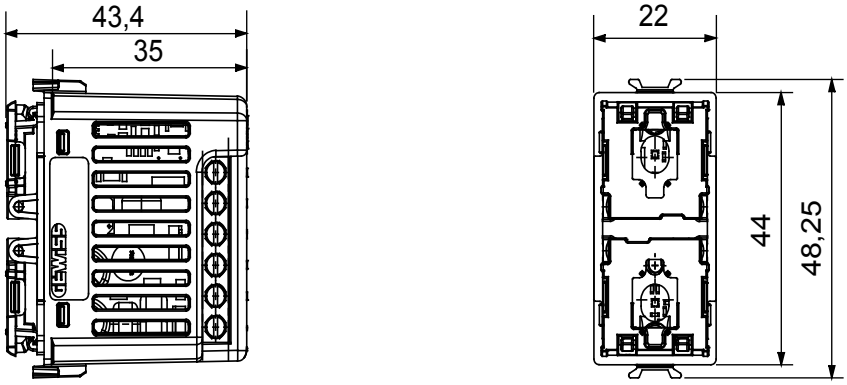

Technische Symbole

IP

IP20 (mit Taste)

Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 02/05/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden