



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSX 400

Anz. Pole 3P

Bemessungs- strom 400 A

Auslöser Elettromeccanico

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norm	IEC/EN 60947-2
Kategorie	A
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV
Überspannungs- kategorie	IV
Isolationsspannung (Ui)	800 V
Thermal regulation	0,63 - 0,8 - 1 x In
Magnetic regulation	6 - 8 - 10 - 12 x In
Neutral protection	-
Total power loss	67.2 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	40 kA


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Ausführung	Fisso - Rimovibile
DIN rail mounting	Nein
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	Vorderseitige FC
Position Montage	Jeder
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	4.500 cicli
Mechanical life	15.000 cicli
Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Lagertemperatur	-20° +65°
Gewicht (kg)	4.3
Breite	140 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	103 mm

RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA	400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA	440Vac	45 kA
525Vac	30 kA	525Vac	30 kA
690Vac	20 kA	690Vac	15 kA
250Vdc	40 kA	250Vdc	40 kA

Abmessungen

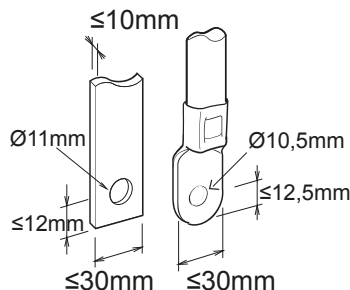



Produktdatenblatt

GWD9365

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

