
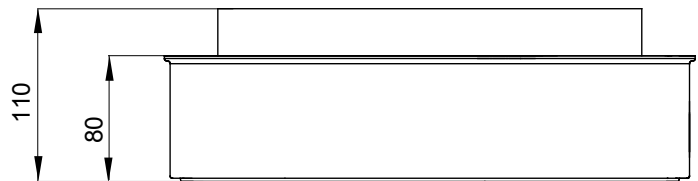


Schutzart	IP67	Schlagfestigkeit	IK08
Montierb. verriegel. Steck.	1	Mon. verriegel. Steckdosen	63 A M/S
Obere Eingänge	2xØ 29/37	Untere Eingänge	1xØ 37/47
Glühdrahtprüfung	650 °C	Für Steckdosen	63A M/S vertikal befestigt
Electrocod	2222		

Abmessungen

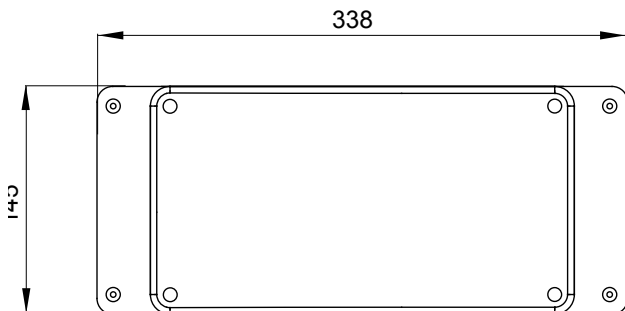

Technische Symbole

IP

IP67

IK

IK08

GWT

650 °C

Normen / Richtlinien

