


Obere Eingänge	2xØ 37/48	Glühdrahtprüfung	650 °C
Montierb. verriegel. Steck.	1	Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK08	Seitliche Eingänge	6xØ 23
Mon. verriegel. Steckdosen	63 A	Electrocod	2221
Minimale Installationstemperatur	-25°C		

### Abmessungen

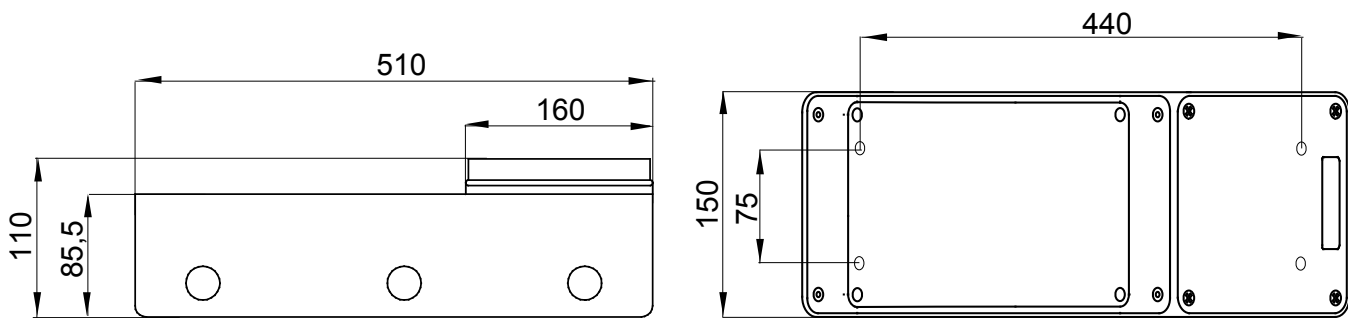

### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### Normen / Richtlinien

