




| | | | |
|--------------------|---------|----------------------|---------------------|
| Glühdrahtprüfung | 650 °C | Schutzart | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK08 | Für Unterputzgehäuse | GW66681 - GW66681PM |
| Für Aufputzgehäuse | GW66676 | Für Steckdosen | M/S horizontal |
| Electrocod | 2220 | Für Verteiler | GW68006N/09N/19N |

Abmessungen

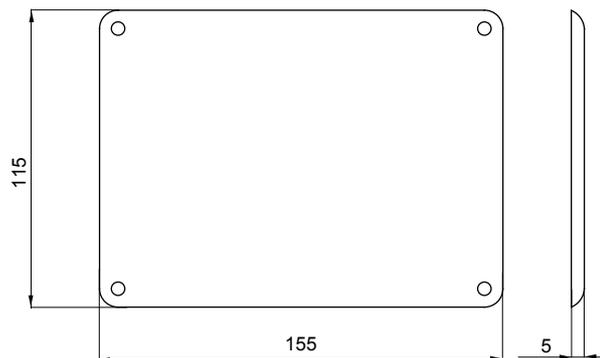

Technische Symbole

GWT

650 °C

IP

IP44

IK

IK08

Normen / Richtlinien

