

Produktdatenblatt

GW76825


Baureihe GW Connect



Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre uns Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Schutzart	IP68 (bei 3 bar)	Material	Messing vernickelt
Für Kabel Ø (mm)	von 4 bis 9	Beschreibung	Kabelverschraubungen
Gewindetyp	PG11	Betriebstemperatur	-30 +100 °C
Electrocod	3651	Norm	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430

Abmessungen

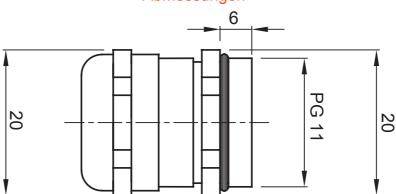

Technische Symbole





IP68 (bei 3 bar)

Normen / Richtlinien

