

## Produktdatenblatt

GW76830


Baureihe GW Connect



Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre uns Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

| Schutzart        | IP68 (bei 3 bar)              | Material           | Messing vernickelt              |
|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Für Kabel Ø (mm) | von 20 bis 26 / von 27 bis 34 | Beschreibung       | Kabelverschraubungen            |
| Gewindetyp       | PG36                          | Betriebstemperatur | -30 +100 °C                     |
| Electrocod       | 3651                          | Norm               | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |

## Abmessungen

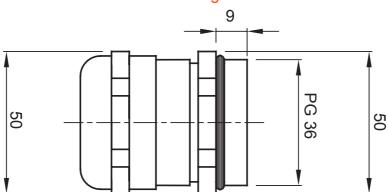

## Technische Symbole





IP68 (bei 3 bar)

Normen / Richtlinien

