




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Schutzart	IP68 (bei 10 bar)	Material	Messing vernickelt
Für Kabel Ø (mm)	von 3 bis 6,5	Beschreibung	Kabelverschraubungen
Gewindetyp	PG7	Durchmesser Montagebohrung (mm)	12,5
Bereich	1 (G) - 20 (D)	Electrocod	230
Umgebungstemperatur	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Norm	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430
Einsatz im Temperaturbereich	-20 +95 °C	ATEX Klassifizierung	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig


#### Abmessungen

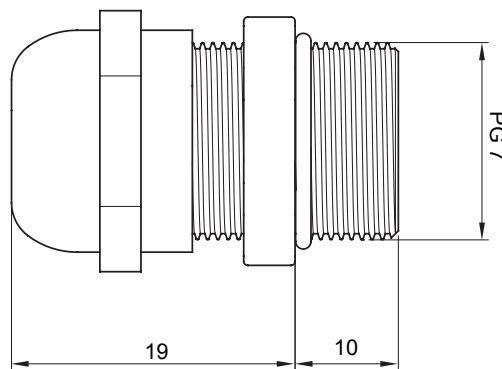

#### Technische Symbole

IP

IP68 (bei 10 bar)



-20 +95 °C

#### Normen / Richtlinien

