


Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Material	PVC
Länge (m)	3	Rohr Ø (mm)	63
Glühdrahtprüfung	960 °C	Widerstand gegen Druckbeanspruchung	3 (Mittel - 750 N)
Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)	Widerstand gegen Biegung	1 (Starr)
Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0
Widerstand gegen Eindringen von Wasser ohne Zubehör	0	Widerstand gegen Korrosion	Nicht verwendbar auf Systeme aus Kunststoff
Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)	Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne eingesetztem Zubehör	0	Widerstand gegen Eindringen von Wasser ohne Zubehör	0
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser mit eingesetztem Zubehör	0	Widerstand gegen Eindringen von Wasser mit eingesetztem Zubehör	0
Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten	Norm	EN 61386-1 EN 61386-21
Familie	IRL	Klassifikation	3321

### Abmessungen



### Technische Symbole

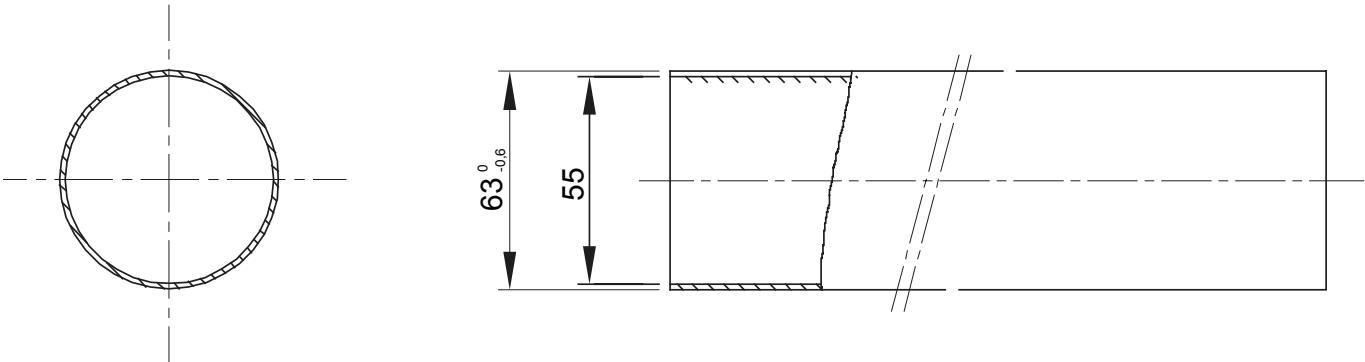

960 °C

**KLASSIFIKATION**  
**3321**  
EN 50086  
EN 61386

### Normen / Richtlinien

