





Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Befestigung	Bund- Mastanschluss
Glühdrahtprüfung	750 °C	Wand-Rohr Achsen- abstand (mm)	24-30
Aussendurchmesser Rohre (mm)	20-25	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Electrocod	21221	Norm	EN 61386-1 (soweit anwendbar)

Abmessungen

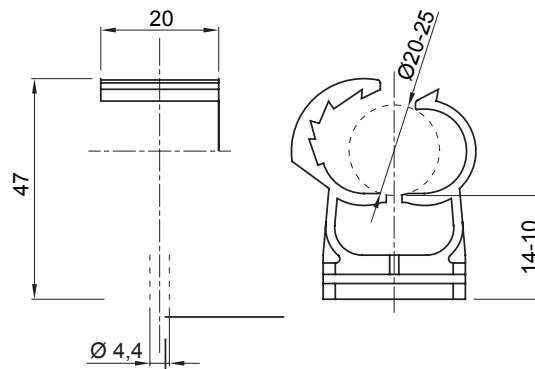

Technische Symbole

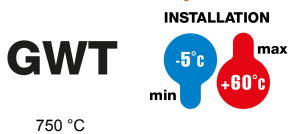

750 °C