



SMART [PRO] 2.0 ist ein LED-Strahler für den Außen- und Innenbereich mittlerer Leistung, der für Sportflächen und -einrichtungen geeignet ist. Mittels der pulverbeschichteten Halterung aus verzinktem Stahl sowie der goniometrischer Skala am Drehgelenk, kann dieser an Wand, Decke oder Boden universal angebracht werden. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss nach EN AB 46100 mit integrierter, passiver Kühlung, Polyesterpulver mit dreiwertiger Passivierung. MCPCB mit CSP-LED. Reflektor aus metallisiertem Kunststoff oder eloxiertem und poliertem Reinstaluminium. ESG, 4 mm mit alterungsbeständigen Silikondichtungen. Verbindungselementen aus Edelstahl A2. Mit Entlüftungs- und Antikondensationsvorrichtung. Elektrischer Anschluss über IP68-Steckverbindung für max. 1,5 mm<sup>2</sup>. Isolationsklasse SK I. LED-Treiber mit 1-10 V oder DALI-Schnittstelle integriert. Neun Optiksysteeme verfügbar, drei Farbtemperaturen (3000K / 4000K / 5700K) und zwei Farbwiedergabeindizes (CRI > 70, CRI > 80). Überspannungsfest bis 5 kV (DM) und 10 kV (CM). Temperatureinsatzbereich von -30 ° C bis + 50 ° C, Höchste Schutzart gegen Stäube und hohe Schutzart gegen Feuchtigkeitseintritt mit IP66. Stoßfestigkeitsgrad IK08.

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kontext	Sport, große Bereiche
Leuchte	LED-Leuchte mit kleiner, mittlerer und hoher Lumen-Leistung
Anwendung	Innen-/Aussenbereich
Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix)	Derzeit nicht vorhanden
Farbe	Graphitgrau
Art der Lichtquelle	LED
System leistung	330 W
Lebensdauer	L90B10(Tq25°C)=40.000h; L80B10 (Tq25°C)=90.000h
Gewicht (kg)	13

#### OPTIK- UND BELEUCHTUNGSMERKMALE

Optik	C4 - Kreisförmig 15°
Unified Glare-Stufe	G*6 - ULOR = 0
Bemessungslichtstrom (lm)	40900
Leuchten Lichtausbeute (lm/W)*	124
Farb- temperatur	5700 K
Farbrendering-Index	CRI > 70
Standardabweichungs-Farbabgleich	SDCM = 5
Photobiologische Risikoklasse	-
Standard	EN 60598-1, EN 60598-2-5, IEC 62778, IEC 62471, EN 13201

Garantie	5 Jahre
Lagertemperatur	-
Betriebstemperatur	-30°C ÷ +50 °C
<b>MATERIALIEN</b>	-
Gehäuse	Aluminiumdruckguß
Abdeckung	Flaches gehärtetes Glas 4mm
Optik	Poliertes Quarz und metallisierter PC HT Reflektor
Dichtung	Anti-Aging Silikon
Sperrhaken	Sechskantschrauben

#### ELETRISCHE UND BELEUCHTUNGSMERKMALE

Versorgungs- spannung	220 - 240 V
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60
Treiber	Einschließlich
Treiber-Fehlerrate	F10 = 80.000h Tq25°C
Überspannungsschutz	DM 5KV / CM 10KV
Steuerungssystem	Stand Alone - 1/10V

Externe Schraube	Edelstahl
Farbe	Polyester-Pulverbeschichtet


#### INSTALLATION UND WARTUNG

Montage und Installation	Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage
Neigungswinkel	Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer
Anschluss	Wasserdichter Anschluss
Befestigung	Bügel
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Von Fachleuten
Schaltgerät-Austauschbarkeit	Von Fachleuten
Treiberdose	Integrierte
Maximale Windangriffsfläche	0,170 m <sup>2</sup>


#### NORMEN UND ZERTIFIKATE

Klassifikation	-
Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur	Nein
Zertifikat nach DIN 18032-3	Available
IPEA	-
Isolations- klasse	I
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtprüfung	-

### Abmessungen

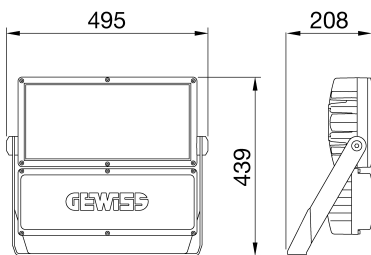

### Lichtverteilungskurve



#### Technische Symbole



  
0,170 m2



**IP**  
IP66

**IK**  
IK08

**GWT**  
-

#### Normen / Richtlinien

