



Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation) in den Farben graphitgrau, weiß und BlueGreen. Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Version	LED
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	Isolations- klasse	I
Farbe	Graphitgrau	Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK09	Glühdrahtprüfung	850 °C
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
Lampen- fassung	LED	Nominaler Lichtstrom (lm)	2280
Leuchtmittel	LED	System leistung	26 W
Farb temperatur	3000 K (CRI 90)	Bemessungslichtstrom (lm)	1850
Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++	Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar
Gewicht (kg)	2.4	Garantie	Erweiterbar
Electrocod	2424	LED Lebensdauer (L70B50)	50000 h

### Abmessungen

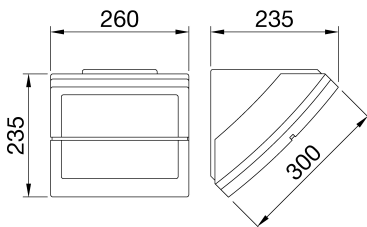

### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



1 m



**GARANTIEZEIT**  
VERLÄNGERBAR

### Normen / Richtlinien

