

Fiche produit GW27831

27 COMBI




Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.

Description	Interrupteur 1P - 16 AX	Tension	250 V ca
Couleur	Gris RAL 7035	Type couvercle	Avec membrane
Couleur de porte	Transparent	Nb trous défonçables Ø 23	Latéraux 3 / Sur le fond 1
N.trous Ø 23 avec passe-fil	1	Type défonçable	Amovibles avec outil
Indice de protection	IP55	Classe isolement	II
Vis couvercle	Acier inox	Couple de serrage vis	0.8 newton/mètre
Dim. externes LxHxP (mm)	66x82x65	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60669-1
Température d'installation	-25 +60 °C	Electrocod	0130

		RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES									
Solution	Solution	Acides		Bases		Solvants			Huile	Rayones	
	saline	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique	minérale	ÜV
	Résistant	Rés <mark>istan</mark> ce limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Ré <mark>sista</mark> nce limitée	Non résistant	Non résistant	Non résistant	Rés <mark>istan</mark> ce li <mark>mité</mark> e	Résistant

DIMENSIONS

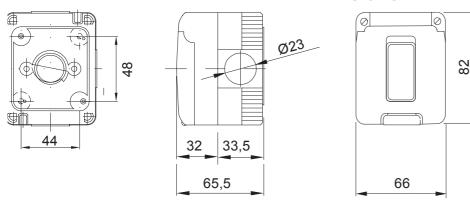

SYMBOLE TECHNIQUE









650 °C



NORMES ET HOMOLOGATIONS



