



Description Interruttore automatico scatolato
Code MSXE 630
Nombre de pôles 3P+N
Courant nominal 630 A
Déclencheur Électronique

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2
Catégorie d'utilisation	A
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV
Catégorie de surtension	IV
Tension d'isolement (Ui)	800 V
Thermal regulation	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Magnetic regulation	Electronic LSI
Neutral protection	Non protetto
Total power loss	158.76 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA
440Vac	25 kA
525Vac	15 kA
690Vac	10 kA
250Vdc	-


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Exécution	Fisso - Rimovibile
DIN rail mounting	Non
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	FC avant
Position de montage	Tout
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	4.500 cicli
Mechanical life	15.000 cicli
Température d'utilisation	-5°C +65°C
Température de stockage	-20° +65°
Poids (kg)	6.5
Largeur	185 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	103 mm

RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	25 kA	440Vac	25 kA
525Vac	15 kA	525Vac	15 kA
690Vac	10 kA	690Vac	10 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONS

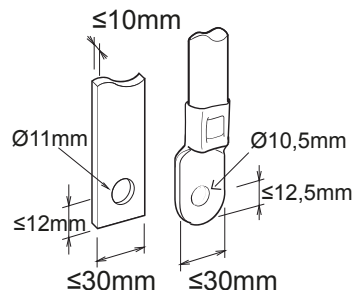



Fiche produit

GWD9382

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

