



Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour les zones résidentielles et urbaines, avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Possibilité d'installation au mur, au plafond, sur poteau et sur colonne, dans les couleurs gris graphite, blanc et bleu nuit. Disponible également en version LED 13W et 26W.

Application	Intérieur/ Extérieur	Versions	Standard
Tension	230 V - 50 Hz	Classe isolement	I
Couleur	Gris graphite	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK09	Test du fil incandescent	850 °C
Distance minimum de l'objet éclairé	1 m	Température d'utilisation	-25 +25 °C
Classe d'efficacité lampes compatibles	A / A+	Puissance lampe	70 W
Lampe fournie	SE*	Lampe incluse	Oui
Type d'alimentation	Inductance électromagnétique KCG	Classe d'efficacité lampe fournie	A
Culot de lampe	E27	Poids (kg)	3.6
Electrocod	2415		

### DIMENSIONS

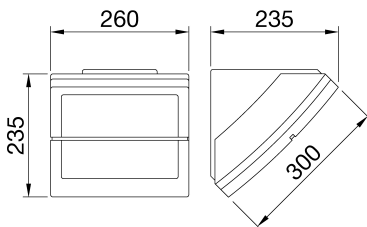

### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

