




Categoria Serie ChoruSmart
 Tipologia Comando
 Gruppo Attuatori KNX da guida DIN
 Categoria ON / OFF
 Comunicazione KNX Secure

N. moduli DIN	4	Alimentazione	Tramite bus KNX, 29 V dc SELV
Interfacce	KNX TP1	Assorbimento corrente bus KNX (mA)	Max 10 mA a 29 V
Potenza dissipabile (W)	4	N. canali in uscita	4
Contatti di uscita	4 NA 16 AX 230 V ac	Morsetti di cablaggio	A vite
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²)	Max 4 mm ²	Connessione BUS KNX	Morsetto BUS KNX
Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	3000 W	Carichi pilotati da trasformatori toroidali	3000 W
Carichi pilotati da trasformatori elettronici	2000 W	Lampade LED 230V	400 W
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +55 °C
Grado di protezione	IP20	Norma di riferimento	Direttiva RoHS 2011/65/EU+2015/863 - EN IEC 63000 Direttiva bassa tensione 2014/35/EU_x000D_; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU EN 60669-2-1

DIMENSIONALE

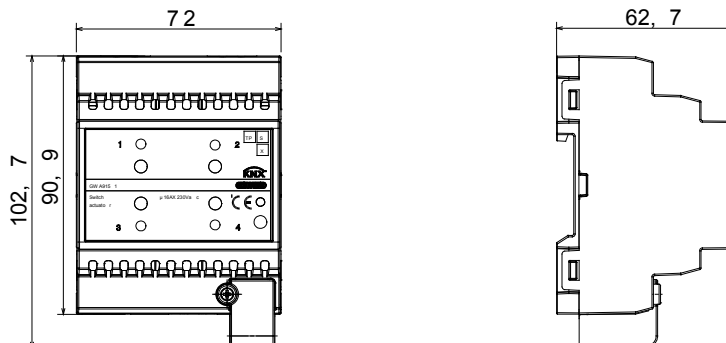

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di
 Polifin S.p.A

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 aggiornamento del 26/07/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
 titolo informativo.
 Potranno essere modificati in ogni momento.