


I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| Categoria | Presa bivalente | Descrizione | 2P+T - 16 A bivalente |
| Gruppo | Per linee dedicate | Colore | Verde |
| Tensione | 250 V ac | Alveolo di terra | Laterale e centrale |
| Standard | Italiano / Tedesco | Caratteristiche | Con schermi di sicurezza |
| Per spinotti | Ø 4 / 4,8 / 5 mm | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Tipo | P40 | Norma di riferimento | CEI 23-50 / IEC 60884-1 |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.) | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8 | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. moduli SYSTEM | 2 | Materiale | Tecnopolimero |
| Codice Electrocod | 0131 | | |

DIMENSIONALE

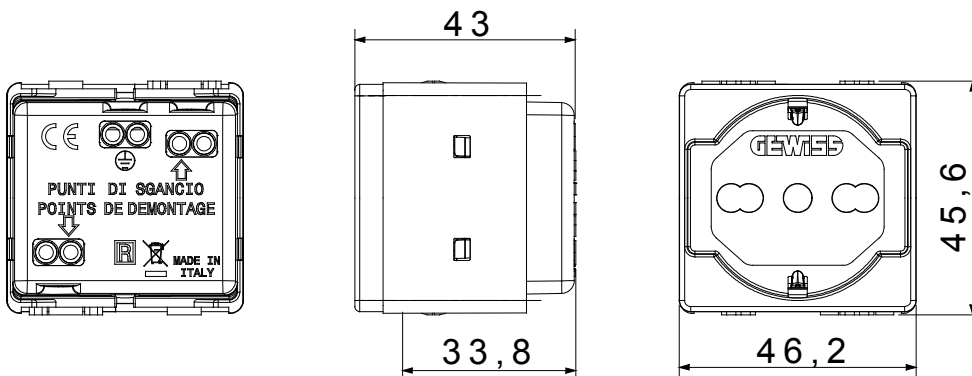

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

