

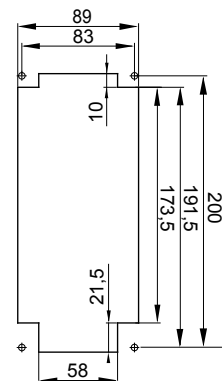


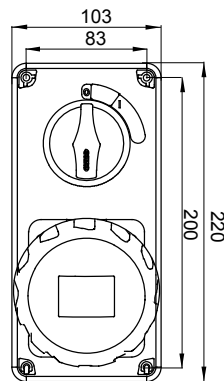

Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

Tipologia	Verticale	Termopressione con biglia	125 °C
Grado di protezione	IP67	N. poli	3P+T
Resistenza agli urti	IK08	Frequenza	50/60 Hz
Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C	Protezione	NO (SBF)
Con fondo	No	Codice Electrocod	2222
Glow wire test	850 °C	Colore	Giallo
Corrente nominale (In) presa IB	16 A	Corrente nominale (A)	16
Riferimento h	4	Tensione nominale	100 - 130 V

DIMENSIONALE

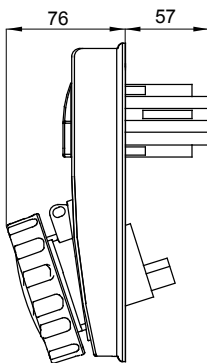

SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP67

IK
IK08



GWT
850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

