




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

|                              |                          |                                  |                          |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Colore                       | Grigio RAL 7035          | N. fori Ø 23 sfondabili          | Laterali 8 / Sul fondo 1 |
| Tipo sfondabili              | Asportabili con utensile | Grado di protezione              | IP55                     |
| Classe isolamento            | II                       | Resistenza agli urti             | IK07                     |
| Viti coperchio               | Acciaio inox             | Coppia serraggio viti            | 0.8 Newton/metri         |
| Dim. esterne BxHxP (mm)      | 132x82x55                | Resistenza al filo incandescente | 650 °C                   |
| Termopressione con biglia    | 70 °C                    | Norma di riferimento             | EN 60670-1 - EN 60670-22 |
| Temperatura di installazione | -25 +60 °C               | Codice Electrocod                | 0220                     |

### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool etilico      |                     |                     |
| Resistente       | Non resistente | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

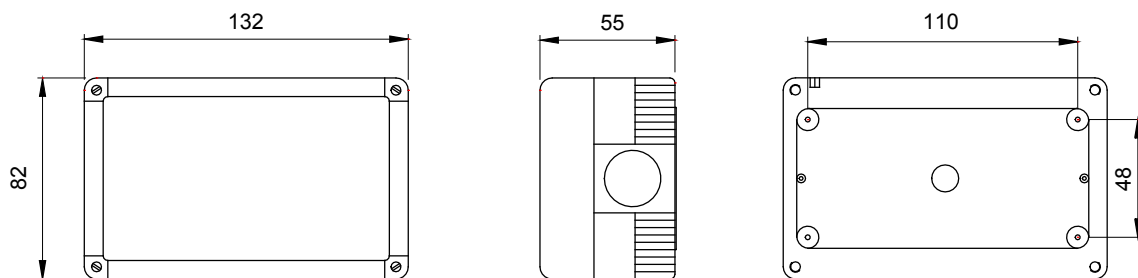

### SIMBOLOGIA TECNICA




**IP**  
IP55



II

**IK**  
IK07

**GWT**  
650 °C



70 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

