




Visio [16] è un apparecchio modulare LED ad incasso ideale per ambienti di lavoro e studio. È stato progettato per garantire il massimo comfort visivo, grazie ad un avanzato sistema ottico anti-abbagliamento (UGR <16) e ad una sorgente LED ad elevata resa cromatica. Disponibile in 3 differenti dimensioni (300 x 1200 mm, 600 x 600 mm e 620 x 620 mm), il prodotto è stato pensato per l'installazione ad incasso in controsoffitti modulari e può essere installato in alternativa a plafone o a sospensione tramite accessori dedicati (ordinabili separatamente). La gamma consente una grande flessibilità grazie alle molteplici combinazioni di temperature di colore e di sistemi di controllo: il prodotto è ordinabile in 3.000 K (bianco caldo) o 4.000 K (bianco neutro), entrambi con un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 90 per una luce di alta qualità; e con un driver esterno On/Off o DALI (incluso con il prodotto). L'apparecchio è facile da installare grazie al suo connettore ad innesto rapido per un veloce collegamento elettrico.

INFORMAZIONI GENERALI		CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNICHE	
Contesto	Illuminazione di ambienti di lavoro e studio	Ottica	80°
Tipo di apparecchio	Apparecchio a LED modulare	Controllo abbagliamento e luminanza	UGR < 16
Applicazione	Interno	Flusso luminoso apparecchio (lm)	3000
Codice digitale univoco (Datamatrix)	Attualmente non presente	Efficienza luminosa (lm/W)*	86
Colore	Bianco	Temperatura di colore	3000 K
Sorgente	LED	Indice di resa cromatica	CRI 90
Potenza assorbita	35 W	Tolleranza cromatica	SDCM ≤ 6
Durata di vita LED	L80B50 (Tq25°) = 50.000h	Classe fotobiologica	RG1
Peso (kg)	3.55	Norma di riferimento	EN 60598-1; EN 60598-2-2; IEC/TR 62778; EN 62493
Garanzia	5 anni	CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE	
Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C	Tensione di alimentazione	220-240 V
Temperatura di esercizio	-20°C +45°C	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
MATERIALI		Alimentatore	Esterno - Incluso
Failure rate alimentatore	F025 (Tq=25°C) = 50.000 h	Schermo	PS + ABS
Dispositivo di protezione	DM 1 kV	Gruppo ottico	Assieme con lente e riflettore a ridotto abbagliamento
Sistema di controllo	ON / OFF	Guarnizioni	-
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE		Gancio di chiusura	-
Tipo di installazione e montaggio	Ad incasso (a sospensione tramite accessori ordinabili separatamente)	Viti esterne	Acciaio inossidabile
Inclinazione	Con accessorio per sospensione tramite regolazione cavi	Finitura colore	Verniciato a polveri
Cablaggio	Con morsetto sul driver di alimentazione	CERTIFICAZIONI E CLASSIFICAZIONI	
Fissaggio	Ad appoggio o tramite accessori ordinabili separatamente	Classificazione	-
Sostituibilità sorgente luminosa	Non sostituibile	Apparecchio a ridotta temperatura superficiale	-
Sostituibilità unità di alimentazione	Da personale specializzato	Certificazione DIN 18032-3	Non disponibile
Vano di alimentazione	-	IPEA	-
Superficie massima esposta al vento	-	Classe isolamento	II
-	-	Grado di protezione	IP40
-	-	Resistenza agli urti	IK06
-	-	Resistenza al filo incandescente	850 °C
-	-	-	-

DIMENSIONALE

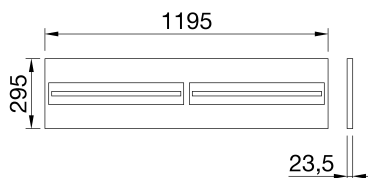

CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP40

IK
IK06

GWT
850 °C



Scheda Tecnica Prodotto

GWF1810LL930

VISIO [16]

MARCHI/APPROVAZIONI

