




Wide range of surface-mounting and flush-mounting boxes for domestic ranges with high mechanical robustness and accessories supplied: dividers, junction elements, mortarguard shield, etc. Completing the range, the distribution outlet boxes for floor-mounting installations can be personalised in terms of capacity, external design finish, and internal fittings (they take both System range components and DIN rail devices).

|                            |                                     |                                        |                                    |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| N. módulos                 | 2 módulos enlazables                | Grado IP                               | IP40                               |
| Tipología                  | Para muros de mampostería           | Prueba del hilo incandescente          | 650 °C                             |
| Categoría                  | Para serie residencial              | Termopresión con bola                  | 70 °C                              |
| Conformidad normativa      | EN 60670-1 (CEI 23-48)              | Dim. exter. BxHxP (mm)                 | 70x70x50                           |
| Material                   | Tecnopolímero GW PLAST              | Distancia entre ejes fijación soportes | 60 mm                              |
| Halogen Free               | Libre de halógenos según EN 60754-2 | Entradas de cable                      | 2 x Ø 16/20 + 8 x Ø 20/25 cut-outs |
| Color                      | Naranja RAL 2001                    | Tipo de pre-troquelados                | Desmontable con útil               |
| Temperatura de instalación | -15 +60 °C                          |                                        |                                    |

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |               | Bases                |                      | Disolventes   |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos      | Concentrados         | Diluidos             | Hexano        | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

#### DIMENSIONAL

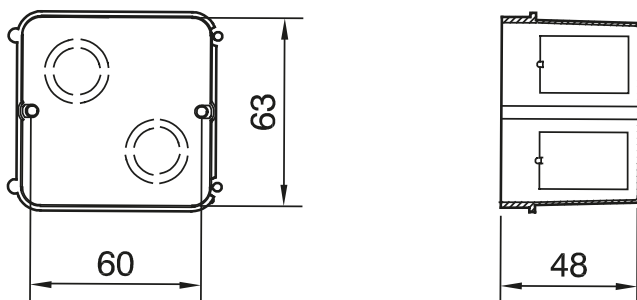

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C



70 °C

**HF**

Libre de halógenos según EN 60754-2

#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 02/08/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso